

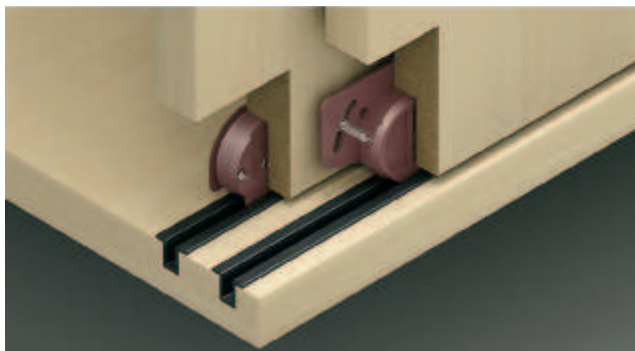


Slido Classic 30 IF

für Türflügelgewicht bis 30 kg

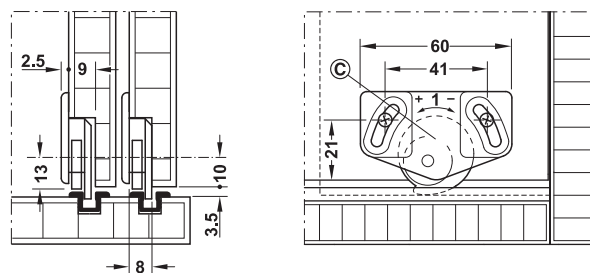

- Türflügeldicke: 15–28 mm
- Höheneinstellung: ± 1 mm durch Exzentrerschraube bei Verwendung des einstellbaren Laufwerks
- Werkstoff: Kunststoff
- Laufwerk: unten laufend
- Lagerung Laufwerk: doppelt gelagerte Achse
- Montage: Schiene zum Einpressen und Einleimen in eine Nut, Führung und Laufwerk zum Einpressen und Schrauben in eine Bohrung

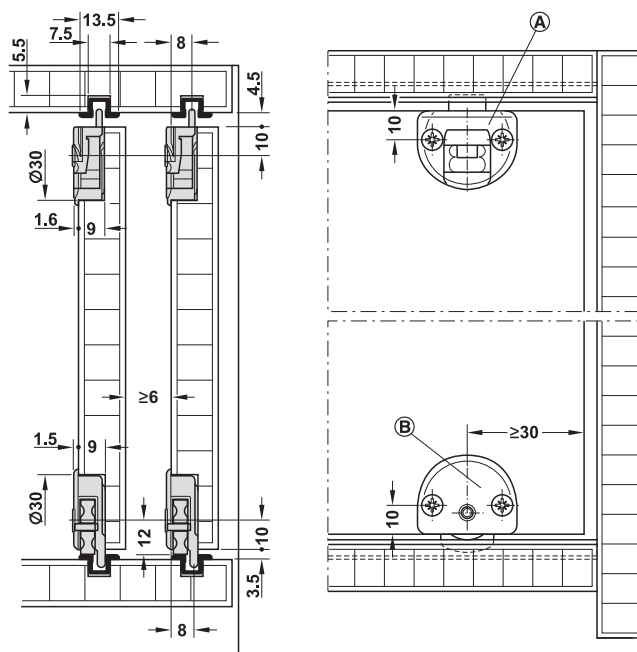



- Ⓐ • Einfach-Laufschiene oben
 - Führung mit gefedertem oder einrastbarem Zapfen
- Ⓑ • Einfach-Führungsschiene unten
 - Laufwerk ohne Höheneinstellung
- Ⓒ • Einfach-Führungsschiene unten
 - Laufwerk mit Höheneinstellung



→ Garniturkomponenten (Einzelteile)

		für 1 Türflügel	Werkstoff	Farbe	Abpackung Stück	Artikel-Nr.
Laufwerk, mit Höheneinstellung ± 1 mm		2 Stück	Kunststoff	braun	1,100 oder 500	404.22.151
Laufwerk		2 Stück	Kunststoff	braun	1,100 oder 500	404.22.106
Führung, mit einrastbarem Zapfen		2 Stück	Kunststoff	Führung: braun Zapfen: schwarz	1 oder 500	404.21.109
Führung, mit gefedertem Zapfen		2 Stück	Kunststoff	Führung: braun Zapfen: schwarz	1 oder 500	404.21.154

→ Schienen und Einzelteile

			Werkstoff	Farbe	Länge m	Artikel-Nr.
Einfach-Lauf- und Führungsschiene oben/unten	—		Kunststoff	braun	2,5	400.55.126
					3,5	400.55.136
Einfach-Lauf- und Führungsschiene oben/unten	Achtung abweichende Fräßmaße		Kunststoff	braun	3,0	404.14.133
				schwarz	3,0	404.14.313
				weiß	3,0	404.14.713
				silberfarben	3,0	404.14.913

Abpackung: 1 Stück