
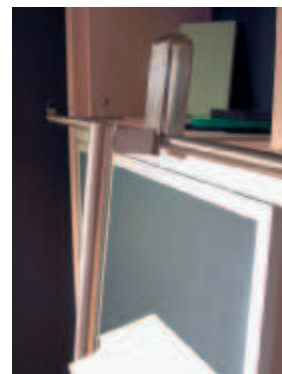
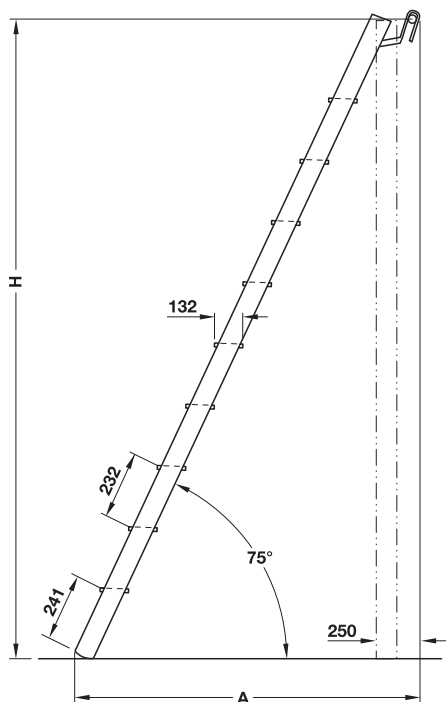


Einhängeleiter

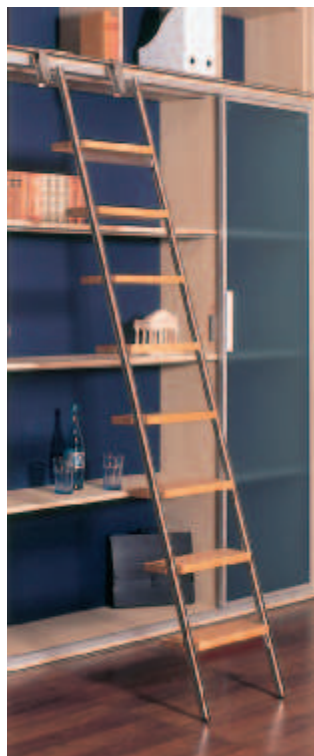

H = Einhängenhöhe
A = Ausladung

8

Leitern

Topco-Leistungen

Folgende Eigenschaften können Sie individuell wählen:

- Einhängehöhe (Einhängehöhe = Boden bis Mitte Rohr)

- Einsatzbereich: für Bibliotheken, Hotel und Privatbereich
- Werkstoff: Holme und Stufenträger: Edelstahl, Stufen: Furniersperrholz Birke oder Buche
- Oberfläche: Holme und Stufenträger: matt gebürstet, Stufen: klar lackiert
- Gewicht: Grundgewicht ca. 15 kg + 1 kg pro Holzstufe
- Breite: 414 mm
- Ausführung: mit Kippsicherung durch Eihängebügel, mit unsichtbarer Stufenbefestigung
- Dicke: Stufen: 24 mm
- Montage: zum Eihängen mit Eihängebügel in die Eihängeschiene
- Tragkraft: ≤150 kg



Einhängeleiter kann ohne Aushängen senkrecht am Regal abgestellt werden.


Einhängehöhe mm	Ausladung mm	Anzahl Stufen	Artikel-Nr.
ohne Stufen			
2000–2249	≤900	–	819.16.001
2250–2499	≤950	–	819.16.002
2500–2749	≤1000	–	819.16.003
2750–2999	≤1070	–	819.16.004
3000–3259	≤1150	–	819.16.005
mit Stufen, Buche			
2000–2249	≤900	8	819.16.031
2250–2499	≤950	9	819.16.032
2500–2749	≤1000	10	819.16.033
2750–2999	≤1070	11	819.16.034
3000–3259	≤1150	12	819.16.035
mit Stufen, Birke			
2000–2249	≤900	8	819.16.081
2250–2499	≤950	9	819.16.082
2500–2749	≤1000	10	819.16.083
2750–2999	≤1070	11	819.16.084
3000–3259	≤1150	12	819.16.085

Abpackung: 1 Stück

DGH-M 2012, HDE, 09/11; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.



→ **Einhängeschiene**



Topco-Leistungen

Folgende Eigenschaften können Sie individuell wählen:

- Länge
- Position der Schienenhalter (Skizze empfohlen)

- Werkstoff: Edelstahl

Oberfläche	Artikel-Nr.
matt gebürstet	819.17.099


Abpackung: 0.01 m

Bestellhinweis

Die max. Länge der Einhängeschiene beträgt 3000 mm.

Ab einer Länge von 3000 mm werden die Einhängeschienen mit einem Fixierstift verbunden, der im Lieferumfang enthalten ist.

→ **Schienenhalter**



Hinweis


Abstand der Schienenhalter max. 800 mm

- Werkstoff: Edelstahl
- Montage: zum Schrauben an Zwischen-/Oberboden und an Mittel-/Seitenwand

Oberfläche	Artikel-Nr.
matt gebürstet	819.17.090

Abpackung: 1 Stück

→ **Wandhalter**

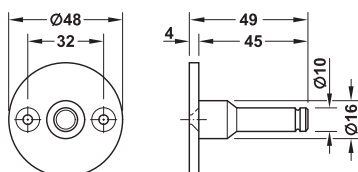

Hinweis



Abstand der Wandhalter max. 800 mm.

- Werkstoff: Edelstahl
- Montage: zum Schrauben an die Wand

Oberfläche	Artikel-Nr.
matt gebürstet	819.17.080

Abpackung: 1 Stück

Schiebeleiter

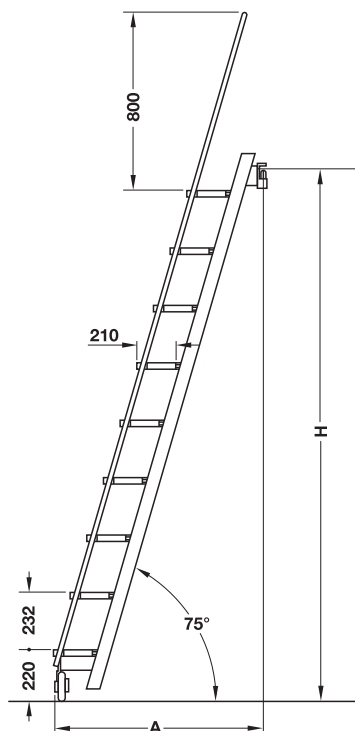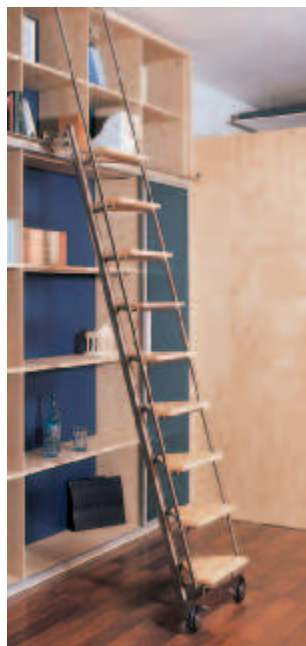

H = Einhängenhöhe
A = Ausladung

8

Topco-Leistungen

Folgende Eigenschaften können Sie individuell wählen:

- Eihängehöhe (Eihängehöhe = Boden bis Mitte Eihängeschiene)

- Einsatzbereich: für Bibliotheken-, Hotel- und Privatbereich
- Werkstoff: Holme, Handlauf und Stufenträger: Edelstahl, Stufen: Furniersperrholz Birke oder Buche
- Oberfläche: Holme: matt gebürstet, Stufen: klar lackiert
- Breite: Schiebeleiter mit Rollwagen: 595 mm, Holme: 487 mm
- Gewicht: Grundgewicht ca. 57 kg + 1 kg pro Holzstufe
- Ausführung: Eihängeelement mit drei Laufrollen
- Dicke: Stufen: 19 mm
- Montage: zum Aufschieben auf Eihängeschiene
- Tragkraft: ≤150 kg



Bei Belastung wird die Leiter oben und unten gebremst.
Die Schiebeleiter ist gegen unbeabsichtigtes Aushängen gesichert.


Eihängehöhe mm	Ausladung mm	Anzahl Stufen	Artikel-Nr.
ohne Stufen			
2000–2249	≤1000	–	819.18.001
2250–2499	≤1070	–	819.18.002
2500–2749	≤1150	–	819.18.003
2750–2999	≤1200	–	819.18.004
3000–3259	≤1300	–	819.18.005
mit Stufen, Buche			
2000–2249	≤1000	8	819.18.031
2250–2499	≤1070	9	819.18.032
2500–2749	≤1150	10	819.18.033
2750–2999	≤1200	11	819.18.034
3000–3259	≤1300	12	819.18.035
mit Stufen, Birke			
2000–2249	≤1000	8	819.18.081
2250–2499	≤1070	9	819.18.082
2500–2749	≤1150	10	819.18.083
2750–2999	≤1200	11	819.18.084
3000–3259	≤1300	12	819.18.085

Abpackung: 1 Stück

DGH-M 2012, HDE, 09/11; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.



→ Einhängeschiene

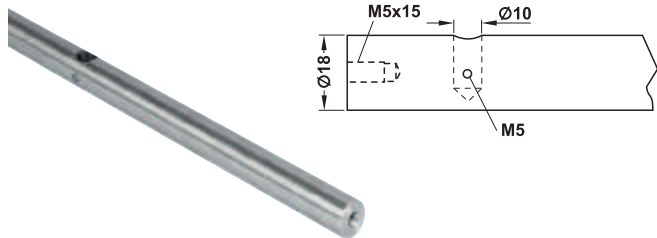

- Werkstoff: Edelstahl

Oberfläche	Artikel-Nr.
matt gebürstet	819.17.099

Abpackung: 0.01 m

Bestellhinweis


Die max. Länge der Eihängeschiene beträgt 3000 mm.
Ab einer Länge von 3000 mm werden die Eihängeschienen mit einem Fixierstift verbunden, der im Lieferumfang enthalten ist.

Topco-Leistungen

Folgende Eigenschaften können Sie individuell wählen:

- Länge
- Position der Schienenhalter (Skizze empfohlen)

→ Schienenhalter

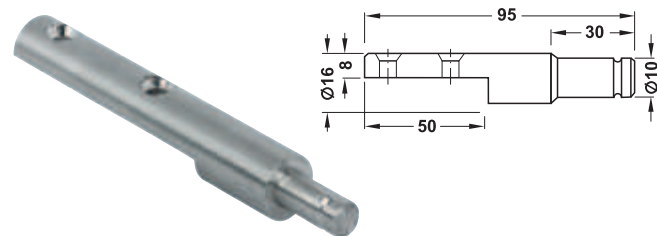

- Werkstoff: Edelstahl
- Montage: zum Schrauben an Zwischen-/Oberboden und an Mittel-/Seitenwand


Oberfläche	Artikel-Nr.
matt gebürstet	819.17.090

Abpackung: 1 Stück

Hinweis

Abstand der Schienenhalter max. 800 mm.

→ Wandhalter

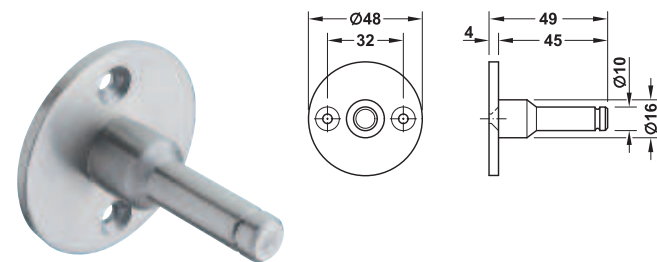

- Werkstoff: Edelstahl
- Montage: zum Schrauben an die Wand

Oberfläche	Artikel-Nr.
matt gebürstet	819.17.080

Abpackung: 1 Stück

Hinweis

Abstand der Wandhalter max. 800 mm.

→ Stopper





- Werkstoff: Edelstahl

Oberfläche	Artikel-Nr.
matt gebürstet	819.19.091

Abpackung: 1 Stück

Einhängeleiter

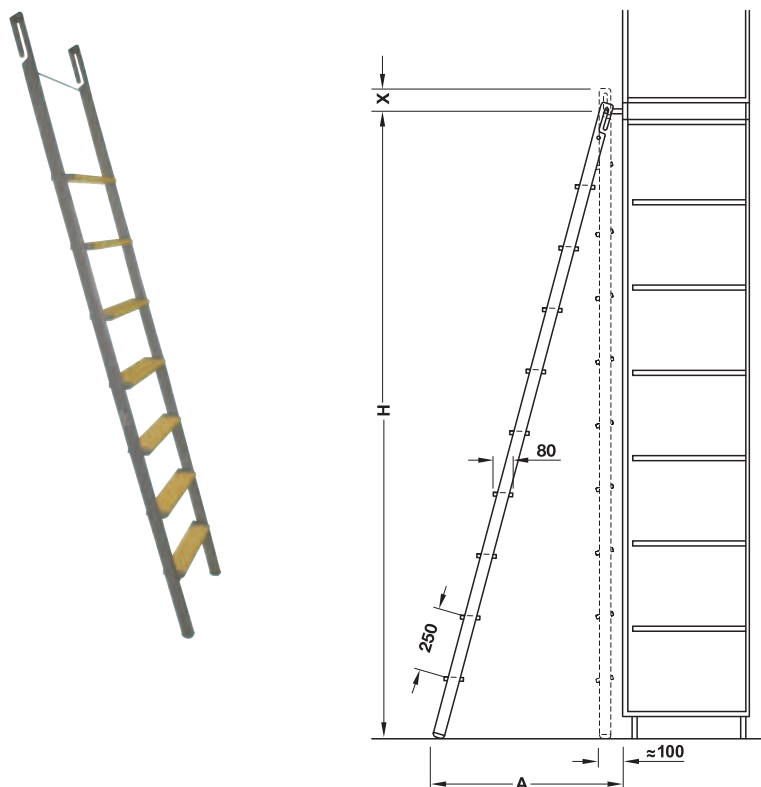

Einhängehaken

Maß X (Überstand ab Oberkante Einhängerohr)
im angestellten Zustand = 130 mm
im ausgeladenen Zustand = 35 mm

Einhängehöhe H = Maß Boden bis Mitte
Rohrhalter + 22 mm

A = Ausladung



8

Leitern

Topco-Leistungen

Folgende Eigenschaften können Sie individuell wählen:

- Eihängehöhe

Auf Anfrage lieferbar:

- Eihängeleiter mit pulverbeschichteten Holmen in weiteren RAL-Farben
- Stufen gegen Aufpreis mit rutschsicherem Riffelgummi (grau/schwarz)
- Stufen in Buche Multiplex
- Handlauf (einseitig/zweiseitig)
- weitere Eihängehöhen

- Einsatzbereich: für Lager, Werkstatt, Krankenhaus und Labor
- Werkstoff: Holme: Aluminium, Stufen: Multiplex Birke
- Oberfläche: Holme: pulverbeschichtet weißaluminium, RAL 9006, Stufen: natur lackiert
- Breite: 400 mm, bei Eihängehöhe 3000–3250 mm: 450 mm
- Ausführung: mit Kippsicherung durch Eihängehaken
- Montage: zum Eihängen
- Tragkraft: ≤150 kg



Die Leiter kann durch die Eihängehaken ohne Aushängen senkrecht am Regal abgestellt werden.




Eihängehöhe mm	Breite mm	Ausladung mm	Gewicht kg	Anzahl Stufen	Artikel-Nr.
2000–2240	400	ca. 600	7	7	819.14.212
2250–2490		ca. 650	8	8	819.14.221
2500–2740		ca. 700	9	9	819.14.230
2750–2990		ca. 750	10	10	819.14.249
3000–3250	450	ca. 800	11	11	819.14.258

Abpackung: 1 Stück

DGH-M 2012, HDE; 09/11; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.



→ Einhängerohr



Topco-Leistungen


Folgende Eigenschaften können Sie individuell wählen:

- Länge (≤3000 mm)

- Werkstoff: Edelstahl
- Oberfläche: matt gebürstet
- Ausführung: ohne Bohrungen

Maß A mm	Abpackung	Artikel-Nr.
2000	1 Stück	819.15.022
3000	1 Stück	819.15.033
Fixlänge (max. 3000 mm)	0.01 m	819.15.099

→ Abdeckkappe



- Montage: zum Einstecken in das Laufrohr

Werkstoff	Oberfläche/Farbe	Artikel-Nr.
Kunststoff	schwarz	819.15.374
Edelstahl	matt gebürstet	819.15.074

Abpackung: 1 Stück

→ Verbindungsstück




- Werkstoff: Buche massiv, natur

Montage	Artikel-Nr.
zum Einstecken in Laufrohr	819.15.067

Abpackung: 1 Stück

→ Rohrhalter



- Werkstoff: Edelstahl
- Oberfläche: matt gebürstet
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten


Hinweis

Rohrhalter eignet sich für eine Plattendicke von min. 19 mm.
Rohrhalter in einem Abstand von ca. 800 mm montieren.

Montage	Artikel-Nr.
zum Einbohren, Bohr-Ø 11 mm	819.15.080

Abpackung: 1 Stück

Schiebeleiter

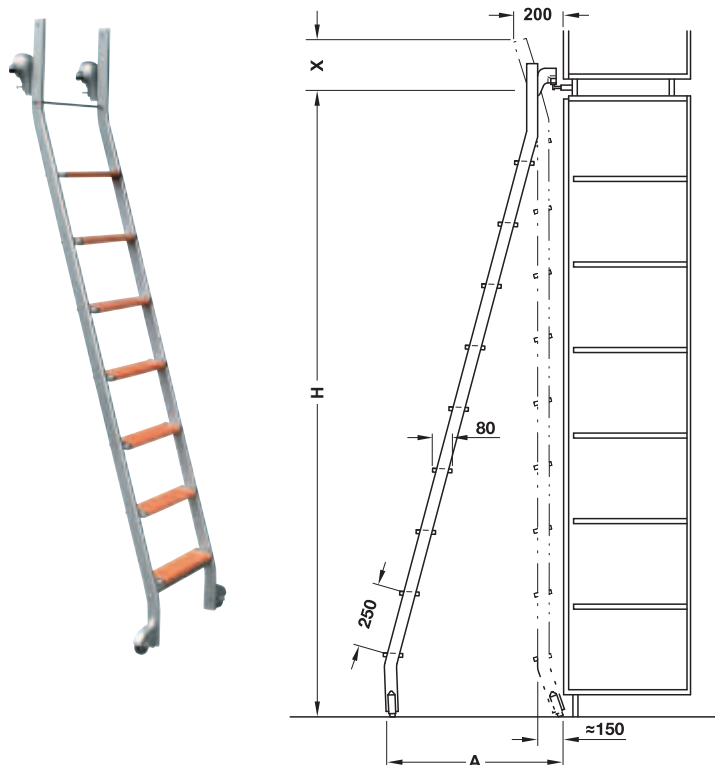

Rollbeschlag oben

Laufrollen unten

Maß x (Überstand ab Oberkante Laufrohr)
im angestellten Zustand = 230 mm
im ausgeladenen Zustand = 80 mm

Einhängehöhe H =
Maß Fußboden bis Mitte Rohrhalter + 22 mm

A = Ausladung



8

Leitern

Topco-Leistungen

Folgende Eigenschaften können Sie individuell wählen:

- Einhängehöhe

Auf Anfrage lieferbar:

- Schiebeleiter mit pulverbeschichteten Holmen in weiteren RAL-Farben
- Stufen gegen Aufpreis mit rutschsicherem Riffelgummi (grau/schwarz)
- Stufen in Buche Multiplex
- Handlauf (einseitig/zweiseitig)
- weitere Einhängehöhen

- Einsatzbereich: für Lager, Werkstatt, Krankenhaus und Labor
- Werkstoff: Holme: Aluminium, Stufen: Birke Multiplex
- Oberfläche: Holme: pulverbeschichtet weißaluminium, RAL 9006, Stufen: natur lackiert
- Ausführung: mit Führung oben und unten über kunststoffgelagerte Rollen
- Montage: zum Einhängen mit Laufrollen in das Einhängerohr
- Tragkraft: ≤150 kg



Die Leiter kann durch den sich automatisch einschiebenden oberen Rollbeschlag ohne Aushängen senkrecht am Regal abgestellt werden.

Untere Laufrollen werden bei Belastung der Schiebeleiter automatisch gebremst.

Schiebeleiter ist gegen unbeabsichtigtes Aushängen gesichert.




Einhängehöhe mm	Breite mm	Ausladung mm	Gewicht kg	Anzahl Stufen	Artikel-Nr.
2000–2240	400	540–600	7	7	819.12.281
2250–2490		600–660	8	8	819.12.282
2500–2740		660–720	9	9	819.12.283
2750–2990		720–770	10	10	819.12.284
3000–3250	450	770–830	11	11	819.12.285

Abpackung: 1 Stück

DGH-M 2012, HDE, 09/11; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.



→ **Einhängerrohr**



Topco-Leistungen

Folgende Eigenschaften können Sie individuell wählen:

- Länge (≤3000 mm)


• Werkstoff:	Edelstahl
• Oberfläche:	matt gebürstet
• Ausführung:	ohne Bohrungen

Maß A mm	Abpackung	Artikel-Nr.
2000	1 Stück	819.15.022
3000	1 Stück	819.15.033
Fixlänge (max. 3000 mm)	0.01 m	819.15.099

Bestellhinweis

Bei Bestellung von Fixlängen zusätzlich zur Artikelnummer Länge angeben, max. 3 m pro Stück.

→ **Verbindungsstück**




- Werkstoff: Buche massiv, natur

Montage	Artikel-Nr.
zum Einstecken in Laufrohr	819.15.067

Abpackung: 1 Stück

→ **Endstopper**




- Werkstoff: Edelstahl
- Oberfläche: matt gebürstet
- Ausführung: mit Madenschraube zum Fixieren
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Montage	Artikel-Nr.
zum Stecken auf Einhängerrohr	819.15.050

Abpackung: 1 Stück

→ **Rohrhalter**



- Werkstoff: Edelstahl
- Oberfläche: matt gebürstet
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Hinweis

Rohrhalter eignet sich für eine Plattendicke von min. 19 mm. Rohrhalter in einem Abstand von ca. 800 mm montieren.

Montage	Artikel-Nr.
zum Einbohren, Bohr-Ø 11 mm	819.15.080

Abpackung: 1 Stück


Schiebeleiter



Holzstufenleiter Edelstahl/Buche



Sprossenleiter Edelstahl

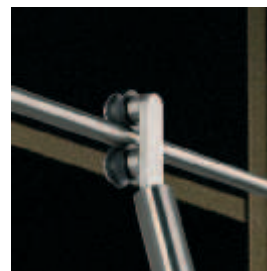

Laufrollen oben





Standfuß unten

8

Leitern

- Einsatzbereich: für Bibliotheken, Hotel und Privatbereich
- Breite: 419 mm
- Ausführung: Einhängeelement mit zwei Laufrollen oben
- Montage: zum seitlichen Aufhängen auf Einhängeschiene
- Tragkraft: ≤150 kg

→ Holzstufen-Schiebeleiter

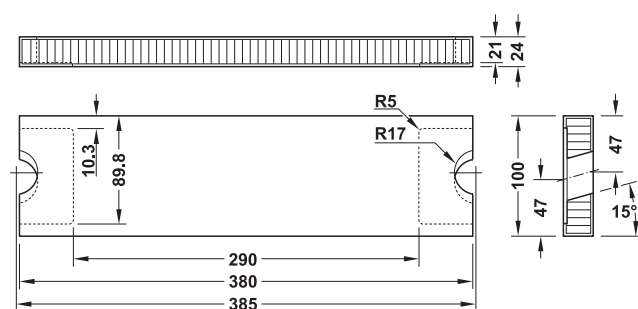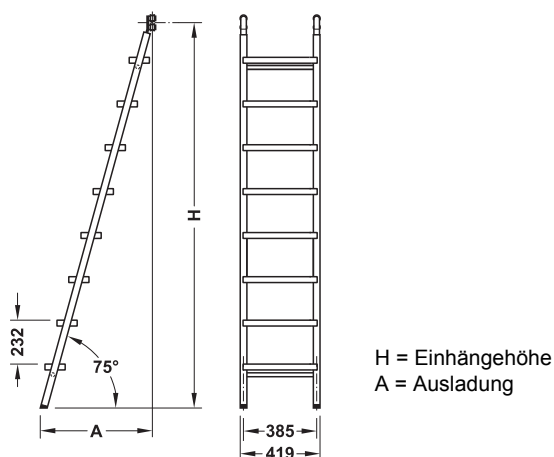


Stufen für Holzstufenleiter

- Werkstoff: Holme und Stufenträger: Edelstahl, Stufen: Furniersperrholz
- Oberfläche: Holme und Stufenträger: matt gebürstet, Stufen: klar lackiert
- Dicke: Stufen: 24 mm

Einhängehöhe mm	Ausladung mm	Anzahl Stufen	Artikel-Nr.
ohne Stufen			
2000–2249	≤680	–	819.27.001
2250–2499	≤750	–	819.27.002
2500–2749	≤850	–	819.27.003
2750–2999	≤900	–	819.27.004
3000–3249	≤950	–	819.27.005
mit Stufen, Buche			
2000–2249	≤680	8	819.27.031
2250–2499	≤750	9	819.27.032
2500–2749	≤850	10	819.27.033
2750–2999	≤900	11	819.27.034
3000–3249	≤950	12	819.27.035
mit Stufen, Birke			
2000–2249	≤680	8	819.27.081
2250–2499	≤750	9	819.27.082
2500–2749	≤850	10	819.27.083
2750–2999	≤900	11	819.27.084
3000–3249	≤950	12	819.27.085

Abpackung: 1 Stück

→ Sprossen-Schiebeleiter

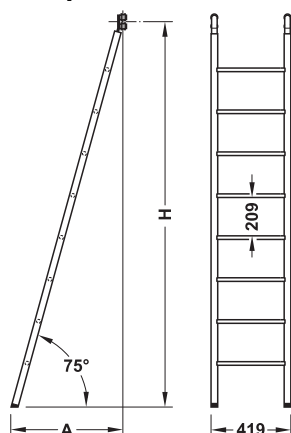


H = Einhängehöhe
A = Ausladung

- Werkstoff: Edelstahl
- Oberfläche: matt gebürstet

Einhängehöhe mm	Ausladung mm	Artikel-Nr.
2000–2249	≤680	819.28.001
2250–2499	≤750	819.28.002
2500–2749	≤850	819.28.003
2750–2999	≤900	819.28.004
3000–3249	≤950	819.28.005

Abpackung: 1 Stück

→ Einhängeschiene



- Werkstoff: Edelstahl

Oberfläche	Artikel-Nr.
matt gebürstet	819.17.099

Abpackung: 0.01 m

Bestellhinweis


Die max. Länge der Eihängeschiene beträgt 3000 mm. Ab einer Länge von 3000 mm werden die Eihängeschienen mit einem Fixierstift verbunden, der im Lieferumfang enthalten ist.

Topco-Leistungen

Folgende Eigenschaften können Sie individuell wählen:

- Länge
- Position der Schienenhalter (Skizze empfohlen)

→ Schienenhalter



- Werkstoff: Edelstahl
- Montage: zum Schrauben an Zwischen-/Oberboden und an Mittel-/Seitenwand


Hinweis

Abstand der Schienenhalter max. 800 mm.

Oberfläche	Artikel-Nr.
matt gebürstet	819.17.090

Abpackung: 1 Stück

→ Wandhalter

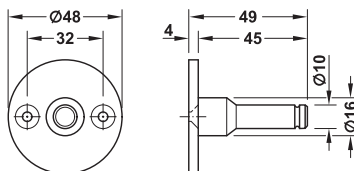

- Werkstoff: Edelstahl
- Montage: zum Schrauben an die Wand


Hinweis

Abstand der Wandhalter max. 800 mm.

Oberfläche	Artikel-Nr.
matt gebürstet	819.17.080

Abpackung: 1 Stück

→ Stopper





- Werkstoff: Edelstahl

Oberfläche	Artikel-Nr.
matt gebürstet	819.19.091

Abpackung: 1 Stück

Schiebeleiter

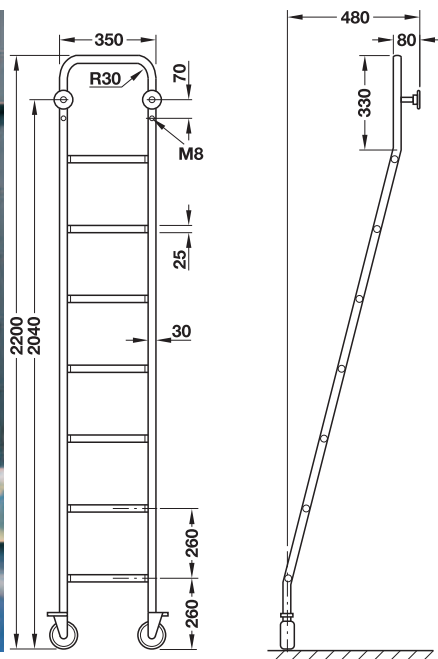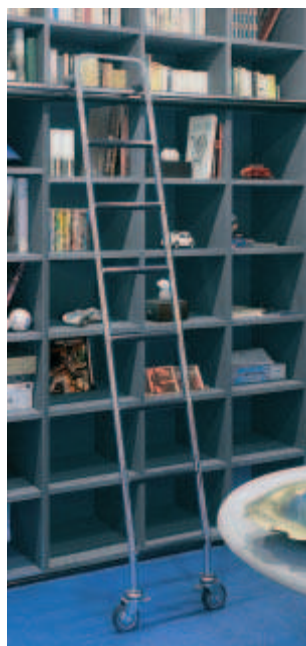

- Einsatzbereich: für Bibliotheken, Hotel und Privatbereich
- Werkstoff: Leiter und Sprossen: Stahl, Rollen und Abdeckung: Kunststoff
- Oberfläche/ Farbe: Leiter: verchromt, lackiert, Sprossen: verchromt mit Kunststoffbeschichtung, schwarz
- Ausführung: Rollen kugelgelagert mit Gummi-Ummantelung, mit Stopper, rutschfeste Sprossen

Oberfläche	Anzahl Stufen	Artikel-Nr.
verchromt poliert	7	819.20.200
grau lackiert	7	819.20.500


Abpackung: 1 Stück



8

Leitern


→ Laufschiene



Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Aluminium	silberfarben eloxiert	6000	819.21.966

Abpackung: 1 Stück

→ Schienen-Montageset




Lieferumfang

- 4 Abdeckkappen
- 2 Stopper oben für Leiter
- 10 Verbindungsbolzen 7 mm
- 10 Quermutterbolzen für Verbindungsbolzen

	Artikel-Nr.
Schienen-Montageset	819.23.010

Abpackung: 1 Stück

Einhängeleiter

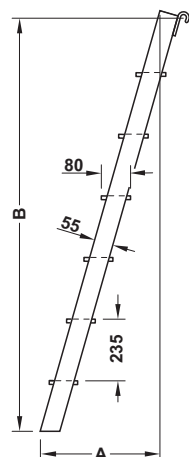

A = Ausladung, B = Einhängenhöhe

- Einsatzbereich: für Lager und Werkstatt
- Werkstoff: Holme: Aluminium, Stufen: Buche
- Oberfläche/Farbe: Holme: silberfarben eloxiert Stufe: antirutschbeschichtet, grau
- Breite: 410 mm, Stufenbreite: 360 mm
- Montage: zum Einhängen
- Tragkraft: 150 kg

Hinweis

Werden 4 Einhängehaken in unterschiedlicher Höhe an der Leiter angebracht, kann sie senkrecht an das Regal gestellt oder gehängt werden.



Einhängehöhe mm	Ausladung mm	Länge mm	Artikel-Nr.
1820–1850	740	1940	819.11.906
2050–2080	825	2190	819.11.907
2290–2320	910	2430	819.11.908
2520–2550	1000	2680	819.11.909

Abpackung: 1 Stück

Bestellhinweis

- Einhängehaken bitte separat bestellen
- Pulverbeschichtete Holme in RAL-Farben auf Anfrage lieferbar.

→ Eihängerohr




- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: kunststoffbeschichtet, silbergrau, RAL 7001

Länge mm	Artikel-Nr.
1000	819.11.921
2500	819.11.922

Abpackung: 1 Stück

→ Verbindungsrohr



- Werkstoff: Stahl
- Montage: zum Einstecken in Eihängerohr


Farbe	Artikel-Nr.
schwarz	819.11.930

Abpackung: 1 Stück


→ Rohrhalter



offen



geschlossen



- Werkstoff: Aluminium
- Oberfläche: blank
- Montage: zum Schrauben

Hinweis

Rohrhalter in einem Abstand von ca. 800 mm montieren.


Lieferumfang

2 Rohrhalter
Befestigungsmaterial

Ausführung	Artikel-Nr.
offen	819.11.934
geschlossen	819.11.938

Abpackung: 1 Satz

→ Einhängehaken




- Werkstoff: Kunststoff
- Montage: zum Schrauben an Rückseite der Holme (nicht verwendete Lochungen werden mit Abdeckkappen verdeckt)

Lieferumfang

- 2 Eihängehaken
- 4 Senkkopfschrauben M5
- 4 Gewindehülsen
- 4 Abdeckkappen
- 1 Montageanleitung

Farbe	Artikel-Nr.
silberfarben	819.11.945

Abpackung: 1 Satz

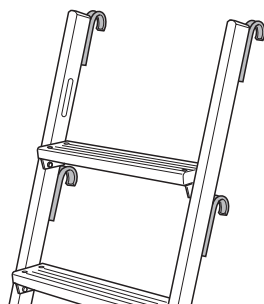



Montage an Eihängeleiter



8

Leitern

→ Haltegriff

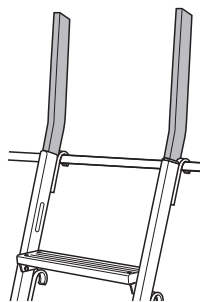

Montage an Eihängeleiter

- Werkstoff: Aluminium
- Montage: zum Aufstecken und Schrauben

Oberfläche	Artikel-Nr.
silberfarben eloxiert	819.10.940


Abpackung: 1 Stück

Leitern nach Maß

► MB 3.44

DGH-M 2012, HDE; 09/11; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Schiebeleiter

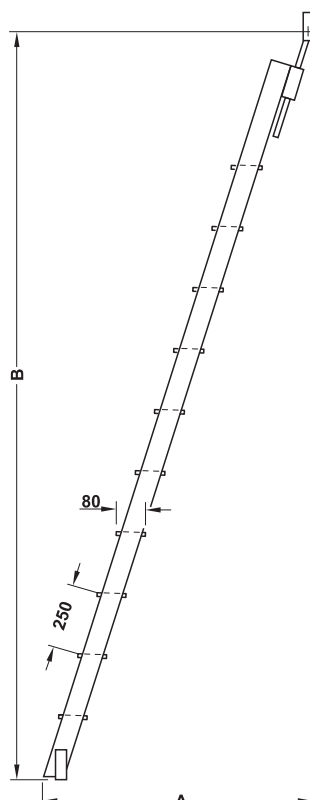

A = Ausladung,
B = Einhängenhöhe



Rollbeschlag oben

Laufrollen unten

- Einsatzbereich: für Lager und Werkstatt
- Werkstoff: Holme: Aluminium, Stufen: Buche
- Oberfläche/ Farbe: Holme: silberfarben eloxiert
Stufen: antirutschbeschichtet, grau
- Breite: 410 mm
- Montage: zum Einhängen seitlich in Laufschiene
- Tragkraft: 150 kg


A

- Die Leiter kann durch den verschiebbaren oberen Rollbeschlag ohne Aushängen senkrecht am Regal abgestellt werden.
- Laufrollen (oben und unten) werden bei Belastung automatisch gebremst.


Einhängehöhe mm	Ausladung mm	Anzahl Stufen	Artikel-Nr.
1830–2090	720	6	819.10.906
2100–2330	810	7	819.10.907
2340–2570	890	8	819.10.908
2580–2830	970	9	819.10.909

Abpackung: 1 Stück

→ Laufschiene



- L = Laufschiene
- S = Schienenhalter




- Werkstoff: Aluminium
- Oberfläche: silberfarben eloxiert

Länge mm	Artikel-Nr.
1000	819.10.921
2500	819.10.922

Abpackung: 1 Stück

→ Verbindungslasche





- Werkstoff: Stahl
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Oberfläche	Artikel-Nr.
verzinkt	819.10.930

Abpackung: 1 Stück



→ Stopper



- Einsatzbereich: für den Endanschlag
- Werkstoff: Kunststoff
- Montage: zum Schrauben auf die Laufschiene

Lieferumfang



2 Stopper
Befestigungsmaterial

Farbe	Artikel-Nr.
schwarz	819.10.938

Abpackung: 1 Satz

→ Schienenhalter

für Montage an Zwischen- oder Oberboden

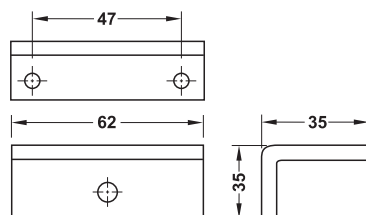

- Werkstoff: Aluminium
- Montage: zum Schrauben

Hinweis

Schienenhalter in einem Abstand von ca. 800 mm montieren.

Lieferumfang


2 Schienenhalter
Befestigungsmaterial

Oberfläche	Artikel-Nr.
blank	819.10.934

Abpackung: 1 Satz

Leitern

für Montage an Mittel- oder Seitenwand



- Werkstoff: Stahl
- Montage: zum Schrauben

Hinweis

Schienenhalter in einem Abstand von ca. 800 mm montieren.



Lieferumfang

2 Schienenhalter
Befestigungsmaterial

Oberfläche	Artikel-Nr.
verzinkt	819.10.937

Abpackung: 1 Satz

→ Haltegriff

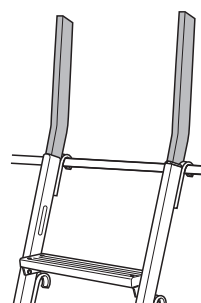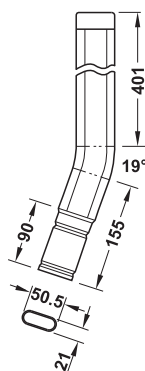

Montage an Einhängelleiter

- Werkstoff: Aluminium
- Montage: zum Aufstecken und Schrauben

Oberfläche	Artikel-Nr.
silberfarben eloxiert	819.10.940

Abpackung: 1 Stück

Leitern nach Maß

► MB 3.44

DGH-M 2012, HDE, 09/11; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.