



→ zum Einbau quer

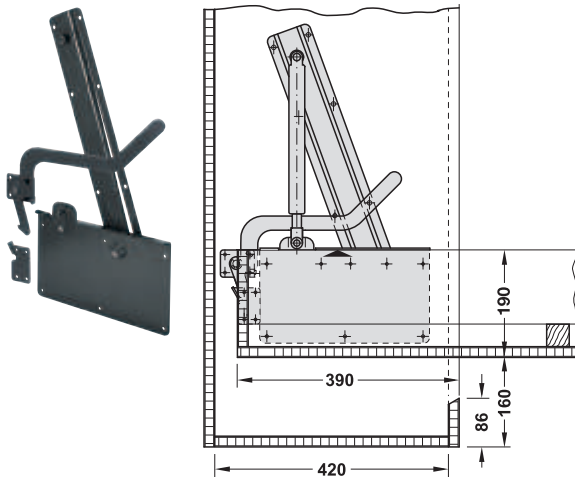



Gasdruckfeder

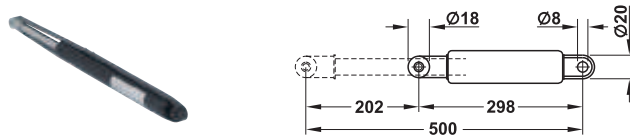

Bestellhinweis

Beispiel: Bei einem Bettgewicht von z.B. 80 kg müssen 2 Federn für jeweils 80 kg Bettgewicht bestellt werden.

→ Klappfuß

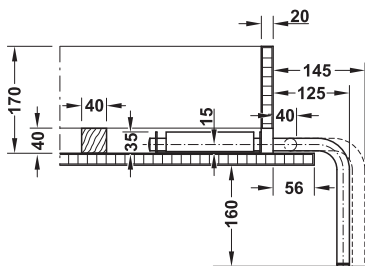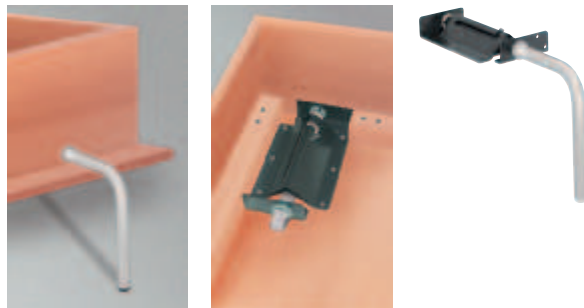

→ Bettzeug-Haltegurt



- Bettgewicht: max. 80 kg

Lieferumfang

- 1 Paar Klappbetten-Beschläge mit Drehlager und Aufnahmebolzen für Gasdruckfedern
- 2 Sicherungsbeschläge (Kippsicherung)
- 1 Sicherungshebel mit Arretierungsplatte
- 1 Satz Befestigungsmaterial
- 1 Montageanleitung

	Artikel-Nr.
Klappbetten-Beschlag quer	271.95.204

Abpackung: 1 Garnitur

Bestellhinweis

Für entsprechendes Bettgewicht bitte 2 Gasdruckfedern und 1 Paar Klappfüße separat bestellen.

- Ausführung: vorgespannt mit Spannband

Bettgewicht kg	Schubkraft N	Artikel-Nr.
40	400	271.99.122
50	500	271.99.140
60	600	271.99.168
70	700	271.99.186
80	800	271.99.202

Abpackung: 1 Stück

- Einsatzbereich: zum Abstützen des geöffneten Bettes
- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: pulverbeschichtet
- Ausführung: mit Befestigungsplatte

Funktion

Die Winkelfüße müssen beim Öffnen des Bettes herausgezogen werden, um 90° gedreht und zur Arretierung bis zum Anschlag wieder zurückgeschoben werden.

Montage

Befestigungsplatte des Winkelfußes an die Fußseite des Bettrahmens und an die Rückseite der Frontplatte schrauben. Für die Lattenrostaufgabe umlaufendes Kantholz von min. 40 x 40 mm montieren.

Farbe	Artikel-Nr.
Befestigungsplatte: schwarz, RAL 9011	271.95.361
Winkelfuß: weißaluminium, RAL 9006	

Abpackung: 1 Paar

- Einsatzbereich: zum Halten des Bettzeugs beim Schließen

verwendbar für	Artikel-Nr.
Matratzenbreite ≤900 mm	271.87.920
Matratzenbreite ≤1200 mm	271.87.921
Matratzenbreite ≤1400 mm	271.87.922

Abpackung: 1 Garnitur



8

Beschläge für Betten