


Lüftungsgitter Startec

→ Aluminium, mit gerillten Stegen

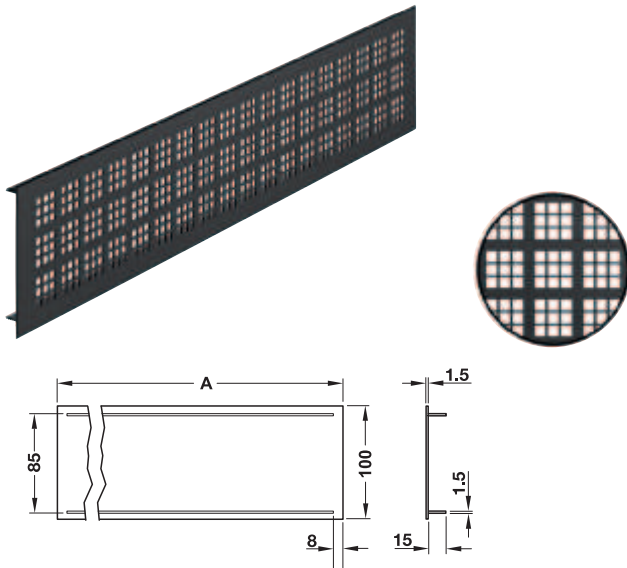


- Oberfläche: eloxiert oder pulverbeschichtet
- Ausführung: mit Quadratlochung 5 x 5 mm
- Montage: zum Einstecken mit gerillten Stegen, beidseitig 7,5 mm gerade ausgeklinkt

Technische Daten

Länge A x Breite B mm	500 x 100	1000 x 100
Ausschnittmaß mm	485 x 85	985 x 85
Luftdurchlass cm ²	121,5	256,5

Werkstoff	Oberfläche	Länge A x Breite B mm	Artikel-Nr.
Aluminium	silberfarben eloxiert F1	500 x 100	575.27.934
		1000 x 100	575.27.935
	weiß, RAL 9010	500 x 100	575.27.734
		1000 x 100	575.27.735
	schwarz, RAL 9005	500 x 100	575.27.334
		1000 x 100	575.27.335

→ Aluminium, mit gerillten Stegen

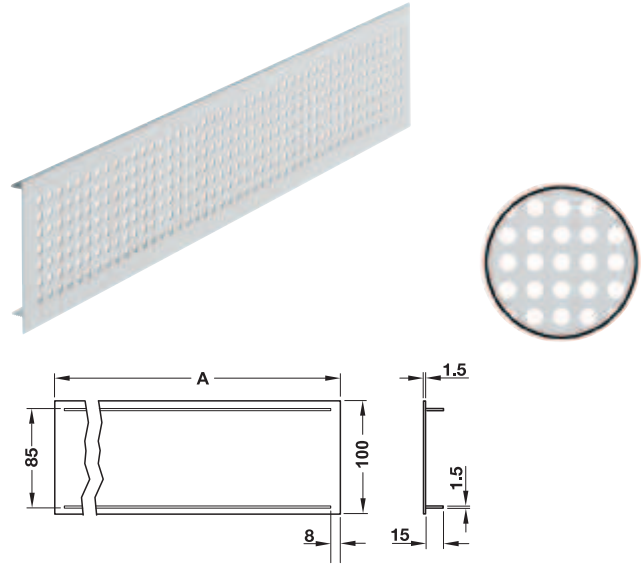

- Oberfläche: eloxiert oder pulverbeschichtet
- Ausführung: mit Rundlochung Ø 6 mm
- Montage: zum Einstecken mit gerillten Stegen, beidseitig 7,5 mm gerade ausgeklinkt

Technische Daten

Länge A x Breite B mm	500 x 100	1000 x 100	2000 x 100
Ausschnittmaß mm	485 x 85	985 x 85	1985 x 85
Luftdurchlass cm ²	91,1	184,2	370,4

Werkstoff	Oberfläche	Länge A x Breite B mm	Artikel-Nr.
Aluminium	silberfarben eloxiert F1	500 x 100	575.26.934
		1000 x 100	575.26.935
		2000 x 100	575.26.936
	weiß, RAL 9010	500 x 100	575.26.734
		1000 x 100	575.26.735
	schwarz, RAL 9005	500 x 100	575.26.334

Sockelbleche, Lüftungsgitter

