



Schiebetürbeschlag EKU Divido 80 H unten laufend



für Türflügelgewicht bis 80 kg

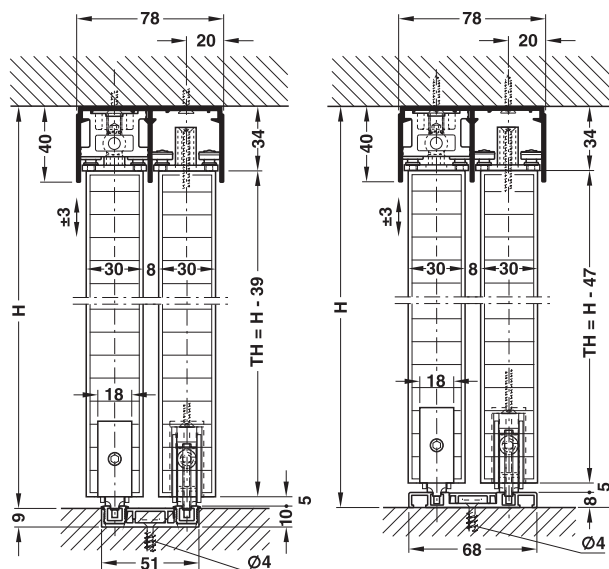

- Einsatzbereich: für 1- bis 4-flügelige Schiebetüren
- Türgewicht: je Flügel ≤ 80 kg
- Türflügelbreite: ≤ 2000 mm
- Türflügelhöhe: ≤ 2400 mm
- für Holzdicke: 30 mm
- Laufwerk mit 2-facher Federdruck-Sicherung gegen unbeabsichtigtes Aushängen durch Anheben oder Versetzen
- geeignet für Dachschrägen mit EKU Divido 80 H DS1/DS2 und EKU Divido 80 H DS3/DS4
- Einzugsdämpfung optional

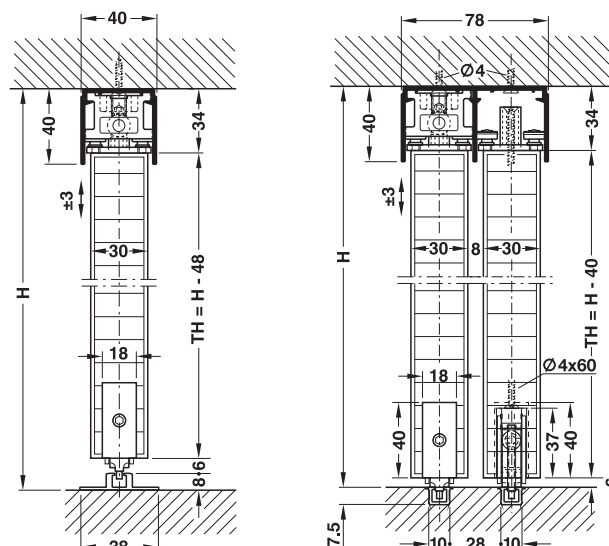

TH = Türflügelhöhe, H = lichte Höhe

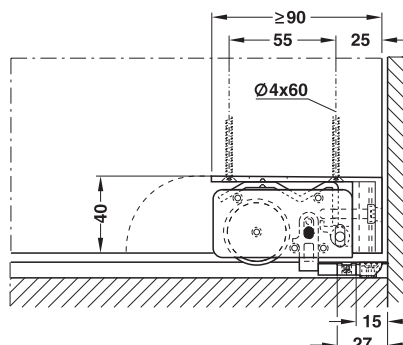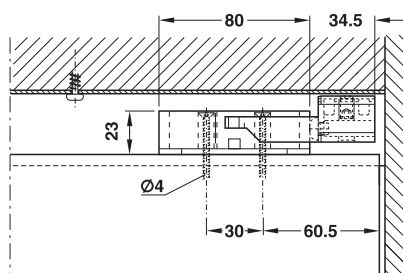

Schnitt Rollenwagen und Bodenführung

→ Garnitur EKU Divido 80 H unten laufend

	Artikel-Nr.
für 1-flügelige Schiebetüren für Holztüren, ohne Lauf- und Führungsschiene	940.92.001

Bestellhinweis

Für 2-flügelige Schiebetüren 2 Garnituren bestellen.
Garniturkomponenten sind nicht einzeln bestellbar.

→ Garniturkomponenten

		für 1 Türflügel
Laufwerk 1-rollig mit Kugellager, mit Aushängesicherung		2 Stück
Führungsschlitten		2 Stück
Adapter für Laufwerk mit Befestigungsschrauben		2 Stück
Vorstopper und Anschlagpuffer für Laufschiene		2 Stück
Führungsschienenstopper mit Rückhaltefeder		2 Stück
Schienenendstück für Einfachlaufschiene (versenkte Montage)		1 Stück

→ Schienen und Zubehör

		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Einfachführungsschiene 40 x 40 mm (B x H)		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	941.13.525
				3500	941.13.535
				6000	941.13.560
Doppelführungsschiene für Deckenmontage, 78 x 40 mm (B x H)		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	941.13.925
				3500	941.13.935
				6000	941.13.960
Einfachlaufschiene versenkte Montage, 13 x 8 mm (B x H)		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	941.13.825
				3500	941.13.835
				6000	941.13.860
Montageschiene für 2 Stück Einfachlaufschiene versenkte Montage, (B x H) 51 x 10 mm		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	941.13.125
				3500	941.13.135
				6000	941.13.160
Einfachlaufschiene aufgesetzte Montage, 38 x 8 mm (B x H)		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	941.13.725
				3500	941.13.735
				6000	941.13.760
Doppellaufschiene aufgesetzte Montage, gebohrt, 68 x 8 mm (B x H)		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	941.13.625
				3500	941.13.635
				6000	941.13.660
Clip-Blende für Montageschiene und Doppellaufschiene 25 x 6 mm (B x H)		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	941.12.825
				3500	941.12.835
				6000	941.12.860
Zwischenstopper zum Einbau in Führungsschiene, 33 x 90 mm (B x L)		Kunststoff	grau	90	941.12.040

Einsteckschlösser

► BB 4.26
► BB 9.326

Muschelgriffe

► BB 9.335

Türdichtungen für Schiebetüren

► BB 9.106

Einzugsdämpfung

► BB 9.60