

Duomatic 110°/110° Push

für Glas- und Spiegeltüren ohne Glasbohrung




- Werkstoff: Topf aus Zinkdruckguss, Gelenkarm aus Stahl vernickelt
- Oberfläche: Topfplatte zum Kleben auf die Tür
- Topfbefestigung: Tür am Korpus zum Aufschieben mit Duomatic A Montageplatten oder Schnellmontage mit Duomatic SM Montageplatten
- Montage: Einstellmöglichkeit: Seitenverstellung von -1,5 bis +4,5 mm, Höhenverstellung von -2 bis +2 mm, Tiefenverstellung mit Duomatic A Montageplatten +2,8 mm, mit Duomatic SM Montageplatten von -0,5 bis +2,8 mm
- wahlweise mit Schließ- oder Öffnungsautomatik (Push, separate Zuhaltung/ Druckschnäpper erforderlich)




5

Außenmaß und Abstände

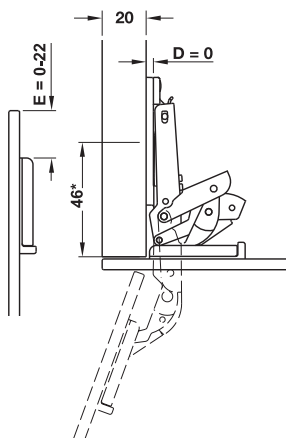


Hinweis


Bei aufliegendem Anschlag die Bohrposition der Montageplatten um 9 mm nach hinten setzen. Bei innenliegendem Anschlag um 9 mm + Glasdicke + 1 mm.

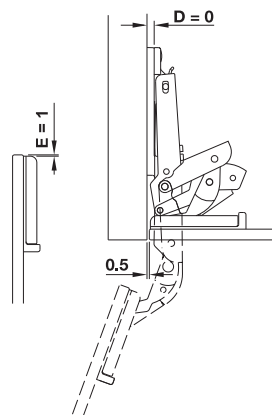

*bei Anschlag mit Kreuzmontageplatten



Montage

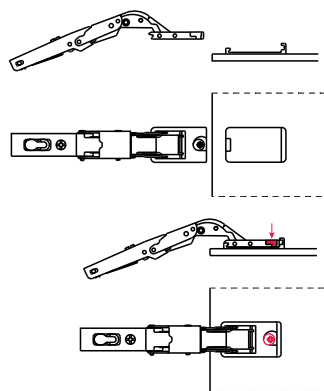


1) Die Platte mit einem speziellen Kleber auf der Glas- oder Spiegeltür befestigen.

2) Zum Befestigen des Scharniers den Topf auf die Platte positionieren und dann den Exzenter drehen.


Berechnung der Distanzmontageplatte

$$D = -1 + E - (A)$$

→ Eckanschlag



Türaufschlag mm																					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	0					
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22									3
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22												6
16	17	18	19	20	21	22															9
Topfabstand E mm											Montageplatte Distanz mm										



Türaufschlag mm																					
-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5						
									0	1	2	3	4	5	6	0					
						0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	3					
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	6					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	9					
Topfabstand E mm											Montageplatte Distanz mm										

Ausführung	Artikel-Nr.
mit Schließautomatik	329.43.500
mit Öffnungsautomatik (Push)	329.43.900

Abpackung: 1 oder 25 Stück

Glasklebe-Montagetechnik	► MB 14.14
Montageplatten	► MB 5.50
Türdämpfungssystem Smove	► MB 5.58
Druckschnäpper	► MB 5.46

Duomatic Push 110° für griffloses Öffnen



5

Topfscharniere Duomatic Push



- automatische, nahezu vollständige Öffnung der Tür nach Lösen der Zuhaltung

- Werkstoff: Topf und Gelenkarm aus Stahl
- Oberfläche: vernickelt
- Montage: Tür am Korpus zum Aufschieben mit Duomatic A Montageplatten oder mit Duomatic SM Montageplatten mit Schnellmontage Scharniertopf 11 mm
- Bohrtiefe: Seitenverstellung von -1,5 bis +4,5 mm, Höhenverstellung von -2 bis +2 mm, Tiefenverstellung mit Duomatic A Montageplatten +2,8 mm, mit Duomatic SM Montageplatten von -0,5 bis +2,8 mm
- Einstellmöglichkeit: mit Öffnungsautomatik (Push, separate Zuhaltung/Druckschnäpper erforderlich)
- Bohrbild 45/9,5 auf Anfrage


Mindestfuge

Türdicke mm	Topfabstand E mm			
	3,0	4,0	5,0	6,0
16	0,5	0,5	0,5	0,5
17	0,7	0,7	0,7	0,7
18	0,9	0,9	0,9	0,9
19	1,2	1,2	1,2	1,2
20	1,5	1,5	1,5	1,5
21	1,8	1,8	1,8	1,8
22	2,4	2,1	2,1	2,1
23	3,7	2,7	2,6	2,5
24	5,1	4,1	3,1	3,0
25	6,5	5,5	4,1	3,5
26	7,8	6,8	5,4	4,4

Mindestfuge F

Eine Abrundung der Tür reduziert die angegebenen Werte.

→ Eckanschlag




Türaufschlag mm													
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
									3	4	5	6	0
						3	4	5	6				3
			3	4	5	6							6
3	4	5	6										9
Topfabstand E mm						Montageplatte Distanz mm							

Topfbefestigung	Bohrbild	
	48/6	52/5,5
zum Schrauben	329.17.900	329.17.940
zum Einpressen	329.17.910	329.17.950

Abpackung: 50 Stück

→ Mittel-/Zwillingsanschlag




Türaufschlag mm													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
									3	4	5	6	0
						3	4	5	6				3
			3	4	5	6							6
3	4	5	6										9
Topfabstand E mm						Montageplatte Distanz mm							

Topfbefestigung	Bohrbild	
	48/6	52/5,5
zum Schrauben	329.17.902	329.17.942
zum Einpressen	329.17.912	329.17.952

Abpackung: 50 Stück

→ Innenanschlag



Türaufschlag mm													
-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	
													0
						3	4	5					3
			3	4	5	6							6
3	4	5	6										9
Topfabstand E mm						Montageplatte Distanz mm							

Topfbefestigung	Bohrbild	
	48/6	52/5,5
zum Schrauben	329.17.903	329.17.943
zum Einpressen	329.17.913	329.17.953

Abpackung: 50 Stück

Bohrbilder/technische Informationen ► MB 5.9


Mindestabstand zwischen Tür und Korpusseite ► MB 5.10

Montageplatten ► MB 5.50

Druckschnäpper ► MB 5.46

Duomatic Push 165°

für griffloses Öffnen, für Korpusse mit Innen- oder Tablarauszügen

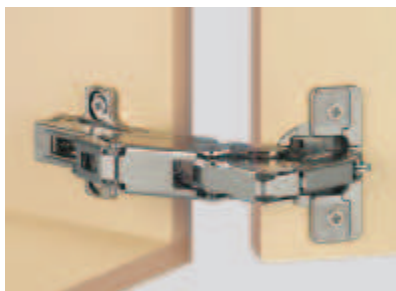

- automatische, nahezu vollständige Öffnung der Tür nach Lösen der Zuhaltung
- Null-Einsprung zur Verwendung mit Innen- oder Tablarauszügen


Mindestfuge

Türdicke mm	Topfabstand E mm					
	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	0,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
24	2,7	1,8	1,2	0,9	0,7	0,6
26	4,6	3,8	3,0	2,5	2,0	1,7
28	7,9	6,9	5,9	4,9	3,9	3,2
Mindestfuge F						


Eine Abrundung der Tür reduziert die angegebenen Werte.

- Werkstoff: Topf aus Zinkdruckguss, Gelenkarm aus Stahl
- Oberfläche: vernickelt
- Montage: Tür am Korpus zum Aufschieben mit Duomatic A Montageplatten oder mit Duomatic SM Montageplatten mit Schnellmontage Scharniertopf 11 mm
- Bohrtiefe:
- Einstellmöglichkeit: Seitenverstellung von -1,5 bis +4,5 mm, Höhenverstellung von -2 bis +2 mm, Tiefenverstellung mit Duomatic A Montageplatten +2,8 mm, mit Duomatic SM Montageplatten von -0,5 bis +2,8 mm
- mit Öffnungsautomatik (Push, separate Zuhaltung/Druckschnäpper erforderlich)
- Bohrbild 45/9,5 und 52/5,5 auf Anfrage


Außenmaß und Abstände



Bei Verwendung von Scharnier für Eckanschlag, Montageplatte Distanz 0 mm und Topfabstand 3 mm öffnet die Tür mit seitlichem Ausschwenken bis 5,5 mm.



→ Eckanschlag




Türaufschlag mm															
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
									3	4	5	6	7	8	0
						3	4	5	6	7	8				3
			3	4	5	6	7	8							6
3	4	5	6	7	8										9
Topfabstand E mm						Montageplatte Distanz mm									

Topfbefestigung	Bohrbild 48/6	Bohrbild 52/5,5
zum Schrauben	329.07.900	329.07.940

Abpackung: 25 Stück

→ Mittel-/Zwillingsanschlag



Türaufschlag mm															
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
									3	4	5	6	7	8	0
						3	4	5	6	7	8				3
			3	4	5	6	7	8							6
3	4	5	6	7	8										9
Topfabstand E mm						Montageplatte Distanz mm									

Topfbefestigung	Bohrbild 48/6	Bohrbild 52/5,5
zum Schrauben	329.07.902	329.07.942

Abpackung: 25 Stück

Bohrbilder/technische Informationen

► MB 5.9

Montageplatten

► MB 5.50

Druckschnäpper

► MB 5.46

Duomatic Push 94°

für griffloses Öffnen, für Stollenanwendungen



5


Topfscharniere Duomatic Push



- automatische, nahezu vollständige Öffnung der Tür nach Lösen der Zuhaltung

- Werkstoff: Gelenkarm aus Zinkdruckguss, Topf aus Stahl
- Oberfläche: vernickelt
- Montage: Tür am Korpus zum Aufschieben mit Duomatic A Montageplatten oder mit Duomatic SM Montageplatten mit Schnellmontagetechnik
- Bohrtiefe: Scharniertopf 11 mm
- Einstellmöglichkeit: Seitenverstellung von -1,5 bis +4,5 mm, Höhenverstellung von -2 bis +2 mm, Tiefenverstellung mit Duomatic A Montageplatten +2,8 mm, mit Duomatic SM Montageplatten von -0,5 bis +2,8 mm
- mit Öffnungsautomatik (Push, separate Zuhaltung/Druckschnäpper erforderlich)
- Bohrbilder 45/9,5 und 52/5,5 auf Anfrage

→ für normale Stollen




Topfbefestigung	Bohrbild 48/6
zum Schrauben	329.11.900


Abpackung: 1 oder 50 Stück

Bestellhinweis


passend für alle Montageplatten Duomatic A und Duomatic SM.




X max.:
für Duomatic A = 61 mm
für Duomatic SM = 70 mm
für Duomatic SM mit hinterem Exzenter = 74 mm
E = Topfabstand



Montageplatte Distanz 0 mm



Montageplatte Distanz 3 mm



Montageplatte Distanz 6 mm


Bohrbilder/technische Informationen	► MB 5.9
Montageplatten	► MB 5.50
Druckschnäpper	► MB 5.46

Duomatic Push 105°

für griffloses Öffnen, für schmale Aluminiumrahmen von 17 bis 24 mm Breite




Konstruktionsmaße

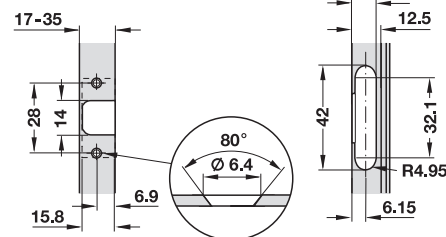

- Werkstoff: Topf aus Zinkdruckguss, Gelenkarm aus Stahl
- Oberfläche: vernickelt
- Montage: Tür am Korpus zum Aufschieben mit Duomatic A Montageplatten oder mit Duomatic SM Montageplatten mit Schnellmontage
- mit Öffnungsautomatik (Push, separate Zuhaltung/Druckschnäpper erforderlich)


→ Eckanschlag



Topfbefestigung	Artikel-Nr.
zum Schrauben	329.23.810

Abpackung: 1 oder 50 Stück


→ Mittel-/Zwillingsanschlag



Topfbefestigung	Artikel-Nr.
zum Schrauben	329.23.830

Abpackung: 1 oder 50 Stück

→ Innenanschlag



Topfbefestigung	Artikel-Nr.
zum Schrauben	329.23.840

Abpackung: 1 oder 50 Stück

Montageplatten	► MB 5.50
Druckschnäpper	► MB 5.46



Druckschnäpper (mechanisch) und Verschlusssteile


→ Druckschnäpper




5




zum Schrauben



zum Kleben



Montage



- Werkstoff: Kunststoff
- Farbe: grau
- Anschlag: Korpus, Oberboden oder Unterboden
- Montage: zum Schrauben oder Kleben
- Ausführung: mit oder ohne Positionierhilfe

Ausführung	Abpackung Stück	zum Schrauben	zum Kleben
mit Positionierhilfe	1, 10 oder 50	329.44.500	–
ohne Positionierhilfe	1 oder 50	–	329.44.520
ohne Positionierhilfe	1, 10 oder 50	329.44.501	–

Lieferumfang

- 1 Druckschnäpper
- 2 seitliche Abdeckkappen
- Befestigungsschrauben (bei Variante zum Schrauben)


Hinweis

Bei Türen über 1600 mm Höhe wird der Einsatz von 2 Druckschnäppern empfohlen.

→ Druckschnäpper mit Verstell-Adapter




1-fach



2-fach

Druckschnäpper 1-fach


Montage

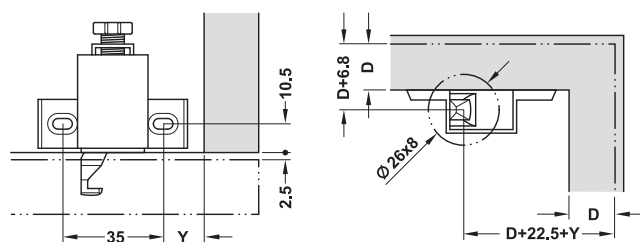

D = Türaufschlag, Y = min. 8,5 mm

Druckschnäpper 2-fach

Montage

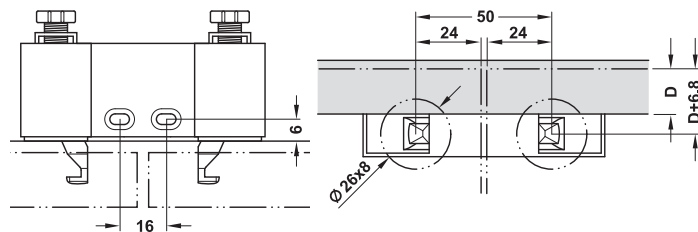

D = Türaufschlag

- Werkstoff: Kunststoff
- Farbe: grau
- Anschlag: Korpus, Oberboden oder Unterboden
- Einstellmöglichkeit: Tiefenverstellung: –1 bis +2,5 mm über Rädchen am Adapter, Seitenverstellung: ±2 mm über Langloch zum Schrauben
- Montage: zum Schrauben

	Artikel-Nr.
Druckschnäpper 1-fach	329.44.571

Abpackung: 1 oder 50 Stück

	Artikel-Nr.
Druckschnäpper 2-fach	329.44.591

Abpackung: 1 oder 50 Stück


Information	► MB 5.8
Topfscharniere Duomatic Push	► MB 5.41

→ **Verschlusssteil für Druckschnäpper**
für Holztüren

zum Einpressen, für aufliegende Türen



Montage




• Werkstoff: Kunststoff


Farbe	Artikel-Nr.
grau	329.44.532

Abpackung: 1, 50 oder 300 Stück

zum Schrauben, für innenliegende Türen




mit Positionierhilfe



ohne Positionierhilfe

Montage



• Werkstoff: Kunststoff

Farbe	Ausführung	Artikel-Nr.
grau	mit Positionierhilfe	329.44.530
	ohne Positionierhilfe	329.44.531


Abpackung: 1 oder 50 Stück

→ **Verschlusssteil für Druckschnäpper**
für Aluminiumrahmen-Türen

zum Schrauben, für Rahmenprofile 17–35 mm



Montage

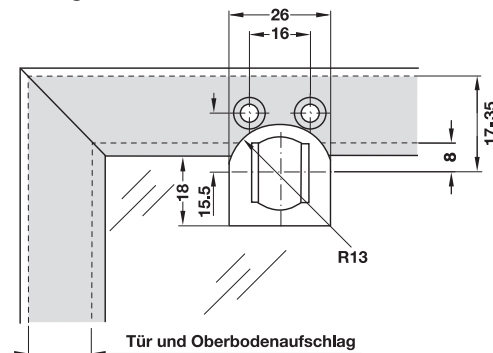


• Werkstoff: Kunststoff


Farbe	Bohrtiefe mm	Artikel-Nr.
grau	7,4	329.44.541

Abpackung: 1 oder 50 Stück

zum Schrauben, für Rahmenprofile 35–45 mm



Montage

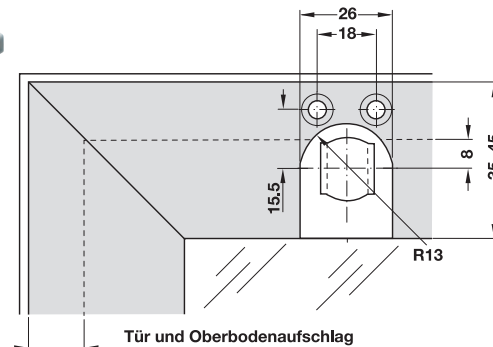



• Werkstoff: Kunststoff

Farbe	Bohrtiefe mm	Artikel-Nr.
grau	7,4	329.44.540


Abpackung: 1 oder 50 Stück

Magnet-Druckschnäpper und Zubehör

→ zum Einbohren



mit Gegenplatte
zum Einschlagen



mit Gegenplatte
zum Kleben



- Ausführung: Zuhaltung mit Magnet, Auswurfstift zur Überwindung der Zuhaltung
- Werkstoff: Kunststoff
- Farbe: schwarz, beige
- Anschlag: zum Einbohren in Korpusoberboden oder -unterboden oder zur Montage mit Kreuzadapterplatte

Montage	Artikel-Nr.
Gegenplatte zum Einschlagen	356.06.401
Gegenplatte zum Kleben	356.06.402

Abpackung: 1 oder 50 Stück

→ Zusatzmagnet (ohne Auswurfstift)

für hohe Türen über 1600 mm oder schwere Türen bei Verwendung von mehr als 3 Push-Scharnieren



mit Gegenplatte
zum Einschlagen



mit Gegenplatte
zum Kleben

- Einsatzbereich: zur Verwendung als Ergänzung zum Magnet-Druckschnäpper
- Ausführung: mit magnetischer Spitze
- Werkstoff: Kunststoff
- Farbe: orange, beige
- Anschlag: zum Einbohren in Korpusoberboden oder -unterboden oder zur Montage mit Kreuzadapterplatte

Hinweis

Den Zusatzmagneten in einiger Entfernung zum Magnet-Druckschnäpper positionieren, um ein gleichmäßiges Fugenbild zu erhalten.

Montage	Artikel-Nr.
Gegenplatte zum Einschlagen	356.06.441
Gegenplatte zum Kleben	356.06.442

Abpackung: 1 Stück

→ Kreuzadapterplatte zum Schrauben




- Werkstoff: Kunststoff
- Farbe: beige
- Anschlag: zum Schrauben an Korpusoberboden oder -unterboden

Ausführung	Artikel-Nr.
mit Positionierhilfe	356.06.410
ohne Positionierhilfe	356.06.420



Abpackung: 1 oder 50 Stück

Bestellhinweis

Magnet-Druckschnäpper ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.




mit Positionierhilfe



ohne Positionierhilfe



Gelenkarm-Abdeckkappe



- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: vernickelt

verwendbar für	Artikel-Nr.
Öffnungswinkel 94°, 105°, 110°, 120° Glastürscharniere Minischarniere	329.32.500

Abpackung: 50 Stück

Bestellhinweis

Abdeckkappen können ab einer Bestellmenge von 1000 Stück individuell bedruckt werden.

Topf-Abdeckkappe






- Einsatzbereich: passend für Töpfe mit Bohr-Ø 35 mm (nicht verwendbar für Duomatic 155°- und 165°-Scharniere)
- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: vernickelt

	Artikel-Nr.
Topf-Abdeckkappe	329.32.530

Abpackung: 50 Stück

Topf-Abdeckkappen für Glastürscharniere Duomatic 94°



- Werkstoff: Kunststoff

Oberfläche	Ausführung	Artikel-Nr.
verchromt, poliert	rund	329.22.210
	halbrund	329.22.220
silberfarben, matt	rund	329.22.910
	halbrund	329.22.920
schwarz, matt	rund	329.22.330

Abpackung: 1 oder 50 Stück

Bohrer ohne Spitze



- Einsatzbereich: empfohlen für Topfscharniere Duomatic, für alle Bohr- und Einpressautomaten, für Bohrungen bis nahe an die untere Deckschicht, ohne Abzeichnungen an den Dekoraußenflächen
- Gesamtlänge: 57 mm

Hinweis

Nicht für den Einsatz in Vollhölzern geeignet

Durchmesser mm	Artikel-Nr.
35,0	001.97.507

Abpackung: 1 Stück

Prüfstempel



- Einsatzbereich: zum Nachmessen der Tiefe der Topfbohrung bei Topfscharnieren Duomatic Premium
- Werkstoff: Kunststoff
- Farbe: weiß

	Artikel-Nr.
Prüfstempel für Bohrtiefe 13,5 mm	329.24.990

Abpackung: 1 Stück

Montageplatte Duomatic SM mit Schnellmontagetechnik




- Werkstoff: Zinkdruckguss
- Oberfläche: vernickelt
- Einstellmöglichkeit: Tiefen- und Höhenverstellung mittels Exzenter

5

Topfscharniere Duomatic – Zubehör

→ zum Schrauben mit Spanplattenschrauben




Bohrbild




Distanz D mm	Artikel-Nr.
0	329.67.040
3	329.67.043
6	329.67.046

Abpackung: 50 Stück

→ zum Schrauben mit vormontierten Euroschrauben




Bohrbild




Distanz D mm	Bohrtiefe mm	Artikel-Nr.
0	11,5	329.67.000
3		329.67.003
6		329.67.006

Abpackung: 50 Stück

→ zum Einpressen mit vormontierten Dübeln



Bohrbild




Distanz D mm	Bohrtiefe mm	Artikel-Nr.
0	11,5	329.67.010
3		329.67.013
6		329.67.016

Abpackung: 50 Stück


Kreuzmontageplatte Duomatic SM mit Schnellmontagetechnik

- Werkstoff: Zinkdruckguss
- Oberfläche: vernickelt
- Einstellmöglichkeit: Tiefen- und Höhenverstellung mittels Exzenter

→ **zum Schrauben**
mit Spanplattenschrauben




Bohrbild




Distanz D mm	Artikel-Nr.
0	329.71.500
2	329.71.502
3	329.71.503
6	329.71.506

Abpackung: 50 Stück

→ **zum Schrauben**
mit vormontierten Euroschrauben




Bohrbild




Distanz D mm	Bohrtiefe mm	Artikel-Nr.
für Seitenwanddicke 19 mm		
0	11,0	329.71.510
3		329.71.513
6		329.71.516
für Mittelwanddicke 16 mm		
0	7,5	329.71.530
3		329.71.533
6		329.71.536

Abpackung: 50 Stück

→ **zum Schrauben**
mit vormontierten Spezialschrauben und Spreizdübeln



Bohrbild



Distanz D mm	Bohrtiefe mm	Artikel-Nr.
für Seitenwanddicke 19 mm		
0	11.0	329.71.520
3		329.71.523
6		329.71.526

Abpackung: 50 Stück

Kreuzmontageplatte Duomatic SM mit Schnellmontagetechnik




- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: vernickelt
- Einstellmöglichkeit: Tiefen- und Höhenverstellung mittels Exzenter


5

Topfscharniere Duomatic – Zubehör

→ **zum Schrauben**
mit Spanplattenschrauben




Bohrbild




Distanz D mm	Artikel-Nr.
0	329.68.000
2	329.68.002
3	329.68.003
4	329.68.004
6	329.68.006

Abpackung: 50 Stück

→ **zum Schrauben**
mit vormontierten Euroschrauben



Bohrbild




Distanz D mm	Bohrtiefe mm	Artikel-Nr.
für Seitenwanddicke 19 mm		
0	11,0	329.69.010
2		329.69.012
3		329.69.013
4		329.69.014
6		329.69.016
für Mittelwanddicke 19 mm		
0	8,5	329.69.030
2		329.69.032
3		329.69.033
4		329.69.034
6		329.69.036
für Mittelwanddicke 16 mm		
0	7,5	329.69.020
3		329.69.023

Abpackung: 50 Stück

Kreuzmontageplatte Duomatic SM
mit Schnellmontagetechnik

- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: vernickelt
- Einstellmöglichkeit: Tiefenverstellung mittels Exzenter, Höhenverstellung ± 2 mm über Langloch


→ zum Schrauben
mit Spanplattenschrauben

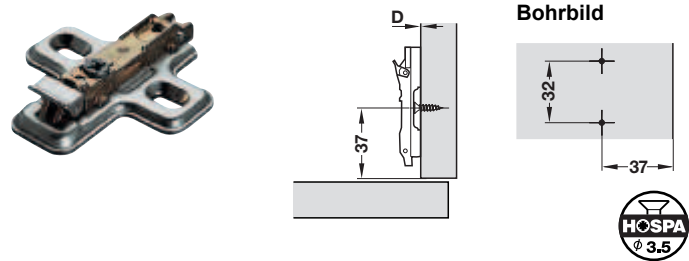

Distanz D mm	Artikel-Nr.
0	329.73.500
2	329.73.502
3	329.73.503
4	329.73.504
6	329.73.506

Abpackung: 50 Stück

→ zum Schrauben
mit vormontierten Euroschrauben

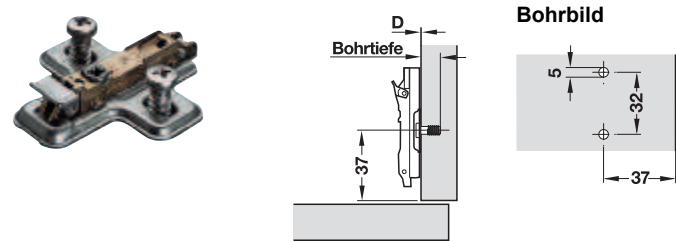

Distanz D mm	Bohrtiefe mm	Artikel-Nr.
für Seitenwanddicke 19 mm		
0	11,0	329.73.510
2		329.73.512
3		329.73.513
4		329.73.514
6		329.73.516

Abpackung: 50 Stück



Kreuzmontageplatte Duomatic SM mit Schnellmontagetechnik


- Werkstoff: Zinkdruckguss
- Oberfläche: vernickelt
- Einstellmöglichkeit: Tiefenverstellung mittels Exzenter, Höhenverstellung ± 2 mm über Langloch




5

Topfscharniere Duomatic – Zubehör

→ zum Schrauben
mit Spanplattenschrauben




Bohrbild




Distanz D mm	Artikel-Nr.
0	329.73.600
2	329.73.602
3	329.73.603
4	329.73.604
6	329.73.606
9	329.73.608
12	329.73.609

Abpackung: 50 Stück

→ zum Schrauben
mit vormontierten Euroschrauben



Bohrbild




Distanz D mm	Bohrtiefe mm	Artikel-Nr.
für Seitenwanddicke 19 mm		
0	11,0	329.73.610
2		329.73.612
3		329.73.613
4		329.73.614
6		329.73.616
9		329.73.618
12		329.73.619
für Mittelwanddicke 16 mm		
0	7,5	329.73.620
3		329.73.623
4		329.73.624
6		329.73.626
9		329.73.628
12		329.73.629

Abpackung: 50 Stück

Kreuzmontageplatte Duomatic A
mit Aufschiebetechnik

- Werkstoff: Stahl oder Zinkdruckguss
- Oberfläche: vernickelt
- Einstellmöglichkeit: Höhenverstellung ± 2 mm über Langloch


→ zum Schrauben
mit Spanplattenschrauben

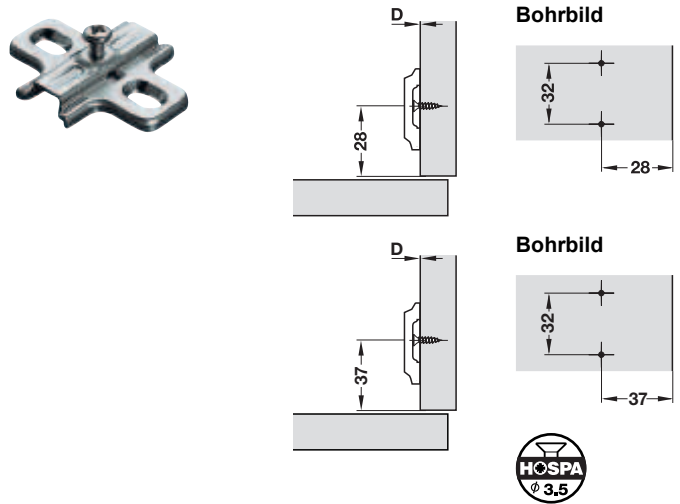

Distanz D mm	Werkstoff	Artikel-Nr.
Kantenabstand 28 mm		
0	Stahl	329.87.500
2		329.87.502
3		329.87.503
9	Zinkdruckguss	329.87.609
12		329.87.612
Kantenabstand 37 mm		
0	Stahl	329.80.528
2		329.80.546
3		329.80.555
4		329.80.564
6		329.80.582
9		329.80.590

Abpackung: 50 Stück

→ zum Schrauben
mit vormontierten Euroschrauben

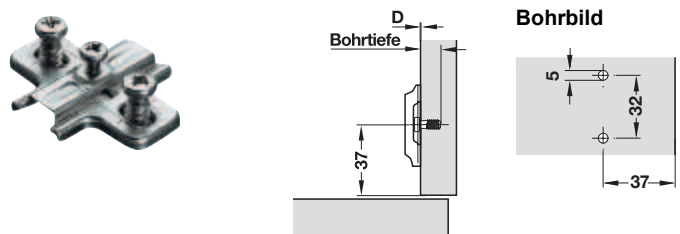

Distanz D mm	Werkstoff	Artikel-Nr.
für Seitenwanddicke 19 mm, Bohrtiefe 11,0 mm		
0	Stahl	329.81.525
2		329.81.543
3		329.81.552
4		329.81.561
6		329.81.589
9		329.81.590
für Mittelwanddicke 19 mm, Bohrtiefe 8,5 mm		
0	Stahl	329.81.800
2		329.81.802
3		329.81.803
6		329.81.806
9		329.81.809

Abpackung: 50 Stück



5

Topfscharniere Duomatic – Zubehör


Kreuzmontageplatte Duomatic A mit Aufschiebetechnik




- Werkstoff: Zinkdruckguss
- Oberfläche: vernickelt
- Einstellmöglichkeit: Höhenverstellung ± 2 mm mittels Exzenter

5

→ **zum Schrauben**
mit Spanplattenschrauben




Bohrbild




Distanz D mm	Artikel-Nr.
0	329.84.020
2	329.84.022
3	329.84.023
6	329.84.026
9	329.84.029

Abpackung: 50 Stück

→ **zum Schrauben**
mit vormontierten Euroschrauben



Bohrbild




Distanz D mm	Bohrtiefe mm	Artikel-Nr.
für Seitenwanddicke 19 mm		
0	11,0	329.84.000
3		329.84.003

Abpackung: 50 Stück


Winkelmontageplatte Duomatic A

→ mit Aufschiebetechnik für Winkelanwendungen von $-7,5^\circ$ bis $+7,5^\circ$

- Werkstoff: Zinkdruckguss
- Oberfläche: vernickelt
- Einstellmöglichkeit: Höhenverstellung ± 2 mm über Langloch, Winkelverstellung stufenlos von $-7,5^\circ$ bis $+7,5^\circ$
- Montage: zum Schrauben mit Spanplattenschrauben

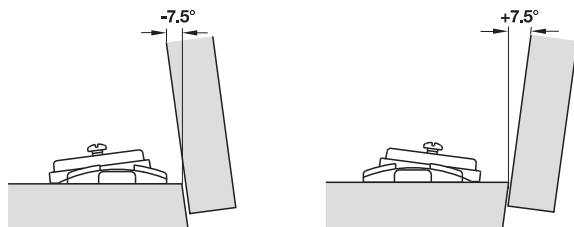

Montagebeispiele

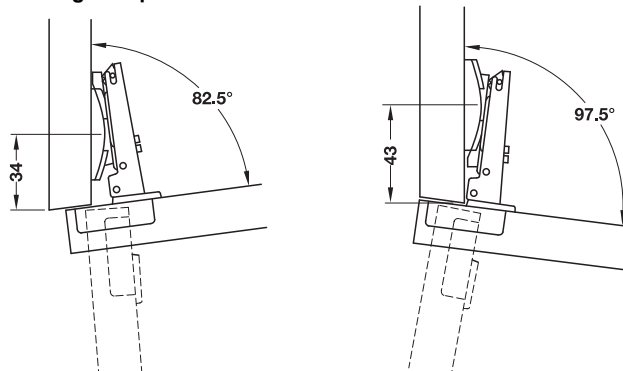


Hinweis

Der Bohrabstand kann je nach Winkelanwendung leicht differieren und sollte durch einen Probeanschlag ermittelt werden.



Bohrbild




Anschlag	Artikel-Nr.
$-7,5^\circ$ bis $+7,5^\circ$	329.84.110


Abpackung: 50 Stück

→ mit Aufschiebetechnik für Winkelanwendungen von $+10^\circ$ bis $+30^\circ$

- Werkstoff: Zinkdruckguss
- Oberfläche: vernickelt
- Einstellmöglichkeit: Höhenverstellung ± 2 mm über Langloch, Winkelverstellung stufenlos von $+10^\circ$ bis $+30^\circ$
- Montage: zum Schrauben mit Spanplattenschrauben

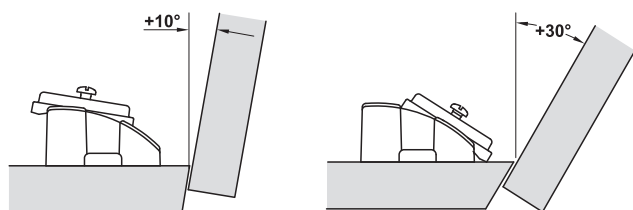

Montagebeispiele

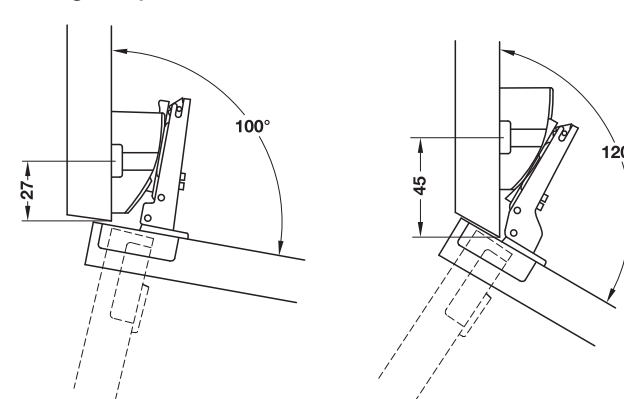


Hinweis

Der Bohrabstand kann je nach Winkelanwendung leicht differieren und sollte durch einen Probeanschlag ermittelt werden.



Bohrbild



Anschlag	Artikel-Nr.
$+10^\circ$ bis $+30^\circ$	329.84.120

Abpackung: 50 Stück