

Sanitärbeschläge



Beschläge für Duschkabinen

Seite



AquaSys	
– Bänder	11.3
– Halter	11.9
– Profile und Zubehör	11.11
– Dichtungen	11.12
– Türgriffe und Knöpfe	11.14
Dorma Glas	
– Bänder	11.7
EKU Schiebetürbeschläge für Ganzglasduschen	
– Nischen- und Ecklösung, Zubehör	11.16

gewerbliche Bad-Ausstattung



Trennwandsysteme	11.21
Einsteckschlösser, Türdrücker, Zubehör	11.23
Griffe, Sitze, Stangensysteme	
– FSB	11.27
– Hewi	11.37
– Utensilien	11.49

Weitere Beschläge zur Badausstattung im DGH-Möbelbeschläge und im Internet.




Anwendungsmatrix

	Seite	für Glasdicke mm	Ausführung	für Türgewicht		Zubehör
				2 Bänder/ ≤30 kg	2 Bänder/ ≤40 kg	
Glastürbänder						
	11.3	8–12	gerade	✓	–	Glastürdichtungen 11.12–11.13
			90°	✓	–	
	11.4	8–12	135°	✓	–	
			180°	✓	–	
	11.5	8–12	gerade	–	✓	
			90°	–	✓	
	11.6	8–12	135°	–	✓	
			180°	–	✓	
	11.7	8	gerade	–	✓	
			90°	–	✓	
	11.8	8	135°	–	✓	
			180°	–	✓	
Glashalter						
	11.9	8–12	gerade	–	–	
			mit Winkel	–	–	
	11.10	8–12	90°	–	–	
			180°	–	–	

	Seite	Werkstoff				Zubehör
		Messing	Edelstahl	Aluminium	Kunststoff	
Türknöpfe						
	11.15	✓	✓	–	–	–
Bad-Ausstattung						
	11.14	✓	–	–	–	–
	11.27–11.36, 11.49–11.51	–	✓	–	–	–
	11.25		–	✓	–	–
	11.29, 11.37–11.47	–	–	–	✓	Befestigungsmaterial 11.48


DGH-B 2011, HDE, 01/11; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Duschtürband gerade



- Einsatzbereich: für Glasdicke 8–12 mm
- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: verchromt poliert
- Ausführung: mit Selbstschließfunktion ab ca. 25°
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Tragkraft: bei 2 Türbändern ≤30 kg
- Öffnungswinkel: 90° beidseitig
- Montage: zum Schrauben an die Wand, Klemmbefestigung mit Innen-Sechskantschrauben

- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten



Glasbearbeitung

für Glasdicke mm	Artikel-Nr.
8–12	981.53.152




Bestellhinweis

Glastürdichtung ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte separat bestellen.

Glastürdichtung


► BB 11.12

Duschtürband 90°



bei Glasdicke
8 mm: Maß X = 8 mm
10 mm: Maß X = 7 mm
12 mm: Maß X = 6 mm

- Einsatzbereich: für Glasdicke 8–12 mm
- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: verchromt poliert
- Ausführung: mit Schließautomatik
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Tragkraft: bei 2 Türbändern ≤30 kg
- Öffnungswinkel: 90° beidseitig
- Montage: Klemmbefestigung mit Innen-Sechskantschrauben



Glasbearbeitung

für Glasdicke mm	Artikel-Nr.
8–12	981.53.162




Bestellhinweis

Glastürdichtung ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte separat bestellen.

Glastürdichtung 90°


► BB 11.13

Duschtürband 135°



Kante der Glasscheibe innen
auf 45° schneiden

- Einsatzbereich: für Glasdicke 8 – 12 mm
- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: verchromt poliert
- Ausführung: mit Schließautomatik
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Tragkraft: bei 2 Türbändern ≤30 kg
- Öffnungswinkel: mit Dichtung 90° einseitig auswärts öffnend
- Montage: Klemmbefestigung mit Innen-Sechskantschrauben



Glasbearbeitung

für Glasdicke mm	Artikel-Nr.
8 – 12	981.53.172




Bestellhinweis

Glastürdichtung ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte separat bestellen.


Glastürdichtung 135°

► BB 11.13

Duschtürband 180°



- Einsatzbereich: für Glasdicke 8 – 12 mm
- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: verchromt poliert
- Ausführung: mit Schließautomatik
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Tragkraft: bei 2 Türbändern ≤30 kg
- Öffnungswinkel: mit Dichtung 90° einseitig auswärts öffnend
- Montage: Klemmbefestigung mit Innen-Sechskantschrauben



Glasbearbeitung

für Glasdicke mm	Artikel-Nr.
8 – 12	981.53.182




Bestellhinweis

Glastürdichtung ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte separat bestellen.


Glastürdichtung 180°

► BB 11.13

Duschtürband gerade

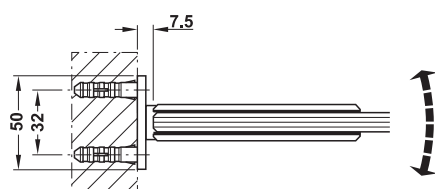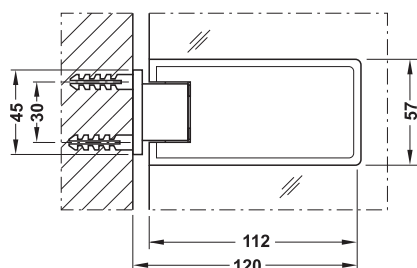

- Einsatzbereich: für Glasdicke 8–12 mm
- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: verchromt poliert
- Ausführung: mit Schließautomatik
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Tragkraft: bei 2 Türbändern ≤40 kg
- Öffnungswinkel: 90° beidseitig
- Montage: zum Schrauben an die Wand, Klemmbefestigung mit Innen-Sechskantschrauben
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten



Glasbearbeitung

für Glasdicke mm	Artikel-Nr.
8–12	981.53.192




Bestellhinweis

Glastürdichtung ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte separat bestellen.

Glastürdichtung


► BB 11.12

Duschtürband 90°



bei Glasdicke
8 mm: Maß X = 11,5 mm
10 mm: Maß X = 10,5 mm
12 mm: Maß X > 9,5 mm

- Einsatzbereich: für Glasdicke 8–12 mm
- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: verchromt poliert
- Ausführung: mit Schließautomatik
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Tragkraft: bei 2 Türbändern ≤40 kg
- Öffnungswinkel: 90° beidseitig
- Montage: Klemmbefestigung mit Innen-Sechskantschrauben

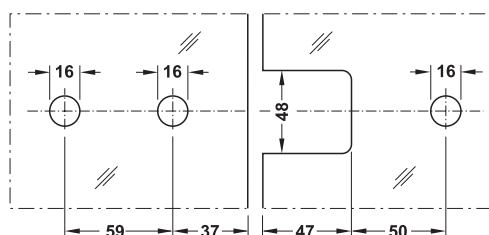

Glasbearbeitung

für Glasdicke mm	Artikel-Nr.
8–12	981.53.202




Bestellhinweis

Glastürdichtung ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte separat bestellen.


Glastürdichtung 90°

► BB 11.13

Duschtürband 135°

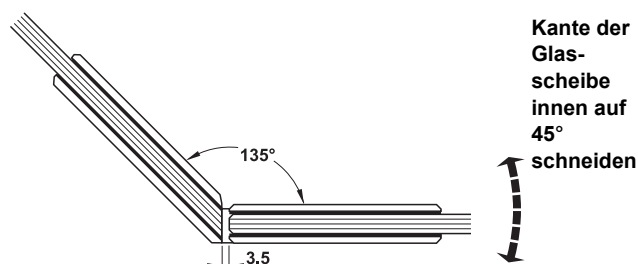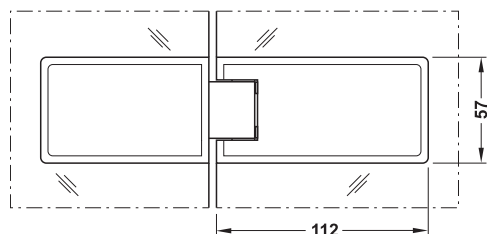

- Einsatzbereich: für Glasdicke 8 – 12 mm
- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: verchromt poliert
- Ausführung: mit Schließautomatik
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Tragkraft: bei 2 Türbändern ≤40 kg
- Öffnungswinkel: mit Dichtung 90° einseitig auswärts öffnend
- Montage: Klemmbefestigung mit Innen-Sechskantschrauben

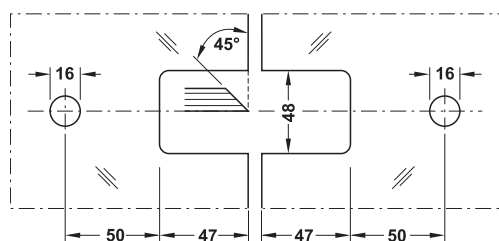



Glasbearbeitung

für Glasdicke mm	Artikel-Nr.
8 – 12	981.53.212


Bestellhinweis

Glastürdichtung ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte separat bestellen.

Duschtürband 180°

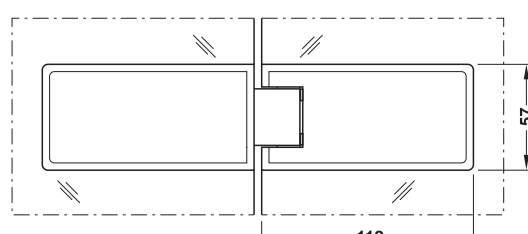

- Einsatzbereich: für Glasdicke 8 – 12 mm
- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: verchromt poliert
- Ausführung: mit Schließautomatik
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Tragkraft: bei 2 Türbändern ≤40 kg
- Öffnungswinkel: mit Dichtung 90° einseitig auswärts öffnend
- Montage: Klemmbefestigung mit Innen-Sechskantschrauben

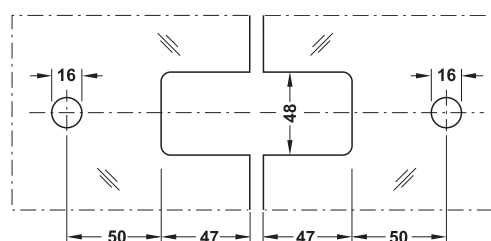



Glasbearbeitung

für Glasdicke mm	Artikel-Nr.
8 – 12	981.53.222


Bestellhinweis

Glastürdichtung ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte separat bestellen.

Duschtürband gerade, Modell 70.222

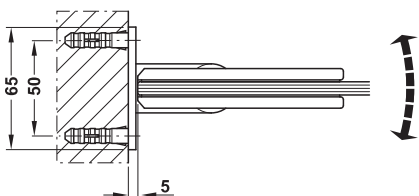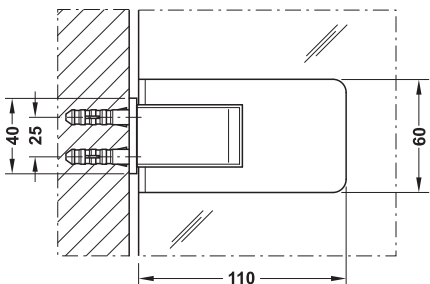



- Einsatzbereich: für Glasdicke 8 mm
- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: verchromt poliert
- Ausführung: mit Selbstschließfunktion ab ca. 20°
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Tragkraft: bei 2 Türbändern ≤40 kg
- Öffnungswinkel: 90° beidseitig
- Montage: zum Schrauben an die Wand, Klemmbefestigung mit Innen-Sechskantschrauben




Glasbearbeitung
 (A) = ohne Dichtung
 (B) = mit Dichtung

für Glasdicke mm	Artikel-Nr.
8	981.41.002

Duschtürband 180°, Modell 70.223

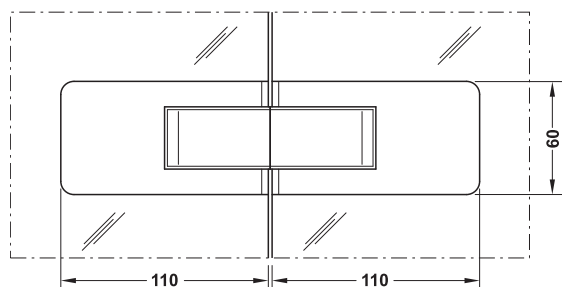

- Einsatzbereich: für Glasdicke 8 mm
- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: verchromt poliert
- Ausführung: mit Selbstschließfunktion ab ca. 20°
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Tragkraft: bei 2 Türbändern ≤40 kg
- Öffnungswinkel: mit Dichtung 90° einseitig auswärts öffnend
- Montage: Klemmbefestigung mit Innen-Sechskantschrauben

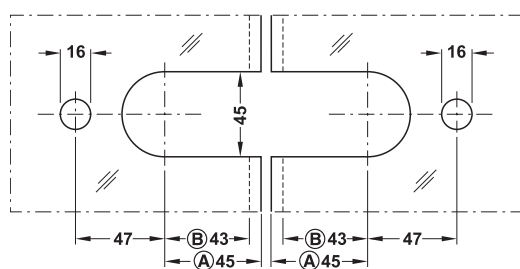







Glasbearbeitung

(A) = ohne Dichtung


(B) = mit Dichtung

für Glasdicke mm	Artikel-Nr.
8	981.41.032

Glashalter gerade

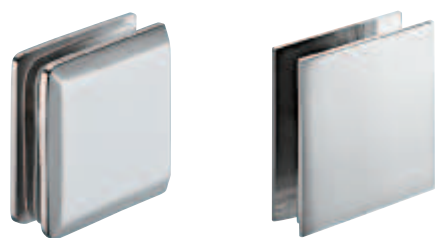







- Einsatzbereich: verdeckte Wandbefestigung von Glas, für Glasdicke 8 – 12 mm
- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: verchromt poliert
- Anschlag: links oder rechts verwendbar
- Tragkraft: ≤50 kg
- Montage: zum Schrauben an die Wand, Klemmbefestigung mit Innen-Sechskantschrauben




Glasbearbeitung

für Glasdicke mm	Form	Artikel-Nr.
8 – 12	rund	981.53.232
8 – 12	eckig	981.53.052

Glashalter mit Winkel

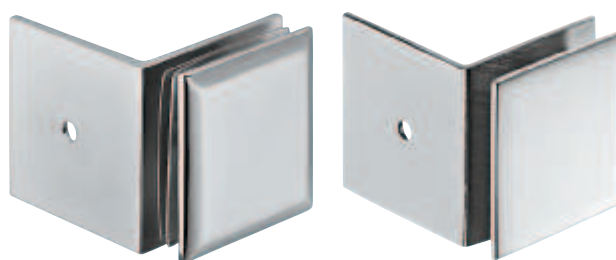





- Einsatzbereich: Wandbefestigung von Glas, für Glasdicke 8 – 12 mm
- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: verchromt poliert
- Anschlag: links oder rechts verwendbar
- Tragkraft: ≤50 kg
- Montage: zum Schrauben an die Wand, Klemmbefestigung mit Innen-Sechskantschrauben



Glasbearbeitung


für Glasdicke mm	Form	Artikel-Nr.
8 – 12	rund	981.53.242
8 – 12	eckig	981.53.072

Glashalter 90°

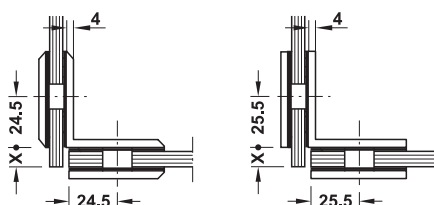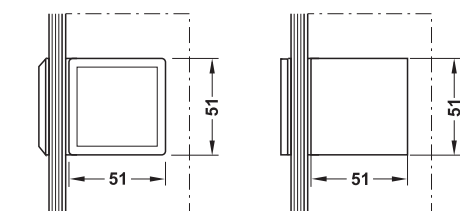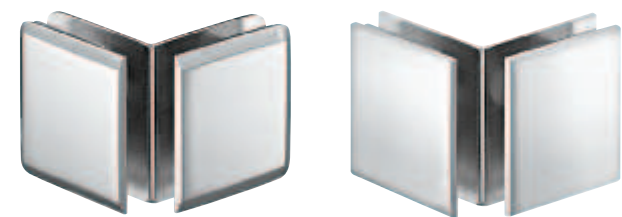

Maß X =
Glasdicke
+ 1 mm bei
Glasdicke 10 mm
+ 2 mm bei
Glasdicke 8 mm






- Einsatzbereich: Glas/Glasverbindung, für Glasdicke 8 – 12 mm
- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: verchromt poliert
- Anschlag: links oder rechts verwendbar
- Tragkraft: ≤50 kg
- Montage: Klemmbefestigung mit Innen-Sechskantschrauben




Glasbearbeitung

für Glasdicke mm	Form	Artikel-Nr.
8 – 12	rund	981.53.252
8 – 12	eckig	981.53.102

Glashalter 180°






- Einsatzbereich: Glas/Glasverbindung, für Glasdicke 8 – 12 mm
- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: verchromt poliert
- Anschlag: links oder rechts verwendbar
- Tragkraft: ≤50 kg
- Montage: Klemmbefestigung mit Innen-Sechskantschrauben



Glasbearbeitung

für Glasdicke mm	Form	Artikel-Nr.
8 – 12	rund	981.53.262
8 – 12	eckig	981.53.082


Wandabschlussprofil



- Einsatzbereich: für Glasdicke 8 mm
- Werkstoff: Aluminium
- Oberfläche: Winkelprofil: blank, Clipsleisten: verchromt poliert
- Länge: 1950 mm
- Verstellbereich 16 mm

	Artikel-Nr.
Wandabschlussprofil	981.39.002


Haltestange Glas/Wand



- Einsatzbereich: für Glasdicke 8 mm
- Werkstoff: Aluminium
- Oberfläche: verchromt poliert
- Länge: 1050 mm
- Durchmesser: 20 mm

	Artikel-Nr.
Haltestange Glas/Wand	981.39.012


Haltestange Glas/Wand 45°



- Einsatzbereich: für Glasdicke 8 mm
- Werkstoff: Aluminium
- Oberfläche: verchromt poliert
- Länge: 345 mm
- Durchmesser: 12 mm

	Artikel-Nr.
Haltestange Glas/Wand 45°	981.39.022


Glastürdichtung

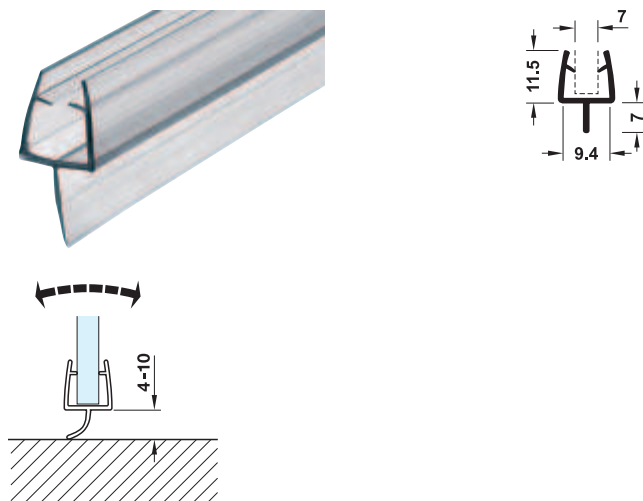

- Einsatzbereich: für Glasdicke 8 – 10 mm, Abdichtung zum Boden
- Werkstoff: PVC
- Oberfläche: transparent
- Länge: 2170 mm

für Glasdicke mm	Artikel-Nr.
8–10	950.06.680

Magnet-Glastürdichtung 135°

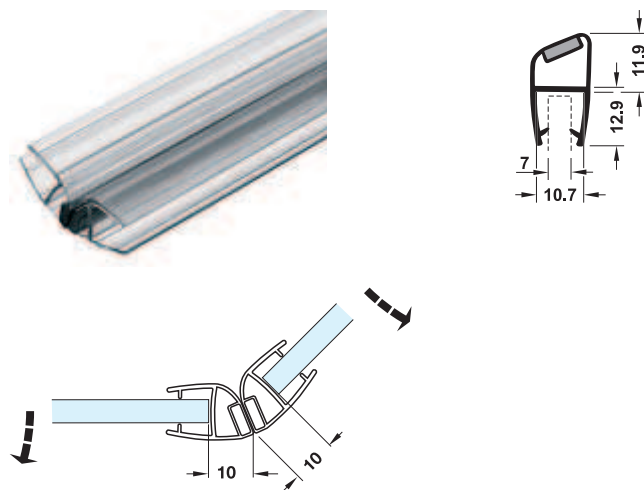


- Einsatzbereich: für Glasdicke 8 – 10 mm, für 135° Glasfronten, Zuhaltung mit Magnet
- Werkstoff: PVC
- Oberfläche: transparent
- Länge: 2000 mm

für Glasdicke mm	Artikel-Nr.
8–10	950.06.540

Abpackung: 1 Satz

Magnet-Glastürdichtung 90°

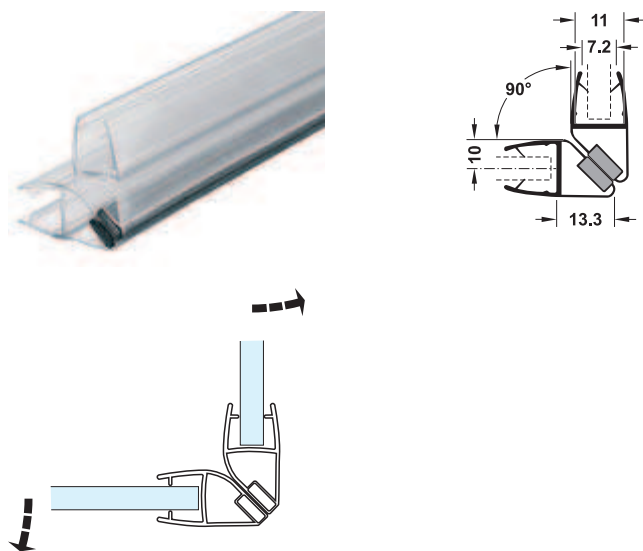


- Einsatzbereich: für Glasdicke 8 – 10 mm, für 90° Glasfronten, Zuhaltung mit Magnet
- Werkstoff: PVC
- Oberfläche: transparent
- Länge: 2000 mm

für Glasdicke mm	Artikel-Nr.
8–10	950.06.520

Abpackung: 1 Satz

Magnet-Glastürdichtung 180°



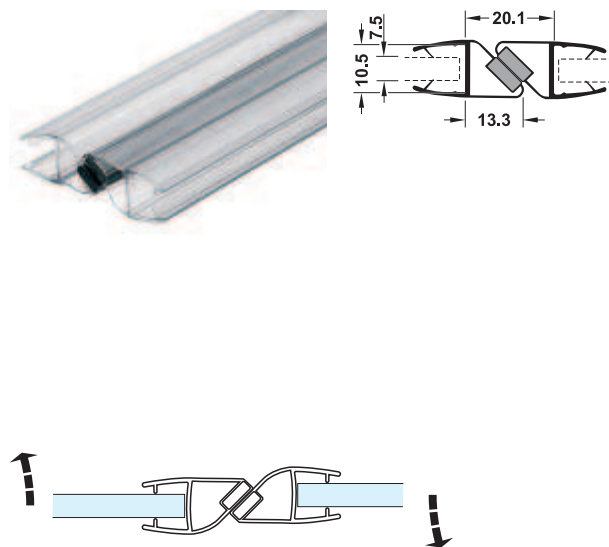


- Einsatzbereich: für Glasdicke 8 – 10 mm, für 180° Glasfronten, Zuhaltung mit Magnet
- Werkstoff: PVC
- Oberfläche: transparent
- Länge: 2000 mm

für Glasdicke mm	Artikel-Nr.
8–10	950.06.500

Abpackung: 1 Satz




Glastürdichtung 90°



- Einsatzbereich: für Glasdicke 8 – 10 mm, für 90° Glasfronten
- Werkstoff: PVC
- Oberfläche: transparent
- Länge: 2170 mm

für Glasdicke mm	Artikel-Nr.
8–10	950.06.620




Glastürdichtung 180°



- Einsatzbereich: für Glasdicke 8 – 10 mm, für 180° Glasfronten
- Werkstoff: PVC
- Oberfläche: transparent
- Länge: 2170 mm

für Glasdicke mm	Artikel-Nr.
8–10	950.06.590



Glastürdichtung 135°



- Einsatzbereich: für Glasdicke 8 – 10 mm, für 135° Glasfronten, Abdichtung zum Boden
- Werkstoff: PVC
- Oberfläche: transparent
- Länge: 2170 mm

für Glasdicke mm	Artikel-Nr.
8–10	950.06.710




Glastürdichtung



- Einsatzbereich: für Glasdicke 8 – 10 mm, Abdichtung zur Wand
- Werkstoff: PVC
- Oberfläche: transparent
- Länge: 2170 mm

für Glasdicke mm	Artikel-Nr.
8–10	950.06.650



Türgriff mit Knopf

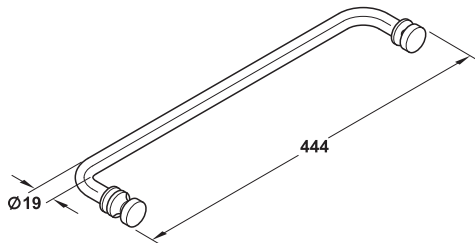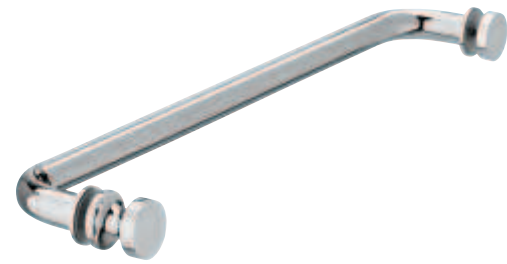

- Einsatzbereich: für Glasdicke 8 – 12 mm
- Werkstoff: Messing
- Bohrloch-Durchmesser: 13 mm

Oberfläche	Artikel-Nr.
verchromt poliert	981.53.282

Türgriffpaar

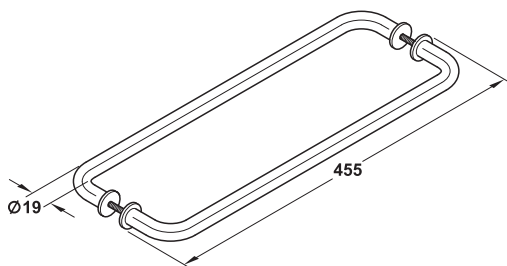


- Einsatzbereich: für Glasdicke 8 – 12 mm
- Werkstoff: Messing
- Bohrloch-Durchmesser: 13 mm

Oberfläche	Artikel-Nr.
verchromt poliert	981.53.292

11

Türknopfpaar




- Einsatzbereich: für Glasdicke 8–12 mm
- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: verchromt poliert
- Bohrloch-Durchmesser: 10 mm

für Glasdicke mm	Artikel-Nr.
8–12	981.53.272

Abpackung: 1 Paar

Türknopfpaar




- Einsatzbereich: für Glasdicke 6–10 mm
- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: verchromt poliert
- Bohrloch-Durchmesser: 7 mm

für Glasdicke mm	Artikel-Nr.
6–10	981.10.038

Abpackung: 1 Paar

Türknopfpaar




- Einsatzbereich: für Glasdicke 6–10 mm
- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: verchromt poliert
- Ausführung: mit O-Ring aus Gummi
- Bohrloch-Durchmesser: 7 mm

für Glasdicke mm	Artikel-Nr.
6–10	981.10.010

Abpackung: 1 Paar

Muschelgriff zum Durchgreifen




- Einsatzbereich: für Glasdicke 8 oder 10 mm
- Werkstoff: Edelstahl
- Oberfläche: poliert
- Bohrloch-Durchmesser: 55 mm
- Montage: Klemmbefestigung

für Glasdicke mm	Artikel-Nr.
8	981.10.052
10	981.10.053

Abpackung: 1 Stück

Türknopfpaar



- Einsatzbereich: für Glasdicke 6–10 mm
- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: verchromt poliert
- Bohrloch-Durchmesser: 7 mm

für Glasdicke mm	Artikel-Nr.
6–10	981.10.028

Abpackung: 1 Paar

Schiebetürbeschlag EKU Banio 40 GF für Nischenlösung, für Türflügelgewicht bis 40 kg




- einfache Bedienung und Reinigung – dank werkzeuglosem Ausschwenken der Türflügel
- Profile schließen flächenbündig ab
- spritzwasserdicht

- Einsatzbereich: für den Einbau in Nischen, für 1 Schiebetür mit Festverglasung
- für Glasdicke: 8 – 9 mm
- verwendbar für: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
- Türflügelbreite: ≤ 800 mm
- Türflügelhöhe: ≤ 2200 mm
- Anschlag: links und rechts verwendbar
- Montage: für den Einbau in lichter Breite, Aufhängung mit Klemmschuh, keine Glasbearbeitung erforderlich


Glasberechnung

Glashöhe $G = H - 44$
 Glasbreite $B = (A + 19) : 2$
 Türbreite $C = B + 38$
 A = lichte Einbaubreite

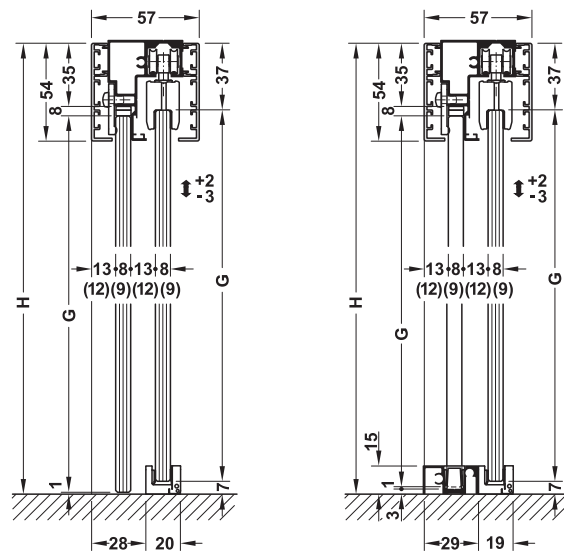


mit Bodenführung


mit Bodenführung und Schwelle
für Festverglasung

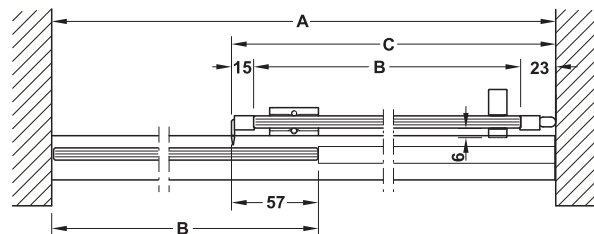

Türflügel geschlossen

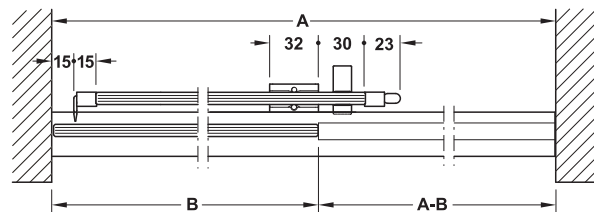

Türflügel geöffnet






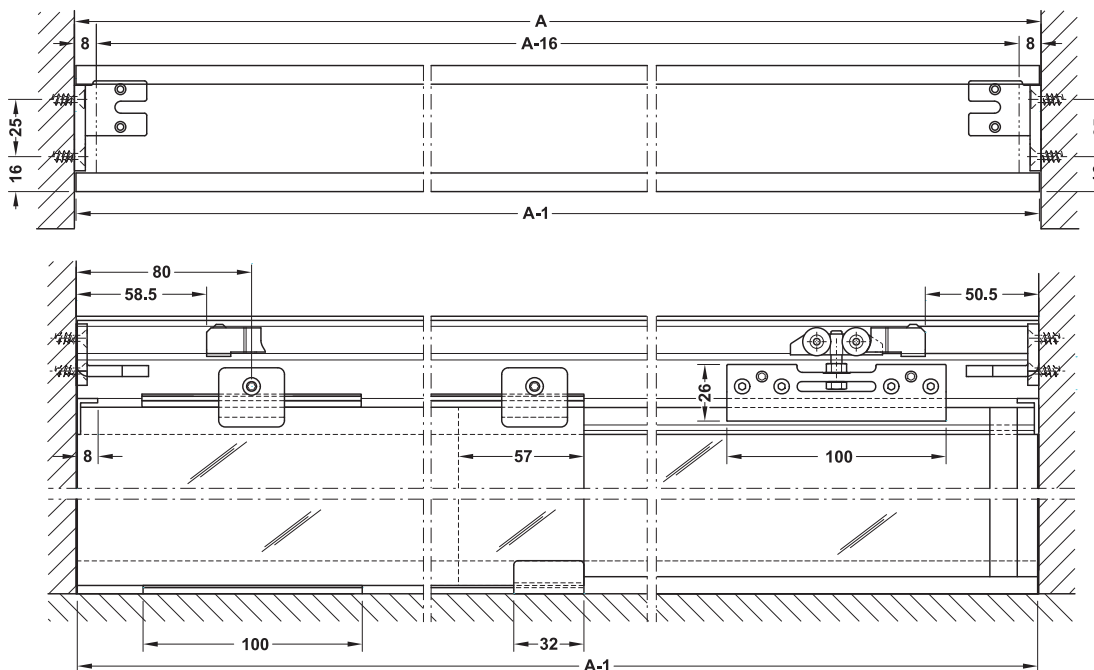







Schnitt Rollwagen, Bodenführung und Festverglasung

→ Garnitur EKU Banio 40 GF

	Farbe	lichte Einbaubreite mm	Artikel-Nr.
für 1 Schiebetür mit Festverglasung	alufarben	1200	981.60.009
		1500	981.60.019
	Glanz-Optik	1200	981.60.002
		1500	981.60.012

→ Lieferumfang

		für 1 Schiebetür mit Festverglasung
Laufwagen 4-rollig		2 Stück
Tragschraube und Mutter		2 Stück
Klemmschuh		2 Stück
Schienenstopper		2 Stück
Bodenführung		1 Stück
Wandbefestigungs-Set		1 Set
Schienen-Endstück-Set		1 Set

		für 1 Schiebetür mit Festverglasung
Verglasungsklotze		12 Stück
Griff-Set		1 Set
Befestigungsset für Festverglasung		3 Sets
Laufschiene 41 x 54 mm (B x H)		1 Stück
Clip-Blende 8,5 x 52 mm (B x H)		2 Stück
Schwelle 29 x 15 mm (B x H)		1 Stück
Abdeckprofil für Schwelle 11 x 15 mm (B x H)		1 Stück

Schiebetürbeschlag EKU Banio 40 GFE für Ecklösung, für Türflügelgewicht bis 40 kg



- einfache Bedienung und Reinigung – dank werkzeuglosem Ausschwenken der Türflügel
- Profile schließen flächenbündig ab
- spritzwasserdicht

- Einsatzbereich: für Eck Einstieg mit 2 Schiebetüren mit Festverglasung
- für Glasdicke: 8 – 9 mm
- verwendbar für: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
- Türflügelbreite: ≤ 800 mm
- Türflügelhöhe: ≤ 2200 mm
- Montage: für quadratische Ecklösung, Aufhängung mit Klemmschuh, keine Glasbearbeitung erforderlich


Glasberechnung

Glashöhe $G = H - 44$


Glasbreite $B = (A - 14) : 2$

Türbreite $C = B + 32$


A = Einbaubreite

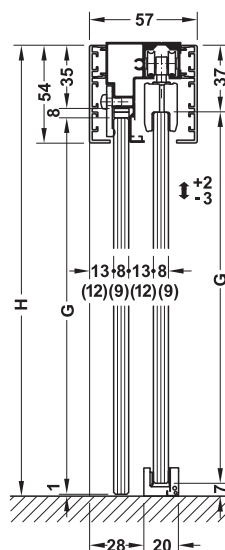


mit Bodenführung

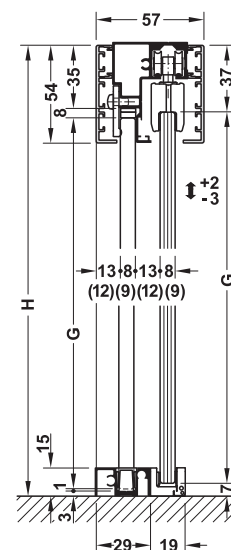


mit Bodenführung und Schwelle
für Festverglasung

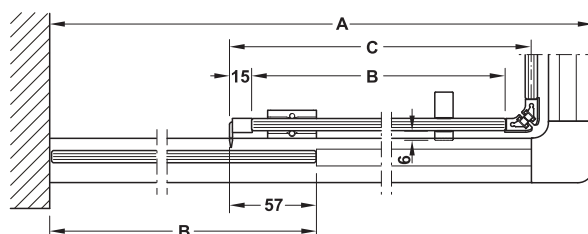

Türflügel geschlossen

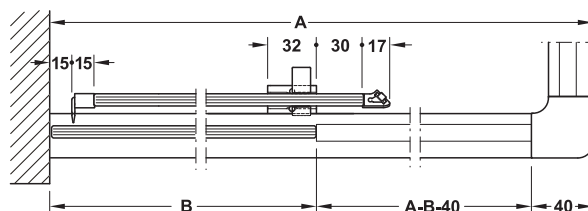

Türflügel geöffnet









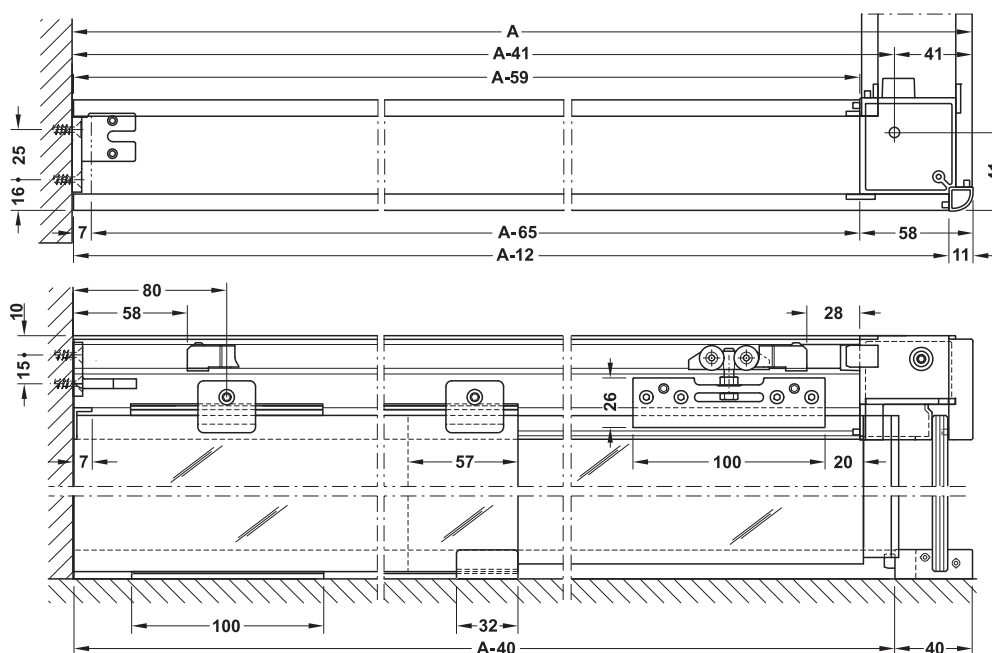









Schnitt Rollwagen, Bodenführung und Festverglasung

→ Garnitur EKU Banio 40 GFE

	Farbe	Einbaubreite mm	Artikel-Nr.
für Eckeinstieg mit 2 Schiebetüren mit Festverglasung	alufarben	900 x 900	981.60.109
		1200 x 1200	981.60.119
	Glanz-Optik	900 x 900	981.60.102
		1200 x 1200	981.60.112






→ Lieferumfang

		für Eckeinstieg mit 2 Schiebetüren mit Festverglasung
Laufwagen 4-rollig		4 Stück
Tragschraube und Mutter		4 Stück
Klemmschuh		4 Stück
Schienenstopper		4 Stück
Bodenführung		2 Stück
Wandbefestigungs-Set		1 Set
Schienen-Endstück-Set		1 Set
Griff-Set		1 Set
Befestigungsset für Festverglasung		6 Sets

		für Eckeinstieg mit 2 Schiebetüren mit Festverglasung
Eckaufhängungsset mit 24 Verglasungsklötzen		1 Set
Eckverbindungsset für Laufschiene		1 Set
Eckverbindung für die Schwelle		1 Stück
Laufschiene 41 x 54 mm (B x H)		2 Stück
Clip-Blende 8,5 x 52 mm (B x H)		4 Stück
Schwelle 29 x 15 mm (B x H)		2 Stück
Abdeckprofil für Schwelle 11 x 15 mm (B x H)		2 Stück
Eckaufhängungsprofil Ø 22 mm		1 Stück

Zubehör

für EKU Banio 40 GF und GFE

	verwendbar für		Werkstoff	Oberfläche/ Farbe	Länge mm	Artikel-Nr.
Dichtungs-Set flächenbündige Aluprofile mit Dichtungen	Banio 40 GF		Aluminium	eloxiert	2200	981.60.830
	Banio 40 GFE		Aluminium	eloxiert	2200	981.60.831
Dichtung zwischen Festglas und Schiebeflügel	Banio 40 GF, Banio 40 GFE		Silikon	grau	2200	981.60.820
Dichtung für Wandanschluss	Banio 40 GF		Silikon	grau	2200	981.60.810
Magnetdichtungen für 90°-Ecke	Banio 40 GFE		Silikon	grau	2200	981.60.800