

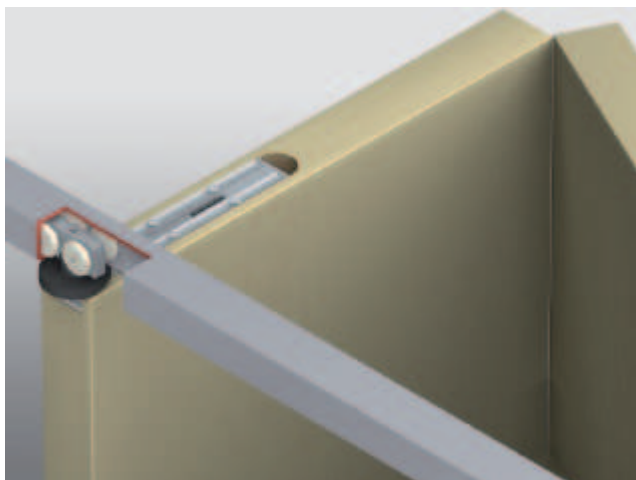


Faltschiebetürbeschlag T-Snap G2


für Faltelementgewicht bis 40 kg

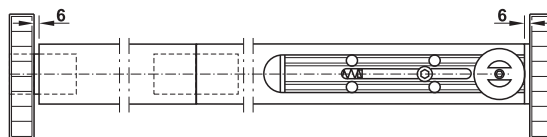


- Einsatzbereich: für 2- und 4-flügelige Faltwandefür gleich große Einzelflügel
- Einstellmöglichkeit: Türflügel höhenverstellbar (abhängig von den verwendeten Türbändern)
- für Türdicke: 40 mm
- Türgewicht: je Faltelement (2 Türflügel) ≤40 kg
- geringe Laufgeräusche



2-flügelige Falttür geschlossen

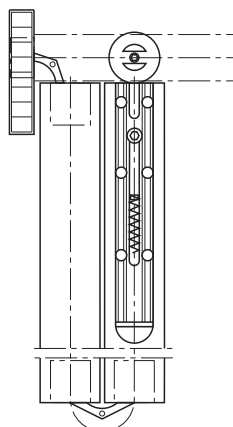

2-flügelige Falttür

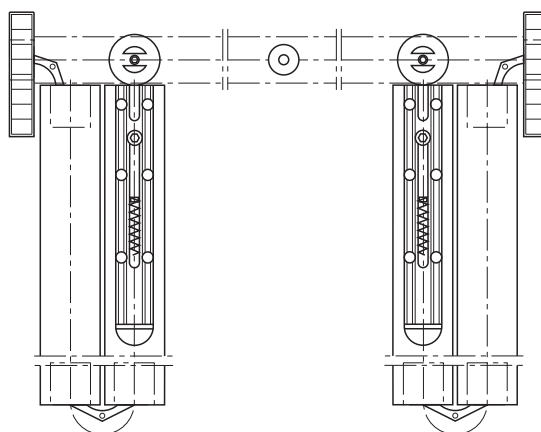

4-flügelige (2+2-flügelige) Falttür

Anwendung



2-flügelig



4-flügelig

Hinweis

Durch die Bedienung der Schiebetür verlagert sich der Drehpunkt. Der Laufwagen darf in seiner tragenden Funktion nicht vollständig durch die Bänder entlastet werden, da sonst die einwandfreie Führung des Systems nicht gewährleistet ist. Geeignet für aufgeschraubte und verdeckt liegende Türbänder.

Montage

Zwischen Zargenrahmen und Falttür muss ringsherum ein Spalt von min. 6 mm belassen werden, damit sich die Falttür öffnen lässt.



→ Garnitur T-Snap G2

	Artikel-Nr.
Beschlagsatz für 2-flügelige Falttüren und -wände ohne Laufschiene	943.16.000
Beschlagsatz für 4-flügelige Falttüren und -wände ohne Laufschiene	943.16.001

→ Schienen und Zubehör

Hinweis


Wandbefestigungswinkel alle 400 mm anbringen.

		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Laufschiene gebohrt und versenkt		Aluminium	blank	1650	940.84.165
				2000	940.84.200
				2500	940.84.250
				3500	940.84.350
				6000	940.84.600
				nach Maß	940.84.999
Wandbefestigungswinkel 27,5 mm		Stahl	chromatiert	–	940.84.071
Wandbefestigungswinkel 40 mm		Stahl	chromatiert	–	940.84.072





Einsteckschlösser für Schiebetüren	► BB 9.326
Muschelgriffe	► BB 9.345
Türbänder - Aufschraubänder	► BB 6.55
Türbänder - verdeckt liegend	► BB 6.75


Faltschiebetürbeschlag T-Fold für Faltelementgewicht bis 50 kg

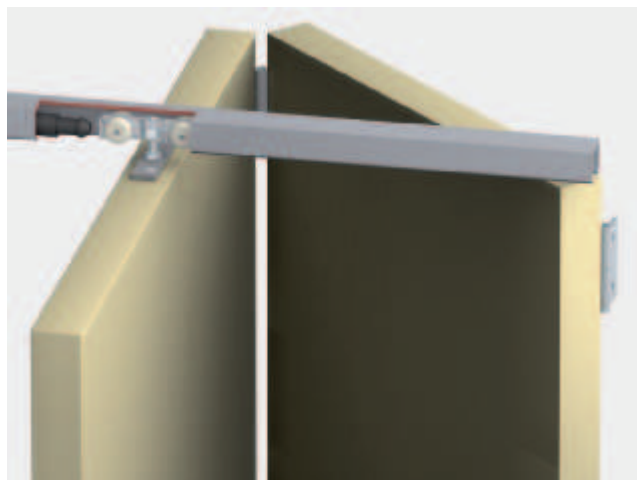

- Einsatzbereich: für 2- und 4-flügelige Faltwände, mit Raumsparfunktion, barrierefreies Falttürelement mit Raumsparfunktion, Falttür mit einstellbarer Zuhaltekraft durch variable Anschlagdämpfung
- Einstellmöglichkeit: Türflügel höhenverstellbar (abhängig von den verwendeten Türbändern)
- für Türdicke: 25 – 40 mm
- Türgewicht: je Faltelement (2 Türflügel) ≤ 50 kg
- selbstreinigende Laufschiene
- geringe Laufgeräusche
- keine Verschlussarretierung

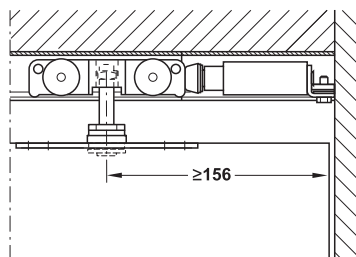

Einbausituationen

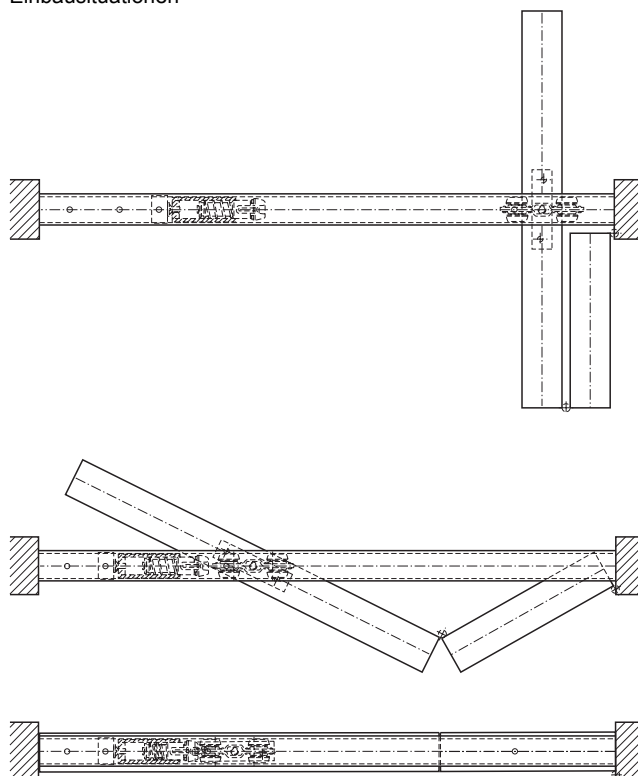

DGH-B 2011, HDE, 01/11; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.




→ Garnitur T-Fold

	Artikel-Nr.
für Falttüren und -wände ohne Laufschiene	943.17.010

Bestellhinweis

Für 4-flügelige Falttüren zwei Garnituren für 2-flügelige Falttüren bestellen.

→ Garniturkomponenten

		für 2 Türflügel	Artikel-Nr.
Laufwerk 4-rollig, kugelgelagert		1 Stück	943.17.014
Tragflansch zum Anschrauben		1 Stück	943.17.021
Anschlagdämpfung Softmaster		1 Stück	940.84.040
Passstück gebohrt, Länge 110 mm		1 Stück	943.17.030
Schienenstopper		1 Stück	940.84.042



Bestellhinweis

Artikelnummern gelten für 1 Stück. Bei Bestellung von Einzelteilen gewünschte Stückzahl angeben.

→ Schienen und Zubehör

Hinweis

Wandbefestigungswinkel alle 400 mm anbringen.

		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Laufschiene gebohrt		Aluminium	blank	1650	940.84.165
				2000	940.84.200
				6000	940.84.600
Wandbefestigungswinkel 27,5 mm		Stahl	chromatiert	–	940.84.071
Wandbefestigungswinkel 40 mm		Stahl	chromatiert	–	940.84.072

Bestellhinweis

Die Länge der Laufschiene bitte 110 mm kürzer als das Durchgangsmaß planen, damit das Passstück eingefügt werden kann.

Einsteckschlösser für Schiebetüren ► BB 9.326

Muschelgriffe ► BB 9.345

Türbänder - Aufschraubänder ► BB 6.55

Türbänder - verdeckt liegend ► BB 6.75