



Free flap

für Klappen aus Holz oder mit Aluminiumrahmen

A

- Scharnierlose Hochklappbeschläge am Puls der Zeit: Zwei Modelle **Free flap 1.7 und 3.15**, ausgelegt für alle gängigen Schrankhöhen- und Klappengewichtskombinationen
- Angenehmes Bediengefühl auch bei hohen Klappengewichten
- Formschönes und kompaktes Design gewährleistet gute Erreichbarkeit der Schrankaufhänger sowie Einsatz auch in Möbeln mit geringer Tiefe
- Einfache, rationelle und zeitsparende Verarbeitung

5

Hochklappbeschläge

Höchster Bedienkomfort




- Minimale Öffnungshemmung
- Klappe hält in jeder Stellung (Multi-Positionsstopp)
- fließend-weiche Schließbewegung

Größte Flexibilität



- kompaktes Design
- Bohrbildkompatibilität der beiden Modelle (Verarbeitung in Lochreihe 32/37)
- formschöne Abdeckkappen grau und weiß

- Ⓐ Free flap 1.7
- Ⓑ Free flap 3.15




- Frontgewicht max. 27,3 kg (bei 350 mm Korpushöhe)
- Frontdicke bis 28 mm (ohne Kollision bei 90° Öffnungswinkel)
- Öffnungswinkel 107° (auf 90° begrenzbar)

Schnellste Montage




Beschlag auf die vorgebohrte Seitenwand aufstecken, werksseitig vormontierte Euroschrauben anziehen, fertig.



Front auflegen, einclippen, fertig.

Bequemste Einstellbarkeit

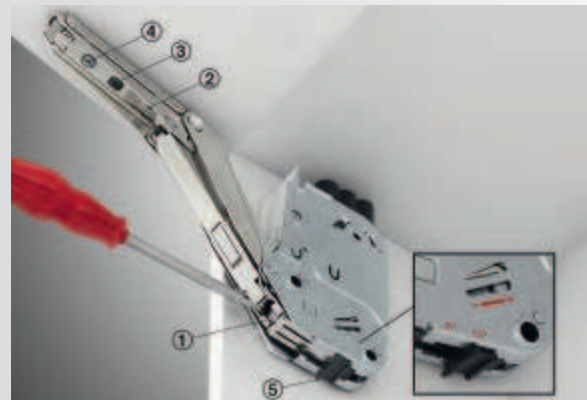

Haltekraft ① und Fugenbild ②–④ bequem von vorne, gewünschten Öffnungswinkel über Schieber ⑤ einstellen (Modell 3.15), fertig.

→ für kleinere, einteilige Klappen aus Holz oder mit Aluminiumrahmen




5

Hochklappbeschläge




- Werkstoff: Beschlag: Stahl, Abdeckkappe: Kunststoff
- Oberfläche/Farbe: Beschlag: vernickelt, Abdeckkappen: grau RAL 7035 oder weiss RAL 9003
- für Klappenhöhe: 200–450 mm
- Öffnungswinkel: 107° (auf 90° begrenzbar durch optionalen Öffnungswinkelbegrenzer)
- Einstellmöglichkeit: Höhe/Seite/Neigung der Front $\pm 1,5$ mm, Haltekraft
- Montage: Beschlag zum Schrauben mit vormontierten Euroschrauben, Front werkzeuglos (Clip-Technik) an vormontierten Anschraublaschen

Montage

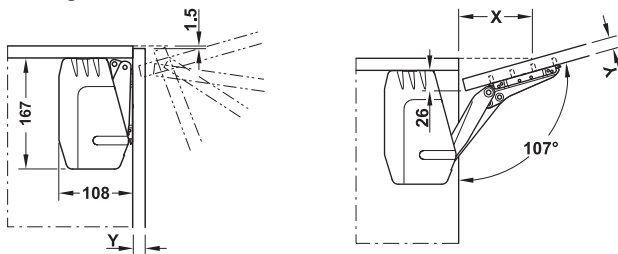

Dicke Front Y mm	16	19	22	26	28
Abstand X mm (bei Oberbodendicke 16 mm)	83	74	64	52	46

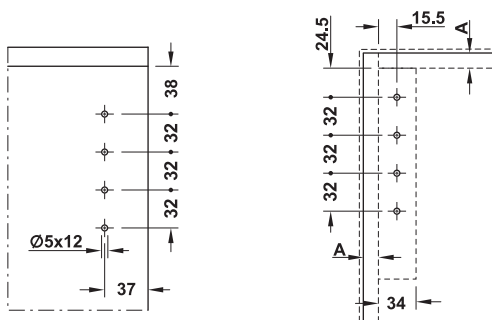

Bohrbild Korpus

Bohrbild Front



Richtwerttabelle für max. Klappengewicht

Modell	A	B	C
Korpushöhe mm	Klappengewicht kg		
200	1,7–4,6	3,6–7,9	6,8–14,7
225	1,5–4,1	3,1–7,1	6,0–13,1
250	1,3–3,8	2,9–6,4	5,4–11,8
275	1,2–3,3	2,5–5,7	4,8–10,6
300	1,1–3,1	2,4–5,1	4,4–9,6
325	1,0–2,8	2,1–4,6	4,0–8,8
350	0,9–2,6	2,0–4,2	3,7–8,1
375	0,9–2,3	1,9–3,8	3,5–7,5
400	0,8–2,1	1,7–3,6	3,2–7,0
425	0,7–1,9	1,5–3,4	2,9–6,5
450	0,6–1,7	1,4–3,2	2,7–6,1

Lieferumfang


je Garnitur:

- 2 Hochklappbeschläge (links/rechts)
- 2 Abdeckkappen für Beschlag (links/rechts)
- 2 Anschraubtaschen für Klappen aus Holz oder mit Aluminiumrahmen ab 45 mm
- 1 Montageanleitung
- 1 Bohrschablone

Modell	Abdeckkappen grau	Abdeckkappen weiß
A	372.91.320	372.91.720
B	372.91.321	372.91.721
C	372.91.322	372.91.722

Abpackung: 1 Garnitur

→ **Öffnungswinkelbegrenzer**



- Einsatzbereich: zur Öffnungswinkelbegrenzung von 107° auf 90°

Werkstoff	Artikel-Nr.
Kunststoff	372.91.499

Abpackung: 1 Satz

Information ► MB 5.206 A

Adapter für 20-mm-Aluminiumrahmen

► MB 5.207

