



Gasdruckfeder

für Klappen aus Holz oder mit Aluminiumrahmen, selbstöffnend

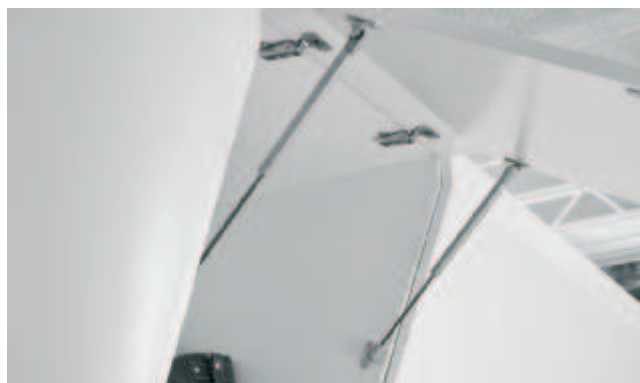

Montage

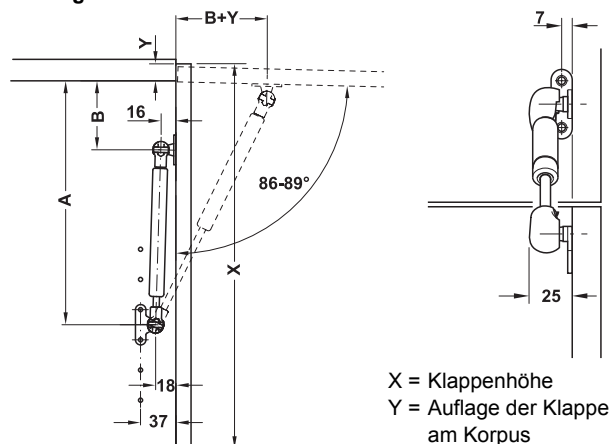

A

- Klappe öffnet selbsttätig ab einem Öffnungswinkel von ca. 10°
- mit dynamischer Öffnungsdämpfung für einen besonders harmonischen Öffnungsverlauf
- hervorragend für grifflose Fronten geeignet
- keine separate Zuhaltung erforderlich

- Öffnungswinkel: ca. 90°
- Werkstoff: Feder und Laschen: Stahl, Abdeckkappen: Kunststoff
- Oberfläche: Feder und Abdeckkappen: silbergrau, Laschen: verzinkt
- Klappengewicht: bis 11 kg
- Klappenhöhe: max. 600 mm
- Montage: in Lochreihe 32 mm

Lieferumfang

- 2 Gasdruckfedern
- 2 Befestigungswinkel für Korpus
- 2 Befestigungswinkel für Klappe
- 4 Abdeckkappen für Kugelpfannen

Federkraft N	Länge mm	Hub mm	Maß A mm	Maß B mm	Artikel-Nr.
60	230	76	231	68	373.78.901
80	230	76	231	68	373.78.902
100	230	76	231	68	373.78.903
100	300	110	295	96	373.78.904
120	300	110	295	96	373.78.905
140	300	110	295	96	373.78.906
125	360	140	359	120	373.78.907
150	360	140	359	120	373.78.908
175	360	140	359	120	373.78.909

Abpackung: 1 Garnitur

Richtwerttabelle für max. Federkraft

Klappen- gewicht kg	Klappenhöhe X mm						
	300	350	400	450	500	550	600
2	60 N	60 N	80 N	80 N	100 N*	100 N*	100 N
3	60 N	80 N	80 N	100 N*	100 N*	100 N	100 N
4	80 N	100 N*	100 N*	100 N	100 N	100 N	120 N
5	100 N*	100 N*	100 N	100 N	120 N	120 N	140 N
6	100 N*	100 N	100 N	120 N	120 N	140 N	140 N
7	–	100 N	120 N	120 N	140 N	140 N	150 N
8	–	120 N	120 N	140 N	125 N	150 N	150 N
9	–	120 N	140 N	125 N	125 N	150 N	175 N
10	–	140 N	140 N	125 N	150 N	175 N	175 N
11	–	140 N	125 N	150 N	150 N	175 N	175 N

* nur für Artikelnummer 373.78.903

Die obige Richtwerttabelle bezieht sich auf die dargestellte Einbausituation unter Verwendung von Topfscharnieren. Bei Zwischenstufen ist die nächststärkere Version vorzuziehen. Ein Anschlagversuch wird empfohlen.

Es sind immer zwei Gasdruckfedern einzusetzen.