
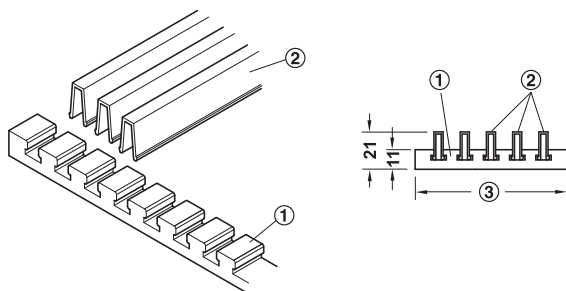


→ aus Aluminium,
individuell zusammensteckbar

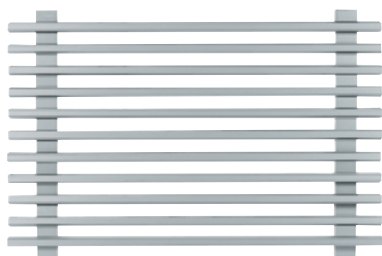

- ① Haltesteg
- ② Klemmprofil
- ③ Länge Haltesteg

- Oberfläche: eloxiert
- Ausführung: aus Haltestegen und Klemmprofilen individuell zusammensteckbar zum Einlassen
- Montage:



Hinweis

Länge Haltesteg mm	70	85	100	115	130	145	160
Anzahl Klemmprofile	4	5	6	7	8	9	10
Länge Haltesteg mm	175	190	205	220	235	250	
Anzahl Klemmprofile	11	12	13	14	15	16	

Bestellhinweis

- Weitere Eloxal-Farben, RAL-Farben und Oberflächenausführungen sowie zusammengesteckte Komplettgitter nach Maß auf Anfrage lieferbar.

Haltesteg




- Länge: 250 mm, kürzbar

Oberfläche/Farbe	Artikel-Nr.
silberfarben E6/EV1	575.11.903
dunkelbronzefarben E6/B7	575.11.207

Abpackung: 1 Stück

Klemmprofil




- Länge: 4000 mm

Oberfläche/Farbe	Artikel-Nr.
silberfarben E6/EV1	575.10.902
dunkelbronzefarben E6/B7	575.10.202

Abpackung: 1 Stück

Z-Rahmenprofil



- ① Klemmprofilänge + 38 mm, ② Klemmprofilänge + 4 mm
- ③ Haltesteglänge + 4 mm, ④ Haltesteglänge + 38 mm,
- ⑤ Z-Rahmenprofil

- Einsatzbereich: ermöglicht die aufliegende Verwendung des Lüftungsgitters
- Länge: 4000 mm


Oberfläche/Farbe	Artikel-Nr.
silberfarben E6/EV1	575.12.902
dunkelbronzefarben E6/B7	575.12.202

Abpackung: 1 Stück

Bestellhinweis

Eckverbinder und Federelemente bitte separat bestellen.

Eckverbinder für Z-Rahmenprofil


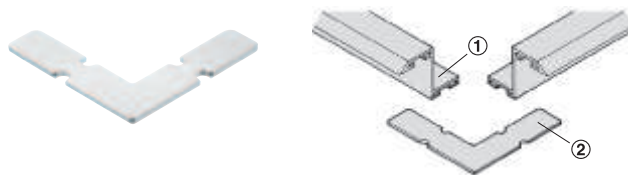


- ① Z-Rahmenprofil, ② Eckverbinder

Oberfläche/Farbe	Artikel-Nr.
silberfarben eloxiert E6/EV1	575.12.080

Abpackung: 10 Stück

Federelement für Z-Rahmenprofil



- Einsatzbereich: zum Vorspannen von Z-Rahmenprofil in Platten mit einer Dicke von 10 bis 16 mm

Werkstoff	Oberfläche/Farbe	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	575.12.099

Abpackung: 10 Stück



7

Lüftungsgitter