


Hangar 14/28

für Türflügelgewicht bis 14/28 kg




Höheneinstellung ± 5 mm am Laufwerk durch Langloch

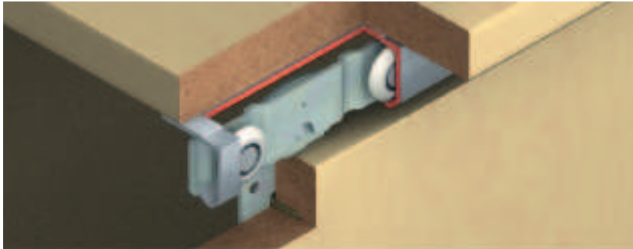


- Türflügeldicke: 19–35 mm
- Werkstoff: Laufwerk: Stahl, Führung: Kunststoff
- Laufwerk: oben laufend, bei 14 kg 1-rollig, bei 28 kg 2-rollig
- Lagerung Laufwerk: kugelgelagerte, kunststoffbeschichtete Rolle
- Montage: Laufwerk zum Schrauben, Führung zum Einpressen und Schrauben in eine Bohrung oder zum Schrauben


Montage Schiebetürbeschlag




Einfach-Laufschiene oben




- Doppel-Laufschiene oben
- Türflügeldicke max. 35 mm




- Doppel-Laufschiene oben
- Türflügeldicke 19 mm




bei 2 Türflügeln mit Türflügeldicke 19 mm, Anschraubplatte des hinteren Laufwerks umsetzen

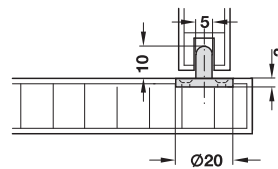

Einfach-Führung zum Schrauben und Einpressen in eine Bohrung


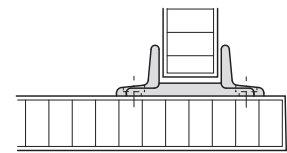


Einfach-Führung zum Schrauben

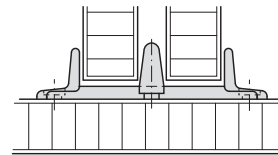

Doppel-Führung zum Schrauben

→ Laufwerk für Hangar 14

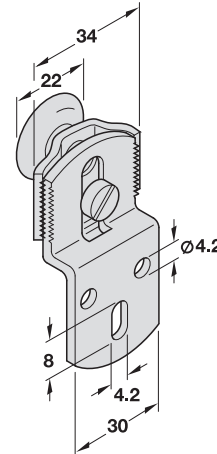

- Werkstoff: Stahl
- Ausführung: 1-rollig, mit kugelgelagerter, kunststoffbeschichteter Rolle mit Anschraubplatte zur seitlichen Befestigung zum Schrauben
- Montage:

Oberfläche	Artikel-Nr.
gelb chromatiert	407.13.906


Abpackung: 1 oder 10 Stück

Schiebetüren, Infront

10



→ Laufwerk für Hangar 28

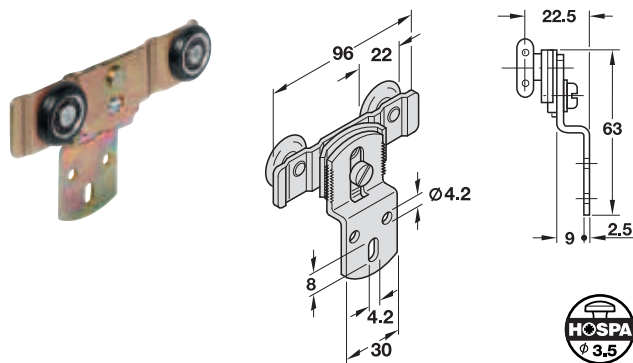


- Werkstoff: Stahl
- Laufwerk: oben laufend, 2-rollig
- Lagerung Laufwerk: kugelgelagerte, kunststoffbeschichtete Rollen, mit Anschraubplatte zur seitlichen Befestigung zum Schrauben
- Montage:

Oberfläche	Artikel-Nr.
gelb chromatiert	407.14.903

Abpackung: 2 oder 10 Stück

→ Laufschiene oben

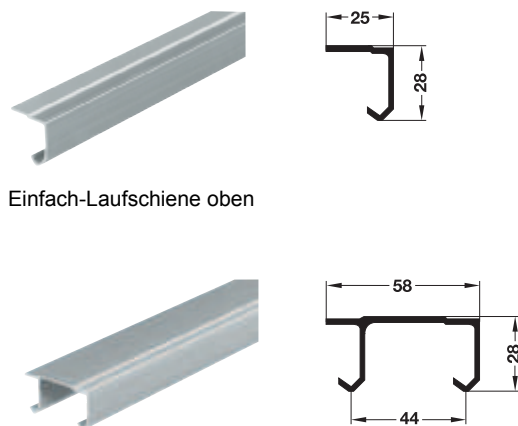

Einfach-Laufschiene oben

Doppel-Laufschiene oben


- Werkstoff: Aluminium
- Oberfläche: blank
- Montage: zum Schrauben (Löcher vorgebohrt)

Länge m	doppelt	einfach
2,5	407.11.012	407.10.042
3,5	407.11.013	407.10.043

Abpackung: 1 Stück

→ Führung

zum Einpressen und Schrauben in eine Bohrung




- Werkstoff: Kunststoff


Farbe	Artikel-Nr.
naturfarben	407.01.942

Abpackung: 10 oder 100 Stück

→ Führung zum Schrauben

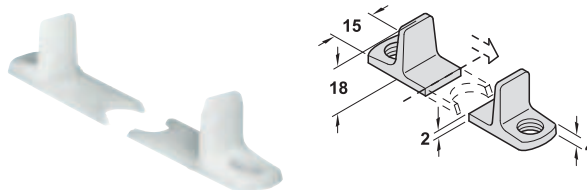

Einfach-Führung

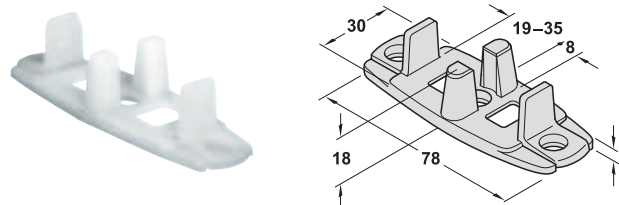


Doppel-Führung

- Werkstoff: Kunststoff
- Farbe: naturfarben

Ausführung	Türflügeldicke mm	Artikel-Nr.
einfach		
2-teilig	–	407.01.960
doppelt		
2-teilig	19–35 mm	407.01.951


Abpackung: 1 oder 10 Stück

→ Türflügel-Mitnehmer

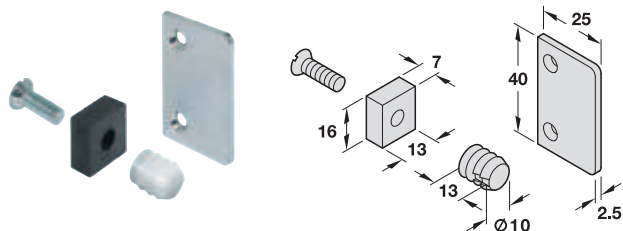

- Einsatzbereich: verhindert Kollision der Griffleisten beim Zurückschieben der Türflügel

Montage

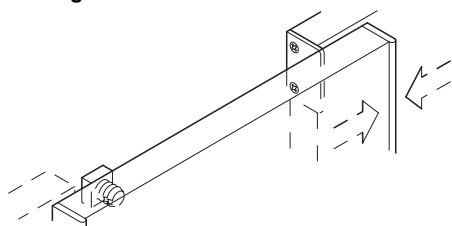

- Anschlagplatte stirnseitig an den hinteren Türflügel montieren.
- Puffer mit Befestigungsschraube und Einpressmuffe an den vorderen Türflügel montieren.

Lieferumfang


- 1 Einpressmuffe aus Polyamid,
- 1 Puffer aus Gummi,
- 1 Befestigungsschraube,
- 1 Anschlagplatte aus Stahl verzinkt

	Artikel-Nr.
Türflügel-Mitnehmer	407.01.988

Abpackung: 1 oder 50 Stück

→ Puffer

zum Einpressen in eine Bohrung




- Werkstoff: Gummi

Farbe	Artikel-Nr.
hellgrau	406.24.100

Abpackung: 1 oder 100 Stück

→ Puffer

zum Schrauben



- Werkstoff: Gummi

Farbe	Artikel-Nr.
schwarz	407.01.930

Abpackung: 1 oder 100 Stück