




Topfscharnier

für Eck- und Mittelanschlag




Bohrbild



- Öffnungswinkel: 100°
- Werkstoff: Edelstahl Güte 1.4301 (V2A)
- Oberfläche: poliert
- Montage: Tür am Korpus durch Aufschieben
- Einstellmöglichkeit: 3-dimensional (mit entsprechender Montageplatte)
- mit Schließautomatik

Anzahl Scharniere je Tür

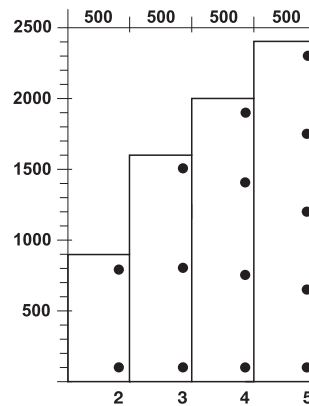


Mindestfuge

Türdicke mm	Topfabstand E mm		
	3	4	5
15	0,5	0,5	0,5
16	0,7	0,7	0,7
17	0,8	0,8	0,8
18	1,0	1,0	1,0
19	1,2	1,2	1,2
20	1,4	1,4	1,4
Mindestfuge F			

Hinweis

Zur Vermeidung von Kontaktkorrosion Edelstahlschrauben verwenden.
Ob der verwendete Edelstahl für den vorgesehenen Anwendungsbereich geeignet ist, muss von Fall zu Fall separat geprüft werden.

→ Eckanschlag




Türaufschlag mm			
17	18	19	
3	4	5	0
Topfabstand E mm		Montageplatte Distanz mm	

Topfbefestigung	Artikel-Nr.
zum Schrauben	327.20.000

Abpackung: 1 oder 40 Stück

→ Mittel-/Zwillingsanschlag





Türaufschlag mm			
7	8	9	
3	4	5	0
Topfabstand E mm		Montageplatte Distanz mm	

Topfbefestigung	Artikel-Nr.
zum Schrauben	327.20.002

Abpackung: 1 oder 40 Stück

→ Montageplatte



Einstellmöglichkeit	Artikel-Nr.
Seiteneinstellung	327.30.000
Seiteneinstellung	327.30.030
Höheneinstellung	


Abpackung: 1 oder 40 Stück

Edelstahlschrauben


► MB 14.42

Spezialscharnier

für Schichtstoff-Türen (HPL), für Mittelanschlag, 6 mm Fuge



Bohrbild

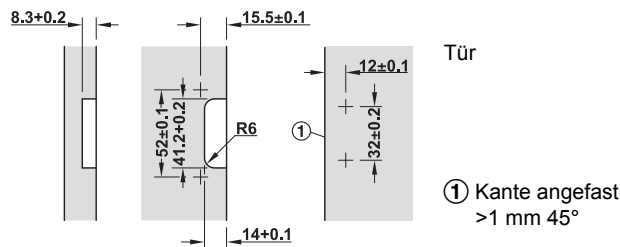

- Öffnungswinkel: 240°
- Einsatzbereich: für Korpusdicke 13 mm, für dünne Türen mit Dicke 10–13 mm und Schichtstoff-Türen (HPL)
- Werkstoff: Edelstahl, Güte 1.4401 (V4A)
- Oberfläche: matt
- Türeinsprung: 0 mm bei 140° Öffnungswinkel
- Einstellmöglichkeit: Seiteneinstellung –1 mm, Höheneinstellung ±2 mm
- mit Schließautomatik
- Befestigungsmaterial (Edelstahl-Schneidschrauben, Bohrung Ø 3,3 mm) im Lieferumfang enthalten



	Artikel-Nr.
Spezialscharnier	344.75.051

Abpackung: 1 Stück

Hinweis

Ob der verwendete Edelstahl für den vorgesehenen Anwendungsbereich geeignet ist, muss von Fall zu Fall separat geprüft werden.

Stangenscharnier



- Werkstoff: Edelstahl, Güte 1.4301 (V2A)
- Oberfläche: poliert
- Länge: 3,5 m

	Artikel-Nr.
Stangenscharnier	351.04.003




Abpackung: 1 Stück

Hinweis

Zur Vermeidung von Kontaktkorrosion Edelstahlschrauben verwenden. Ob der verwendete Edelstahl für den vorgesehenen Anwendungsbereich geeignet ist, muss von Fall zu Fall separat geprüft werden.

Scharnier für unsichtbaren Anschlag

Öffnungswinkel 180°



- Werkstoff: Edelstahl, Güte 1.4301 (V2A)
- Oberfläche: matt
- Montage: zum Schrauben
- Türflügeldicke: max. 21 mm
- Türmaße (B x H): max. 450 x 700 mm
- Türgewicht: max. 2,6 kg/Paar
- Befestigungsmaterial (4 Edelstahlschrauben, Ø 2,4 x 13 mm) im Lieferumfang enthalten

	Artikel-Nr.
Scharnier für unsichtbaren Anschlag	341.08.000

Abpackung: 1 Stück

Hinweis

Ob der verwendete Edelstahl für den vorgesehenen Anwendungsbereich geeignet ist, muss von Fall zu Fall separat geprüft werden.

Edelstahlschrauben	► MB 14.42
Gerollte Edelstahlscharniere	► MB 5.151