



Rahmenteil V 3200 WF

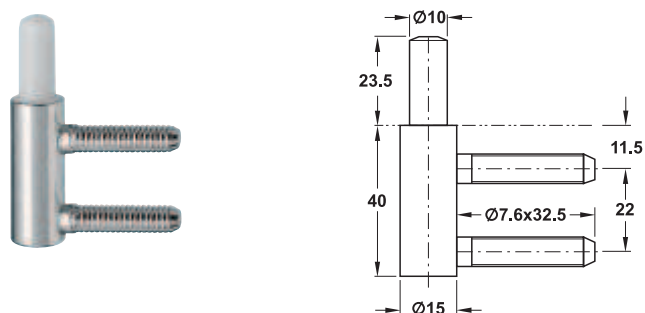

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für ungefälzte und gefälzte Innentüren
- Lagerung: wartungsfreie Gleitlagertechnik
- Türgewicht: ≤40 kg
- Rollen-Durchmesser: 15 mm
- Bohrer-Durchmesser: 6,8 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- mit Schlaggewinde

Montage



mit Flügelteil V 0020 an Blockzargen und Blendrahmen


Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl	vernickelt	922.00.270
	verzinkt	922.00.290

Bestellhinweis

Folgende Artikel sind auf Anfrage erhältlich:
Anschlaghilfe Serienbohrlehre Rahmen 13/15.


Anschlaghilfe Kunststoffbohrlehre VARIANT	► BB 6.50
kombinierbar mit Flügelteil für gefälzte Türen V 0020	► BB 6.9
Zierhülse Nr. 2 Basic, Soft, Zierkopf	► BB 6.41
Zierhülse Nr. 4, Nr. 1	► BB 6.41

Rahmenteil V 3400 WF

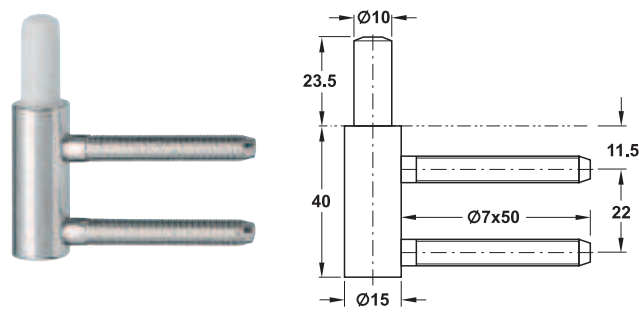

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für ungefälzte und gefälzte Innentüren
- Lagerung: wartungsfreie Gleitlagertechnik
- Türgewicht: ≤40 kg
- Rollen-Durchmesser: 15 mm
- Bohrer-Durchmesser: 7,2 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- zu verwenden mit Aufnahmeelement

Montage



mit Flügelteil V 0020 an Futterzargen


Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	922.01.303
Stahl	verzinkt	922.01.390
	vernickelt matt	922.01.371
	vernickelt	922.01.370

Bestellhinweis

Folgende Artikel sind auf Anfrage erhältlich:
Anschlaghilfe Serienbohrlehre Rahmen 13/15.


Anschlaghilfe Kunststoffbohrlehre VARIANT	► BB 6.50
Aufnahmeelement für Futterzargen, Anschraubtasche Serie VARIANT V 3610	► BB 6.34
Aufnahmeelement für Blockzargen und Blendrahmen, Klemmblock VARIANT V 3604, Blockzargen, Blendrahmen und Klemmnuss VARIANT V 3605	► BB 6.34
Aufnahmeelement für Futterzargen, Blockzargen und Blendrahmen, Klemmblock VARIANT V 3607	► BB 6.35
kombinierbar mit Flügelteil für gefälzte Türen V 0020	► BB 6.9
Zierhülse Nr. 2 Basic, Soft, Zierkopf	► BB 6.41
Zierhülse Nr. 4, Nr. 1	► BB 6.41

Rahmenteil V 8100 WF




- Einsatzbereich: für Zargen aus Stahl mit VARIANT Hinterschweißaschen V 8600, V 8600 S, V 8610 oder V 8618, für ungefälzte und gefälzte Innentüren wartungsfreie Gleitlagertechnik
- Lagerung:
- Türgewicht: ≤40 kg
- Rollen-Durchmesser: 15 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage




Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	922.00.303
Stahl	verzinkt	922.00.390
	vernickelt matt	922.00.371
	vernickelt	922.00.370

Rahmenteil V 8100



- Einsatzbereich: für Zargen aus Stahl mit VARIANT Hinterschweißaschen V 8600, V 8600 S, V 8610 oder V 8618, für ungefälzte und gefälzte Innentüren
- Türgewicht: ≤40 kg
- Rollen-Durchmesser: 15 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage



Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl	vernickelt	922.01.870

kombinierbar mit Flügelteil
für gefälzte Türen V 0020 ► BB 6.9


Zierhülse Nr. 2 Basic, Soft, Zierkopf ► BB 6.41

Zierhülse Nr. 4, Nr. 1 ► BB 6.41

kombinierbar mit Flügelteil
für gefälzte Türen V 0020 ► BB 6.9


Zierhülse Nr. 4, Nr. 1 ► BB 6.41

Rahmenteil V 4400 WF

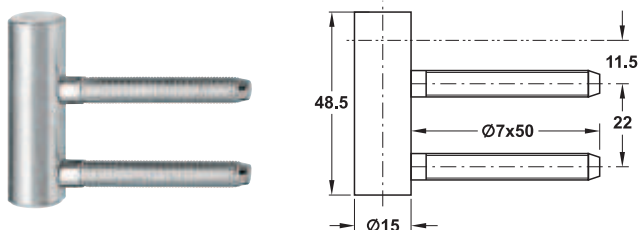


- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für ungefälzte und gefälzte Innentüren wartungsfreie Gleitlagertechnik
- Lagerung: mit Flügelteil V 0026 WF ≤ 70 kg, mit Flügelteil V 0037 WF ≤ 80 kg, mit Flügelteil V 0087 WF ≤ 70 kg
- Türgewicht:
- Rollen-Durchmesser: 15 mm
- Bohrer-Durchmesser: 7,2 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- zu verwenden mit Aufnahmeelement


Montage



mit Flügelteil V 0026 WF
an gefälzten Türen



mit Flügelteil V 0087 WF
an ungefälzten Türen



mit Flügelteil V 0037 WF
an gefälzten Türen


Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	922.01.403
Stahl	verzinkt	922.01.490
	vernickelt matt	922.01.471
	vernickelt	922.01.470
	verchromt matt	922.01.441

Bestellhinweis

Folgende Artikel sind auf Anfrage erhältlich:
Anschlaghilfe Serienbohrlehre Rahmen 13/15.


Anschlaghilfe Kunststoffbohrlehre VARIANT	► BB 6.50
Aufnahmeelement für Futterzargen, Anschraubtasche Serie VARIANT V 3610, V 3604, V 3605, V 3607	► BB 6.34
Zierhülse Nr. 3-3 WF, 2-3 WF	► BB 6.42

Rahmenteil V 8000 WF ASR

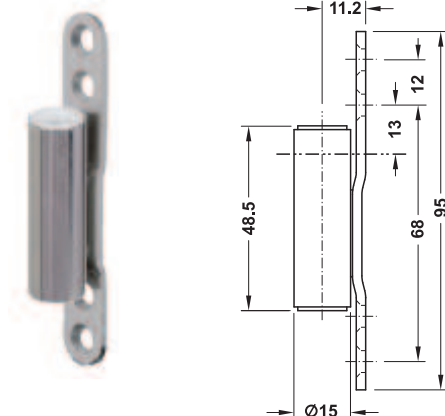


- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, zum Nachrüsten für gefälzte und ungefälzte Innentüren wartungsfreie Gleitlagertechnik
- Lagerung: mit Flügelteil V 0026 WF ≤ 70 kg, mit Flügelteil V 0037 WF ≤ 80 kg, mit Flügelteil V 0087 WF ≤ 70 kg
- Türgewicht:
- Rollen-Durchmesser: 15 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar


Montage



mit Flügelteil V 0026 WF
an gefälzten Türen



mit Flügelteil V 0037 WF
an gefälzten Türen




mit Flügelteil V 0087 WF
an ungefälzten Türen

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl	vernickelt	922.05.670


kombinierbar mit Flügelteil für ungefälzte Türen V 0087 WF	► BB 6.9
kombinierbar mit Flügelteil für gefälzte Türen V 0026 WF, V 0037 WF	► BB 6.9
Zierhülse Nr. 3-3 WF, 2-3 WF	► BB 6.42

Rahmenteil V 8000 WF

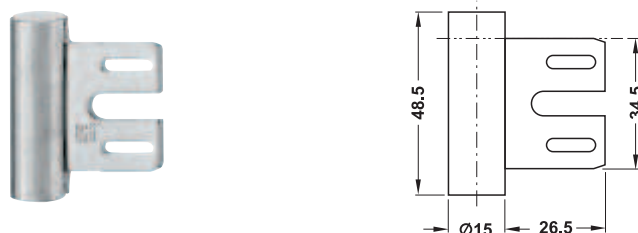


- Einsatzbereich: für Zargen aus Stahl mit VARIANT Hinterschweißtaschen V 8600, V 8600 S, V 8610 oder V 8618, für ungefälzte und gefälzte Innentüren wartungsfreie Gleitlagertechnik
- Lagerung: mit Flügelteil V 0026 WF ≤70 kg, mit Flügelteil V 0037 WF ≤80 kg, mit Flügelteil V 0087 WF ≤70 kg
- Türgewicht: 15 mm
- Rollen-Durchmesser: DIN links und DIN rechts verwendbar


Montage



mit Flügelteil V 0026 WF
an gefälzten Türen



mit Flügelteil V 0037 WF
an gefälzten Türen



mit Flügelteil V 0087 WF
an ungefälzten Türen


Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	922.00.803
Stahl	verzinkt	922.00.890
	vernickelt matt	922.00.871
	vernickelt	922.00.870
	verchromt matt	922.00.841

kombinierbar mit Flügelteil
für ungefälzte Türen V 0087 WF ► BB 6.9

kombinierbar mit Flügelteil
für gefälzte Türen V 0026 WF, V 0037 WF ► BB 6.9


Zierhülse Nr. 3-3 WF, 2-3 WF ► BB 6.42

Rahmenteil V 8000/30 WF

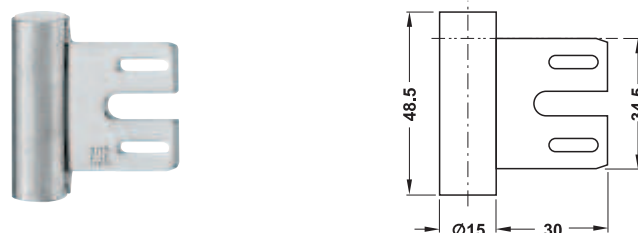

- Einsatzbereich: für Zargen aus Stahl mit VARIANT Hinterschweißtaschen V 8600, V 8600 S, V 8610 oder V 8618, für gefälzte Innentüren mit Flügeldichtung wartungsfreie Gleitlagertechnik
- Lagerung: mit Flügelteil V 0026 WF ≤70 kg
- Türgewicht: 15 mm
- Rollen-Durchmesser: DIN links und DIN rechts verwendbar


Montage



mit Flügelteil V 0026 WF
an gefälzten Türen


Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl	vernickelt	922.02.870

Rahmenteil V 8000/4 WF

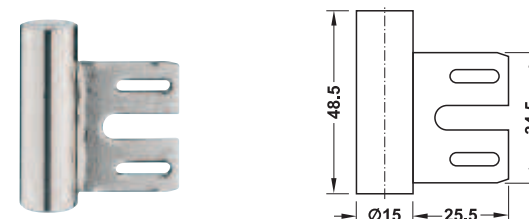

- Einsatzbereich: für Zargen aus Stahl mit VARIANT Hinterschweißtaschen V 8600, V 8600 S, V 8610 oder V 8618, für gefälzte Innentüren mit Flügeldichtung wartungsfreie Gleitlagertechnik
- Lagerung: mit Flügelteil V 0026 WF ≤70 kg
- Türgewicht: 15 mm
- Rollen-Durchmesser: DIN links und DIN rechts verwendbar


Montage



mit Flügelteil V 0026 WF
an gefälzten Türen


Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl	vernickelt	922.05.870

Rahmenteil V 4700 WF

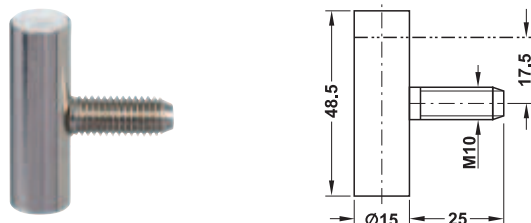


- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Innentüren
- Lagerung: wartungsfreie Gleitlagertechnik
- Türgewicht: mit Flügelteil V 0026 WF ≤ 70 kg, mit Flügelteil V 0037 WF ≤ 80 kg, mit Flügelteil V 0087 WF ≤ 70 kg
- Rollen-Durchmesser: 15 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar


Montage



mit Flügelteil V 0026 WF
an gefälzten Türen



mit Flügelteil V 0037 WF
an gefälzten Türen




mit Flügelteil V 0087 WF
an ungefälzten Türen

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl	vernickelt	922.05.770


Nietzange GBM 30	► BB 6.54
Aufnahmeelement für Stahlzargen, Blindnietmutter M10	► BB 6.121
kombinierbar mit Flügelteil für ungefälzte Türen V 0087 WF	► BB 6.10
kombinierbar mit Flügelteil für gefälzte Türen V 0026 WF, V 0037 WF	► BB 6.9
Zierhülse Nr. 3-3 WF, 2-3 WF	► BB 6.42

Rahmenteil V 8000 WF U

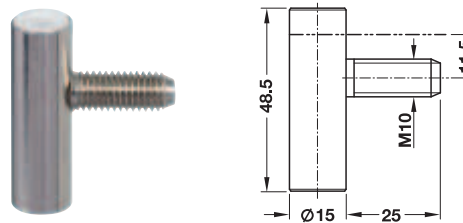


- Einsatzbereich: für Zargen aus Stahl
- Lagerung: wartungsfreie Gleitlagertechnik
- Türgewicht: mit Flügelteil V 0026 WF ≤ 70 kg, mit Flügelteil V 0037 WF ≤ 80 kg, mit Flügelteil V 0087 WF ≤ 70 kg
- Rollen-Durchmesser: 15 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar


Montage



mit Flügelteil V 0026 WF
an gefälzten Türen



mit Flügelteil V 0037 WF
an gefälzten Türen





mit Flügelteil V 0087 WF
an ungefälzten Türen

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl	vernickelt	922.05.570

Nietzange GBM 30	► BB 6.54
Aufnahmeelement für Stahlzargen, Blindnietmutter M10	► BB 6.121
kombinierbar mit Flügelteil für ungefälzte Türen V 0087 WF	► BB 6.9
kombinierbar mit Flügelteil für gefälzte Türen V 0026 WF, V 0037 WF	► BB 6.9
Zierhülse Nr. 3-3 WF, 2-3 WF	► BB 6.42




Einbohrband FI 1



- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Innentüren aus Holz
- Türgewicht: ≤40 kg
- Rollen-Durchmesser: 13 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Norm: zertifiziert nach EN 1935:2002
- Klasse:

2	7	2	0	1	2	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---

Montage





Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl	weiß verzinkt	922.24.090
	gelb verzinkt	922.24.091

Abpackung: 20 Stück

Anschlaghilfe Werkzeugsatz ► BB 6.43

Zierhülsen ► BB 6.37


Einbohrband FI 2



- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Innentüren aus Holz
- Türgewicht: ≤100 kg
- Rollen-Durchmesser: 16 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Norm: zertifiziert nach EN 1935:2002
- Klasse:

4	7	5	0	1	2	0	12
---	---	---	---	---	---	---	----

Montage




Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl	weiß verzinkt	922.24.190
	gelb verzinkt	922.24.191

Abpackung: 20 Stück

Anschlaghilfe Werkzeugsatz ► BB 6.43

Zierhülsen ► BB 6.37


Einbohrband FI 3



- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Innentüren aus Holz
- Türgewicht: ≤80 kg
- Rollen-Durchmesser: 16 mm
- Stift-Durchmesser: 8 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Norm: zertifiziert nach EN 1935:2002
- Klasse:

4	7	4	0	1	2	0	11
---	---	---	---	---	---	---	----

Montage




Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl	weiß verzinkt	922.24.290
	gelb verzinkt	922.24.291

Abpackung: 20 Stück

Anschlaghilfe Werkzeugsatz ► BB 6.43


Einbohrband

- A**
- ausgestattet mit einem Bremssystem
 - Tür bleibt in jeder gewünschten Position stehen

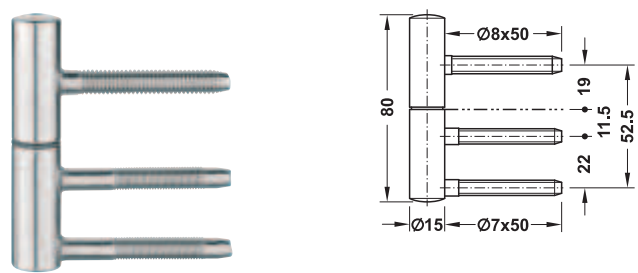

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Innentüren aus Holz
- Werkstoff: Stahl
- Türgewicht: ≤30 kg
- Rollen-Durchmesser: 15 mm
- Bohrer-Durchmesser: 6,8 bzw. 7,2 mm
- Überschlagdicke: ≥12 mm
- Lagerung: wartungsfreie Gleitlagertechnik
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- zu verwenden mit Aufnahmeelement

Montage




Oberfläche	Artikel-Nr.
vernickelt	922.06.006

Anschlaghilfe Kunststoffbohrlehre VARIANT	► 6.50
Einbohrband für Zargen aus Stahl	► 6.19 B
Aufnahmeelement für Futterzargen, Anschraubtasche Serie VARIANT V 3610	► 6.34
Aufnahmeelement für Blockzargen und Blendrahmen, Klemmnuss VARIANT V 3604, V 3605	► 6.35
Aufnahmeelement für Futterzargen, Blockzargen und Blendrahmen, Klemmblock VARIANT V 3607	► 6.35


Einbohrband

- A**
- ausgestattet mit einem Bremssystem
 - Tür bleibt in jeder gewünschten Position stehen

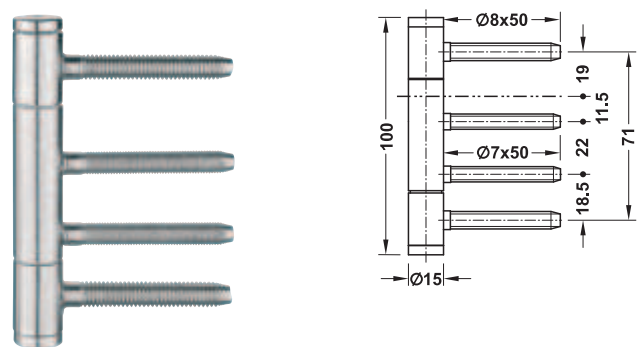

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Innentüren aus Holz
- Werkstoff: Stahl
- Türgewicht: ≤70 kg
- Rollen-Durchmesser: 15 mm
- Bohrer-Durchmesser: 6,8 bzw. 7,2 mm
- Überschlagdicke: ≥12 mm
- Lagerung: wartungsfreie Gleitlagertechnik
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- zu verwenden mit Aufnahmeelement

Montage




Oberfläche	Artikel-Nr.
vernickelt	922.06.026

Anschlaghilfe Kunststoffbohrlehre VARIANT	► 6.50
Einbohrband für Zargen aus Stahl	► 6.19 B
Aufnahmeelement für Futterzargen, Anschraubtasche Serie VARIANT V 3610	► 6.34
Aufnahmeelement für Blockzargen und Blendrahmen, Klemmnuss VARIANT V 3604, V 3605	► 6.34
Aufnahmeelement für Futterzargen, Blockzargen und Blendrahmen, Klemmblock VARIANT V 3607	► 6.35

Einbohrband




- ausgestattet mit einem Bremssystem
- Tür bleibt in jeder gewünschten Position stehen



- Einsatzbereich: für Zargen aus Stahl, für gefälzte Innentüren aus Holz
- Werkstoff: Stahl
- Türgewicht: ≤30 kg
- Rollen-Durchmesser: 15 mm
- Bohrer-Durchmesser: 6,8 bzw. 7,2 mm
- Überschlagdicke: ≥12 mm
- Lagerung: wartungsfreie Gleitlagertechnik
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- zu verwenden mit Aufnahmeelement

Montage





Oberfläche	Artikel-Nr.
vernickelt	922.06.016

Anschlaghilfe Kunststoffbohrlehre VARIANT ► 6.50
Einbohrband für Zargen aus Holz ► 6.19 A

Einbohrband




- ausgestattet mit einem Bremssystem
- Tür bleibt in jeder gewünschten Position stehen



- Einsatzbereich: für Zargen aus Stahl, für gefälzte Innentüren aus Holz
- Werkstoff: Stahl
- Türgewicht: ≤70 kg
- Rollen-Durchmesser: 15 mm
- Bohrer-Durchmesser: 6,8 bzw. 7,2 mm
- Überschlagdicke: ≥12 mm
- Lagerung: wartungsfreie Gleitlagertechnik
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- zu verwenden mit Aufnahmeelement



Montage




Oberfläche	Artikel-Nr.
vernickelt	922.06.036

Anschlaghilfe Kunststoffbohrlehre VARIANT ► 6.50
Einbohrband für Zargen aus Holz ► 6.19 A

Herkula 315 GL-RA, Herkula 315 GL-FR




Herkula 315 GL-RA
für Blendrahmen




Herkula 315 GL-FR
für Futterzargen

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Innentüren aus Holz
- Ausführung: wahlweise für Blendrahmen oder Futterzargen
- Türgewicht: ≤55 kg
- Rollen-Durchmesser: 15 mm
- Bohrer-Durchmesser: 1. Stufe 6,3 mm, 2. Stufe 7,2 mm
- Überschlagicke: ≥12 mm
- Lagerung: wartungsfreie Gleitlagertechnik
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- für Türen mit geringen Überschlagicken geeignet

Montage



Herkula 315 GL-RA





Herkula 315 GL-FR


Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Herkula 315 GL-RA für Blendrahmen		
Stahl	vernickelt	922.40.170
	weiß verzinkt	922.40.190
Herkula 315 GL-FR für Futterzargen		
Stahl	vernickelt	922.40.070
	weiß verzinkt	922.40.090

Anschlaghilfe an Blendrahmen WKZ-HE315-RA	► BB 6.45
Anschlaghilfe an Futterzargen WKZ-HE315-FR	► BB 6.45
Zierhülse AH315-MS-NK	► BB 6.40
Zierhülse AH315-KU-NK	► BB 6.40

Herkula 316 GL-RA, Herkula 316 GL-FR




Herkula 316 GL-RA
für Blendrahmen




Herkula 316 GL-FR
für Futterzargen

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Innentüren aus Holz
- Ausführung: wahlweise für Blendrahmen oder Futterzargen
- Türgewicht: ≤60 kg
- Rollen-Durchmesser: 16 mm
- Bohrer-Durchmesser: 1. Stufe 6,7 mm, 2. Stufe 7,7 mm
- Überschlagicke: ≥14 mm
- Lagerung: wartungsfreie Gleitlagertechnik
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage






Herkula 316 GL-RA





Herkula 316 GL-FR

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Herkula 316 GL-RA für Blendrahmen		
Edelstahl	matt	922.40.303
Stahl	vernickelt	922.40.370
	weiß verzinkt	922.40.390
Herkula 316 GL-FR für Futterzargen		
Edelstahl	matt	922.40.203
Stahl	vernickelt	922.40.270

Anschlaghilfe an Blendrahmen WKZ-HE316-RA	► BB 6.45
Anschlaghilfe an Futterzargen WKZ-HE316-FR	► BB 6.46
Zierhülse AH316-MS-ZK	► BB 6.40
Zierhülse AH316-KU-NK	► BB 6.40






6



Werkstoff	Oberfläche	Abpackung Stück	Artikel-Nr.
BAKA C 1-15 WF für Blendrahmen			
Edelstahl	matt	2	922.10.303
Stahl	vernickelt	2	922.10.370
	vergoldet	2	922.10.382
	kunststoffbeschichtet weiß RAL 9016	2	922.10.300
	verzinkt	2	922.10.390
BAKA C 2-15 WF für Futterzargen			
Stahl	verzinkt	20	922.10.590



Anschlaghilfe Kunststoffbohrlehre BAKA 13/15	► BB 6.51
Anschlaghilfe Bohrlehre BAKA KR	► BB 6.51

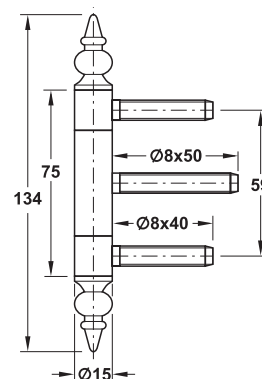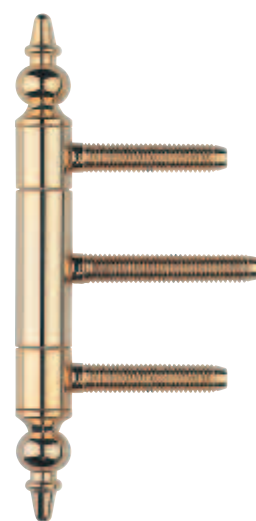

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl	vergoldet	922.11.582


Anschlaghilfe Kunststoffbohrlehre BAKA 13/15	► BB 6.51
Anschlaghilfe Bohrlehre BAKA KR	► BB 6.51

Einbohrband V 3420 WF

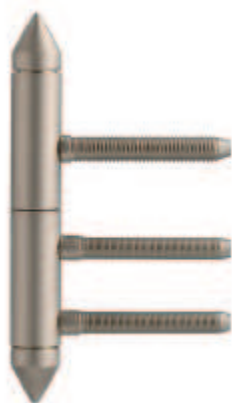

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Innentüren aus Holz
- Ausführung: verschiedene Kopfformen zur Auswahl
- Werkstoff: Stahl
- Türgewicht: ≤40 kg
- Rollen-Durchmesser: 15 mm
- Bohrer-Durchmesser: 6,8 bzw. 7,2 mm
- Überschlagdicke: ≥12 mm
- Lagerung: wartungsfreie Gleitlagertechnik
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- zu verwenden mit Aufnahmeelement

Montage


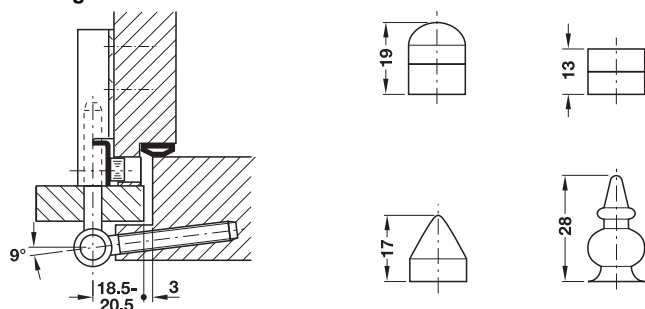


Oberfläche	Soft	Basic	Top	ZK
vergoldet	922.04.182	922.04.082	–	922.01.582
vernickelt matt	922.04.171	922.04.071	922.04.271	–
verchromt matt	922.04.141	922.04.041	–	–
verchromt poliert	922.04.140	922.04.040	922.04.240	–

Abpackung: 2 Stück


Anschlaghilfe Kunststoffbohrlehre VARIANT	► BB 6.50
Aufnahmeelement für Futterzargen, Anschraubtasche Serie VARIANT V 3610	► BB 6.34
Aufnahmeelement für Blockzargen und Blendrahmen, Klemmnuss VARIANT V 3604, V 3605	► BB 6.35
Aufnahmeelement für Futterzargen, Blockzargen und Blendrahmen, Klemmblock VARIANT V 3607	► BB 6.35

Einbohrband V 4426 WF

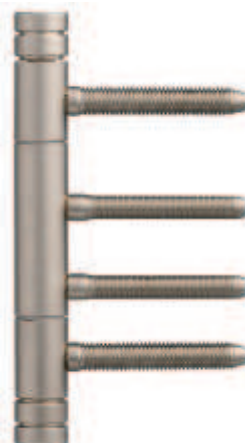

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Innentüren aus Holz
- Ausführung: verschiedene Kopfformen zur Auswahl
- Werkstoff: Stahl
- Türgewicht: ≤70 kg
- Rollen-Durchmesser: 15 mm
- Bohrer-Durchmesser: 6,8 bzw. 7,2 mm
- Überschlagdicke: ≥12 mm
- Lagerung: wartungsfreie Gleitlagertechnik
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- zu verwenden mit Aufnahmeelement

Montage

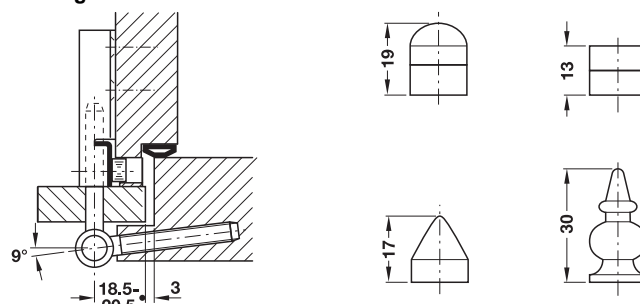

Oberfläche	Soft	Basic	Top	ZK
vergoldet	922.04.682	922.04.582	–	922.01.682
vernickelt matt	922.04.671	922.04.571	922.04.771	–
verchromt matt	922.04.641	922.04.541	922.04.741	–
verchromt poliert	922.04.640	922.04.540	922.04.740	–

Abpackung: 2 Stück



Anschlaghilfe Kunststoffbohrlehre VARIANT	► BB 6.50
Aufnahmeelement für Futterzargen, Anschraubtasche Serie VARIANT V 3610	► BB 6.34
Aufnahmeelement für Blockzargen und Blendrahmen, Klemmblock VARIANT V 3604, V 3605	► BB 6.34
Aufnahmeelement für Futterzargen, Blockzargen und Blendrahmen, Klemmblock VARIANT V 3607	► BB 6.35



6

Türband V 7888 WF

→ für ungefälzte Türen, Größe 96 mm




- Einsatzbereich: für Futterzargen aus Holz, für ungefälzte Innentüren
 - Türgewicht: 70 kg
 - Rollen-Durchmesser: 15 mm
 - Stift-Durchmesser: 8 mm
 - Lappendicke: 2,5 mm
 - Fräshöhe: 96 mm
 - Frästiefe: 2,5 mm
 - Fräser-Durchmesser: 20 mm
 - Lagerung: wartungsfreie Gleitlagertechnik
 - Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
 - Norm: zertifiziert nach EN 1935:2002
 - Klasse:

3	7	4	0	1	0/4*	0	11
---	---	---	---	---	------	---	----
- * Korrosionsbeständigkeit
0 = Stahl
4 = Edelstahl



6

Montage



Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	921.01.103
Stahl	vernickelt	921.01.170

Abpackung: 2 Stück



Bestellhinweis

Anschlaghilfe: Simonswerk-Frässchablone Typ 5 250588 5

Aufnahmeelemente V 7602 3D/1
für Futterzargen

► BB 6.36


Einbohrband steigend V 5450

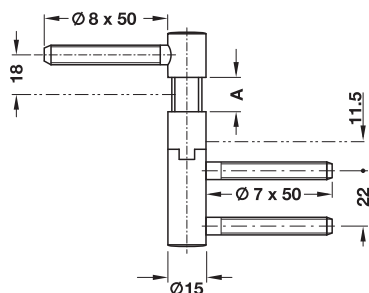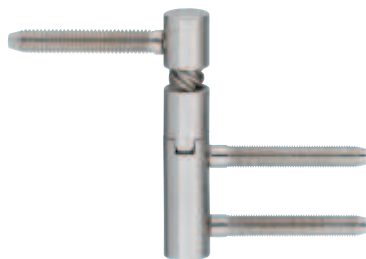

A = 6 mm bei 90° Öffnungswinkel

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Innentüren aus Holz
- Türgewicht: ≤35 kg
- Rollen-Durchmesser: 15 mm
- Bohrer-Durchmesser: Flügelteil 6,8 mm, Rahmenteil 7,2 mm
- zu verwenden mit Aufnahmeelement

Montage



Werkstoff	Oberfläche	DIN links	DIN rechts
Stahl	vernickelt	922.11.770	922.11.870



Abpackung: 2 Stück

Bestellhinweis

Folgende Artikel sind auf Anfrage erhältlich:
Anschlaghilfe Serienbohrlehre VARIANT V 0020/V 0026 WF.

Anschlaghilfe Kunststoffbohrlehre VARIANT	► BB 6.50
Aufnahmeelement für Futterzargen, Anschraubtasche Serie VARIANT V 3610	► BB 6.34
Aufnahmeelement für Blockzargen und Blendrahmen, Klemmblock VARIANT V 3604, V 3605	► BB 6.34
Aufnahmeelement für Futterzargen, Blockzargen und Blendrahmen, Klemmblock VARIANT V 3607	► BB 6.35


Einbohrband steigend V 8550



A = 6 mm bei 90° Öffnungswinkel

- Einsatzbereich: für Zargen aus Stahl mit VARIANT Hinterschweißtaschen V 8600, V 8610 oder V 8618, für gefälzte Innentüren aus Holz
- Türgewicht: ≤35 kg
- Rollen-Durchmesser: 15 mm
- Bohrer-Durchmesser: Flügelteil 6,8 mm

Montage



Werkstoff	Oberfläche	DIN links	DIN rechts
Stahl	vernickelt	922.23.571	922.23.671

Abpackung: 2 Stück

Bestellhinweis



Folgende Artikel sind auf Anfrage erhältlich:
Anschlaghilfe Serienbohrlehre VARIANT V 0020/V 0026 WF.

Anschlaghilfe Kunststoffbohrlehre VARIANT	► BB 6.50
---	-----------



6

Einbohrband StarTec FI 4




- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Innentüren aus Holz
- Türgewicht: ≤60 kg
- Rollen-Durchmesser: 16 mm
- Lagerung: wartungsfreie Gleitlagertechnik
- Einstellmöglichkeit: dreidimensional verstellbar: Höhe +4 mm, Seite und Andruck +3/-2 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Norm: zertifiziert nach EN 1935:2002
- Klasse:

2	7	3	0	1	2	0	10
---	---	---	---	---	---	---	----





Montage



Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl	weiß verzinkt	922.24.390
	gelb verzinkt	922.24.391

Abpackung: 2 Stück


Einbohrband SFS intec 11R 15-000



- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Innentüren aus Holz
- Türgewicht: ≤48 kg bei 2 Türbänder, ≤70 kg bei 3 Türbänder
- Rollen-Durchmesser: 15 mm
- Lagerung: wartungsfreie Gleitlagertechnik
- Einstellmöglichkeit: dreidimensional verstellbar: Höhe +3 mm, Seite und Andruck +3/-2 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Norm: zertifiziert nach EN 1935:2002
- Klasse:

2	7	2	0	1	3	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---

Montage



Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl	weiß verzinkt	922.22.090

Abpackung: 2 Stück


Anschlaghilfe Werkzeugsatz ► BB 6.44

Zierhülsen ► BB 6.37


Anschlaghilfe Werkzeugsatz 21.345 ► BB 6.48

Zierhülsen ► BB 6.37

Einbohrband Herkula 320 SM-RA, Herkula 320 SM-FR



Herkula 320 SM-RA
für Blendrahmen




Herkula 320 SM-FR
für Futterzargen


- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Haustüren aus Holz
- Ausführung: wahlweise für Blendenrahmen oder Futterzargen
- Türgewicht: ≤120 kg bei 2 Türbänder, ≤150 kg bei 3 Türbänder
- Rollen-Durchmesser: 20 mm
- Bohrer-Durchmesser: 1. Stufe 7,7 mm, 2. Stufe 8,7 mm
- Überschlaggerade: ≥16 mm
- Lagerung: selbstschmierendes Sintermetalllager
- Sicherung: wahlweise mit Stiftsicherung für auswärts öffnende Türen oder ohne Stiftsicherung
- Einstellmöglichkeit: zweidimensional stufenlos verstellbar: Andruck und Seite ±4 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Norm: zertifiziert nach EN 1935:2002
- Klasse:

2	7	3	0	1	2	0	10
---	---	---	---	---	---	---	----


Montage



Herkula 320 SM-RA
für Blendrahmen



Herkula 320 SM-FR
für Futterzargen



Herkula 320 SM-FR
mit Überschlaggerade





6

Werkstoff	Oberfläche	mit Stiftsicherung	ohne Stiftsicherung
Herkula 320 SM-RA für Blendrahmen			
Edelstahl	matt	922.43.603	—
Stahl	vernickelt	922.43.670	922.41.670
	weiß verzinkt	922.43.690	922.41.690
Herkula 320 SM-FR für Futterzargen			
Edelstahl	matt	922.43.703	—
Stahl	vernickelt	922.43.770	922.41.770
	weiß verzinkt	922.43.790	922.41.790


Abpackung: 2 Stück

Anschlaghilfe an Blendrahmen WKZ-HE320-RA	► BB 6.46
Anschlaghilfe an Futterzargen WKZ-HE320-FR	► BB 6.46
Zierhülse AH320-ES-RK/AH320-MS-RK	► BB 6.43
Zierhülse AH320-MS-ZK	► BB 6.40
Zierhülse AH320-KU-NK	► BB 6.40
Zierhülse AH320-KU-RK	► BB 6.40

Einbohrband
BAKA C 1-20 WF, BAKA C 2-20 WF



BAKA C 1-20 WF
für Blendrahmen




BAKA C 2-20 WF
für Futterzargen

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Haustüren aus Holz
- Ausführung: wahlweise für Blendrahmen oder Futterzargen
- Türgewicht: ≤100 kg
- Rollen-Durchmesser: 20 mm
- Bohrer-Durchmesser: 8,8 mm
- Überschlagdicke: ≥18 mm
- Lagerung: wartungsfreie Gleitlagertechnik
- Sicherung: wahlweise mit Stiftsicherung für auswärts öffnende Türen oder ohne Stiftsicherung
- Einstellmöglichkeit: zweidimensional stufenlos verstellbar: Andruck und Seite ±3 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Norm: zertifiziert nach EN 1935:2002
- Klasse:


3	7	4	0	1	0/4*	0	11
---	---	---	---	---	------	---	----

* Korrosionsbeständigkeit
0 = Stahl vernickelt
4 = Edelstahl matt/
Stahl kunststoffbeschichtet/
Stahl verzinkt

Montage



BAKA C 1-20 WF
für Blendrahmen



BAKA C 2-20 WF
für Futterzargen

Werkstoff	Oberfläche	mit Stiftsicherung	ohne Stiftsicherung
BAKA C 1-20 WF für Blendrahmen			
Edelstahl	matt	922.11.003	922.10.903
Stahl	vernickelt	–	922.10.970
	kunststoffbeschichtet weiß RAL 9016	–	922.10.900
	verzinkt	922.11.090	922.10.990
BAKA C 2-20 WF für Futterzargen			
Edelstahl	matt	922.11.203	922.11.103
Stahl	verzinkt	922.11.290	922.11.190



Abpackung: 2 Stück

Bestellhinweis

Folgende Artikel sind auf Anfrage erhältlich:
Anschlaghilfe Serienbohrlehre BAKA Flügel 20,
Serienbohrlehre BAKA Rahmen 20.

Anschlaghilfe Kunststoffbohrlehre BAKA 20	► BB 6.51
Zierhülse Nr. 5	► BB 6.42
Zierhülse Nr. 8	► BB 6.42


Einbohrband
BAKA 2D 20, BAKA 2D 20 FD

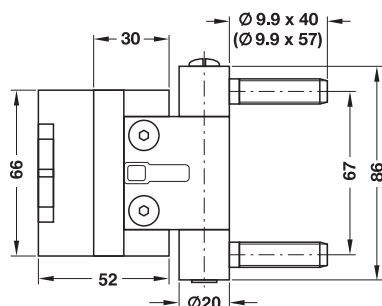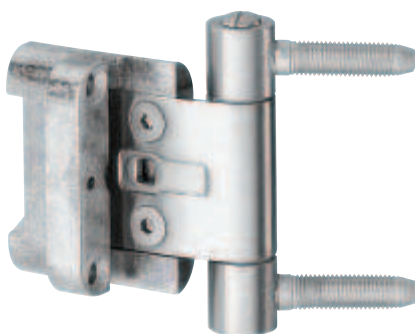


- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Haustüren aus Holz
- Ausführung: wahlweise für Haustüren mit oder ohne Überschlagnichtung, wahlweise mit 40 oder 57 mm Rahmenzapfen
- Türgewicht: ≤100 kg
- Rollen-Durchmesser: 20 mm
- Fräser-Durchmesser: 20 mm
- Anlaufing-Durchmesser: 30 mm
- Überschlagnichte: ≥15 mm
- Lagerung: wartungsfreie Gleitlagertechnik
- Sicherung: wahlweise mit Stiftsicherung für auswärts öffnende Türen oder ohne Stiftsicherung
- Einstellmöglichkeit: zweidimensional stufenlos verstellbar: Seite und Andruck ±3 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- verdeckt liegendes Aufnahmeelement im Flügel
- hohe Auszugswerte durch den eingefrästen Verstellblock im Flügel
- Norm: zertifiziert nach EN 1935:2002
- Klasse: 3 7 4 0 1 4 0 11¹⁾

¹⁾ Die Dauerfunktionsprüfung wurde mit einer Masse der Prüftür von 120 kg positiv geprüft.


Montage




Überschlag 15 mm
ohne Überschlagnichtung



Überschlag 18 mm
ohne Überschlagnichtung



Überschlag 15 mm
mit Überschlagnichtung



Überschlag 18 mm
mit Überschlagnichtung





	Werkstoff	Oberfläche	mit Stiftsicherung	ohne Stiftsicherung
Rahmenzapfen 40 mm				
ohne Überschlagnichtung	Edelstahl	matt	922.12.103	922.12.003
	Stahl	verzinkt	922.12.190	922.12.090
mit Überschlagnichtung	Edelstahl	matt	922.12.303	922.12.203
		verzinkt	922.12.390	922.12.290
	Stahl	weiß	–	922.12.200
Rahmenzapfen 57 mm				
ohne Überschlagnichtung	Edelstahl	matt	–	922.12.403
	Stahl	verzinkt	–	922.12.490
mit Überschlagnichtung	Edelstahl	matt	–	922.12.603
		verzinkt	–	922.12.690
	Stahl	weiß	–	922.12.600

Bestellhinweis

Folgende Artikel sind auf Anfrage erhältlich:
Anschlaghilfe Rastererienfräselehre BAKA 2D 20 Flügel,
Rastererienbohrlehre BAKA Rahmen 20.

Anschlaghilfe Fräselehre BAKA 2D 20 Flügel	► BB 6.52
Anschlaghilfe Einsteckbohrlehre BAKA 2D 20 Rahmen	► BB 6.52
Anschlaghilfe Einsteckbohrlehre BAKA 2D 20 FD Rahmen	► BB 6.52
Zierhülse Nr. 5	► BB 6.42
Zierhülse Nr. 8	► BB 6.42


Einbohrband StarTec FI 5

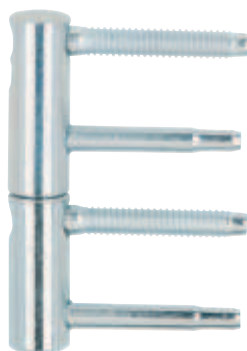

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Haustüren aus Holz
- Türgewicht: ≤120 kg
- Rollen-Durchmesser: 20 mm
- Überschlagdicke: ≥18 mm
- Lagerung: wartungsfreie Gleitlagertechnik
- Sicherung: wahlweise mit Stiftsicherung für auswärts öffnende Türen oder ohne Stiftsicherung
- Einstellmöglichkeit: dreidimensional stufenlos verstellbar: Höhe +4 mm, Seite und Andruck +3/-2 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Norm: zertifiziert nach EN 1935:2002
- Klasse:

4	7	6	0	1	2	1	13
---	---	---	---	---	---	---	----



Montage



Werkstoff	Oberfläche	mit Stiftsicherung	ohne Stiftsicherung
Stahl	weiß verzinkt	922.24.590	922.24.490

Anschlaghilfe Werkzeugsatz	► BB 6.44
Zierhülsen	► BB 6.37


Einbohrband Anuba Herkula 320 Lift




- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Haustüren aus Holz
- Türgewicht: ≤120 kg bei 2 Türbändern, ≤150 kg bei 3 Türbändern
- Rollen-Durchmesser: 20 mm
- Überschlagdicke: ≥16 mm
- Lagerung: selbstschmierendes Sintermetalllager
- Sicherung: mit Stiftsicherung für auswärts öffnende Türen
- Einstellmöglichkeit: dreidimensional verstellbar: Höhe +3/-1 mm, Seite und Andruck ±4 mm
- Anschlag: DIN links oder DIN rechts
- Norm: zertifiziert nach EN 1935:2002
- Klasse:

2	7	3	0	1	2	0	10
---	---	---	---	---	---	---	----

Montage



mit Überschlagdichtung




ohne Überschlagdichtung

Werkstoff	Oberfläche	DIN links	DIN rechts
Stahl	weiß verzinkt	922.47.490	922.47.590

Anschlaghilfe an Blendrahmen WKZ-HE320-RA	► BB 6.46
Anschlaghilfe an Futterzargen WKZ-HE320-FR	► BB 6.46
Zierhülse AH320-MS-ZK	► BB 6.40
Zierhülse AH320-KU-NK	► BB 6.40
Zierhülse AH320-KU-RK	► BB 6.40


Einbohrband Triplex 217-3D SM-RA

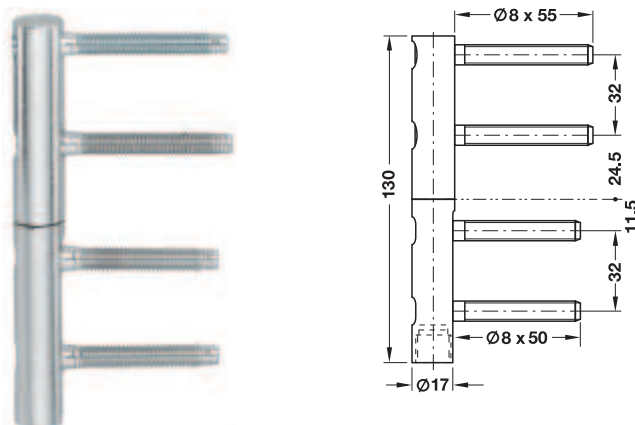

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Haustüren aus Holz
- Türgewicht: ≤90 kg bei 2 Türbänder, ≤120 kg bei 3 Türbänder
- Rollen-Durchmesser: 17 mm
- Bohrer-Durchmesser: 7 mm
- Überschlagdicke: ≥14 mm
- Lagerung: selbstschmierendes Sintermetalllager
- Einstell-möglichkeit: dreidimensional stufenlos verstellbar: Höhe +2,5/-2 mm, Seite und Andruck ±4 mm, Höheneinstellung ohne Abstandsänderung zwischen Bandober- und Bandunterteil
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- mit Gewindekupplung für ein stets gerade stehendes Bandober- und Bandunterteil
- Norm: zertifiziert nach EN 1935:2002
- Klasse:


3	7	4	0	1	2	0	11
---	---	---	---	---	---	---	----

Montage



Werkstoff	Oberfläche	ohne Stift-sicherung
Stahl	weiß verzinkt	922.60.190


Einbohrband Triplex 217-3D SM-FR

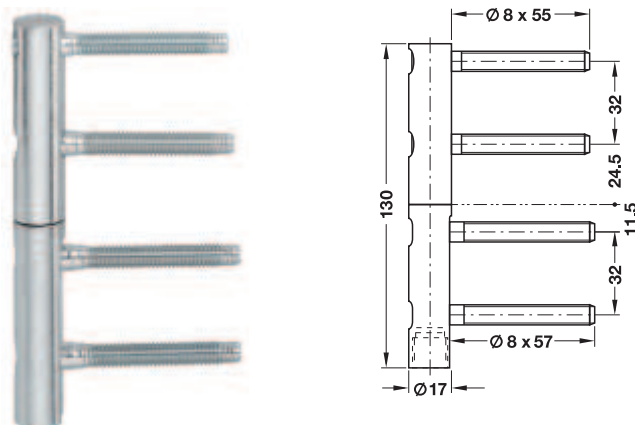

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Haustüren aus Holz
- Türgewicht: ≤90 kg bei 2 Türbänder, ≤120 kg bei 3 Türbänder
- Rollen-Durchmesser: 17 mm
- Bohrer-Durchmesser: 7 mm
- Überschlagdicke: ≥14 mm
- Lagerung: selbstschmierendes Sintermetalllager
- Einstell-möglichkeit: dreidimensional stufenlos verstellbar: Höhe +2,5/-2 mm, Seite und Andruck ±4 mm, Höheneinstellung ohne Abstandsänderung zwischen Bandober- und Bandunterteil
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- mit Gewindekupplung für ein stets gerade stehendes Bandober- und Bandunterteil
- **geeignet für zusätzliche Überschlagdichtung**
- Norm: zertifiziert nach EN 1935:2002
- Klasse:

3	7	4	0	1	2	0	11
---	---	---	---	---	---	---	----


Montage



Werkstoff	Oberfläche	ohne Stift-sicherung
Stahl	weiß verzinkt	922.60.090

Anschlaghilfe WKZ-TR 217	► BB 6.47
Zierhülse AH217-MS-RK, AH217-MS-ZK, AH217-KU-NK	► BB 6.39
Zierhülse AH217-KU-RK	► BB 6.39


Einbohrband Triplex 220-3D SM-RA

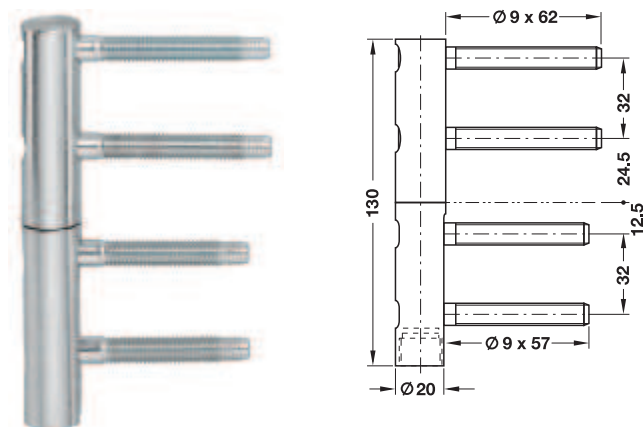

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Haustüren aus Holz
- Türgewicht: ≤150 kg bei 2 Türbänder, ≤180 kg bei 3 Türbänder
- Rollen-Durchmesser: 20 mm
- Bohrer-Durchmesser: 8 mm
- Überschlagdicke: ≥15 mm
- Lagerung: selbstschmierendes Sintermetallager
- Sicherung: wahlweise mit Stiftsicherung für auswärts öffnende Türen oder ohne Stiftsicherung
- Einstellmöglichkeit: dreidimensional stufenlos verstellbar: Höhe +3/-2 mm, Seite und Andruck ±4 mm, Höheneinstellung ohne Abstandsänderung zwischen Bandober- und Bandunterteil
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- mit Gewindekupplung für ein stets gerade stehendes Bandoberteil
- Norm: zertifiziert nach EN 1935:2002
- Klasse:


3	7	4	0	1	2	0	11
---	---	---	---	---	---	---	----

Montage



Werkstoff	Oberfläche	mit Stiftsicherung	ohne Stiftsicherung
Stahl	weiß verzinkt	922.62.290	922.62.090
	gelb verzinkt	922.62.291	922.62.091


Einbohrband Triplex 220-3D SM-FR

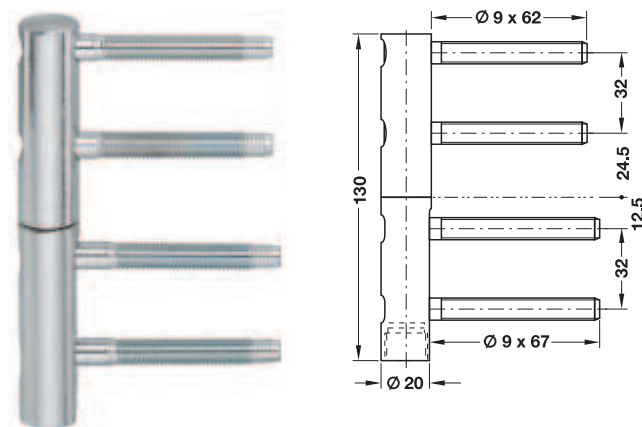

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Haustüren aus Holz
- Türgewicht: ≤150 kg bei 2 Türbänder, ≤180 kg bei 3 Türbänder
- Rollen-Durchmesser: 20 mm
- Bohrer-Durchmesser: 8 mm
- Überschlagdicke: ≥15 mm
- Lagerung: selbstschmierendes Sintermetallager
- Sicherung: wahlweise mit Stiftsicherung für auswärts öffnende Türen oder ohne Stiftsicherung
- Einstellmöglichkeit: dreidimensional stufenlos verstellbar: Höhe +3/-2 mm, Seite und Andruck ±4 mm, Höheneinstellung ohne Abstandsänderung zwischen Bandober- und Bandunterteil
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- mit Gewindekupplung für ein stets gerade stehendes Bandoberteil
- **geeignet für zusätzliche Überschlagdichtung**
- Norm: zertifiziert nach EN 1935:2002
- Klasse:

3	7	4	0	1	2	0	11
---	---	---	---	---	---	---	----

Montage



Werkstoff	Oberfläche	mit Stiftsicherung	ohne Stiftsicherung
Stahl	weiß verzinkt	922.62.390	922.62.190
	gelb verzinkt	922.62.391	922.62.191

Anschlaghilfe WKZ-TR 220 ► BB 6.47

Zierhülse AH220-MS-RK/AH 220-ES-RK, ► BB 6.39
Zierhülse AH220-MS-ZK

Zierhülse AH220-KU-NK, ► BB 6.40
Zierhülse AH220-KU-RK