


Klebermuffe Aerofix 100



- Einsatzbereich: als variabel setzbarer Anschraubpunkt, für Leichtbauplatten mit **4 mm Decklage**
- Werkstoff: Kunststoff, stark expansiver 1K-PUR-Klebstoff integriert
- für Bohrloch-Durchmesser: 10 mm

für Plattendicke mm	Abpackung Stück	Artikel-Nr.
25	100 oder 1000	039.70.254
28	100 oder 1000	039.70.284
30	100 oder 1000	039.70.304
32	100 oder 1000	039.70.324
34	100 oder 1000	039.70.344
38	100 oder 500	039.70.384
40	100 oder 500	039.70.404
50	100 oder 500	039.70.504
60	100 oder 500	039.70.604

Hinweis

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Leichtbau auf S. 4.9.

Spreizmuffen aus Messing

→ mit Innengewinde M4




- Oberfläche: blank

für Bohrloch-Durchmesser mm	Länge mm	Artikel-Nr.
5	8	051.45.004

Abpackung: 100, 1000 oder 3000 Stück

→ mit Innengewinde M6




- Oberfläche: blank
- Bohrtiefe: min. 15 mm
- Ausführung: Länge 12 mm mit Acryl-Kügelchen

für Bohrloch-Durchmesser mm	Länge L mm	Abpackung Stück	Artikel-Nr.
8	9	100, 1000 oder 2500	039.00.267
	12	100 oder 2000	039.00.061

Eindrehmuffe

→ ohne Abdeckrand




- Werkstoff: Stahl
- Antrieb: Innensechskant

Innen-gewinde	Außen-gewinde-Ø mm	Kern-Ø mm	Kopf-Ø mm	Innen-sechskant
M4	8,0	6,0	8,0	SW4
M5	10,0	8,0	10,0	SW5

Innengewinde	Länge L mm	Abpackung Stück	Artikel-Nr.
blank			
M4	10	100 oder 2000	030.07.042
M5	12	100 oder 1000	030.07.053

→ mit Abdeckrand

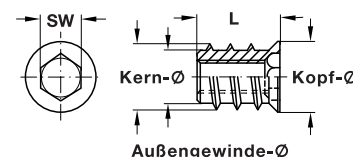


- Werkstoff: Stahl
- Antrieb: Innensechskant

Innen-gewinde	Außen-gewinde-Ø mm	Kern-Ø mm	Kopf-Ø mm	Innen-sechskant
M6	10,0	7,5	12,0	SW6
M8	12,5	9,5	14,0	SW8
M10	15,3	11,5	17,0	SW10

Innengewinde	Länge L mm	Abpackung Stück	Artikel-Nr.
verzinkt			
M6	13	100 oder 1000	030.10.863
	24	100 oder 2000	030.10.867
M8	13	100 oder 2500	030.10.883
	24	100 oder 1000	030.10.887
M10	20	100 oder 1000	030.10.906
	25	100 oder 1000	030.10.907
gelb chromatiert			
M6	15	100 oder 3000	030.10.564
	17	100 oder 2500	030.10.565
M8	15	100 oder 2000	030.10.584
	17	100 oder 2000	030.10.585

Eindrehmuffe mit Schraubslitz



- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: blank
- Antrieb: Schraubslitz

Innen- ge- winde	Länge L mm	Außen- gewinde- Durch- messer mm	Kern- Durch- messer mm	Abpackung Stück	Artikel-Nr.
M4	8	8,0	5,5	1000	030.00.100
	10	8,0	5,5	1000	030.00.119
M5	10	10,0	7,0	1000	030.00.208
M6	11	12,0	9,0	1000	030.00.306
	12	10,0	7,0	100 oder 1000	030.00.351
	13	12,0	9,0	1000	030.00.315
	15	12,0	9,0	1000	030.00.324
M8	15	14,0	11,5	100 oder 1000	030.00.404
	18	16,0	12,0	100 oder 500	030.00.422
M10	15	18,5	15,0	100 oder 500	030.00.502

Muffen-Eindreher




- Einsatzbereich: zum Eindrehen von Eindrehmuffen mit Schraubslitz
- Werkstoff: Stahl

für Innengewinde	Artikel-Nr.
M4	006.45.519
M5	006.45.529
M6	006.45.539
M8	006.45.549
M10	006.45.559

Abpackung: 1 Stück

Eindrehmuffe mit Stahlfeder

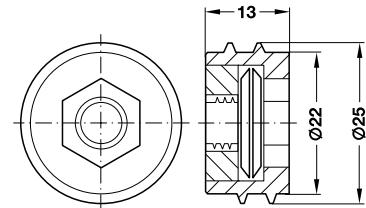


- Werkstoff: Zinkdruckguss
- Oberfläche: verzinkt
- Antrieb: Innensechskant SW12

Innengewinde	Artikel-Nr.
M8	030.11.008

Abpackung: 100 Stück

Einschlagmutter



Innen- gewinde	Länge L mm	Außen- Ø mm	Hülsen- Ø mm	Randdicke mm
M4	7,0	15,0	5,0	0,8
M5	7,0	17,0	6,3	1,0
M6	7,8	19,0	7,4	1,1
M8	9,8	22,0	9,2	1,2
M10	11,0	25,0	11,3	1,3

- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: blank oder verzinkt

Innengewinde	Oberfläche	Abpackung Stück	Artikel-Nr.
M4	blank	1000	031.00.249
	verzinkt	1000	031.00.445
M5	blank	1000	031.00.258
	verzinkt	1000	031.00.446
M6	blank	1000	031.00.267
	verzinkt	1000	031.00.463
M8	blank	500	031.00.285
	verzinkt	500	031.00.481
M10	blank	500	031.00.301
	verzinkt	500	031.00.490