


Bremsklappenhalter Star Stop mit einstellbarer Bremswirkung, 2-armig mit Magnet

5

Klappenhalter

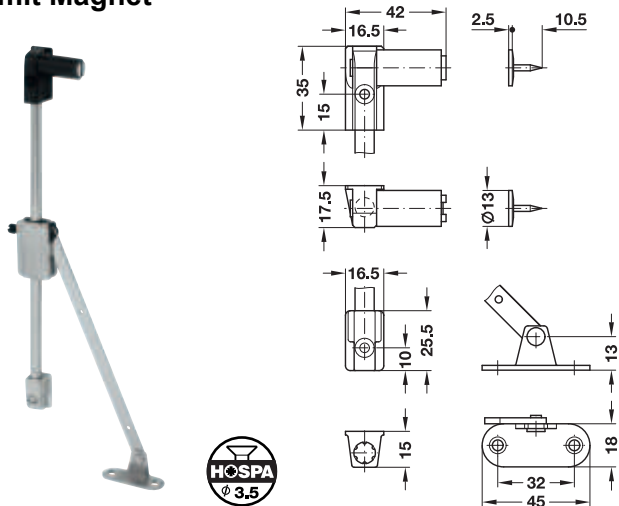


- Werkstoff: Flachstange und Anschraubwinkel: Stahl, Gehäuse: Zinkdruckguss, Anschraublager: Kunststoff
- Oberfläche: vernickelt, Anschraublager: schwarz
- Ausführung: mit Winkelfuß
- Anschlag: wahlweise links oder rechts
- Montage: zum Schrauben in Lochreihe 32 mm


Bremswirkung

Einstellen der Bremswirkung mit der Schraube

- beim Herausdrehen wird die Bremskraft stärker
- beim Eindrehen schwächer



Montage

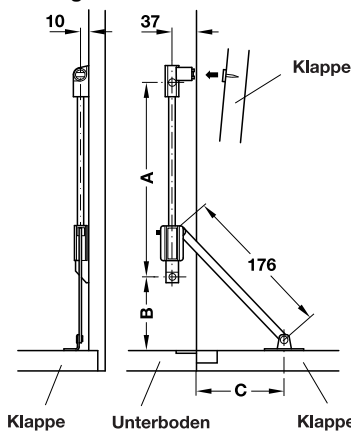

Hinweis

Die Führungsstange muss öl-, fett- und reinigungsmittelfrei bleiben.

Maß C

Maß C durch Anschlagversuch ermitteln.


Anschlag	lichte Korpus-höhe mm	Maß L mm	Maß A mm	Maß B mm	Artikel-Nr.
links	350–500	176	224	86,5	365.56.617
rechts	350–500	176	224	86,5	365.56.608

Abpackung: 1 oder 10 Stück

Klappenscharniere


► MB 5.266

ohne Magnet

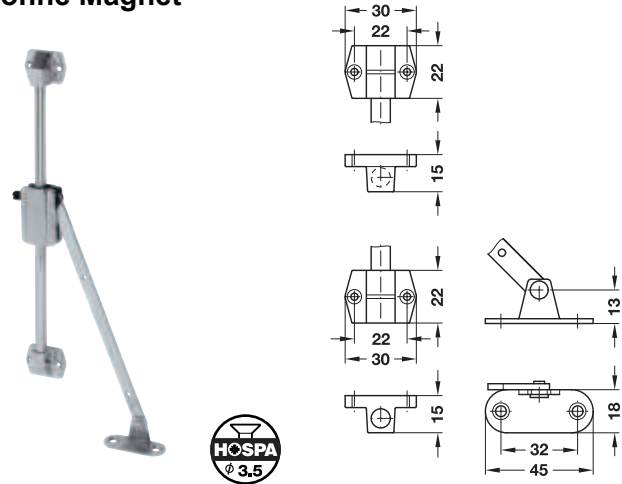

- Werkstoff: Flachstange und Anschraubwinkel: Stahl, Gehäuse: Zinkdruckguss
- Oberfläche: vernickelt
- Ausführung: mit Winkelfuß, mit gelochter Flachstange für Klammer
- Anschlag: wahlweise links oder rechts
- Montage: zum Schrauben

Montage

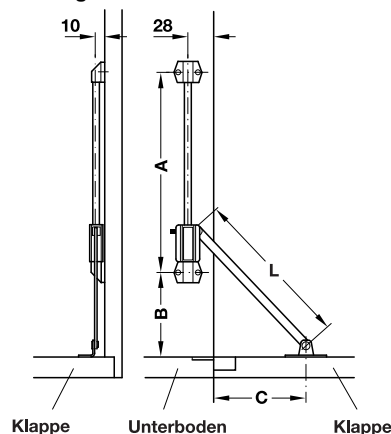

Hinweis

Die Führungsstange muss öl-, fett- und reinigungsmittelfrei bleiben.

Maß C

Maß C durch Anschlagversuch ermitteln.

Anschlag	Maß L mm	lichte Korpus-höhe mm	Maß A mm	Maß B mm	Artikel-Nr.
links	176	min. 332	211	90	365.55.615
	241	min. 460	309	120	365.55.655
	292	min. 556	372	150	365.55.695
rechts	176	min. 332	211	90	365.55.605
	241	min. 460	309	120	365.55.645
	292	min. 556	372	150	365.55.685

Abpackung: 1 oder 10 Stück

Klammer zum Zuhalten der geschlossenen Klappe



- Werkstoff: Kunststoff
- Farbe: schwarz

	Artikel-Nr.
Klammer	365.67.360

Abpackung: 1 oder 200 Stück

Gasdruckdämpfer

für Klappen aus Holz oder mit Aluminiumrahmen

smuso
... dämpft



- Schonung von Korpus und Beschlägen durch sicheres und gedämpftes Öffnen

- Werkstoff: Dämpfer und Laschen: Stahl, Abdeckkappen: Kunststoff
- Oberfläche: Dämpfer: silbergrau oder schwarz, Laschen: verzinkt, Abdeckkappen: silbergrau oder schwarz
- Klappengewicht: bis 10 kg
- Klappenhöhe: max. 600 mm


Lieferumfang

- 1 Gasdruckdämpfer
- 1 Befestigungswinkel für Korpus
- 1 Befestigungswinkel für Klappen
- 2 Abdeckkappen für Kugelpfanne

Farbe	Artikel-Nr.
silbergrau	365.01.901
schwarz	365.01.902

Abpackung: 1 Stück

Montage

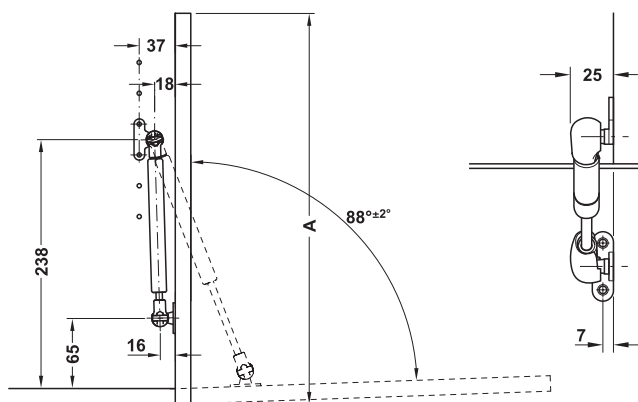

Anzahl Gasdruckdämpfer pro Klappe

Klappen- gewicht kg	Klappenhöhe A mm	
	300–400	400–600
10	2 Stück	2 Stück
9	2 Stück	2 Stück
8	2 Stück	2 Stück
7	2 Stück	2 Stück
6	2 Stück	2 Stück
5	1 Stück	2 Stück
4	1 Stück	2 Stück
3	1 Stück	2 Stück

Die obige Richtwerttabelle bezieht sich auf die dargestellte Einbausituation unter Verwendung von Klappenscharnieren. Eine Überbelastung der geöffneten Klappe ist zu vermeiden. Ein Anschlagversuch wird empfohlen.

Klappenhalter

5



Bremsklappenhalter Fall-Ex

für Klappen aus Holz oder mit Aluminiumrahmen, mit einstellbarer Bremswirkung



5

Klappenhalter



- Werkstoff: Stahl, Vierkantrrohr: Messing vernickelt
- Oberfläche: links und rechts verwendbar
- Anschlag: ca. 10 kg/Paar (Anschlagversuch empfohlen)
- Tragkraft: zum Schrauben in Lochreihe 32 mm
- Montage:


Bremswirkung

Einstellen der Bremswirkung durch Drehen der Kolbenstange

- im Uhrzeigersinn schwächer
- gegen den Uhrzeigersinn stärker



Steiler Einbau

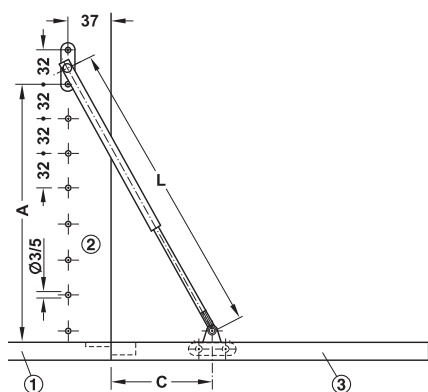


Maß C durch Anschlagversuch ermitteln.

- ① Unterboden
- ② Seitenwand
- ③ Klappe

Länge L mm	lichte Korpushöhe mm	Maß A mm
250	300–400	214,5
330	350–450	288,0
465	450–550	406,5

Flacher Einbau

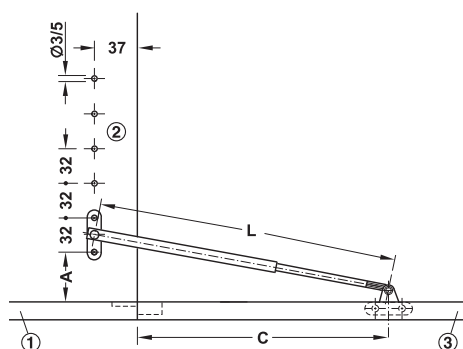


Maß C durch Anschlagversuch ermitteln.

- ① Unterboden
- ② Seitenwand
- ③ Klappe

Länge L mm	lichte Korpushöhe mm	Maß A mm
250	300–400	22,5
330	350–450	54,5
465	450–550	118,5


→ für Klappen aus Holz

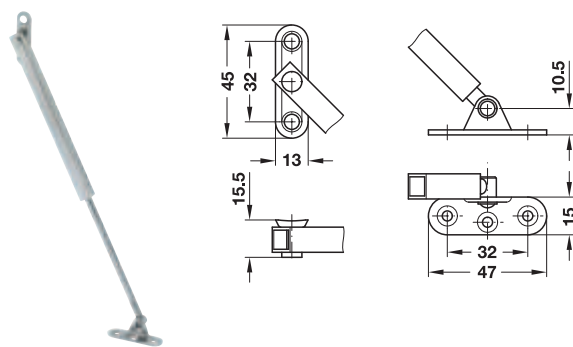

Länge L mm	Artikel-Nr.
250	372.17.753
330	372.17.762
465	372.17.771

Abpackung: 1 oder 10 Stück

→ für Klappen mit schmalen Aluminiumrahmen

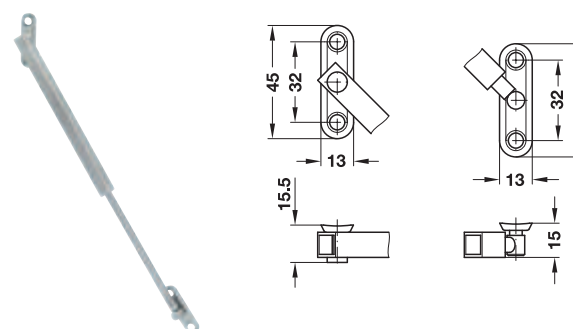

Länge L mm	Artikel-Nr.
250	372.17.781
330	372.17.782
465	372.17.783

Abpackung: 1 oder 10 Stück

Bremsklappenhalter



für Klappen aus Holz oder mit Aluminiumrahmen, mit einstellbarer Bremswirkung




für Klappen aus Holz



für Klappen mit Aluminiumrahmen

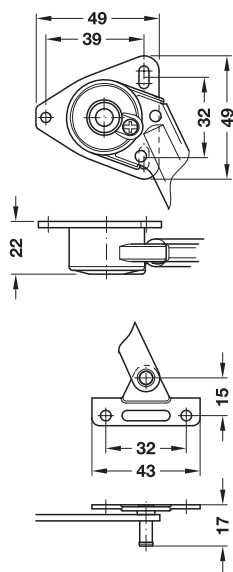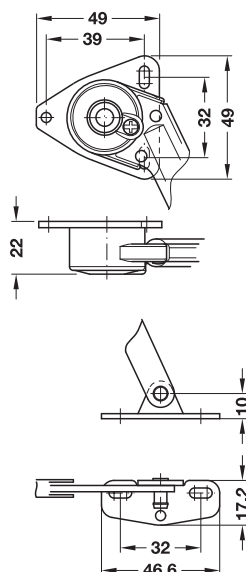

Montage

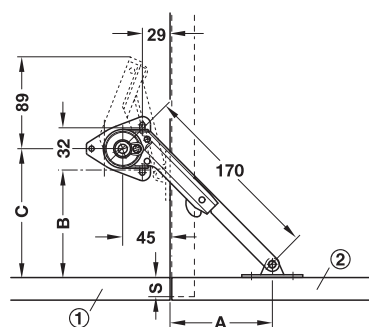


- ① Unterboden
② Klappe

S = Auflagemaß der Klappe am Korpus

	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm
Klappenscharniere	81 + S	91	107
Stangenscharniere oder Scharniere mit sichtbarer Rolle	90	99	115

- Öffnungswinkel: 90°
- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: vernickelt
- Ausführung: mit Winkelfuß für Klappen aus Holz, mit Anschraubplatte für Klappen aus Aluminiumrahmen
- Anschlag: wahlweise links oder rechts
- Montage: zum Schrauben, am Frontbefestigungswinkel zum Einstecken (Schnellmontage)

Klappenmaße (Höhe H x Breite B) mm

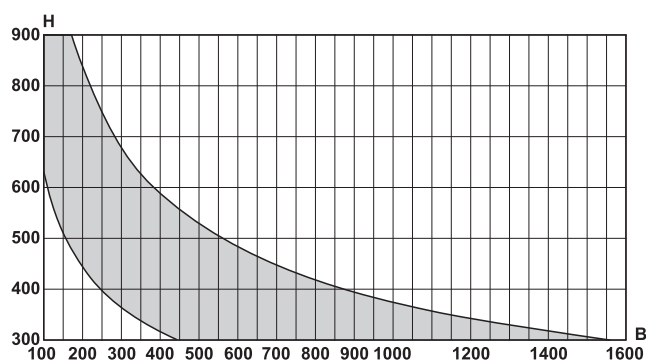


Grafik zeigt Einsatzbereich beim Einsatz von einem Beschlag (Klappe aus 20 mm dicker Spanplatte mit Dichte 500 kg/m³.) Bei zwei Beschlägen kann die Klappe bei gleicher Höhe doppelt so breit sein.

Bremswirkung

Einstellen der Bremswirkung mit der Schraube

- beim Herausdrehen wird die Bremskraft schwächer
- beim Eindrehen stärker



Lieferumfang

- 1 Klappenhalter
- 1 Frontbefestigungswinkel

Anschlag	Artikel-Nr.
für Klappen aus Holz	
links	365.30.611
rechts	365.30.610
für Klappen mit Aluminiumrahmen mit Breite 20 mm	
links	365.30.621
rechts	365.30.620


Abpackung: 1 Stück

Bremsklappenhalter


für Klappen aus Holz, mit Bremswirkung

5

Klappenhalter



Montage

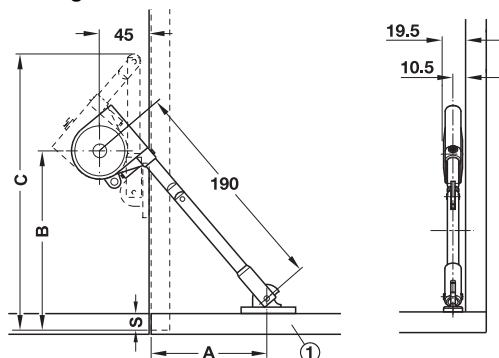


① Klappe

S = Auflagemaß der Klappe am Korpus

	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm
Klappenscharniere	91 + S	126 + S	209 + S
Stangenscharniere oder Scharniere mit sichtbarer Rolle	100	135	218


Bohrbild



an der Seitenwand

- Öffnungswinkel: 90°
- Werkstoff: Stahl,
Gehäuse: Kunststoff
- Oberfläche: vernickelt,
Gehäuse: schwarz, weiß oder grau mit Winkelfuß
- Ausführung: links und rechts verwendbar
- Anschlag: zum Schrauben, am Winkelfuß zum Einstecken (Schnellmontage)

Klappenmaße (Höhe H x Breite B) mm

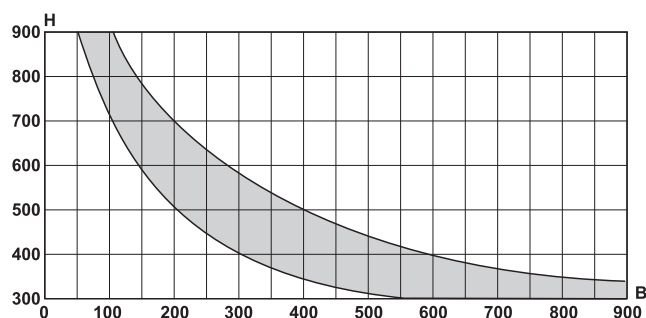

Grafik zeigt Einsatzbereich beim Einsatz von einem Beschlag (Klappe aus 20 mm dicker Spanplatte mit Dichte 500 kg/m³.)
Bei zwei Beschlägen kann die Klappe bei gleicher Höhe doppelt so breit sein.

Lieferumfang

- 1 Klappenhalter
- 1 Frontbefestigungswinkel für Holzklappen

Farbe	Artikel-Nr.
Gehäuse: schwarz	365.30.300
Gehäuse: weiß	365.30.700
Gehäuse: grau	365.30.500

Abpackung: 1 oder 10 Stück


Klappenscharniere

► MB 5.266

Bremsklappenhalter Slow

für Klappen aus Holz, mit einstellbarer Bremswirkung

→ mit Klemmbock

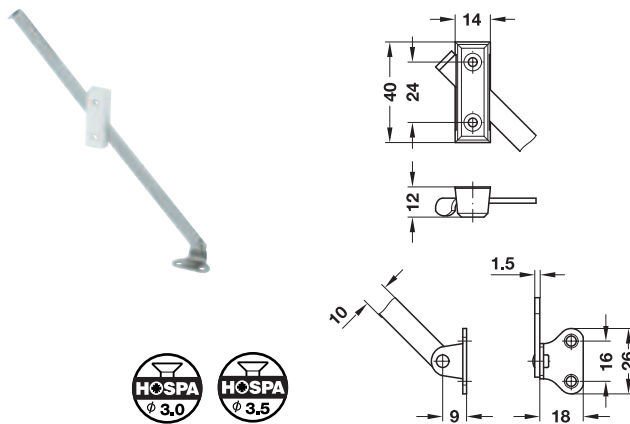


- Werkstoff: Stahl, Gehäuse: Kunststoff
- Oberfläche: vernickelt, Gehäuse: weiß
- Anschlag: links und rechts verwendbar
- Montage: zum Schrauben


Bremswirkung

Einstellen der Bremswirkung mit den Schrauben am Kunststoff-Klemmbock

- beim Herausdrehen wird die Bremskraft schwächer
- beim Eindrehen stärker



Montage

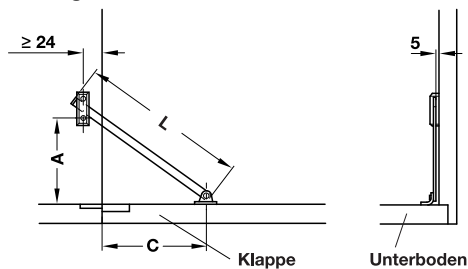

Maß C

Maß C durch Anschlagversuch ermitteln.

Länge L mm	lichte Korpushöhe mm	Maß A mm	Artikel-Nr.
200	min. 170	105	365.80.846
250	min. 210	140	365.80.855

Abpackung: 50 Stück

→ mit Klemmbock und Zuhaltung




- Ausführung: Zuhaltung mit Schnapper
- Werkstoff: Stahl, Gehäuse: Kunststoff
- Oberfläche: vernickelt, Gehäuse: weiß
- Anschlag: links und rechts verwendbar
- Montage: zum Schrauben


Bremswirkung

Einstellen der Bremswirkung mit der Schraube

- beim Herausdrehen wird die Bremskraft stärker
- beim Eindrehen schwächer



Montage

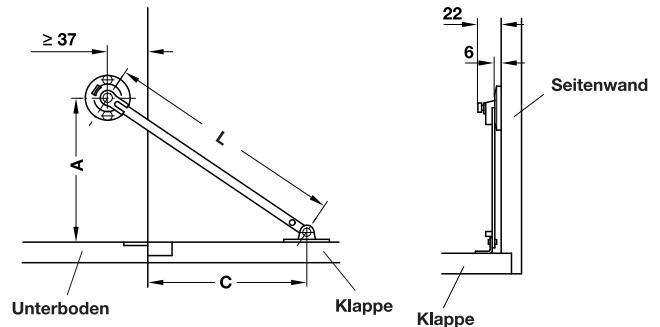

Maß C

Maß C durch Anschlagversuch ermitteln.


Länge L mm	lichte Korpushöhe mm	Maß A mm	Artikel-Nr.
225	min. 190	135	365.75.710
275	min. 240	175	365.75.729

Abpackung: 1 oder 20 Stück

Klappenhalter


ohne Bremswirkung

→ mit Schlitzführung im Gelenk

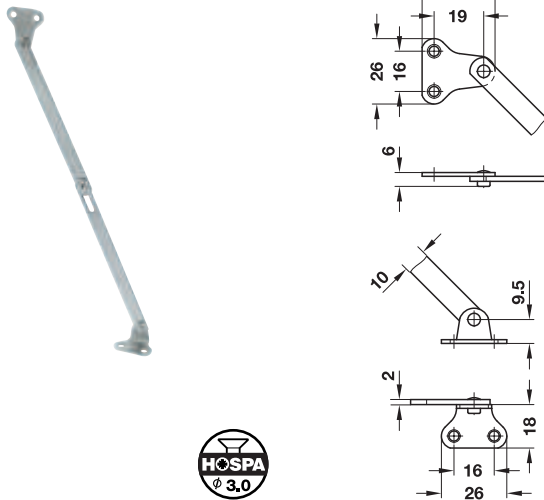

- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: vernickelt
- Anschlag: links und rechts verwendbar
- Montage: zum Schrauben

Montage

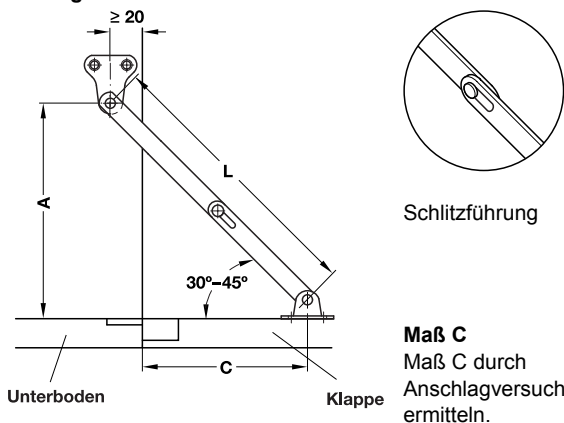


Länge L mm	lichte Korpshöhe mm	Maß A mm
150	min. 135	125
200	min. 170	160
250	min. 200	190
300	min. 230	230

Länge L mm	Artikel-Nr.
150	365.10.753
200	365.10.754
250	365.10.755
300	365.10.756


Abpackung: 1 oder 50 Stück

→ mit Arretierung im Gelenk

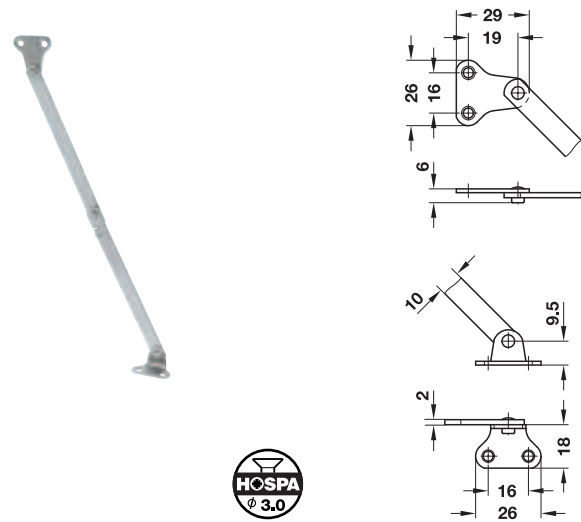

- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: vernickelt
- Anschlag: wahlweise links oder rechts
- Montage: zum Schrauben

Montage

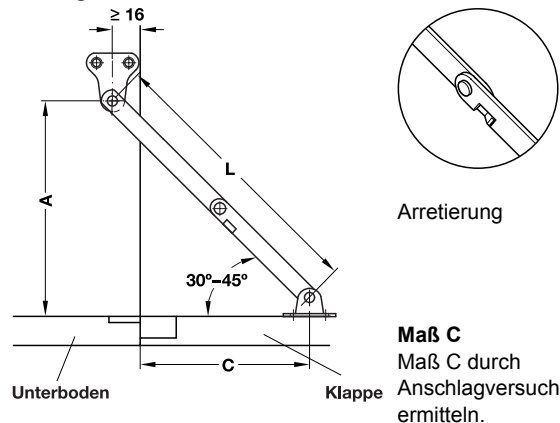

Länge L mm	lichte Korpshöhe mm	Maß A mm
150	min. 135	125
200	min. 170	160
250	min. 200	190
300	min. 230	230

Anschlag	Länge L mm	Artikel-Nr.
links	150	365.60.781
	200	365.60.783
	250	365.60.785
	300	365.60.787
rechts	150	365.60.780
	200	365.60.782
	250	365.60.784
	300	365.60.786


Abpackung: 1 oder 50 Stück

Klappenscharniere

► MB 5.266

Bremsklappenhalter mit Seilzug

für Klappen aus Holz und Klappen mit Aluminiumrahmen, mit einstellbarer Bremswirkung

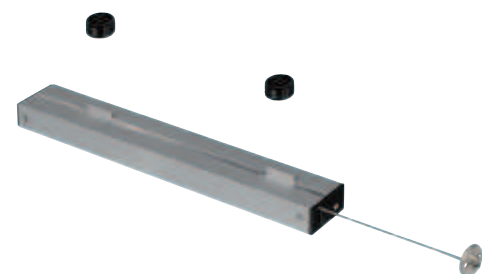


- Werkstoff: Gehäuse: Aluminium
- Oberfläche: edelstahlfarben E2/ES
- Anschlag: wahlweise links oder rechts
- Maße: Gehäuse: 40 x 20 mm (B x H), Klappenbreite: 400–1200 mm, Klappenhöhe: 200–550 mm
- Klappengewicht: 2–12 kg
- lichte Korpustiefe: min. 230 mm (Maß B)
- Montage: am Oberboden, Frontbefestigung zum Einlassen oder Aufschrauben (bei schmalen Aluminiumrahmen)

Hinweis

Bis zu einer Klappenbreite von 800 mm ist ein Beschlag ausreichend. Ab einer Klappenbreite über 800 mm müssen zwei Beschläge eingesetzt werden.

Montage





Anbindung schmaler Aluminiumrahmen



Anbindung breiter Aluminiumrahmen

Einbaumaß

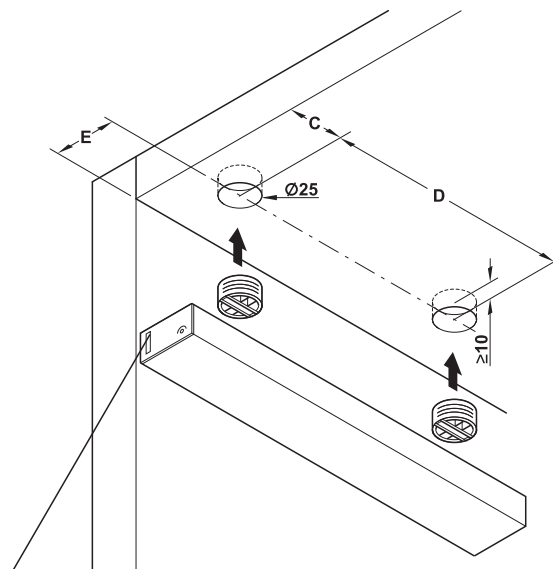

Lieferumfang

- 1 Bremsklappenhalter
- 1 Frontbefestigung für Holzklappen zum Einlassen
- 1 Frontbefestigung für breite Aluminiumrahmen zum Einlassen
- 1 Frontbefestigung für schmale Aluminiumrahmen zum Aufschrauben
- 1 Montageanleitung

Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Maß E mm	Anschlag	
				links	rechts
lichte Korpushöhe 0–250 mm (Maß A)					
min. 230	37	160	20	365.46.011	365.46.010
lichte Korpushöhe 251–320 mm (Maß A)					
min. 280	37	160	20	365.46.021	365.46.020
lichte Korpushöhe 321–420 mm (Maß A)					
min. 350	37	256	20	365.46.031	365.46.030
lichte Korpushöhe 421–550 mm (Maß A)					
min. 445	37	256	20	365.46.041	365.46.040

Abpackung: 1 Stück

Bestellhinweis

In Verbindung mit diesem Seilzugklappenhalter empfehlen wir den Einsatz des Klappenscharniers Artikel-Nr. 342.66.730.

Klappenscharniere

► MB 5.269



5

Seilzugklappenhalter

Bremsklappenhalter mit Seilzug

für Klappen aus Holz oder mit Aluminiumrahmen,
mit einstellbarer Bremswirkung



5


Seilzugklappenhalter




- einfache Montage
- Bremskraft und Öffnungswinkel einstellbar
- Selbsteinzug mit Dämpfung

- Werkstoff: Gehäuse: Aluminium
- Oberfläche: edelstahlfarben
- Anschlag: wahlweise links, rechts oder beidseitig
- Maße: Gehäuse: 46 x 25 x 230 oder 310 mm (B x H x L)
- Klappenhöhe: 200–550 mm
- Klappengewicht: 1,5–12 kg

Planung

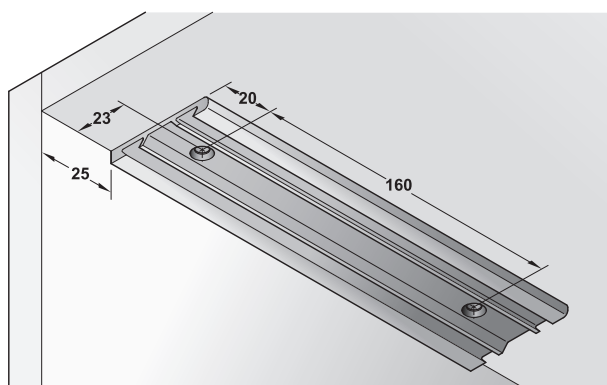

Bohrbild Frontbefestigung

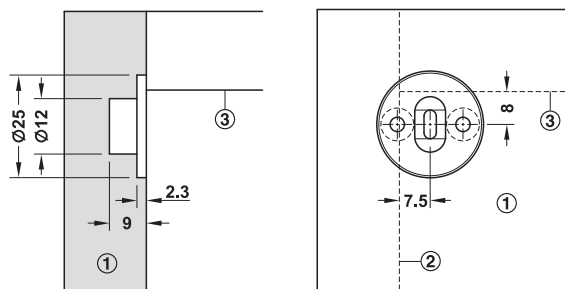

- ① Klappe
- ② Innenkante Seite
- ③ Unterkante Oberboden

Montage



Halteplatte gemäß Zeichnung anschrauben.



Einfache Montage durch Aufschieben auf vormontierte Halteplatte. Gehäuse wird zusätzlich mit einer Schraube fixiert.



Komfortables Einstellen von Bremskraft und Öffnungswinkel. (Mit Schraubendreher PZ2. Aufgrund vieler Gewindesteigungen auch vorsichtiger Einsatz eines Akkuschraubers möglich)



Bremsklappenhalter mit Abdeckkappe.

Richtwerttabelle zur Auswahl des richtigen Modells

Anzahl und Ausführung	Klappengewicht kg													
	1,5–2,8		2,8–3,5		3,5–4,5		4,5–5,5		5,5–7		7–9		9–12	
	Modell													
Klappen- höhe mm	A		A		A		A		A		A		A	
200–299	1		1		2		2		2		–		–	
Klappen- höhe mm	Modell													
	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C
300	1	–	1	–	–	1	2	–	2	–	2	–	–	–
350	1	–	–	1	2	–	2	–	1	1	1	1	–	–
400	1	–	1	–	2	–	2	–	1	1	1	1	–	–
450	1	–	1	–	2	–	2	–	1	1	1	1	–	2
500	1	–	1	–	2	–	2	–	1	1	1	1	–	2
550	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1	1	1	–	2

Lieferumfang

1 Bremsklappenhalter
1 Halteplatte
1 Frontbefestigung für Holzklappen zum Einlassen
Befestigungsmaterial


Modell	lichte Korpus-tiefe mm	Anschlag	
		links	rechts
A	min. 230	365.46.051	365.46.050
B	min. 310	365.46.061	365.46.060
C	min. 310	365.46.071	365.46.070

Abpackung: 1 Stück

Bestellhinweis

In Verbindung mit diesem Seilzugklappenhalter empfehlen wir den Einsatz des Klappenscharniers Artikel-Nr. 342.66.730.

Frontbefestigung für schmale Aluminiumrahmen



Anschlag	Artikel-Nr.
links	365.46.099
rechts	365.46.098



5

Seilzugklappenhalter

Klappenhalter mit Seilzug

für Klappen aus Holz oder mit Aluminiumrahmen,
mit einstellbarer Bremswirkung

→ Klappenhalter



- elegantes Design
- flüsterleises Öffnen mit Dämpfung
- Öffnungswinkel und Bremskraft komfortabel einstellbar
- nahezu ungehinderter seitlicher Zugriff auf den Schrankinhalt bei geöffneter Klappe



Aluminium poliert





Kunststoff schwarz





Kunststoff weiß

- Maße: Gehäuse: 42 x 22 x 257 mm (B x H x L)
- lichte Korpustiefe: min. 290 mm
- lichte Korpushöhe: 200–480 mm
- Klappengewicht: max. 12 kg
- Montage: zum Einlassen oder Aufschrauben
- Einstellmöglichkeit: Öffnungs- und Schließkraft, Öffnungswinkel

Montage



Einlassmontage
(Lieferumfang)



Aufschraubmontage
(Adapter und Frontbefestigung zum
Aufschrauben bitte separat bestellen)

Richtwerttabelle zur Auswahl des richtigen Modells

Klappen- höhe mm	Klappenscharnier						Topfscharnier					
	Klappen- gewicht kg	Modell*					Klappen- gewicht kg	Modell*				
		A	B	C	D	E		A	B	C	D	E
200–230	3–4,5	1	–	–	–	–	3,5–5	1	–	–	–	–
	4,5–6	–	1	–	–	–	5–7	–	1	–	–	–
	6–8	2	–	–	–	–	7–9	2	–	–	–	–
	8–10,5	–	2	–	–	–	9–12	–	2	–	–	–
	10,5–12	–	–	2	–	–						
230–270	2,5–3,5	1	–	–	–	–	2,5–4	1	–	–	–	–
	3,5–4,5	–	1	–	–	–	4–5	–	1	–	–	–
	4,5–6	2	–	–	–	–	5–6,5	2	–	–	–	–
	6–10	–	2	–	–	–	6,5–8	–	2	–	–	–
	9–12	–	–	2	–	–	8–12	–	–	2	–	–
270–330	2–3	1	–	–	–	–	2,5–3	1	–	–	–	–
	3–3,5	–	1	–	–	–	3–3,5	–	1	–	–	–
	3,5–4,5	–	–	1	–	–	3,5–4	–	–	1	–	–
	4,5–5,5	2	–	–	–	–	4–5,5	2	–	–	–	–
	5,5–7	–	2	–	–	–	5,5–7	–	2	–	–	–
	7–8,5	–	–	2	–	–	7–8,5	–	–	2	–	–
	8–9,5	–	–	–	2	–	8,5–9,5	–	–	–	2	–
	9,5–11,5	–	–	–	–	2	9,5–10,5	–	–	–	–	2
330–380	2–2,5	1	–	–	–	–	2–2,5	1	–	–	–	–
	2,5–3,5	–	1	–	–	–	2,5–3,5	–	1	–	–	–
	3,5–4	–	–	1	–	–	3,5–5	2	–	–	–	–
	4–5,5	2	–	–	–	–	5–6,5	–	2	–	–	–
	5,5–7,5	–	2	–	–	–	6,5–8	–	–	2	–	–
	7–9	–	–	2	–	–	8–9,5	–	–	–	2	–
	8–10	–	–	–	2	–	9,5–10,5	–	–	–	–	2
	10–11	–	–	–	–	2						
380–430	2–2,5	1	–	–	–	–	2–2,5	1	–	–	–	–
	2,5–3,5	–	1	–	–	–	2,5–3,5	–	1	–	–	–
	3,5–4	–	–	1	–	–	3,5–5	2	–	–	–	–
	4–5	2	–	–	–	–	5–6,5	–	2	–	–	–
	5–6,5	–	2	–	–	–	6,5–8	–	–	2	–	–
	6,5–8	–	–	2	–	–	8–9,5	–	–	–	2	–
	7,5–9	–	–	–	2	–	9,5–10,5	–	–	–	–	2
	9–10,5	–	–	–	–	2						
430–460	2–2,5	1					2–2,5	1	–	–	–	–
	2,5–3,5	–	1	–	–	–	3,5–3	–	1	–	–	–
	3,5–4	–	–	1	–	–	3–4	–	–	1	–	–
	4–5	2	–	–	–	–	4–5	2	–	–	–	–
	5–6,5	–	2	–	–	–	5–6,5	–	2	–	–	–
	6,5–8	–	–	2	–	–	6,5–8	–	–	2	–	–
	8–9	–	–	–	2	–	8–9,5	–	–	–	2	–
	8,5–9,5	–	–	–	–	2	9–10,5	–	–	–	–	2
460–480	2–2,5	1	–	–	–	–	2–2,5	1	–	–	–	–
	2,5–3	–	1	–	–	–	2,5–3,5	–	1	–	–	–
	3–5	2	–	–	–	–	3,5–5	2	–	–	–	–
	5–6,5	–	2	–	–	–	5–6,5	–	2	–	–	–
	6,5–8	–	–	2	–	–	6,5–8	–	–	2	–	–
	7–8,5	–	–	–	2	–	7,5–9	–	–	–	2	–
	8–9,5	–	–	–	–	2	9–10,5	–	–	–	–	2

* Die Zahl gibt die Anzahl der benötigten Seilzugklappenhalter an.

Lieferumfang

1 Klappenhalter
1 Frontbefestigung zum Einlassen für Klappen aus Holz
Befestigungsmaterial

Modell	Werkstoff	Oberfläche/ Farbe	links	rechts
A	Aluminium	poliert	365.47.901	365.47.900
	Kunststoff	schwarz	365.47.301	365.47.300
		weiß	365.47.701	365.47.700
B	Aluminium	poliert	365.47.903	365.47.902
	Kunststoff	schwarz	365.47.303	365.47.302
		weiß	365.47.703	365.47.702
C	Aluminium	poliert	365.47.905	365.47.904
	Kunststoff	schwarz	365.47.305	365.47.304
		weiß	365.47.705	365.47.704
D	Aluminium	poliert	365.47.907	365.47.906
	Kunststoff	schwarz	365.47.307	365.47.306
		weiß	365.47.707	365.47.706
E	Aluminium	poliert	365.47.909	365.47.908
	Kunststoff	schwarz	365.47.309	365.47.308
		weiß	365.47.709	365.47.708

Abpackung: 1 Garnitur

→ Adapter für Aufschraubmontage



Lieferumfang

2 Adapter

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl	verzinkt	365.47.992

Abpackung: 1 Satz

→ Frontbefestigung zum Aufschrauben für Holzfronten oder breite Aluminiumrahmen



Werkstoff	Oberfläche	Anschlag	Artikel-Nr.
Zinkdruckguss	vernickelt	links	365.47.991
		rechts	365.47.990

Abpackung: 1 Stück

→ Frontbefestigung für schmale Aluminiumrahmen




Lieferumfang

2 Frontbefestigungen (für 1 Beschlag)
4 Befestigungsschrauben

Werkstoff	Oberfläche	Anschlag	Artikel-Nr.
Zinkdruckguss	vernickelt	links und rechts verwendbar	365.47.993


Abpackung: 1 Satz

Einbaumaß Einlassmontage

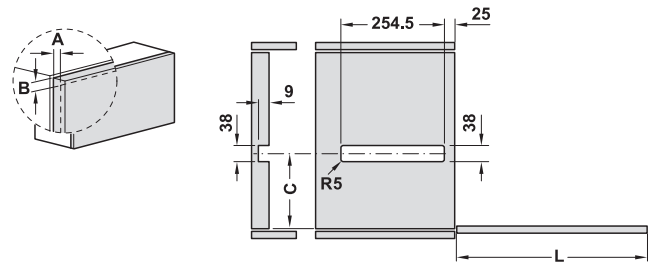

A = Auflagemaß der Klappe seitlich


B = Auflagemaß der Klappe oben

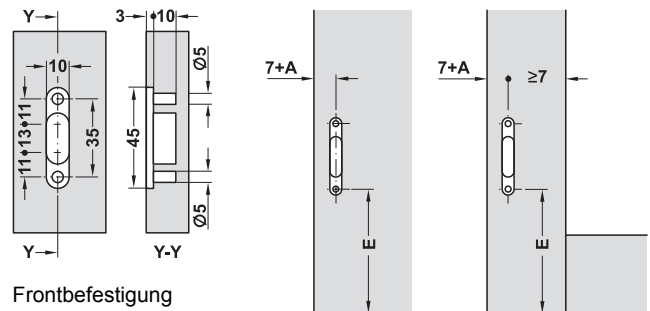

Frontbefestigung


Maß L mm	200–330	330–430	430–480
Maß C mm	122	148	158
Maß E mm	111 + B	137 + B	147 + B

Einbaumaß Aufschraubmontage

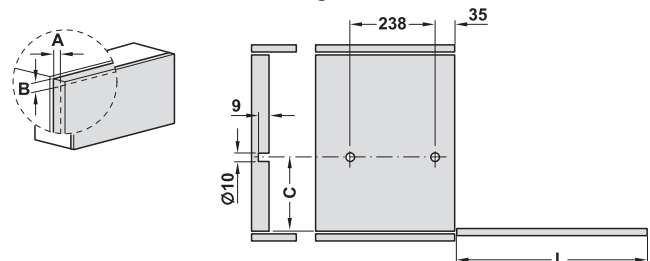

A = Auflagemaß der Klappe seitlich

B = Auflagemaß der Klappe oben

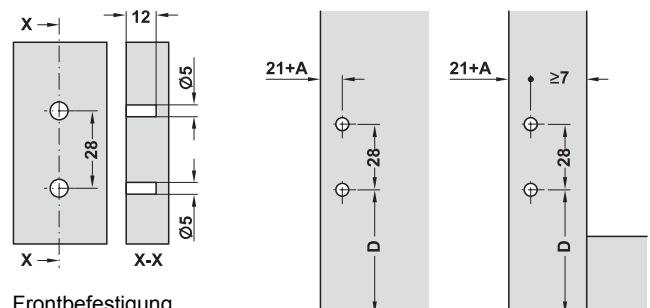

Frontbefestigung

Maß L mm	200–330	330–430	430–480
Maß C mm	122	148	158
Maß D mm	104 + B	130 + B	140 + B



5

Seilzugklappenhalter

Klappenscharnier Minifix

Öffnungswinkel 90°



Klappe aus Holz,
Anwendungsbeispiel mit Bremsklappenhalter Fall-Ex



Klappe mit Aluminiumrahmen,
Anwendungsbeispiel mit Bremsklappenhalter Fall-Ex

- Werkstoff: Zinkdruckguss
- Oberfläche: vernickelt

Anwendung


- Die Klappenscharniere werden mit dem Verbindergehäuse Minifix 15 montiert
- schnelle und einfache Montage über eine stirnseitige Bohrung
- hohe Stabilität, da der Verbindungsbolzen und das Scharnier aus einem Guss sind
- LGA-geprüft in Anlehnung an DIN 68841

→ für Holzklappen
zum Einpressen



Detail Klappe aus Holz


Bohrbild Holzklappe




Montage

- Klappenscharnier in die Bohrung der Klappe einpressen
- Fixierung durch Topf Innenseite mit Spanplattenschraube Senkkopf Durchmesser 3,5 x 20 mm

Anwendungs- und Planungsmaße

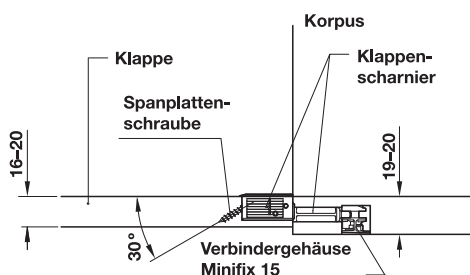

Klappe geöffnet



Klappe geschlossen

Montage	Artikel-Nr.
zum Einpressen	342.77.700

Abpackung: 100 Stück

Bestellhinweis

Verbindergehäuse Minifix 15 und Spanplattenschrauben bitte separat bestellen.


→ für Aluminiumrahmen zum Einstecken



Detailansicht Klappe
mit Aluminiumrahmen




Bohrbild für Aluminiumrahmen

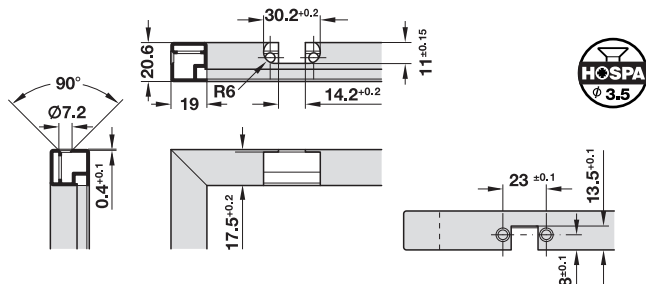


Montage

- Klappenscharnier in Aluminiumrahmen einstecken
- Fixierung von unten mit zwei Spanplattenschrauben
Senkkopf Durchmesser 3,5 x 13 mm

Anwendungs- und Planungsmaße

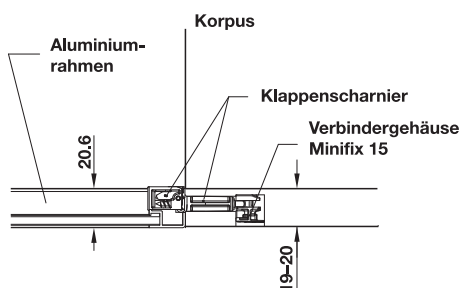

Klappe geöffnet



Klappe geschlossen

Montage	Artikel-Nr.
zum Einstecken	342.77.710

Abpackung: 100 Stück


Bestellhinweis

Verbindergehäuse Minifix 15 und Spanplattenschrauben
bitte separat bestellen.


Aluminiumrahmen

► MB 5.289


→ Verbindergehäuse Minifix 15



- Werkstoff: Zinkdruckguss
- Einsatzbereich: für Holzdicken ab 19 mm

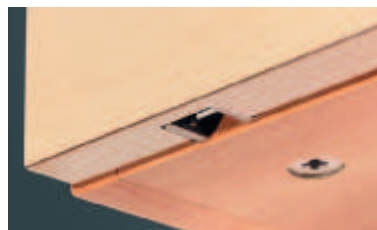


Detailansicht von unten bei geschlossener
Klappe aus Holz

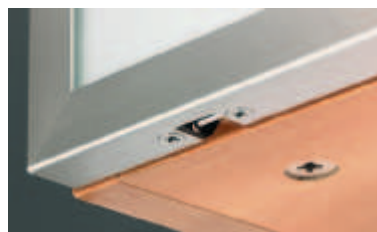

Detailansicht von unten bei geschlossener
Klappe mit Aluminiumrahmen

Bohrbild Korpus

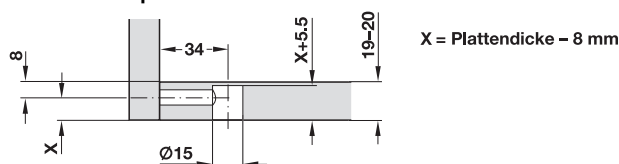

Oberfläche	Artikel-Nr.
blank	262.26.075
vernickelt	262.26.575

Abpackung: 1, 100 oder 2000 Stück

Bremsklappenhalter Fall-Ex

► MB 5.258



5

Klappenscharniere