



LED 3001




2


LED 24 V

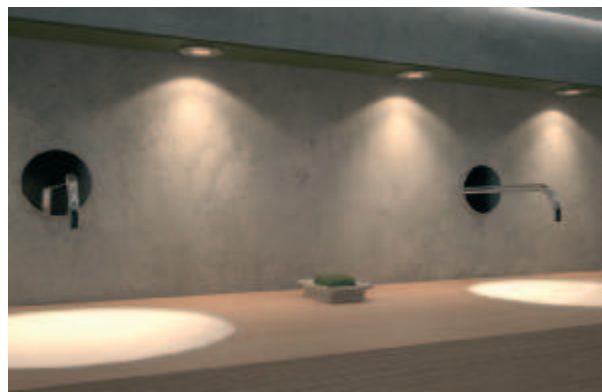

IP20




IP44



Montage mit Unterbauring,
nur für IP 20

- Einsatzbereich: für Vitrinen, Regale und Fachböden
- Ausführung: prismatische Abdeckung
- Werkstoff: Aluminium
- Farbwiedergabeindex: 80–90
- Anzahl LED: 24
- Montage: mit Klemmbefestigung oder zum Aufschrauben

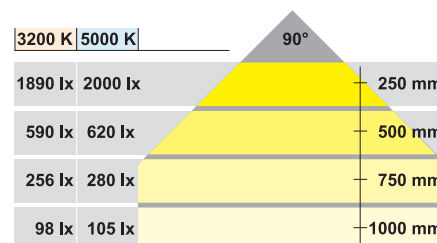

Lieferumfang


1 Leuchte mit 2,5 m (IP20) oder 2 m (IP44) Zuleitung

24 V

0 100% III F TÜV CE IP20 IP44

Schutzart	Oberfläche/Farbe	Lichtfarbe	Leistung W	Lichtstrom lm	Abpackung Stück	Artikel-Nr.
IP20	silberfarben eloxiert	kaltweiß 5000 K	1,7	67	1 oder 100	833.75.000
		warmweiß 3200 K	1,7	55	1 oder 100	833.75.010
	schwarz	kaltweiß 5000 K	1,7	67	1 oder 100	833.75.001
		warmweiß 3200 K	1,7	55	1 oder 100	833.75.011
IP44	chromfarben	kaltweiß 5000 K	1,7	70	1	833.03.020
		warmweiß 3200 K	1,7	64	1	833.03.021

Unterbauring LED 3001, IP20



Lieferumfang

1 Unterbauring für LED 3001

Oberfläche/Farbe	Artikel-Nr.
silberfarben	833.77.710
schwarz	833.77.711

Abpackung: 1 oder 100 Stück

Netzteile

Lieferumfang

1 Netzteil inklusive 2 m Einspeisleitung mit Euro-Flachstecker



Schalter ► MB 2.73

Leistung W	Artikel-Nr.
15	833.77.902
30	833.77.903

Abpackung: 1 Stück



LED 1048

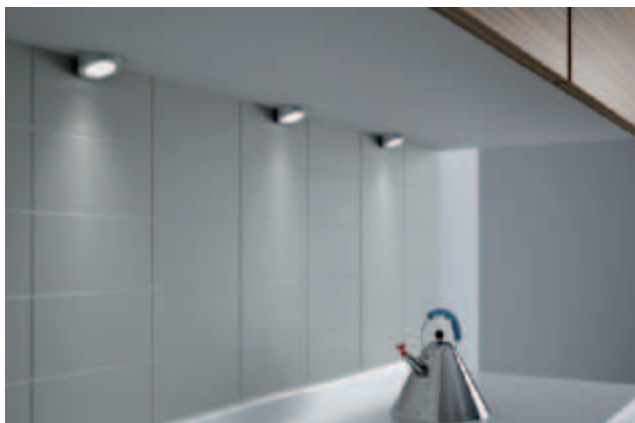

- Werkstoff: Kunststoff
- Farbwiedergabeindex: 70
- Montage: zum Einbohren, Sacklochbohrung

Lichtfarbe	kaltweiß 5000–5500 K	warmweiß 3000–3200 K
Lichtstrom (lm)	120	120

GAEB

2


LED 24 V



Variantenreiche Einbauleuchte mit minimaler Einbautiefe (8 mm).

Lieferumfang

1 LED-Leuchte mit 2 m Zuleitung

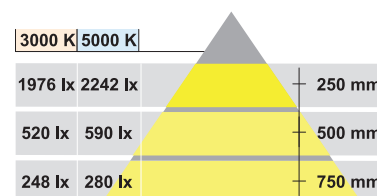

24 V

0° 100% M M III IP20


Lichtfarbe	Oberfläche/Farbe	Leistung W	Artikel-Nr.
kaltweiß 5000–5500 K	chromfarben	1,7	833.31.201
	silberfarben	1,7	833.31.901
	edelstahlfarben	1,7	833.31.001
warmweiß 3000–3200 K	chromfarben	1,7	833.31.200
	silberfarben	1,7	833.31.900
	edelstahlfarben	1,7	833.31.000
Netzteile			
–	schwarz	15	833.77.902
		30	833.77.903

Abpackung: 1 Stück

Netzteil 24 V

► MB 2.61

→ **Distanzring**
für Unterbaumontage




Lieferumfang

1 Distanzring

Oberfläche/Farbe	Artikel-Nr.
chromfarben	833.32.200
silberfarben	833.32.900
edelstahlfarben	833.32.000

Abpackung: 1 Stück

→ **Distanzkeil**
für schräge Montage



Lieferumfang


1 Distanzkeil

Oberfläche/Farbe	Artikel-Nr.
chromfarben	833.32.201
silberfarben	833.32.901
edelstahlfarben	833.32.001

Abpackung: 1 Stück




LED 3002

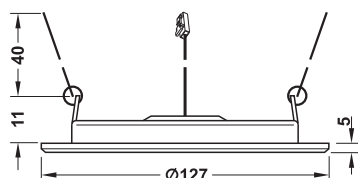

- Einsatzbereich: für Oberschränke, Vitrinen, Regale und Fachböden, speziell für abgehängte Decken
- Ausführung: nicht dimmbar
- Werkstoff: Aluminium
- Oberfläche/Farbe: silberfarben eloxiert
- Montage: für Durchgangsbohrung (Ø 105–115 mm) mit Klemmbefestigung, erforderlicher Deckenabstand 40 mm

Lichtfarbe	kaltweiß 5000 K	warmweiß 3200 K
Anzahl LED	60	60
Farbwiedergabeindex	80–90	80–90
Lichtstrom (lm)	168	142
Kabellänge	2 m	2 m

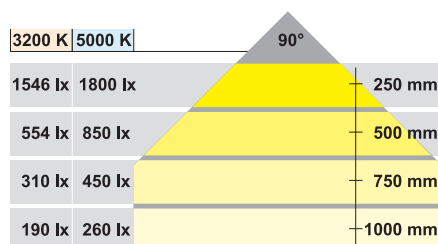

24 V

Lichtfarbe	Leistung W	Artikel-Nr.
kaltweiß 5000 K	4,4	833.75.020
warmweiß 3200 K	4,4	833.75.030




Abpackung: 1 oder 50 Stück

	Leistung W	Artikel-Nr.
Netzteil	15	833.77.902
	30	833.77.903

Abpackung: 1 Stück

Schalter ► MB 2.73


LED 3003 – Unterbauleuchte 3er Set

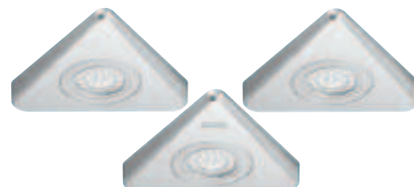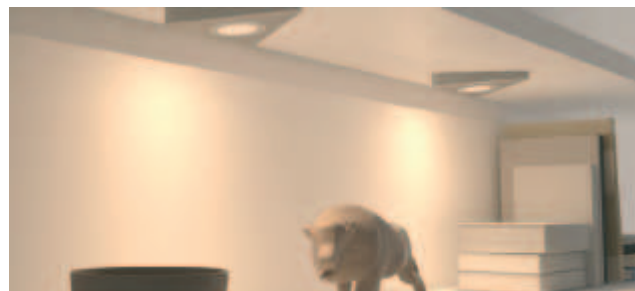

Montage: zum Schrauben mit clipbarer Montageplatte für verdeckte Befestigung.

- Ausführung: mit integriertem Sensorschalter, 1 Masterleuchte mit Sensorschalter und 2 Folgeleuchten zum Anschluß an Masterleuchte, nicht dimmbar
- Werkstoff: Kunststoff
- Oberfläche/Farbe: silberfarben eloxiert

Lichtfarbe	warmweiß 3200 K
Anzahl LED	24 x 3
Farbwiedergabeindex	80–90
Lichtstrom (lm)	57 x 3
Breite (mm)	147
Kabellänge	2 m

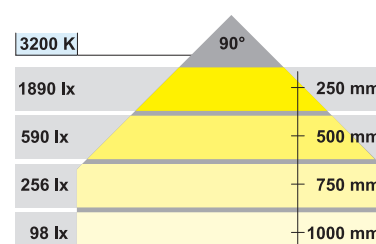

24 V

Leistung W	Artikel-Nr.
5,5	833.76.000

Abpackung: 1 oder 24 Stück

	Leistung W	Artikel-Nr.
Netzteil	15	833.77.902
	30	833.77.903

Abpackung: 1 Stück


Schalter ► MB 2.73

LED 3004



- Einsatzbereich: zur dekorativen punktgenauen Ausleuchtung in Möbeln
- Werkstoff: Kunststoff
- Oberfläche/Farbe: vernickelt, matt
- Montage: Schraubbefestigung hinter Abdeckkappe

Lichtfarbe	warmweiß 3200 K
Anzahl LED	12
Farbwiedergabeindex	80–90
Lichtstrom (lm)	30
Kabellänge	2 m



24 V     IP20

Leistung W	Artikel-Nr.
0,8	833.76.021



Abpackung: 1 oder 100 Stück

	Leistung W	Artikel-Nr.
Netzteil	15	833.77.902
	30	833.77.903

Abpackung: 1 Stück


Schalter ► MB 2.73

LED 3005

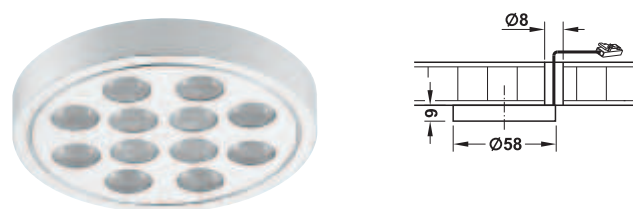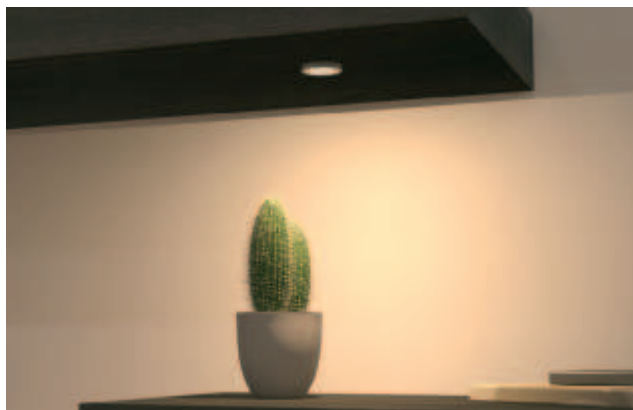

- Einsatzbereich: in Möbeln
- Werkstoff: Kunststoff
- Oberfläche/Farbe: vernickelt, matt
- Montage: selbstklebend

Lichtfarbe	warmweiß 3200 K
Anzahl LED	12
Farbwiedergabeindex	80–90
Lichtstrom (lm)	28
Kabellänge	2 m

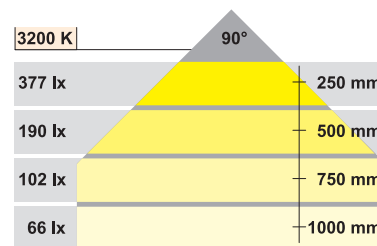

24 V     IP20

Leistung W	Artikel-Nr.
0,8	833.76.020


Abpackung: 1 oder 100 Stück

	Leistung W	Artikel-Nr.
Netzteil	15	833.77.902
	30	833.77.903


Abpackung: 1 Stück

Schalter ► MB 2.73

LED 1082

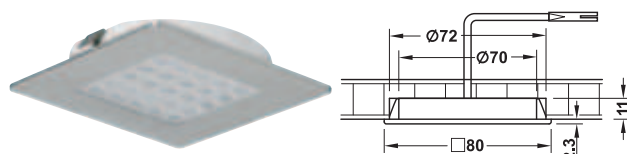

- hohe Lichtleistung
- hochwertige Verarbeitung und Materialien
- Lichtmodul und Abdeckung quadratisch

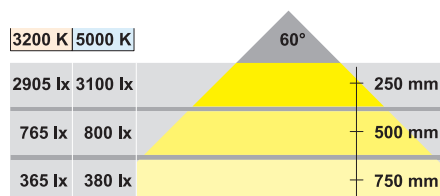

- Einsatzbereich: für Oberschränke, Regale und Fachböden
- Werkstoff: Blende: Edelstahl, Gehäuse: Kunststoff
- Oberfläche: Edelstahl: gebürstet, Kunststoff: weiß
- Leistung: 2 W
- Montage: zum Einbohren Ø72 mm, mit Klemmbefestigung

Lieferumfang

1 Leuchte mit 2 m Zuleitung

24 V	0° 100%	III	F	M	M
Lichtfarbe	Artikel-Nr.				
kaltweiß 5000 K	833.03.030				
warmweiß 3200 K	833.03.031				

Abpackung: 1 Stück

Netzteile

Lieferumfang

1 Netzteil inklusive 2 m Einspeisleitung mit Euro-Flachstecker

Schalter ► MB 2.73


LED 1090



Besonders starke, gleichmäßige und flächige Ausleuchtung.

4000 K

3940 lx	250 mm
1350 lx	500 mm
650 lx	750 mm

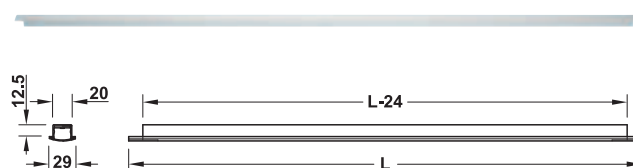

- Einsatzbereich: für gleichmäßige Ausleuchtung in Schränken, Küchen und Arbeitsflächen
- Werkstoff: Aluminium
- Oberfläche/Farbe: silberfarben eloxiert
- Lichtfarbe: kaltweiß 4000 K
- Farbwiedergabeindex: 80–90
- Montage: zum Einlassen in Fräsnut und Schrauben

Lieferumfang

1 Leuchte, mit 2 m Zuleitung inkl. Befestigungsmaterial und Abdeckkappen

24 V	0° 100%	M	M	III	F	IP20
Länge L mm	Leistung W	Lichtstrom lm	Artikel-Nr.			
313	6,3	410	833.03.060			
513	11,3	735	833.03.061			
813	18,8	1222	833.03.062			

Abpackung: 1 Stück

Leistung W	Artikel-Nr.
15	833.77.902
30	833.77.903

Abpackung: 1 Stück



- homogene Ausleuchtung
- keine sichtbaren Lichtpunkte
- sehr hohe Lichtleistung
- Leuchte und Profil kürzbar (alle 25 mm)
- Reststücke können durch zweite Zuleitung und Endkappen weiter verwendet werden.

3200 K	4200 K	
2750 lx	3100 lx	250 mm
1280 lx	1405 lx	500 mm
740 lx	810 lx	750 mm


- Werkstoff: Aluminium
- Oberfläche/Farbe: silberfarben eloxiert
- Leistung: 19,2 W pro m
- Montage: zum Einpressen und Einkleben

Individuelles Kürzen Ihrer Leuchte:

Sie erhalten 1 Leuchtenprofil, 1 Einschubblech mit LED-Streifen und 2 x 2 m Zuleitung (je 1 rechts/links des Streifens) sowie 4 Endkappen.

- Profil auf die gewünschte Länge kürzen
- Einschubblech am Scherensymbol (alle 25 mm/ nach jeder 6. LED) kürzen;
Länge Einschubblech = Profillänge – 5 mm

LED 1088 – Einbauleuchte

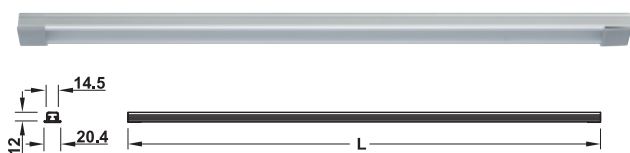

Lieferumfang

1 Leuchtenprofil zum Einlassen, 1 LED-Streifen auf Einschubblech, 2 x 2 m Zuleitung (je 1 rechts/links des Streifens) und 4 Endkappen

Lichtfarbe	Länge L mm	Leistung W	Anzahl LED	Artikel-Nr.
kaltweiß 4200 K	1000	19,2	240	833.03.047
	1500	27,8	360	833.03.049
warmweiß 3200 K	1000	19,2	240	833.03.046
	1500	27,8	360	833.03.048

Abpackung: 1 Stück


Netzteile

Lieferumfang

1 Netzteil inklusive 2 m Einspeisleitung mit Euro-Flachstecker

Schalter ► MB 2.73

LED 1087 – Unterbauleuchte

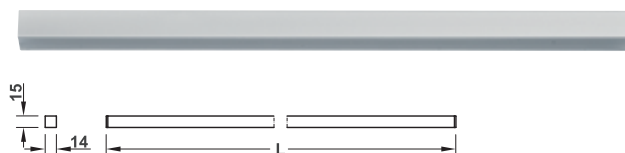

Lieferumfang

1 Leuchtenprofil zum Aufschrauben, 1 LED-Streifen auf Einschubblech, 2 x 2 m Zuleitung (je 1 rechts/links des Streifens) und 4 Endkappen

Lichtfarbe	Länge L mm	Leistung W	Anzahl LED	Artikel-Nr.
kaltweiß 4200 K	1000	19,2	240	833.04.057
	1500	27,8	360	833.04.059
warmweiß 3200 K	1000	19,2	240	833.04.056
	1500	27,8	360	833.04.058

Abpackung: 1 Stück

Leistung W	Artikel-Nr.
15	833.77.902
30	833.77.903



Abpackung: 1 Stück

LED 3006



2

LED 24 V

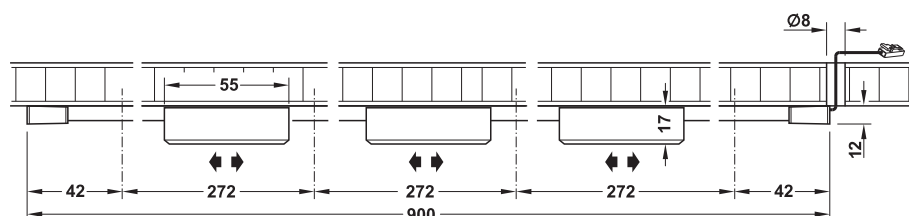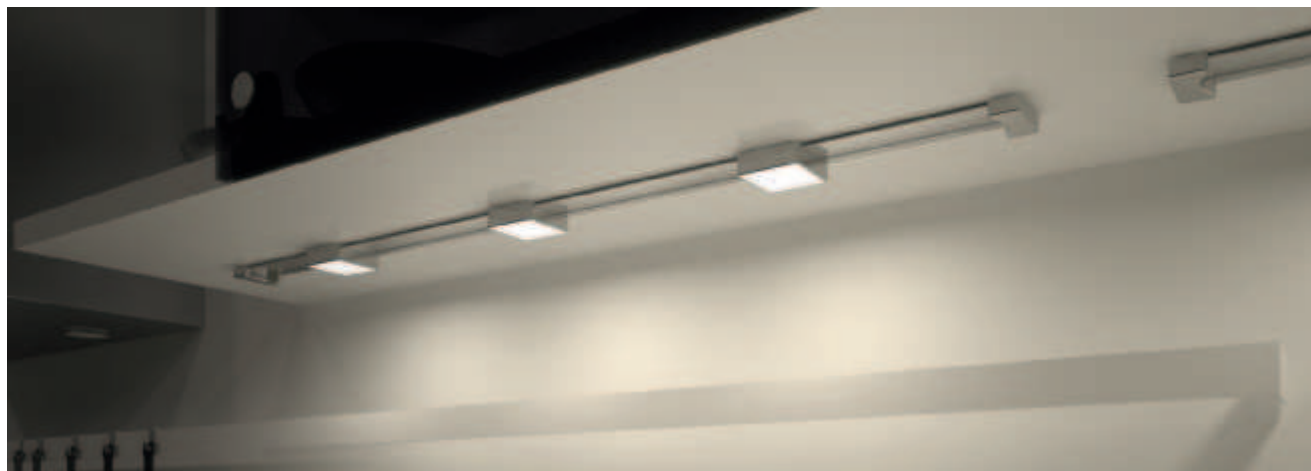


- Einsatzbereich: für optimale Ausleuchtung von Arbeitsfeldern und repräsentativen Flächen
- Ausführung: Stromschienensystem, 3 leicht verschiebbare LED-Leuchten
- Werkstoff: Aluminium
- Oberfläche/Farbe: silberfarben eloxiert
- Montage: zum Schrauben



- Stromschiene 900 mm inkl. 3 LED-Leuchten
- erweiterbar auf max. 5 LED-Leuchten
- an einer Seite kürzbar

Lichtfarbe	warmweiß 3200 K
Anzahl LED	25 x 3
Farbwiedergabeindex	80–90
Lichtstrom (lm)	42 x 3
Kabellänge	2,5 m

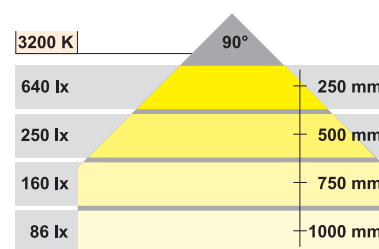

24 V

		Leistung W	Abpackung Stück	Artikel-Nr.
Stromschiene inkl 3 LED-Leuchten	-	1,8 x 3	1 oder 30	833.76.040
Zusatz LED-Leuchte 55 x 55 x 15 mm (L x B x H)		1,8	1 oder 50	833.76.060
Netzteile				
Netzteil	-	15	1	833.77.902
		30	1	833.77.903



Schalter

► MB 2.73

DPH-M 2012, HDE, 09/11; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.



LED Netzteil – Konstant-Spannung 24 V

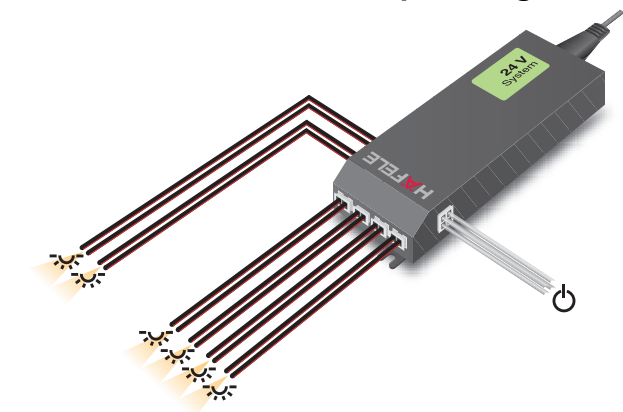

Parallelschaltung

- Einsatzbereich: für alle weltweit gängigen Stromsysteme und Schaltertypen
- Ausführung: Parallelschaltung, integrierte Schaltfunktion und Anschlüsse
- Eingangsspannung: 100–240 V; 50–60 Hz

24 V

- Netzteil für alle 24 V LED-Leuchten. Kennzeichnung über Symbol
- integrierte Schaltfunktion für alle gängigen Schalter-Typen

Lieferumfang

1 Netzteil inklusive 2 m Einspeisleitung mit Euro-Flachstecker




Anzahl Anschlüsse	Leistung W	Maße (L x B x H) mm	Artikel-Nr.
6 Steckplätze für Leuchten 24 V, 1 Steckplatz für Schalter	15	140 x 43 x 20	833.77.902
	30	195 x 43 x 28	833.77.903

Abpackung: 1 Stück

Schalter

► MB 2.73

→ Verlängerungsleitungen 24 V



Hinweis

Max. 6 m Leitungslänge von Netzteil zu Leuchte.

Kabellänge mm	Artikel-Nr.
500	833.77.706
1000	833.77.707
2000	833.77.708

Abpackung: 1 oder 10 Stück


→ Verteilerleiste 6-fach




Kabellänge mm	Artikel-Nr.
200	830.06.082

Abpackung: 1 Stück

→ 3-fach Verteiler mit Schaltfunktion



Ⓐ Netzteil
Ⓑ Verteiler

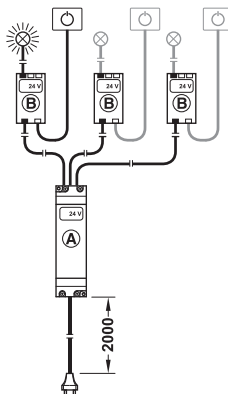

Kabellänge mm	Artikel-Nr.
200	833.77.720

Abpackung: 1 oder 30 Stück

