


Lüftungsring → aus Kunststoff




- Ausführung: mit Abdeckrand
- Montage: zum Einlassen

Werkstoff	Farbe	Artikel-Nr.
Kunststoff	weiß	571.25.701

Abpackung: 10 oder 50 Stück

→ aus Kunststoff




- Ausführung: mit Abdeckrand
- Montage: zum Einlassen

Farbe	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Artikel-Nr.
weiß	29	25	20	571.27.705
	38	34	15	571.27.714
	49	45	15	571.27.723
schwarz	29	25	20	571.27.303
	38	34	15	571.27.312
	49	45	15	571.27.321

Abpackung: 10 oder 50 Stück

Grifflochrosette




- Ausführung: mit Harpunensteg
- Montage: zum Einlassen

Werkstoff	Farbe	Artikel-Nr.
Kunststoff	weiß	571.26.708

Abpackung: 10 oder 50 Stück

Luftrosette → aus Kunststoff, mit Rastnasen




- Ausführung: mit Abdeckrand
- Montage: zum Einlassen
- Lochung: 2,1 x 2,1 mm

Werkstoff	Farbe	Artikel-Nr.
Kunststoff	weiß	571.06.706

Abpackung: 10 oder 100 Stück

→ aus Kunststoff



- Ausführung: mit Abdeckrand
- Montage: zum Einlassen
- Lochung: Ø 2 mm


Werkstoff	Farbe	Artikel-Nr.
Kunststoff	weiß	571.28.702
	braun	571.28.104

Abpackung: 10 oder 100 Stück

Bestellhinweis

Passenden Gegenring bitte separat bestellen.

Gegenring




- Ausführung: mit Abdeckrand
- Montage: zum Einlassen

Werkstoff	Farbe	Artikel-Nr.
Kunststoff	weiß	571.29.709
	braun	571.29.101

Abpackung: 10 oder 100 Stück

→ aus Kunststoff

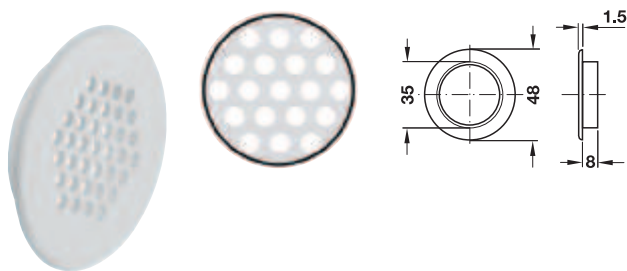


- Ausführung: mit Abdeckrand
- Montage: zum Einlassen

Werkstoff	Farbe	Luftdurchlass cm ²	Artikel-Nr.
Kunststoff	weiß	2,1	571.05.718

Abpackung: 1 oder 50 Stück

→ aus Kunststoff

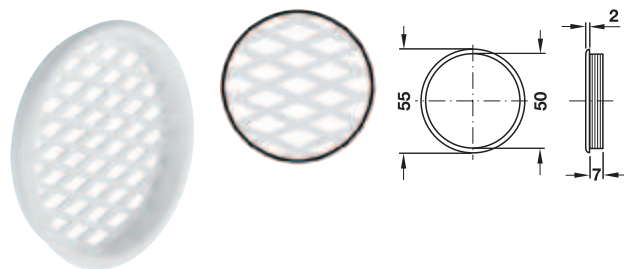


- Ausführung: mit Abdeckrand
- Montage: zum Einlassen

Werkstoff	Farbe	Luftdurchlass cm ²	Artikel-Nr.
Kunststoff (PP)	weiß	6,4	571.01.701

Abpackung: 1 oder 50 Stück

→ aus Kunststoff, mit Harpunensteg

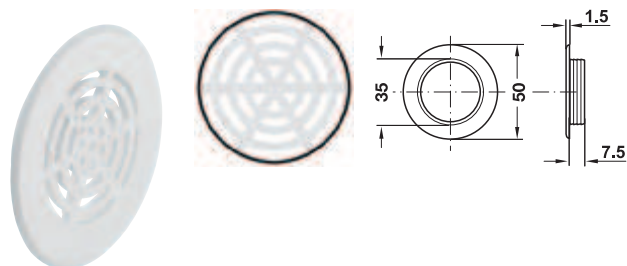


- Ausführung: mit Abdeckrand, mit Harpunensteg
- Montage: zum Einlassen

Werkstoff	Farbe	Artikel-Nr.
Kunststoff	weiß, RAL 9010	571.10.700
	grauweiß, RAL 9002	571.10.504

Abpackung: 1 oder 100 Stück

→ aus Kunststoff, flach

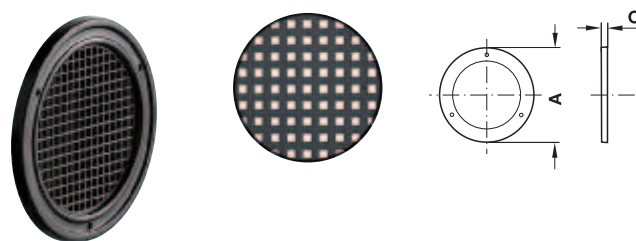


- Montage: zum Einlassen, Befestigen durch Nageln

Farbe	Maß A mm	Maß C mm	Lochung mm	Artikel-Nr.
weiß	50	3,5	1,4 x 1,4	570.03.728
	60	4,0	1 x 1	570.03.737
braun	50	3,5	1,4 x 1,4	570.03.120
	60	4,0	1 x 1	570.03.139

Abpackung: 1 oder 100 Stück

→ aus Kunststoff, mit Harpunensteg

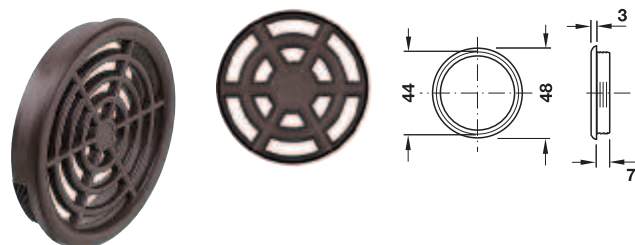


- Ausführung: mit Abdeckrand, mit Harpunensteg
- Montage: zum Einlassen

Werkstoff	Farbe	Artikel-Nr.
Kunststoff	weiß	571.09.707
	braun	571.09.109

Abpackung: 1 oder 50 Stück

→ aus Kunststoff

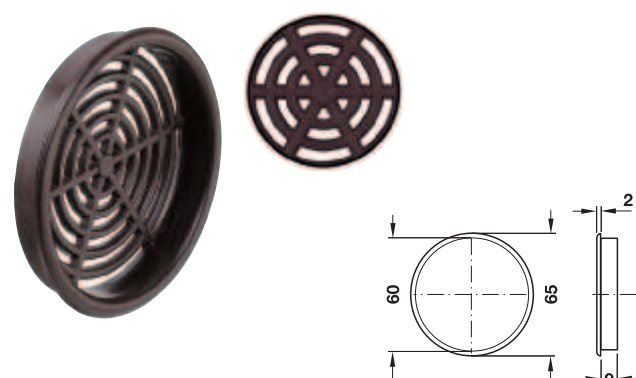


- Ausführung: mit Abdeckrand
- Montage: zum Einlassen, Befestigen durch Nageln

Werkstoff	Farbe	Artikel-Nr.
Kunststoff	weiß	571.03.723
	braun	571.03.125

Abpackung: 1 oder 50 Stück

→ aus Kunststoff, enge Lochung

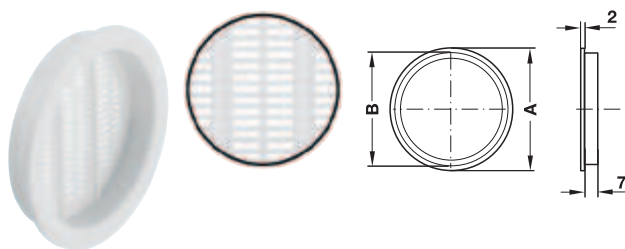


- Lochung: besonders eng (insektenabweisend)
- Montage: zum Einlassen, Befestigen durch Nageln

Farbe	Maß A mm	Maß B mm	Luftdurchlass cm ²	Artikel-Nr.
weiß	49	43	3,5	571.04.453
	65	60	8,0	571.04.604
schwarz	65	60	8,0	571.04.320

Abpackung: 1 oder 50 Stück

→ aus Kunststoff

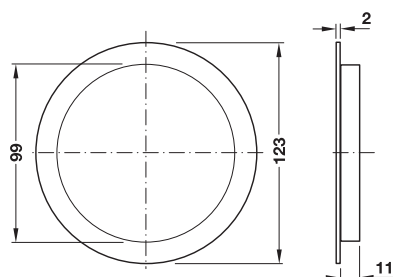

- Ausführung: mit Abdeckrand
- Montage: zum Einlassen, Befestigen durch Schrauben möglich


Werkstoff	Farbe	Luftdurchlass cm ²	Artikel-Nr.
Kunststoff	weiß	28	571.67.718

Abpackung: 1 Stück

→ aus Massivholz



Durchmesser 90 mm Durchmesser 120 mm

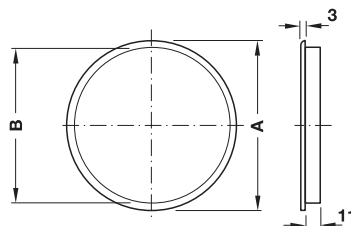

- Oberfläche: natur, fein geschliffen
- Ausführung: mit Abdeckrand
- Montage: zum Einlassen

Werkstoff	Maß A mm	Maß B mm	Luftdurchlass cm ²	Artikel-Nr.
Ahorn	90	80	28	574.05.102
	120	110	45	574.05.103
Buche	90	80	28	574.05.302
	120	110	45	574.05.303
Eiche	90	80	28	574.05.402

Abpackung: 1 Stück





7

Lüftungsgitter

Lüftungsgitter

→ aus Kunststoff





- Ausführung: mit Abdeckrand
- Montage: zum Einlassen, Befestigen durch Kleben

Werkstoff	Oberfläche	Luftdurchlass cm ²	Artikel-Nr.
Kunststoff	verchromt	12	571.51.201

Abpackung: 1 oder 50 Stück

→ aus Kunststoff

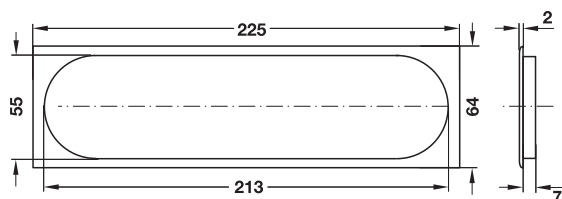


- Ausführung: mit Abdeckrand, mit ovalem Einlassteil
- Montage: zum Einlassen, Befestigen durch Kleben

Werkstoff	Oberfläche	Luftdurchlass cm ²	Artikel-Nr.
Kunststoff	verchromt	45	571.52.208

Abpackung: 1 oder 50 Stück

→ aus Kunststoff




- Ausführung: mit Abdeckrand
- Montage: zum Einlassen
- Lochung: 2,3 x 13,8 mm

Werkstoff	Oberfläche	Luftdurchlass cm ²	Artikel-Nr.
Kunststoff	verchromt	10,2	571.54.211

Abpackung: 1 oder 10 Stück

→ aus Kunststoff

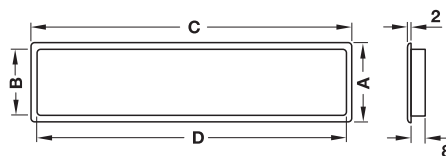


- Ausführung: mit Abdeckrand
- Montage: zum Einlassen, Befestigen durch Nageln
- Oberfläche: verchromt

Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Luftdurchlass cm ²	Lochung mm	Artikel-Nr.
42	35	170	164	23,4	20 x 4	571.54.220
57	51	220	215	34,5	27 x 4,5	571.54.239
68	61	230	220	42,2	27 x 4,5	571.54.248

Abpackung: 1 oder 50 Stück

→ aus Kunststoff

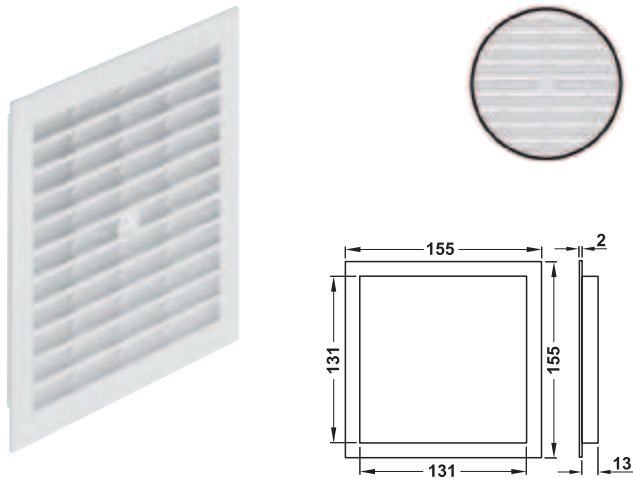


- Ausführung: mit Abdeckrand
- Montage: zum Einlassen, Befestigen durch Schrauben möglich

Farbe	Luftdurchlass cm ²	Artikel-Nr.
weiß	85	571.64.717

Abpackung: 1 oder 10 Stück

→ aus Kunststoff

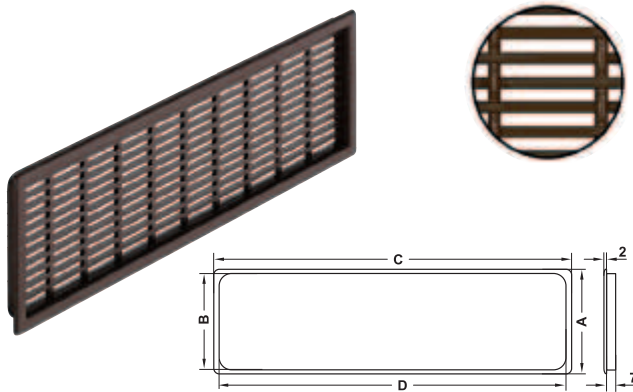


- Ausführung: mit Abdeckrand
- Montage: zum Einlassen
- Lochung: 15,2 x 2,1 mm

Farbe	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Luft- durchlass cm ²	Artikel-Nr.
weiß	38	35	130	126	17,5	571.55.307
	40	35	149	144	19,5	571.55.316
	41	35	175	170	23	571.55.334
	68	60	227	220	60	571.55.343
	120	116	225	220	120	571.55.352
braun	41	35	175	170	23	571.55.530
	68	60	227	220	60	571.55.549
	120	116	225	220	120	571.55.558

Abpackung: 1 Stück

→ aus Kunststoff

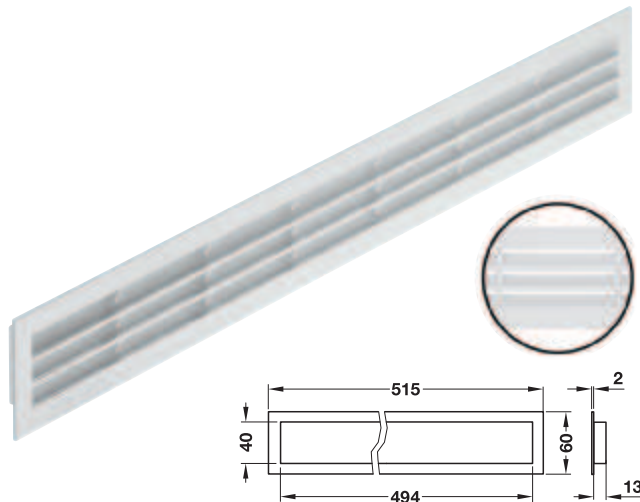


- Ausführung: mit Abdeckrand
- Montage: zum Einlassen, Befestigen durch Schrauben möglich

Farbe	Luftdurchlass cm ²	Artikel-Nr.
weiß	81	571.70.706

Abpackung: 1 Stück

→ aus Kunststoff

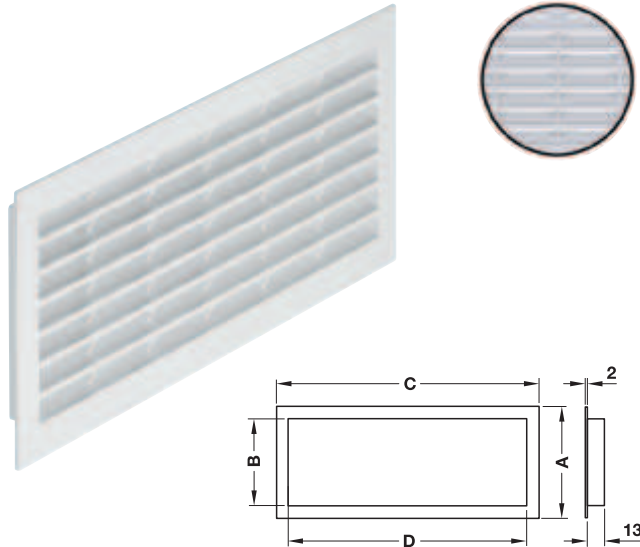


- Ausführung: mit Abdeckrand
- Montage: zum Einlassen, Befestigen durch Schrauben möglich
- Farbe: weiß

Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Luftdurchlass cm ²	Artikel-Nr.
108	84	254	230	92	571.64.726
120	96	299	275	150	571.64.735
132	108	338	314	200	571.64.744

Abpackung: 1 Stück

→ aus Kunststoff, Kiemenblech


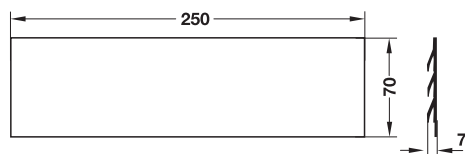


- Ausführung: mit jalousieartig verdeckten Lüftungsschlitzen
- Montage: zum Schrauben

Werkstoff	Farbe	Luftdurchlass cm ²	Artikel-Nr.
Kunststoff	elfenbeinfarben	28,5	571.61.207

Abpackung: 1 Stück

→ aus Kunststoff, extra tief

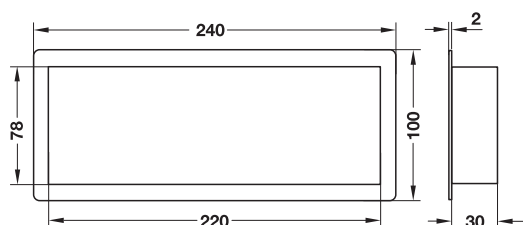
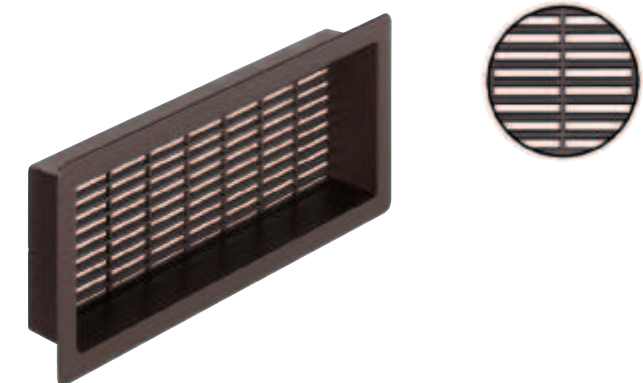


- Ausführung: mit breitem und flachem Abdeckrand
- Montage: zum Einlassen
- Lochung: 24,8 x 2,5 mm

Werkstoff	Farbe	Artikel-Nr.
Kunststoff	braun	571.74.106

Abpackung: 1 oder 10 Stück

→ aus Kunststoff, mit Rastclips

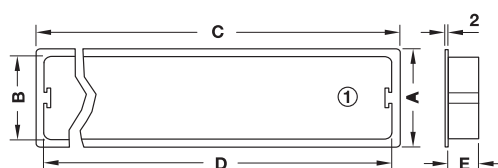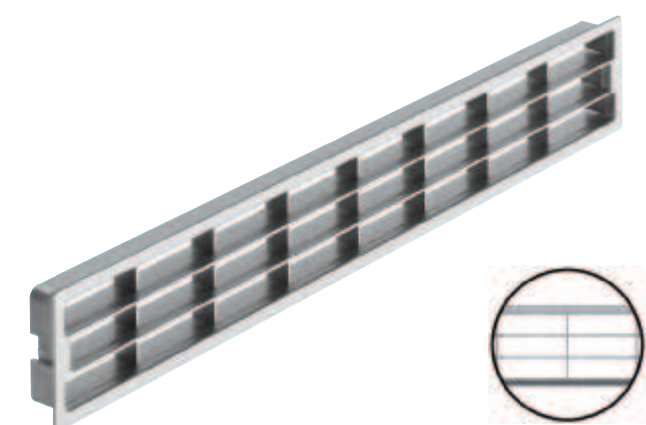


① Rastclips

- für Holzdicke: 10–20 mm
- Ausführung: mit Abdeckrand
- Montage: zum Einlassen, Befestigen von hinten mit Rastclips (auf entsprechende Holzdicke einstellbar)
- Luftdurchlass: über 190 cm²

Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Maß E mm	Oberfläche/Farbe	Artikel-Nr.
65	55	458	448	20	weiß	571.77.705
					braun	571.77.107
					schwarz	571.77.300
					grau	571.77.500
					silberfarben matt	571.77.900
83	72	400	389	18	verchromt poliert	571.77.200
					weiß	571.78.702
					braun	571.78.104

Abpackung: 1 Stück

→ aus Kunststoff, zweiteilig StarTec

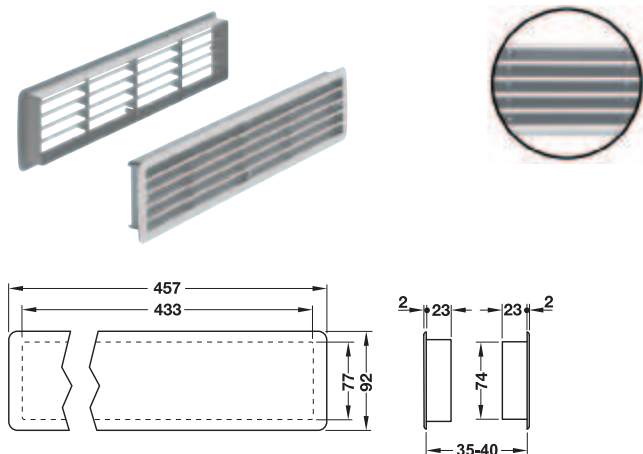


- Einsatzbereich: zum nachträglichen Einbau in jede Türart
- Luftdurchlass: 200 cm²
- Ausführung: 2-teilig, durchblicksicher
- Montage: zum Einlassen
- für Türdicke: 35–40 mm

Oberfläche/Farbe	Artikel-Nr.
Ahorn	959.10.009
buchefarben	959.10.007
Kiefer	959.10.002
Mahagoni	959.10.003
Nussbaum	959.10.004
lichtgrau	959.10.005
schwarz	959.10.006
weiß	959.10.001
weißaluminium	959.10.008
edelstahlfarben	959.10.000

Abpackung: 1 oder 30 Garnituren

Lüftungsgitter

→ aus Aluminium, mit glatten Stegen StarTec

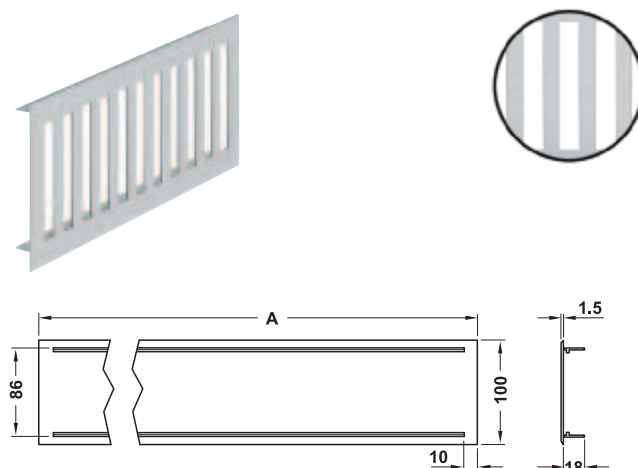

- Ausführung: Längskanten mit Facette
- Montage: zum Einlassen
- Lochung: 70 x 10 mm


Technische Daten

Länge A x Breite mm	240 x 100	480 x 100
Ausschnittmaß mm	220 x 86	460 x 86
Luftdurchlass cm ²	77	161

Werkstoff	Oberfläche/Farbe	Maße (L x B) mm	Artikel-Nr.
Aluminium, Profilmaterial	silberfarben eloxiert E6/EV1	240 x 100	575.06.911
		480 x 100	575.06.920

Abpackung: 1 oder 10 Stück

→ aus Aluminium, mit glatten Stegen StarTec

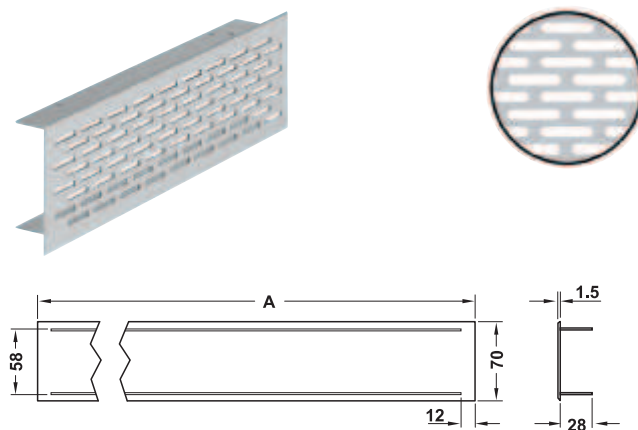

- Ausführung: Sichtkanten mit Facette
- Montage: zum Einlassen, Befestigen durch Schrauben
- Lochung: 20 x 3 mm

Technische Daten

Länge A x Breite mm	250 x 70	500 x 70
Ausschnittmaß mm	226 x 58	476 x 58
Luftdurchlass cm ²	42	88

Werkstoff	Oberfläche/Farbe	Maße (L x B) mm	Artikel-Nr.
Aluminium, Profilmaterial	silberfarben eloxiert E6/EV1	250 x 70	575.00.919
		500 x 70	575.00.928

Abpackung: 1 oder 10 Stück

GAEB

CAD


7

Lüftungsgitter

→ aus Aluminium, mit glatten Stegen
StarTec



entspricht den Anforderungen der Kühlschrankhersteller

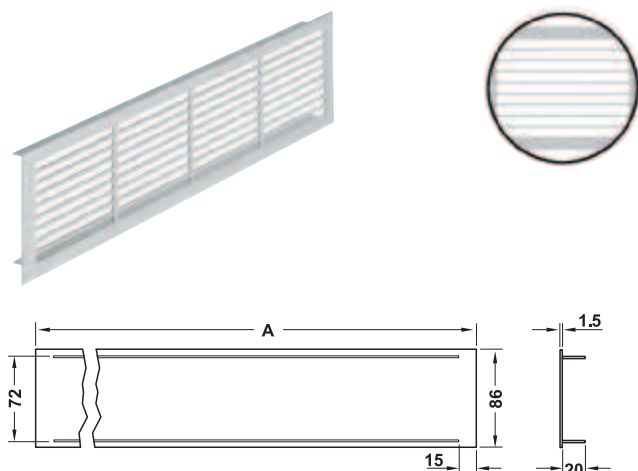

- Montage: zum Einlassen, Befestigen mit Schrauben
- Lochung: 90 x 5 mm



Technische Daten

Länge A x Breite mm	400 x 86	500 x 86
Ausschnittmaß mm	370 x 72	470 x 72
Luftdurchlass cm²	160	200

Werkstoff	Maße (L x B) mm	Oberfläche/Farbe	Artikel-Nr.
Aluminium, Profilmaterial	400 x 86	silberfarben eloxiert F1	575.23.921
		braun eloxiert F4	575.23.029
		dunkelbronzefarben eloxiert B7	575.23.225
		kunststoffbeschichtet weiß RAL 9010	575.23.627
	500 x 86	silberfarben eloxiert F1	575.23.930
		braun eloxiert F4	575.23.038
		dunkelbronzefarben eloxiert B7	575.23.234
		kunststoffbeschichtet weiß RAL 9010	575.23.636

Abpackung: 1 Stück

→ aus Aluminium, mit glatten Stegen
StarTec

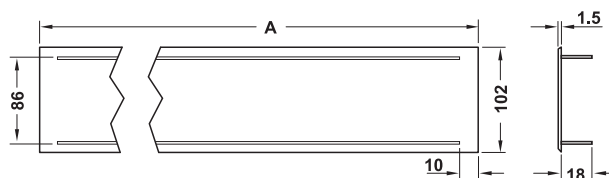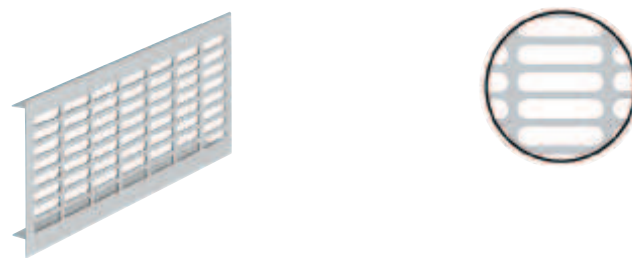

- Ausführung: Längskanten mit Facette
- Montage: zum Einlassen
- Lochung: 30 x 6 mm


Technische Daten

Länge A x Breite mm	250 x 102	500 x 102
Ausschnittmaß mm	230 x 86	480 x 86
Luftdurchlass cm²	97	193

Werkstoff	Oberfläche/Farbe	Maße (L x B) mm	Artikel-Nr.
Aluminium, Profilmaterial	silberfarben eloxiert E6/EV1	250 x 102	575.13.916
		500 x 102	575.13.925

Abpackung: 1 oder 10 Stück

→ aus Aluminium, mit Stegen StarTec

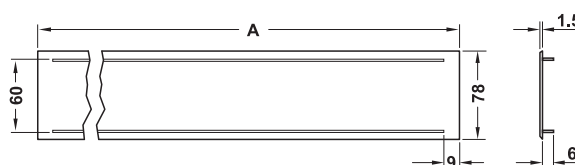

- Ausführung: Längskanten mit Facette
- Montage: zum Einpressen
- Lochung: 30 x 4 mm

Technische Daten

Länge A x Breite mm	240 x 78	480 x 78
Ausschnittmaß mm	222 x 60	462 x 60
Luftdurchlass cm²	35	76

Werkstoff	Oberfläche/Farbe	Maße (L x B) mm	Artikel-Nr.
Aluminium, Profilmaterial	silberfarben eloxiert E6/EV1	240 x 78	575.07.918
		480 x 78	575.07.927

Abpackung: 1 oder 10 Stück


GAEB

CAD

7

Lüftungsgitter

→ aus Aluminium, mit Stegen

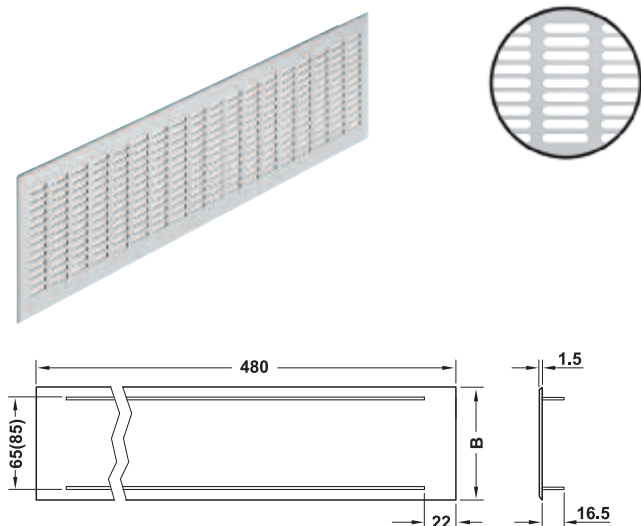

- Ausführung: Sichtkanten mit Facette
- Montage: zum Einpressen
- Lochung: 20 x 3 mm


Technische Daten

Länge x Breite B mm	480 x 80	480 x 100
Ausschnittmaß mm	436 x 65	436 x 85
Luftdurchlass cm ²	100,2	133,6

Werkstoff	Maße (L x B) mm	Oberfläche/Farbe	Artikel-Nr.
Aluminium, Profilmaterial	480 x 80	silberfarben eloxiert F1	575.05.924
		neusilberfarben eloxiert F2	575.05.724
		goldfarben eloxiert F3	575.05.824
		braun eloxiert F4	575.05.024
		dunkelbronzefarben eloxiert B7	575.05.124
		kunststoffbeschichtet weiß, RAL 9010	575.05.624
	480 x 100	silberfarben eloxiert F1	575.05.934
		kunststoffbeschichtet weiß, RAL 9010	575.05.634

Abpackung: 1 Stück

→ aus Aluminium, mit Stegen

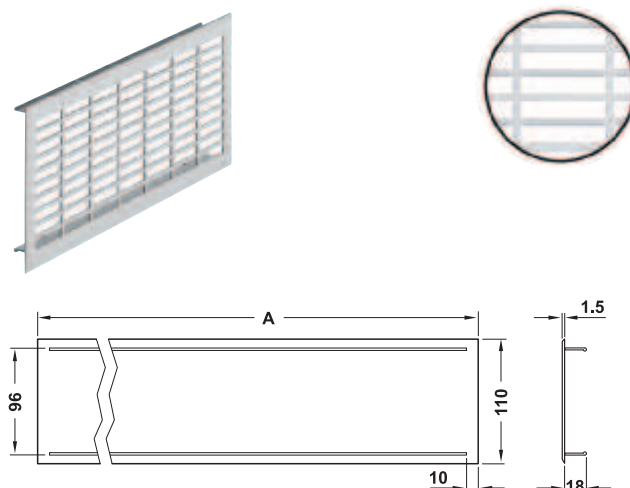

- Ausführung: Längskanten mit Facette
- Montage: zum Einpressen, Sicherung mit Schrauben
- Lochung: 30 x 6 mm


Technische Daten

Länge A x Breite mm	250 x 110	500 x 110
Ausschnittmaß mm	230 x 96	480 x 96
Luftdurchlass cm ²	120	240

Werkstoff	Oberfläche/Farbe	Maße (L x B) mm	Artikel-Nr.
Aluminium, Profilmaterial	silberfarben eloxiert E6/EV1	250 x 110	575.01.916
		500 x 110	575.01.925

Abpackung: 1 oder 10 Stück

→ aus Aluminium, mit gerilltem Steg

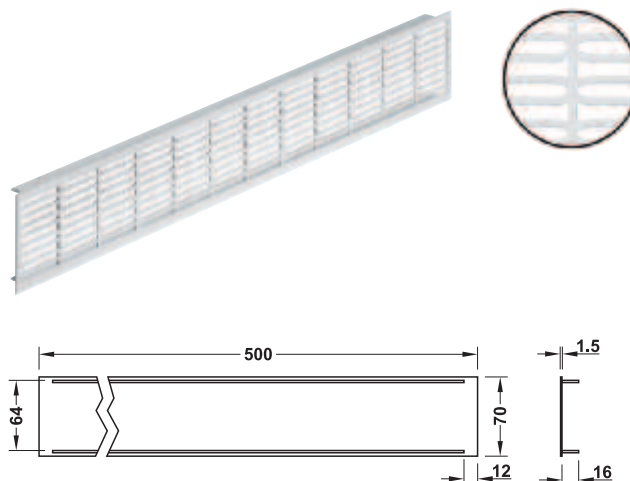

- Montage: zum Einpressen, Sicherung mit Schrauben
- Lochung: 38 x 3 mm



Technische Daten

Länge x Breite mm	500 x 70
Ausschnittmaß mm	476 x 64
Luftdurchlass cm ²	147

Werkstoff	Oberfläche/Farbe	Artikel-Nr.
Aluminium	silberfarben eloxiert E6/EV1	575.00.952

Abpackung: 1 oder 10 Stück

→ aus Aluminium, mit Stegen

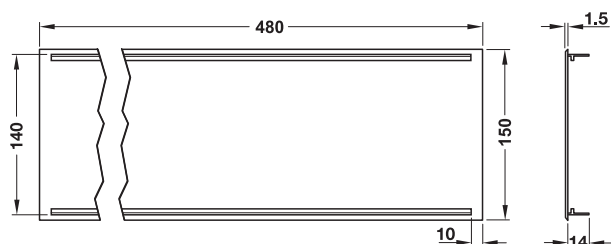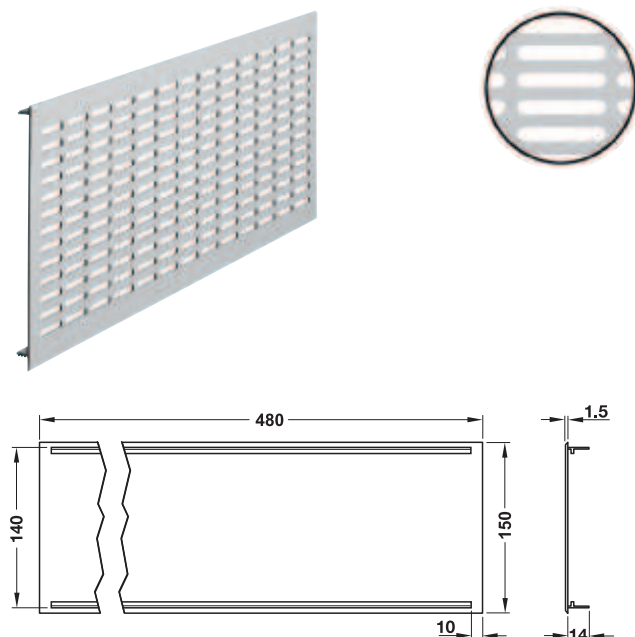

- Ausführung: Längskanten mit Facette
- Montage: zum Einpressen
- Lochung: 30 x 4 mm



Technische Daten

Länge x Breite mm	480 x 150
Ausschnittmaß mm	460 x 140
Luftdurchlass cm ²	197

Werkstoff	Oberfläche/Farbe	Artikel-Nr.
Aluminium, Profilmaterial	silberfarben eloxiert E6/EV1	575.09.921

Abpackung: 1 oder 10 Stück

→ aus Aluminium, mit gerillten Stegen

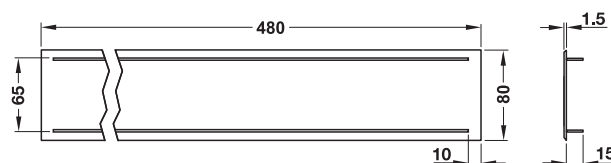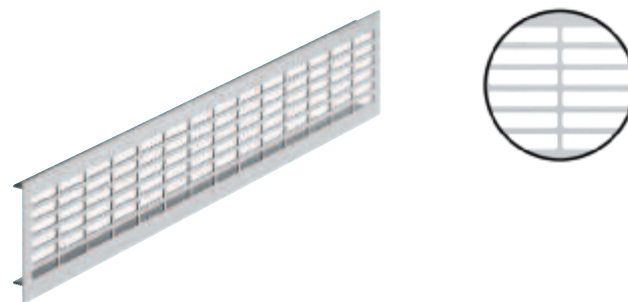

- Ausführung: Sichtkanten mit Facette
- Montage: zum Einpressen
- Lochung: 30 x 6 mm

Technische Daten

Länge x Breite mm	480 x 80
Ausschnittmaß mm	460 x 65
Luftdurchlass cm ²	150,4

Werkstoff	Oberfläche/Farbe	Artikel-Nr.
Aluminium, Profilmaterial	silberfarben eloxiert F1	575.04.917
	dunkelbraun eloxiert MC4	575.04.113

Abpackung: 1 oder 10 Stück



GAEB

CAD

7

Lüftungsgitter

→ aus Aluminium, mit gerillten Stegen

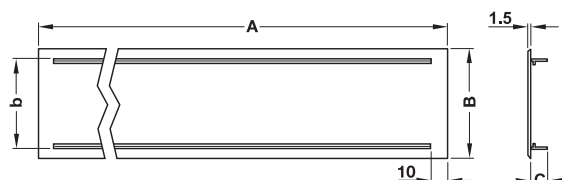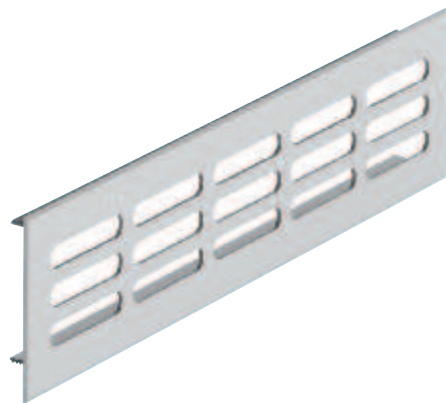

- Werkstoff: Aluminium, Profilmaterial
- Oberfläche: eloxiert
- Ausführung: Längskanten mit Facette, durchgehender Steg bis zum Rand bei Länge 2000 und 3000 mm zum Einpressen
- Montage:
- Lochung: 40 x 7,5 mm

Technische Daten

Breite B = 60 mm, b = 46 mm und C = 15 mm						
Länge A mm	250	300	400	500	1000	2000
Steglänge mm	228	278	378	478	978	2000
Luftdurchlass cm ²	45	53	71	89	186	372

Technische Daten

Breite B = 80 mm, b = 66 mm und C = 15 mm						
Länge A mm	250	300	400	500	1000	2000
Steglänge mm	228	278	378	478	978	2000
Luftdurchlass cm ²	60	71	95	118	245	490

Technische Daten

Breite B = 100 mm, b = 86 mm und C = 15 mm						
Länge A mm	250	300	400	500	1000	2000
Steglänge mm	228	278	378	478	978	2000
Luftdurchlass cm ²	89	107	142	178	368	736

Technische Daten

Breite B = 130 mm, b = 116 mm und C = 13,5 mm						
Länge A mm	250	300	400	500	1000	2000
Steglänge mm	228	278	378	478	978	2000
Luftdurchlass cm ²	118	142	189	237	490	980

Technische Daten

Breite B = 150 mm, b = 136 mm und C = 15 mm						
Länge A mm	250	300	400	500	1000	2000
Steglänge mm	228	278	378	478	978	2000
Luftdurchlass cm ²	148	178	237	296	613	1226

Bestellhinweis

- Fixlängen und weitere Eloxal- oder RAL-Farben auf Anfrage lieferbar.
- Länge 3000 mm ist nicht lagernd, bitte entsprechende Lieferzeit beachten.

Länge mm	Edelstahloptik E1/C31	silber-farben F1	gold-farben F3	braun C4
250	575.20.011	575.20.911	575.20.811	575.20.111
300	575.20.012	575.20.912	575.20.812	575.20.112
400	575.20.013	575.20.913	575.20.813	575.20.113
500	575.20.014	575.20.914	575.20.814	575.20.114
1000	575.20.015	575.20.915	–	575.20.115
2000	575.20.016	575.20.916	–	–

Länge mm	Edelstahloptik E1/C31	silber-farben F1	gold-farben F3	braun C4
250	575.20.021	575.20.921	575.20.821	–
300	575.20.022	575.20.922	575.20.822	575.20.122
400	575.20.023	575.20.923	575.20.823	575.20.123
500	575.20.024	575.20.924	575.20.824	575.20.124
1000	575.20.025	575.20.925	575.20.825	575.20.125
2000	575.20.026	575.20.926	–	–
3000	–	575.20.927	–	–

Länge mm	Edelstahloptik E1/C31	silber-farben F1	gold-farben F3	braun C4
250	575.20.031	575.20.931	–	–
300	575.20.032	575.20.932	575.20.832	575.20.132
400	575.20.033	575.20.933	575.20.833	575.20.133
500	575.20.034	575.20.934	575.20.834	575.20.134
1000	575.20.035	575.20.935	575.20.835	575.20.135
2000	575.20.036	575.20.936	–	575.20.136
3000	–	575.20.937	–	–

Länge mm	Edelstahloptik E1/C31	silber-farben F1	gold-farben F3	braun C4
250	575.20.041	575.20.941	–	–
300	575.20.042	575.20.942	–	–
400	575.20.043	575.20.943	575.20.843	575.20.143
500	575.20.044	575.20.944	575.20.844	575.20.144
1000	575.20.045	575.20.945	575.20.845	575.20.145
2000	575.20.046	575.20.946	–	–
3000	–	575.20.947	–	–

Länge mm	Edelstahloptik E1/C31	silber-farben F1	gold-farben F3	braun C4
250	575.20.051	575.20.951	–	–
300	575.20.052	575.20.952	–	–
400	575.20.053	575.20.953	575.20.853	575.20.153
500	575.20.054	575.20.954	575.20.854	575.20.154
1000	575.20.055	575.20.955	575.20.855	575.20.155
2000	575.20.056	575.20.956	–	–
3000	–	575.20.957	–	–


Abpackung: 1 Stück



7

Lüftungsgitter

→ aus Aluminium, mit gerillten Stegen
StarTec

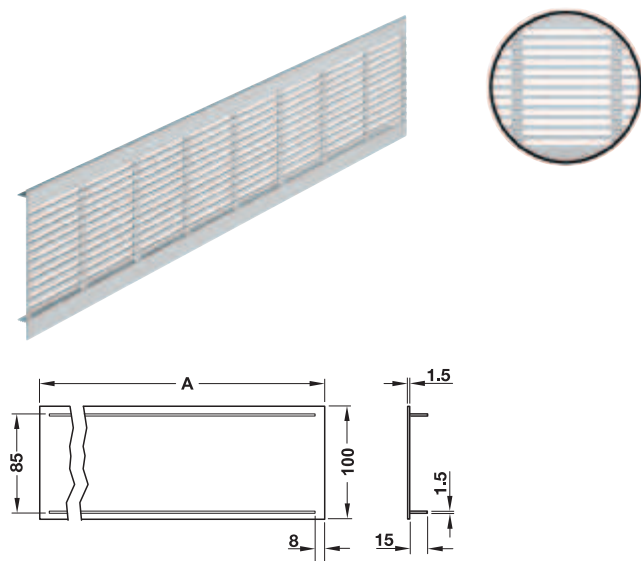

- Oberfläche: eloxiert oder kunststoffbeschichtet
- Ausführung: Sichtkanten mit Facette
- Montage: zum Einpressen, Sicherung mit Schrauben
- Lochung: 55 x 3,2 mm


Technische Daten

Länge A x Breite mm	500 x 100	1000 x 100	2000 x 100
Ausschnittmaß mm	486 x 85	986 x 85	1986 x 85
Luftdurchlass cm ²	157,2	314,4	628,9

Werkstoff	Maße (L x B) mm	Oberfläche/Farbe	Artikel-Nr.
Aluminium	500 x 100	silberfarben eloxiert F1	575.28.934
		bronzefarben eloxiert C4	575.28.134
		weiß, RAL 9010	575.28.734
		schwarz, RAL 9005	575.28.334
	1000 x 100	silberfarben eloxiert F1	575.28.935
		goldfarben eloxiert F3	575.28.835
		bronzefarben eloxiert C4	575.28.135
		weiß, RAL 9010	575.28.735
	2000 x 100	silberfarben eloxiert F1	575.28.936
		weiß, RAL 9010	575.28.736
		schwarz, RAL 9005	575.28.336

Abpackung: 1 Stück

→ aus Aluminium, mit gerillten Stegen
StarTec

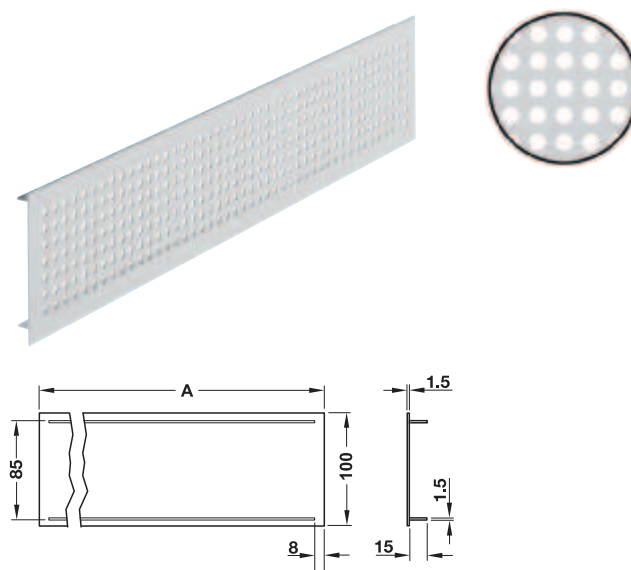

- Oberfläche: eloxiert oder kunststoffbeschichtet
- Montage: zum Einpressen
- Lochung: Ø 6 mm

Technische Daten

Länge A x Breite mm	500 x 100	1000 x 100	2000 x 100
Ausschnittmaß mm	485 x 85	985 x 85	1985 x 85
Luftdurchlass cm ²	91,1	184,2	370,4

Werkstoff	Maße (L x B) mm	Oberfläche/Farbe	Artikel-Nr.
Aluminium	500 x 100	silberfarben eloxiert F1	575.26.934
		weiß, RAL 9010	575.26.734
		schwarz, RAL 9005	575.26.334
	1000 x 100	silberfarben eloxiert F1	575.26.935
		weiß, RAL 9010	575.26.735
	2000 x 100	silberfarben eloxiert F1	575.26.936

Abpackung: 1 Stück


GAEB

CAD

7

Lüftungsgitter

→ aus Aluminium, mit gerillten Stegen
StarTec

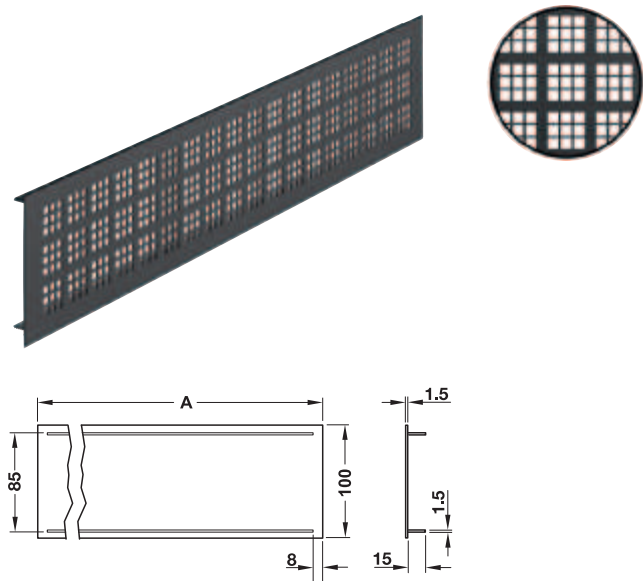

- Oberfläche: eloxiert oder kunststoffbeschichtet
- Montage: zum Einpressen
- Lochung: 5 x 5 mm


Technische Daten

Länge A x Breite mm	500 x 100	1000 x 100
Ausschnittmaß mm	485 x 85	985 x 85
Luftdurchlass cm ²	121,5	256,5

Werkstoff	Maße (L x B) mm	Oberfläche/Farbe	Artikel-Nr.
Aluminium	500 x 100	silberfarben eloxiert F1	575.27.934
		weiß, RAL 9010	575.27.734
		schwarz, RAL 9005	575.27.334
	1000 x 100	silberfarben eloxiert F1	575.27.935
		weiß, RAL 9010	575.27.735
		schwarz, RAL 9005	575.27.335

Abpackung: 1 Stück

→ aus Aluminium, mit gerillten Stegen

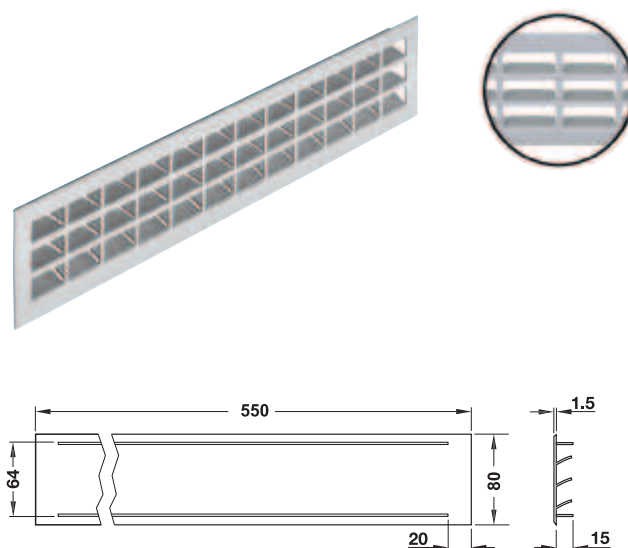

- Ausführung: Sichtkanten mit Facette
- Montage: zum Einpressen
- Lochung: 39 x 14,5 mm

Technische Daten

Länge x Breite mm	550 x 80
Ausschnittmaß mm	510 x 64
Luftdurchlass cm ²	200


Werkstoff	Oberfläche/Farbe	Artikel-Nr.
Aluminium, Profilmaterial	silberfarben eloxiert F1	575.25.934
	bronzefarben eloxiert C4	575.25.238

Abpackung: 1 oder 10 Stück

Bestellhinweis

Fixlängen bis max. 2500 mm (Breite 80 mm) und weitere Eloxal-Farben auf Anfrage lieferbar.

→ aus Aluminium,
mit schräg gestellten Lamellen

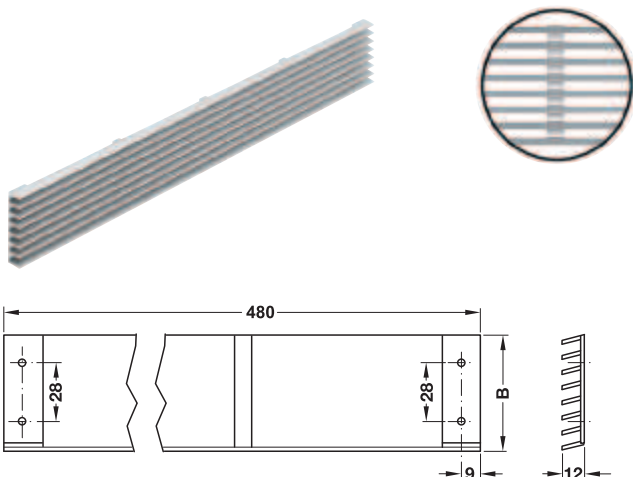

- Ausführung: mit zwei breiten Außenstegen, mit schräg gestellten Lamellen
- Montage: zum Schrauben

Technische Daten

Länge x Breite B mm	480 x 56	480 x 85	480 x 104
Luftdurchlass cm ²	150	265	327,6


Werkstoff	Oberfläche/Farbe	Maße (L x B) mm	Artikel-Nr.
Aluminium, Profilmaterial	silberfarben eloxiert E6/EV1	480 x 56	575.08.924
		480 x 85	575.08.942
		480 x 104	575.08.960

Abpackung: 1 oder 10 Stück

→ aus Aluminium,
nach hinten verlaufende Lamellen



Ideal in der Küche, entspricht den Anforderungen der Kühlschrankhersteller

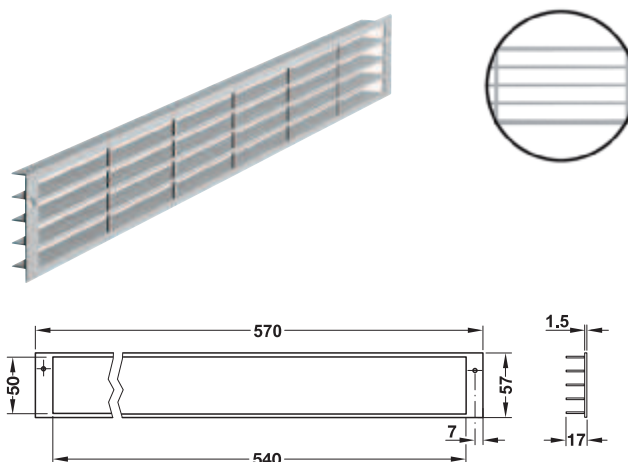

- Ausführung: Längskanten mit Facette, mit glatten Stegen, nach hinten verlaufende Lamellen als zusätzlicher Sichtschutz
- Montage: zum Einlassen, Befestigen durch Schrauben
- Lochung: 87 x 9 mm

Technische Daten

Länge x Breite mm	570 x 57
Ausschnittmaß mm	540 x 50
Luftdurchlass cm ²	200

Werkstoff	Oberfläche/Farbe	Artikel-Nr.
Aluminium, Profilmaterial	silberfarben eloxiert F1	575.24.900
	neusilberfarben eloxiert F2	575.24.704
	goldfarben eloxiert F3	575.24.802
	dunkelbronzefarben eloxiert B7	575.24.204
	kunststoffbeschichtet weiß, RAL 9010	575.24.606
	kunststoffbeschichtet sepiabraun, RAL 8014	575.24.106

Abpackung: 1 Stück



GAEB

CAD

7

Lüftungsgitter

→ aus Aluminium,
individuell zusammensteckbar

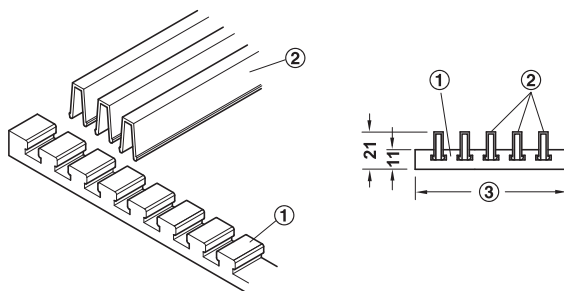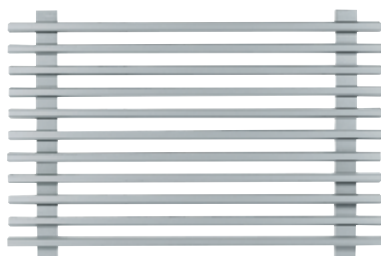

- ① Haltesteg
- ② Klemmprofil
- ③ Länge Haltesteg

- Oberfläche: eloxiert
- Ausführung: aus Haltestegen und Klemmprofilen individuell zusammensteckbar zum Einlassen
- Montage:



Hinweis

Länge Haltesteg mm	70	85	100	115	130	145	160
Anzahl Klemmprofile	4	5	6	7	8	9	10
Länge Haltesteg mm	175	190	205	220	235	250	
Anzahl Klemmprofile	11	12	13	14	15	16	

Bestellhinweis

- Weitere Eloxal-Farben, RAL-Farben und Oberflächenausführungen sowie zusammengesteckte Komplettgitter nach Maß auf Anfrage lieferbar.

Haltesteg




- Länge: 250 mm, kürzbar

Oberfläche/Farbe	Artikel-Nr.
silberfarben E6/EV1	575.11.903
dunkelbronzefarben E6/B7	575.11.207

Abpackung: 1 Stück

Klemmprofil




- Länge: 4000 mm

Oberfläche/Farbe	Artikel-Nr.
silberfarben E6/EV1	575.10.902
dunkelbronzefarben E6/B7	575.10.202

Abpackung: 1 Stück

Z-Rahmenprofil



- ① Klemmprofilänge + 38 mm, ② Klemmprofilänge + 4 mm
- ③ Haltesteglänge + 4 mm, ④ Haltesteglänge + 38 mm,
- ⑤ Z-Rahmenprofil

- Einsatzbereich: ermöglicht die aufliegende Verwendung des Lüftungsgitters
- Länge: 4000 mm


Oberfläche/Farbe	Artikel-Nr.
silberfarben E6/EV1	575.12.902
dunkelbronzefarben E6/B7	575.12.202

Abpackung: 1 Stück

Bestellhinweis

Eckverbinder und Federelemente bitte separat bestellen.

Eckverbinder für Z-Rahmenprofil


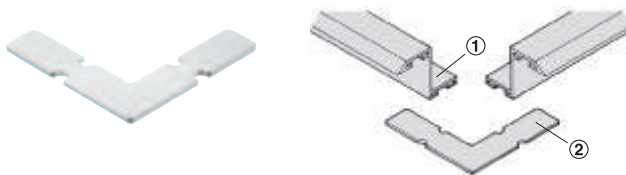


- ① Z-Rahmenprofil, ② Eckverbinder

Oberfläche/Farbe	Artikel-Nr.
silberfarben eloxiert E6/EV1	575.12.080

Abpackung: 10 Stück

Federelement für Z-Rahmenprofil



- Einsatzbereich: zum Vorspannen von Z-Rahmenprofil in Platten mit einer Dicke von 10 bis 16 mm

Werkstoff	Oberfläche/Farbe	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	575.12.099


Abpackung: 10 Stück



7

Lüftungsgitter

→ aus Edelstahl, mit Arretierstiften
StarTec

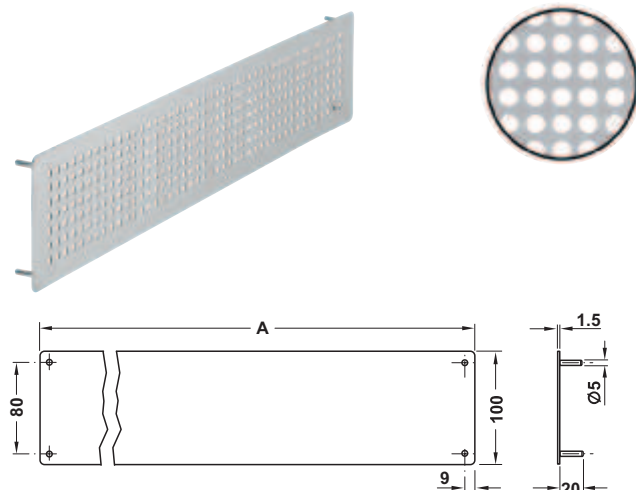

- Montage: zum Einstecken
- Lochung: Ø 6 mm


Technische Daten

Länge A x Breite mm	500 x 100	1000 x 100
Ausschnittmaß mm	485 x 85	985 x 85
Luftdurchlass cm²	90	183,1

Werkstoff	Oberfläche/Farbe	Maße (L x B) mm	Artikel-Nr.
Edelstahl	gebürstet	500 x 100	575.42.034
		1000 x 100	575.42.035

Abpackung: 1 Stück

→ aus Edelstahl, mit Arretierstiften

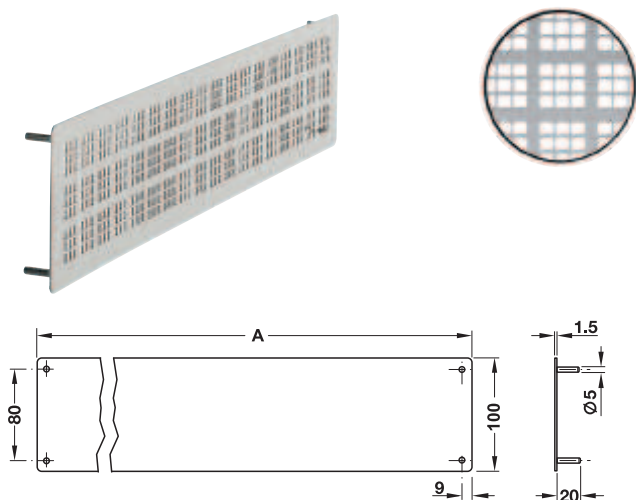

- Ausführung: Gewindestifte als Arretierung, Ecken abgerundet
- Montage: zum Einstecken
- Lochung: 5 x 5 mm


Technische Daten

Länge A x Breite mm	500 x 100	1000 x 100
Ausschnittmaß mm	485 x 85	985 x 85
Luftdurchlass cm²	120,5	255,5

Werkstoff	Oberfläche/Farbe	Maße (L x B) mm	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt gebürstet	500 x 100	575.43.034
		1000 x 100	575.43.035

Abpackung: 1 Stück

→ aus Edelstahl, mit Arretierstiften

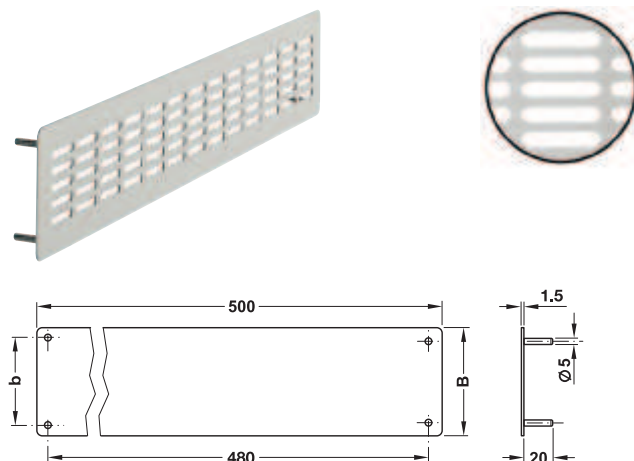

- Ausführung: Gewindestifte als Arretierung, Ecken abgerundet
- Montage: zum Einstecken
- Lochung: Schlitzlochung 30 x 5 mm


Technische Daten

Länge x Breite B mm	500 x 80	500 x 100
Bohrmaß b mm	61	81
Luftdurchlass cm²	93,9	131,5

Werkstoff	Oberfläche/Farbe	Maße (L x B) mm	Artikel-Nr.
Edelstahl, Güte 1.4301	matt gebürstet	500 x 80	575.40.024
		500 x 100	575.40.034

Abpackung: 1 Stück

→ aus Edelstahl

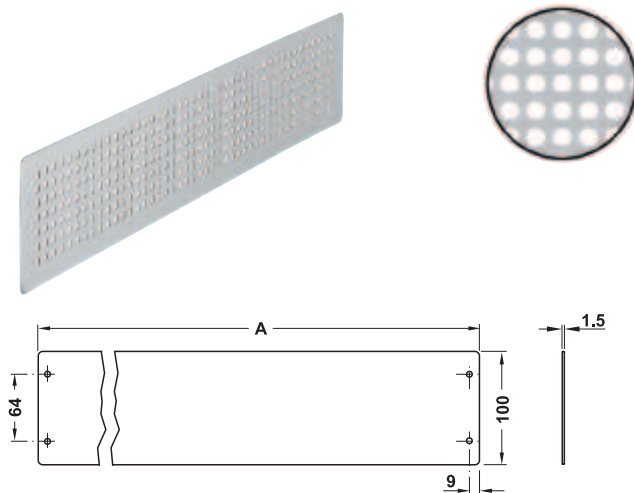

- Montage: zum Schrauben, mit Holzschrauben Liko 3 x 16 mm DIN 795
- Lochung: Ø 6 mm


Technische Daten

Länge A x Breite mm	500 x 100	1000 x 100
Ausschnittmaß mm	465 x 85	965 x 85
Luftdurchlass cm²	90	183,1

Werkstoff	Oberfläche/Farbe	Maße (L x B) mm	Artikel-Nr.
Edelstahl	gebürstet	500 x 100	575.41.034
		1000 x 100	575.41.035

Abpackung: 1 Stück

→ aus Massivholz, 3-schichtig verleimt

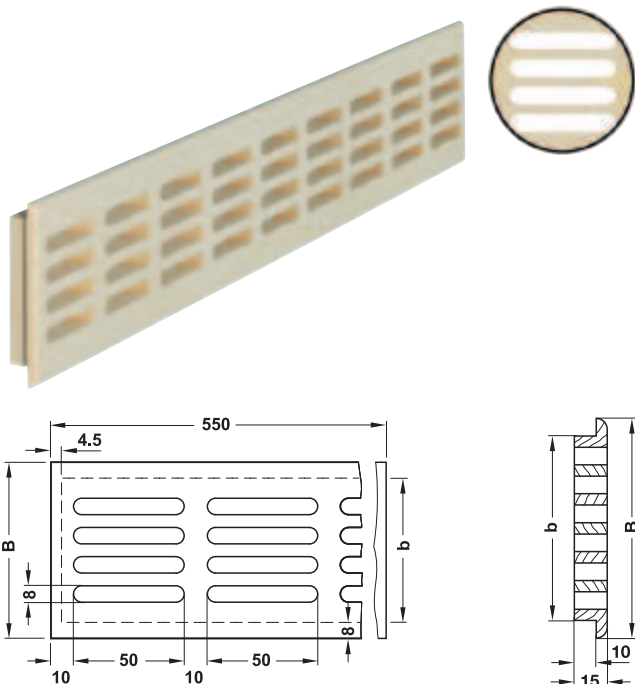

- Oberfläche: natur, feingeschliffen
- Ausführung: 3-schichtig verleimt, temperatur- und wasserbeständig, Decklage aus einem Stück gefertigt, Längskanten gefalzt und gerundet
- Montage: zum Einlassen
- Lochung: 50 x 8 mm

Technische Daten

Breite B mm	80	100	120
Maß b	64	84	104
Luftdurchlass cm ²	135	202	236

Werkstoff	Breite B 80 mm	Breite B 100 mm	Breite B 120 mm
Ahorn	574.04.124	574.04.134	574.04.144
Buche	574.04.324	574.04.334	574.04.344
Eiche	574.04.424	574.04.434	574.04.444
Fichte	574.04.824	574.04.834	574.04.844
Kirschbaum	574.04.624	—	574.04.644

Abpackung: 1 Stück

Verkaufshandbuch für Elektrogeräte



Wenn köstlicher Kaffeeduft in den neuen Tag einlädt, kann er nur positiv beginnen. Komfortable, hochwertige Kaffeemaschinen in moderner Optik zaubern per Knopfdruck den heißen Genuss und lassen sich nahtlos schön in Küchenfronten integrieren.

Ebenso wie eine große Auswahl an unentbehrlichen Elektrogeräten.



Verkaufshandbuch Elektrogeräte	Artikel-Nr. 732.02.530
--------------------------------	---------------------------

Abpackung: 1 Stück

GAEB

CAD

7

Lüftungsgitter