


→ **Haftkraft 0,4 kg, für Bohrloch 8 mm**


- Werkstoff: Gehäuse: Kunststoff
- Ausführung: Gehäuse mit geschlossener Oberfläche und innenliegenden Magneten, Magnete nicht sichtbar, besonders geräuscharm beim Schließen
- Montage: zum Einpressen

Farbe	Artikel-Nr.
Gehäuse: weiß	246.01.701
Gehäuse: schwarz	246.01.301
Gehäuse: grau	246.01.501

Abpackung: 1 oder 100 Stück

Bestellhinweis

Gegenstück (246.01.910) bitte separat bestellen.

→ **Haftkraft 1,4 kg, für Bohrloch 11 mm**


- Werkstoff: Gehäuse: Kunststoff
- Ausführung: Gehäuse mit geschlossener Oberfläche und innenliegenden Magneten, Magnete nicht sichtbar, besonders geräuscharm beim Schließen
- Montage: zum Einpressen

Farbe	Artikel-Nr.
Gehäuse: weiß	246.01.702
Gehäuse: schwarz	246.01.302
Gehäuse: grau	246.01.502

Abpackung: 1 oder 100 Stück

Bestellhinweis

Gegenstück (246.01.910) bitte separat bestellen.

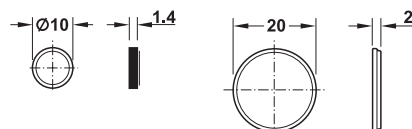→ **Magnetscheibe und Gegenstück**


Magnetscheibe

Gegenstück

- Werkstoff: Stahl
- Ausführung: mit doppelseitigem Klebeband auf der Rückseite zum Aufkleben
- Montage:

	Oberfläche	Artikel-Nr.
Magnetscheibe	verzinkt	246.01.906
Gegenstück		246.01.910

Abpackung: 1 oder 100 Stück

→ **Haftkraft 1,8 kg, für Bohrloch 9 mm**

Gegenstück


Gehäuse



- Werkstoff: Gehäuse: Kunststoff, Gegenstück: Stahl
- Ausführung: Gehäuse und Gegenstück starr
- Montage: Gehäuse zum Einleimen, Gegenstück zum Schrauben

Farbe	Artikel-Nr.
Gehäuse: weiß	246.00.708
Gehäuse: braun	246.00.100

Abpackung: 1 oder 60 Stück

→ **Haftkraft 2,0 kg, für Bohrloch 8 mm**

Gegenstück


Gehäuse



- Werkstoff: Gehäuse: Kunststoff, Gegenstück: Stahl
- Ausführung: Gehäuse und Gegenstück starr
- Montage: Gehäuse zum Einpressen, Gegenstück zum Schrauben

Farbe	Artikel-Nr.
Gehäuse: schwarz	246.01.312

Abpackung: 1, 100 oder 500 Stück

→ **Haftkraft 2,0 kg, für Bohrloch 11 mm**

Gegenstück

Gehäuse




- Werkstoff: Gehäuse: Messing, Gegenstück: Stahl
- Ausführung: Gehäuse und Gegenstück starr
- Montage: Gehäuse zum Einleimen, Gegenstück zum Schrauben

Oberfläche	Artikel-Nr.
Gehäuse: vernickelt	246.12.002

Abpackung: 1 oder 100 Stück

→ Haftkraft 2,0–3,0 kg, für Bohrloch 12 mm




- Werkstoff: Gehäuse: Kunststoff, Gegenstück: Stahl
- Ausführung: Gehäuse starr, Gegenstück beweglich
- Montage: Gehäuse zum Einpressen, Gegenstück zum Einschlagen

Farbe	Artikel-Nr.
Gehäuse: weiß	246.43.758

Abpackung: 1 oder 200 Stück

→ Haftkraft 2,5–3,5 kg, für Bohrloch 13,6 mm

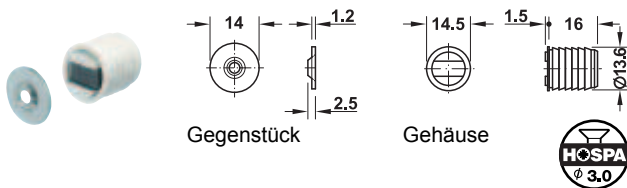


- Werkstoff: Gehäuse: Kunststoff, Gegenstück: Stahl
- Ausführung: Gehäuse und Gegenstück starr
- Montage: Gehäuse zum Einpressen, Gegenstück zum Schrauben

Farbe	Artikel-Nr.
Gehäuse: weiß	246.03.709
Gehäuse: braun	246.03.101

Abpackung: 1 oder 50 Stück

→ Haftkraft 5,0 kg, für Bohrloch 13,6 mm

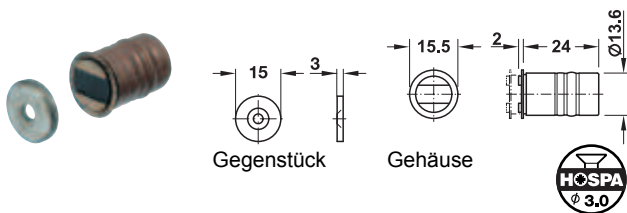


- Werkstoff: Gehäuse: Messing, Gegenstück: Stahl
- Ausführung: Gehäuse und Gegenstück starr
- Montage: Gehäuse zum Einleimen, Gegenstück zum Schrauben

Oberfläche	Artikel-Nr.
Gehäuse: vernickelt	246.02.211

Abpackung: 1 oder 20 Stück

→ Haftkraft 3,0–4,0 kg, zum Schrauben

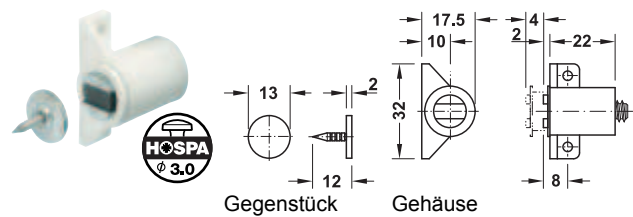


- Werkstoff: Gehäuse: Kunststoff, Gegenstück: Stahl
- Ausführung: Gehäuse starr, Gegenstück beweglich
- Einstellmöglichkeit: Magneteinsatz durch Drehen um ca. +4 mm einstellbar
- Montage: Gehäuse zum Schrauben, Gegenstück zum Einschlagen

Farbe	Artikel-Nr.
Gehäuse: weiß	246.09.701
Gehäuse: braun	246.09.103


Abpackung: 1 oder 50 Stück

→ Haftkraft 3,0–4,0 kg, zum Schrauben mit Anschraubplatte

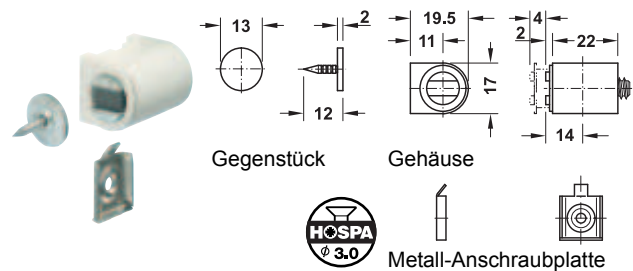

- Werkstoff: Gehäuse: Kunststoff, Gegenstück: Stahl
- Ausführung: Gehäuse starr, Gegenstück beweglich
- Einstellmöglichkeit: Magneteinsatz durch Drehen um ca. +4 mm einstellbar
- Montage: Gehäuse zum Schrauben mit Anschraubplatte, Gegenstück zum Einschlagen

Montage



Gehäuse auf Metall-Anschraubplatte aufschieben


Lieferumfang

- 1 Gehäuse
- 1 Gegenstück
- 1 Metall-Anschraubplatte

Farbe	Artikel-Nr.
Gehäuse: weiß	246.13.720
Gehäuse: braun	246.13.120
Gehäuse: silberfarben	246.13.920


Abpackung: 1 oder 50 Stück

→ Haftkraft 3,0–4,0 kg, zum Einpressen

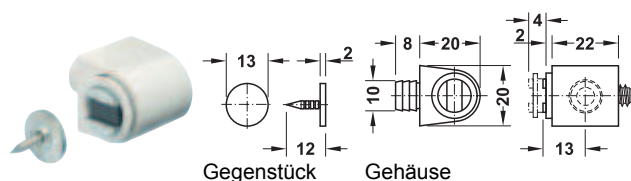

- Werkstoff: Gehäuse: Kunststoff, Gegenstück: Stahl
- Ausführung: Gehäuse starr, Gegenstück beweglich
- Einstellmöglichkeit: Magneteinsatz durch Drehen um ca. +4 mm einstellbar
- Montage: Gehäuse zum Einpressen, Gegenstück zum Einschlagen


Montage



Farbe	Artikel-Nr.
Gehäuse: weiß	246.08.704
Gehäuse: braun	246.08.106
Gehäuse: silberfarben	246.08.900

Abpackung: 1 oder 50 Stück

→ Haftkraft 2,0 kg

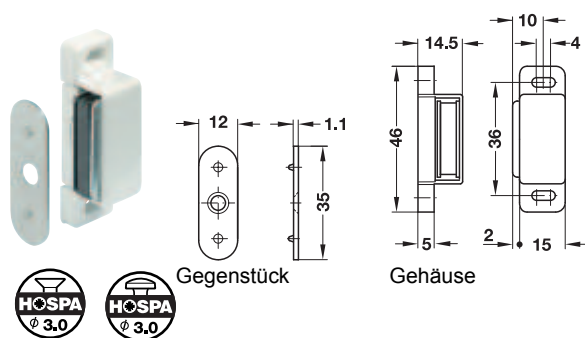


- Werkstoff: Gehäuse: Kunststoff, Gegenstück: Stahl
- Oberfläche/Farbe: Gehäuse: weiß, braun, schwarz oder silberfarben, Gegenstück: vernickelt
- Ausführung: Gehäuse beweglich, Gegenstück starr
- Einstellmöglichkeit: mit Langloch am Gehäuse
- Montage: Gehäuse und Gegenstück zum Schrauben

Farbe	Artikel-Nr.
weiß	246.26.741
braun	246.26.141
schwarz	246.26.341
silberfarben	246.26.940

Abpackung: 1 oder 100 Stück

→ Haftkraft 3,0–4,0 kg

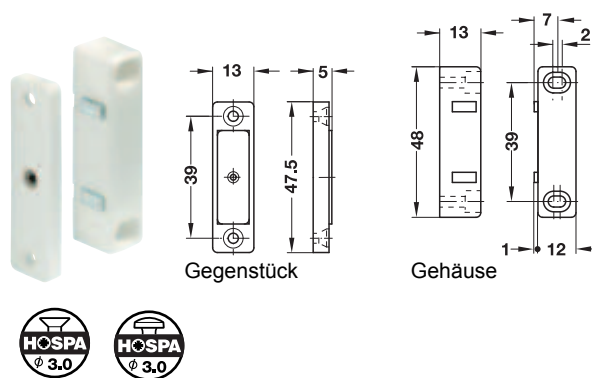


- Werkstoff: Gehäuse und Gegenstück: Kunststoff
- Ausführung: Gehäuse starr, Gegenstück beweglich
- Einstellmöglichkeit: mit Langloch am Gehäuse
- Montage: Gehäuse und Gegenstück zum Schrauben

Farbe	Artikel-Nr.
weiß	246.33.707

Abpackung: 1 oder 50 Stück

→ Haftkraft 3,0–4,0 kg oder 4,0–5,0 kg

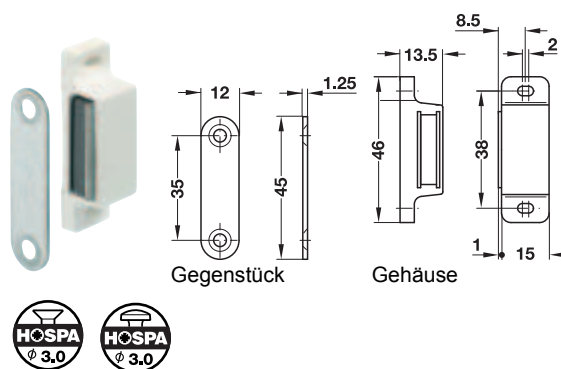

- Werkstoff: Gehäuse: Kunststoff, Gegenstück: Stahl
- Farbe: Gehäuse weiß, braun oder schwarz
- Ausführung: Gehäuse beweglich, Gegenstück starr
- Einstellmöglichkeit: mit Langloch am Gehäuse
- Montage: Gehäuse und Gegenstück zum Schrauben


Haftkraft kg	Farbe	Abpackung Stück	Artikel-Nr.
3–4	weiß	1, 10 oder 50	246.26.720
	braun	1 oder 50	246.26.122
4–5	weiß	1 oder 50	246.29.703
	braun	1 oder 50	246.29.105
	schwarz	1 oder 50	246.29.301



6

Magnetverschlüsse, Schnäpper, Möbelleger

→ **Haftkraft 3,0–4,0 kg oder 4,0–5,0 kg**

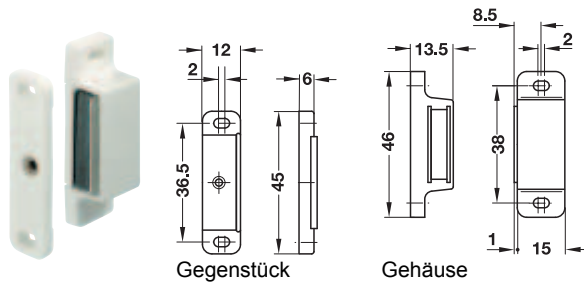


- Werkstoff: Gehäuse und Gegenstück: Kunststoff
- Ausführung: Gehäuse und Gegenstück beweglich
- Einstellmöglichkeit: mit Langloch über Gehäuse und Gegenstück
- Montage: Gehäuse und Gegenstück zum Schrauben

Haftkraft kg	Farbe	Artikel-Nr.
3–4	weiß	246.26.711
	braun	246.26.113
4–5	weiß	246.29.712
	braun	246.29.114

Abpackung: 1 oder 50 Stück


→ **Haftkraft 4,0 kg**

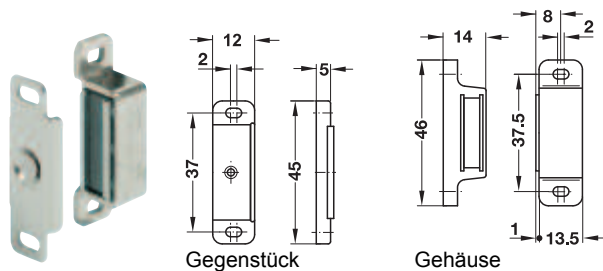

- Werkstoff: Gehäuse: Zinkdruckguss, Gegenstück: Metall
- Ausführung: Gehäuse und Gegenstück beweglich
- Einstellmöglichkeit: mit Langloch über Gehäuse und Gegenstück
- Montage: Gehäuse und Gegenstück zum Schrauben


Oberfläche		Abpackung Stück	Artikel-Nr.
vernickelt	Gehäuse	50 oder 200	246.94.701
	Gegenstück	50 oder 100	246.94.702
vermessingt	Gehäuse	50 oder 200	246.94.801
	Gegenstück	50 oder 100	246.94.802

→ **für Lochreihe 32 mm, Haftkraft 3,0–4,0 kg oder 4,0–5,0 kg**

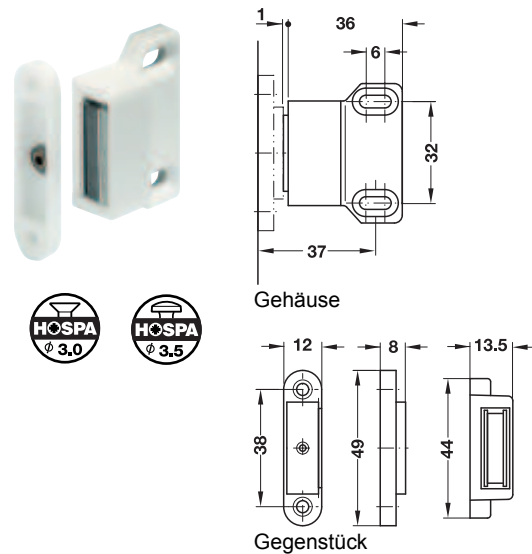

- Werkstoff: Gehäuse und Gegenstück: Kunststoff
- Ausführung: Gehäuse und Gegenstück beweglich
- Einstellmöglichkeit: mit Langloch am Gehäuse
- Montage: Gehäuse zum Schrauben in Lochreihe 32 mm, Gegenstück zum Schrauben


Montage

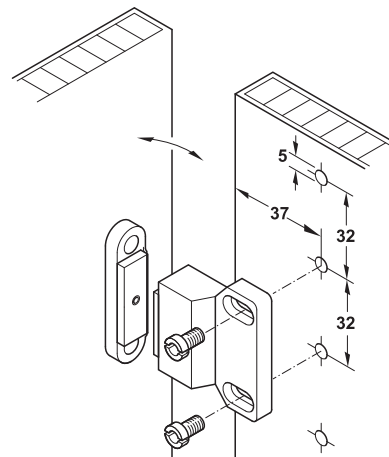

Haftkraft kg	Farbe	Artikel-Nr.
3–4	weiß	246.11.701
	braun	246.11.103
4–5	weiß	246.17.703
	braun	246.17.105

Abpackung: 1 oder 50 Stück

→ Haftkraft 4,0–5,0 kg

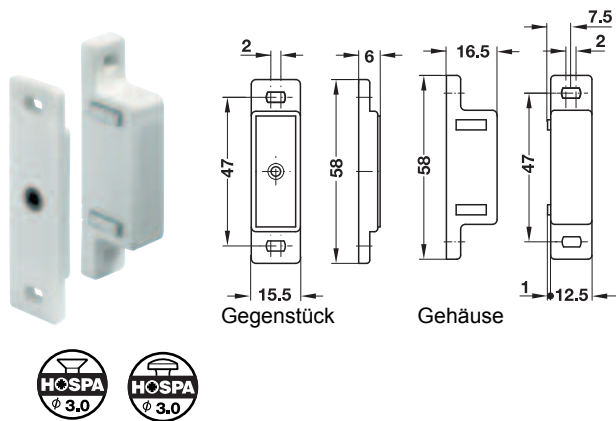


- Werkstoff: Gehäuse und Gegenstück: Kunststoff
- Ausführung: Gehäuse starr, Gegenstück beweglich
- Einstellmöglichkeit: mit Langloch über Gehäuse und Gegenstück
- Montage: Gehäuse und Gegenstück zum Schrauben

Farbe	Artikel-Nr.
weiß	246.65.709
braun	246.65.101

Abpackung: 50 Stück

→ Haftkraft 4,0 kg

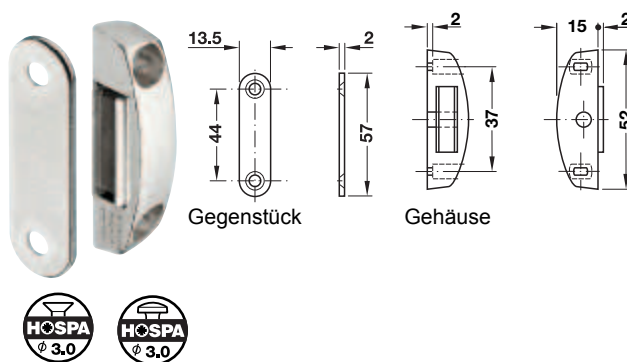


- Werkstoff: Gehäuse: Zinkdruckguss, Gegenstück: Metall
- Ausführung: Gehäuse beweglich, Gegenstück starr
- Montage: Gehäuse und Gegenstück zum Schrauben

Oberfläche	Artikel-Nr.
vernickelt	246.75.611
verchromt	246.75.211
vermessingt	246.75.811

Abpackung: 1 oder 20 Stück

→ Haftkraft 4,0 oder 6,0 kg

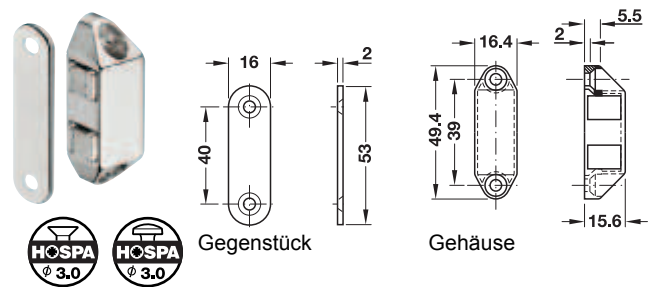


- Werkstoff: Gehäuse: Zinkdruckguss, Gegenstück: Metall
- Ausführung: Gehäuse beweglich, Gegenstück starr
- Montage: Gehäuse und Gegenstück zum Schrauben

Haftkraft kg	Oberfläche	Artikel-Nr.
4	vernickelt	246.75.610
	verchromt	246.75.210
6	vernickelt	246.75.615
	verchromt	246.75.215

Abpackung: 1 oder 10 Stück

→ Haftkraft 8,0 oder 12,0 kg

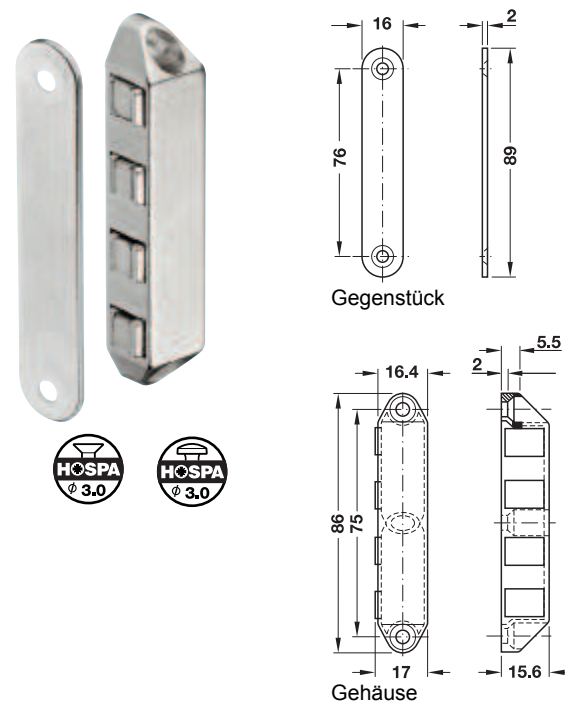

- Werkstoff: Gehäuse: Zinkdruckguss, Gegenstück: Metall
- Ausführung: Gehäuse beweglich, Gegenstück starr
- Montage: Gehäuse und Gegenstück zum Schrauben

Haftkraft kg	Oberfläche	Artikel-Nr.
8	vernickelt	246.75.620
	verchromt	246.75.220
12	vernickelt	246.75.630


Abpackung: 1 oder 10 Stück



6

Magnetverschlüsse, Schnäpper, Möbelriegel

→ zum Einlassen, Haftkraft 4,0 kg

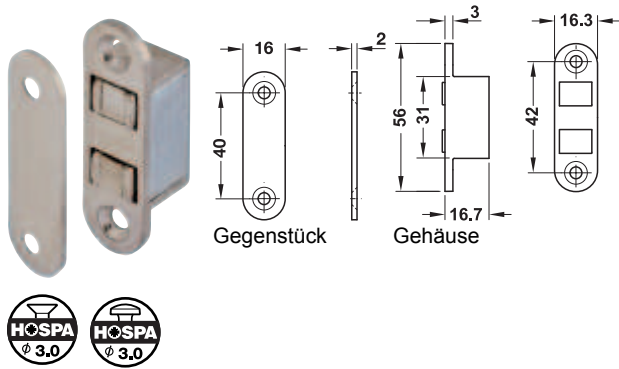


- Werkstoff: Gehäuse: Zinkdruckguss, Gegenstück: Metall
- Ausführung: Gehäuse beweglich, Gegenstück starr
- Montage: Gehäuse und Gegenstück zum Einlassen

Oberfläche	Artikel-Nr.
vernickelt	246.75.613

Abpackung: 1 oder 10 Stück

→ zum Einlassen, Haftkraft 8,0 kg

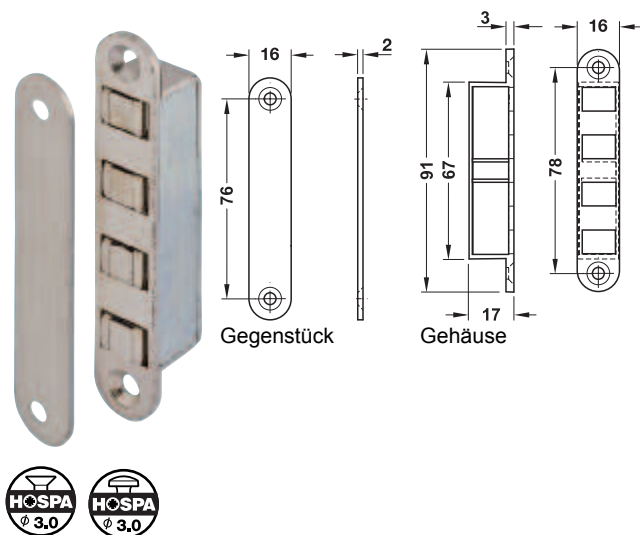


- Werkstoff: Gehäuse: Zinkdruckguss, Gegenstück: Metall
- Ausführung: Gehäuse beweglich, Gegenstück starr
- Montage: Gehäuse und Gegenstück zum Einlassen

Oberfläche	Artikel-Nr.
vernickelt	246.75.623

Abpackung: 1 oder 10 Stück

→ hitzebeständig bis 300°, Haftkraft 4,0 kg

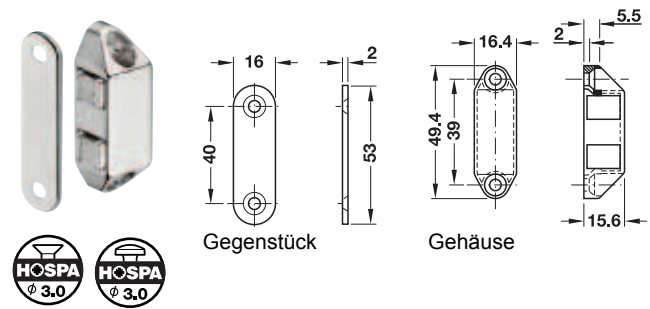


- Werkstoff: Gehäuse: Zinkdruckguss, Gegenstück: Metall
- Ausführung: Gehäuse beweglich, Gegenstück starr
- Montage: Gehäuse und Gegenstück zum Schrauben

Oberfläche	Artikel-Nr.
vernickelt	246.75.612

Abpackung: 10 Stück

→ hitzebeständig bis 300°, Haftkraft 8,0 kg

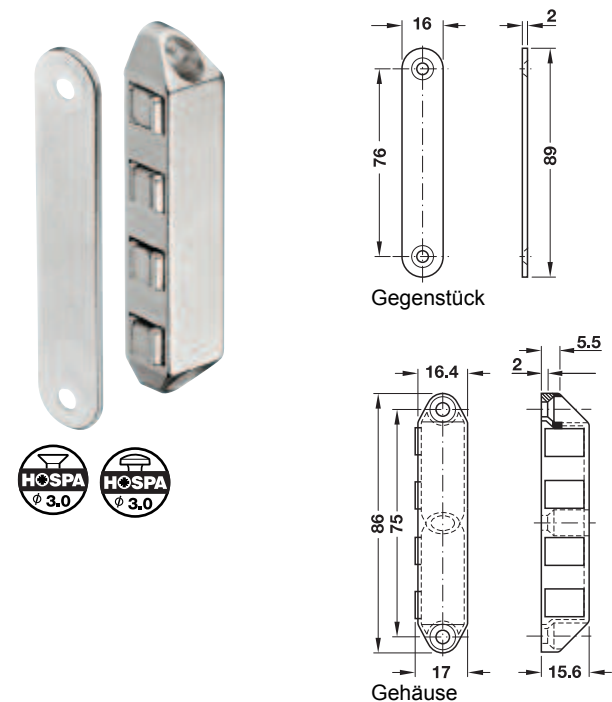


- Werkstoff: Gehäuse: Zinkdruckguss, Gegenstück: Metall
- Ausführung: Gehäuse beweglich, Gegenstück starr
- Montage: Gehäuse und Gegenstück zum Schrauben

Oberfläche	Artikel-Nr.
vernickelt	246.75.622

Abpackung: 10 Stück

→ flache Bauweise, Haftkraft 5,0 kg

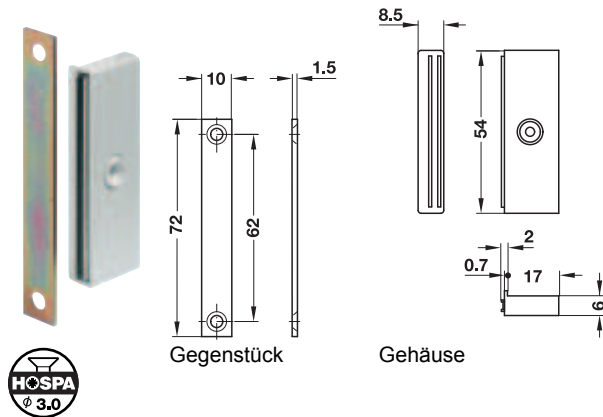


- Werkstoff: Gehäuse: Kunststoff,
Gegenstück: Stahl
- Ausführung: Gehäuse beweglich,
Gegenstück starr
- Höhe: 6 mm
- Einstellmöglichkeit: justierbar durch Anschlagkante
- Montage: Gehäuse und Gegenstück zum Schrauben

Farbe	Artikel-Nr.
weiß	246.50.708
braun	246.50.100

Abpackung: 1 oder 20 Stück

→ **hitzebeständig bis 300 °C, Haftkraft 5,0 kg**

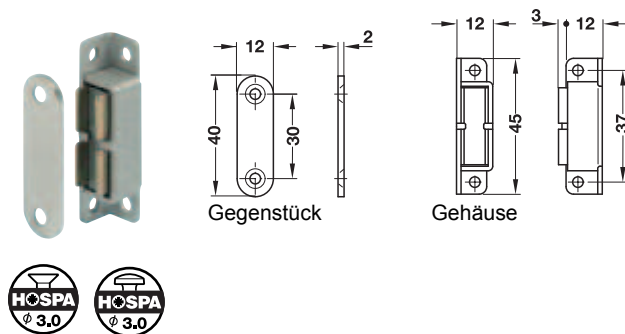

- Werkstoff: Gehäuse: Aluminium,
Gegenstück: Stahl
- Ausführung: Gehäuse beweglich,
Gegenstück starr
- Montage: Gehäuse und Gegenstück zum Schrauben


Hinweis

Die Haftkraft vermindert sich um 1 % pro 5 °C Temperaturerhöhung. Nach dem Abkühlen gewinnt der Magnet seine ursprüngliche Haftkraft zurück. Bei Stahltüren oder -deckeln kann das Gegenstück entfallen.

Haftkraft kg	Artikel-Nr.
5	246.92.000

Abpackung: 1 oder 12 Stück

→ für Schiebetüren, Haftkraft 7,5 kg

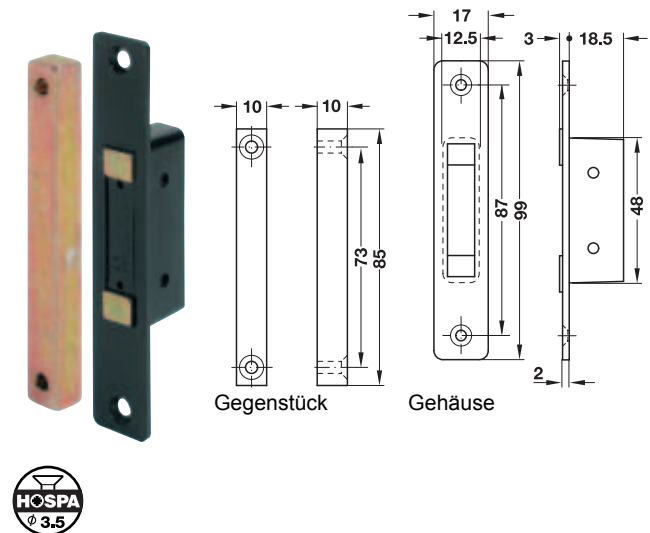


- Werkstoff: Gehäuse: Kunststoff,
Gegenstück: Stahl
- Oberfläche/Farbe: Gehäuse: schwarz,
Gegenstück: gelb chromatiert
- Ausführung: Gehäuse beweglich,
Gegenstück starr
- Montage: Gehäuse und Gegenstück zum Schrauben

Haftkraft kg	Artikel-Nr.
7,5	246.74.600


Abpackung: 1 oder 10 Stück

→ für Innentüren, Haftkraft 7,5 kg

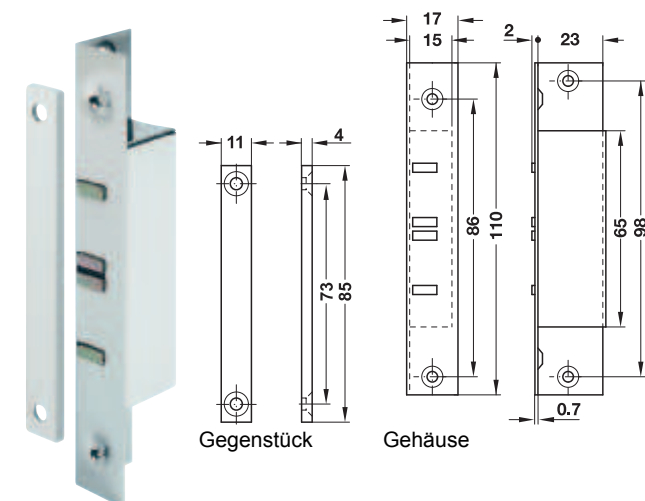

- Einsatzbereich: für überfällte Innentüren (Schlossersatz)
- Werkstoff: Gehäuse und Gegenstück: Stahl
- Oberfläche: Gehäuse: verchromt poliert, Gegenstück: weiß verzinkt
- Ausführung: Gehäuse beweglich, Gegenstück starr
- Montage: Gehäuse und Gegenstück zum Schrauben


Montage

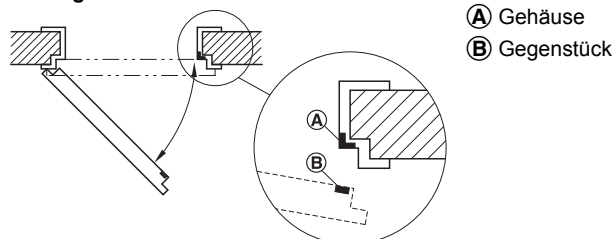

Haftkraft kg	Artikel-Nr.
7,5	246.75.607


Abpackung: 1 oder 10 Stück

→ zum Unterfurnieren, Haftkraft 2,0 kg

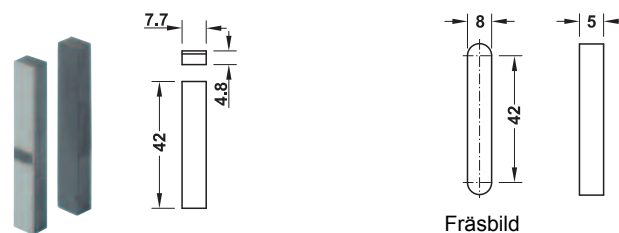

- Werkstoff: Magnete: Hartferrit, Rückplatten: Stahl
- Ausführung: Magnete starr, mit aufgeklebten Rückplatten
- Montage: Magnete zum Kleben

Montage

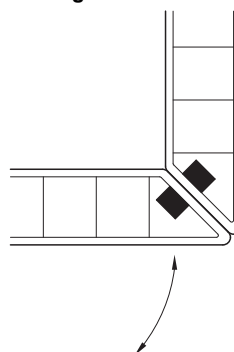

- Magnetsystem jeweils in Tür und Korpus einlassen und verkleben. Das Magnetsystem muss leicht zurückstehen es darf keinesfalls überstehen.
- Überspachteln und schleifen
- Furnier bzw. Umleimer aufbringen

Haftkraft kg	Artikel-Nr.
2,0	246.70.004

Abpackung: 1 oder 10 Paare

→ zum Unterfurnieren, Haftkraft 3,0 kg




- Werkstoff: Magnete: Hartferrit mit Stahl ummantelt
- Ausführung: Magnete starr
- Montage: Magnete zum Kleben

Haftkraft kg	Artikel-Nr.
3,0	246.97.900

Abpackung: 1 Stück


→ für Metallschränke, Haftkraft 3,0 kg

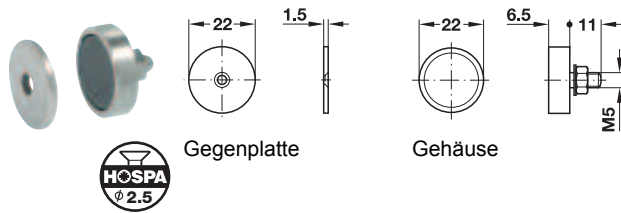

- Werkstoff: Gehäuse und Gegenplatte: Stahl
- Ausführung: Gehäuse und Gegenplatte starr
- Montage: Gehäuse zum Schrauben mit Außengewindezapfen M5

	Haftkraft kg	Abpackung Stück	Artikel-Nr.
Magnet inkl. Gegenplatte	3,0	1 oder 12	246.96.008
Gegenplatte	–	1 oder 60	246.96.090


→ für Metallschränke, Haftkraft 3,6 kg

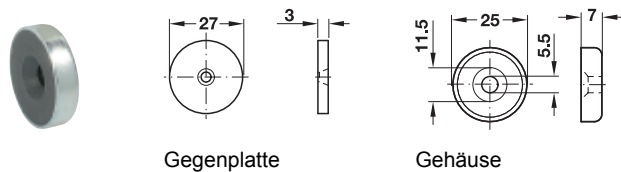

- Werkstoff: Gehäuse und Gegenplatte: Stahl
- Oberfläche: verzinkt
- Montage: zum Schrauben mit Senkkopfschraube M5

	Haftkraft kg	Abpackung Stück	Artikel-Nr.
Gehäuse	3,6	1 oder 20	246.86.025
Gegenplatte	–	1 oder 10	246.86.901


→ für Metallschränke, Haftkraft 4,0 kg

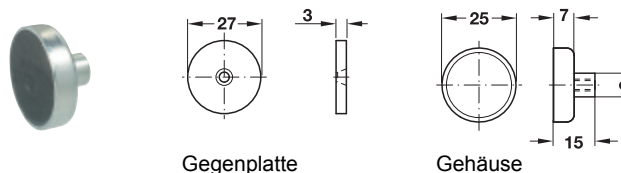

- Werkstoff: Gehäuse und Gegenplatte: Stahl
- Oberfläche: verzinkt
- Montage: zum Schrauben mit Innengewindezapfen M4

	Haftkraft kg	Abpackung Stück	Artikel-Nr.
Gehäuse	4,0	1 oder 20	246.87.025
Gegenplatte	–	1 oder 10	246.86.901


→ für Metallschränke, Haftkraft 3,0 kg

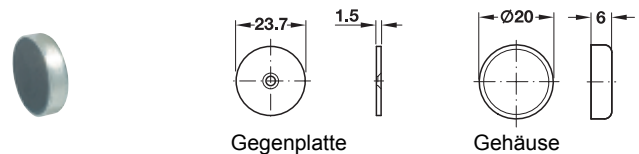

- Werkstoff: Gehäuse und Gegenplatte: Stahl
- Oberfläche: verzinkt
- Montage: zum Kleben

	Haftkraft kg	Abpackung Stück	Artikel-Nr.
Gehäuse	3,0	1 oder 20	246.88.020
Gegenplatte	–	1 oder 10	246.86.900


→ für Metallschränke, Haftkraft 4,0 kg

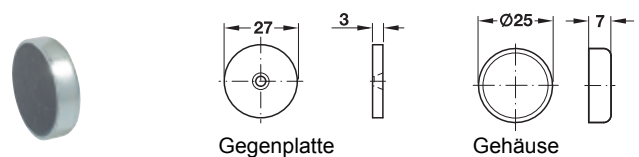

- Werkstoff: Gehäuse und Gegenplatte: Stahl
- Oberfläche: verzinkt
- Montage: zum Kleben


	Haftkraft kg	Abpackung Stück	Artikel-Nr.
Gehäuse	4,0	1 oder 20	246.88.025
Gegenplatte	–	1 oder 10	246.86.901

→ für Metallschränke, Haftkraft 7 oder 10 kg

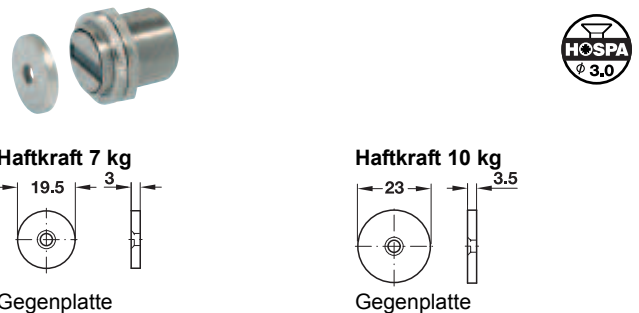


Gegenplatte

Gegenplatte

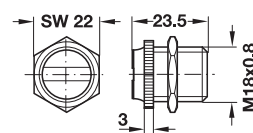

Gehäuse

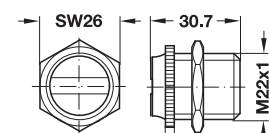


Gehäuse

- Werkstoff: Gehäuse und Gegenplatte: Stahl
- Ausführung: Gehäuse und Gegenplatte starr
- Montage: zum Schrauben


	Haftkraft kg	Artikel-Nr.
Magnet inkl. Gegenplatte	7,0	246.95.010
	10,0	246.95.020

Abpackung: 1 oder 12 Stück

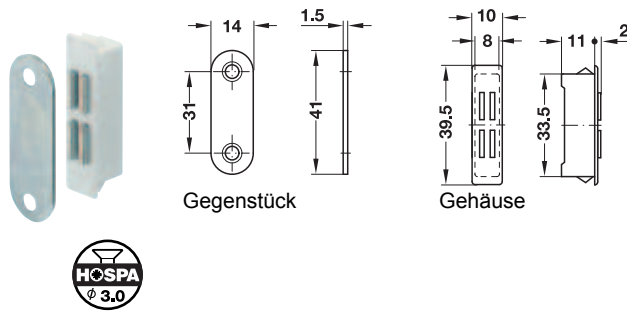→ für Blech- und Kunststoffgehäuse,
Haftkraft 3,5 kg


- Einsatzbereich: für Blech- und Kunststoffgehäuse, z. B. Verteilerschränke, Duschkabinen oder Maschinengehäuse
- Werkstoff: Gehäuse: Kunststoff, Gegenstück: Stahl
- Farbe: Gehäuse: weiß
- Ausführung: Gehäuse beweglich, Gegenstück starr
- Montage: Gehäuse zum Einclippen, Gegenstück zum Schrauben

Montage



Einbaumaße	
Maß B mm	Maß L mm
0,8	34,1
1,0	34,5
1,2	34,7
1,5	35,5
1,8	36,1
2,0	36,5


Maß B = Materialdicke
Maß L = Länge der Fräsung
8,2 mm = Breite der Fräsung

Hinweis

Die angegebenen Einbaumaße verstehen sich als Anhaltswerte. Vor der Herstellung von Werkzeugen bzw. Stanzformen müssen auf jeden Fall Muster mit dem verwendeten Material angefertigt werden.


Haftkraft kg	Artikel-Nr.
3,5	246.41.736

Abpackung: 1, 100 oder 500 Stück

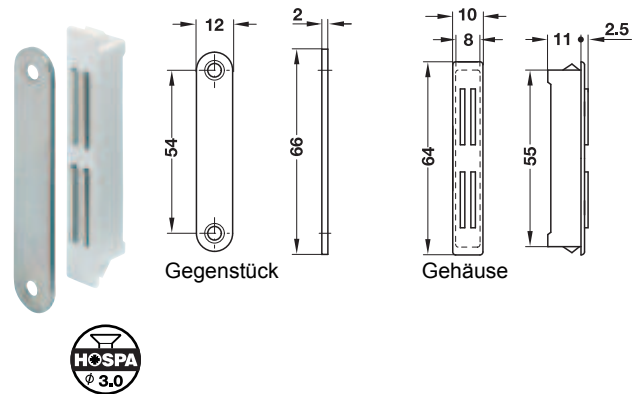→ für Blech- und Kunststoffgehäuse,
Haftkraft 8,0 kg


- Einsatzbereich: für Blech- und Kunststoffgehäuse
- Werkstoff: Gehäuse: Kunststoff, Gegenstück: Stahl
- Farbe: Gehäuse: weiß
- Ausführung: Gehäuse beweglich, Gegenstück starr
- Montage: Gehäuse zum Einclippen, Gegenstück zum Schrauben

Montage



Einbaumaße	
Maß B mm	Maß L mm
0,5	54,9
1,0	56,1
1,5	57,3
2,0	58,5

Maß B = Materialdicke
Maß L = Länge der Fräsung
8,2 mm = Breite der Fräsung


Hinweis

Die angegebenen Einbaumaße verstehen sich als Anhaltswerte. Vor der Herstellung von Werkzeugen bzw. Stanzformen müssen auf jeden Fall Muster mit dem verwendeten Material angefertigt werden.

Haftkraft kg	Artikel-Nr.
8,0	246.41.745


Abpackung: 1, 100 oder 250 Stück

Magnetischer Türverschluss Safe-Fix

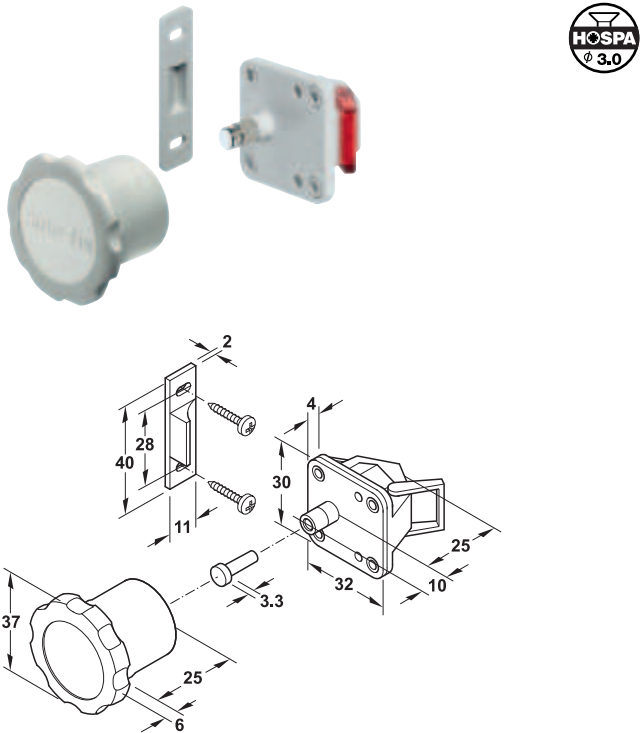

- Einsatzbereich: für alle Arten von Türen mit Türdicken von 16–24 mm, besonders als Kindersicherung geeignet, durch den Magnetöffner Safe-Fix wird die Falle entriegelt, damit die Türe geöffnet werden kann
- Werkstoff: Fallenschloss, Gegenstück und Magnetöffner: Kunststoff, Stiftverlängerung: Stahl
- Oberfläche/ Farbe: Fallenschloss, Gegenstück und Magnetöffner: weiß, Stiftverlängerung: vernickelt
- Ausführung: Türverschluss bestehend aus Fallenschloss, Gegenstück und Stiftverlängerung zum Schrauben
- Montage:

Funktion

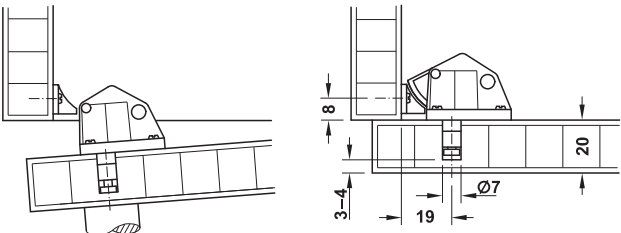

Durch Vorhalten des Magnetöffners Safe-Fix (nicht im Lieferumfang enthalten), wird die Falle zurückgezogen und die Türe lässt sich öffnen. Beim Schließen der Tür rastet die Falle automatisch ein, die Tür ist gesichert.

Lieferumfang


- 1 Fallenschloss
- 1 Gegenstück
- 1 Stiftverlängerung

	Artikel-Nr.
Magnetischer Türverschluss Safe-Fix	245.41.791
Magnetöffner Safe-Fix	245.41.799

Abpackung: 1 oder 100 Stück


Magnet-Druckverschluss

→ für Glastüren, Haftkraft 1,4 kg

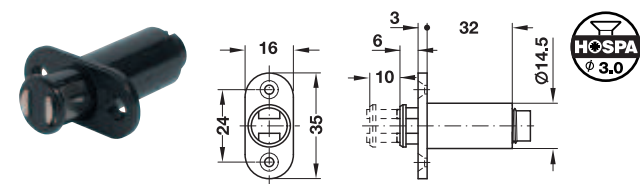

- Werkstoff: Kunststoff
- Farbe: schwarz
- Montage: zum Einbohren und Schrauben

Montage

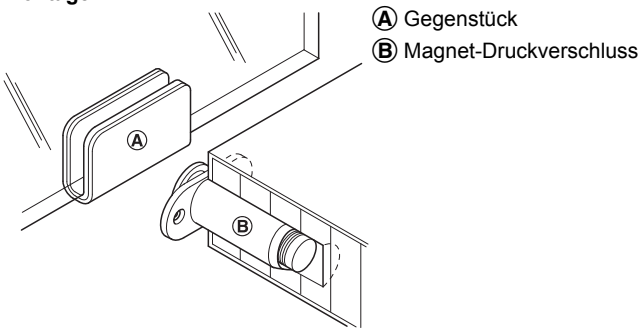


Haftkraft kg	Artikel-Nr.
1,4	245.62.311

Abpackung: 1 oder 100 Stück

Bestellhinweis

Gegenstücke bitte separat bestellen.

→ zum Einpressen, Haftkraft 1,2 kg

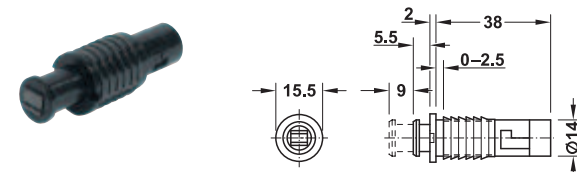

- Werkstoff: Kunststoff
- Farbe: schwarz
- Einstellmöglichkeit: 2,5 mm
- Montage: zum Einpressen

Haftkraft kg	Artikel-Nr.
1,2	245.62.338

Abpackung: 1 oder 100 Stück

Bestellhinweis

Gegenstücke bitte extra bestellen.

Gegenstück


► MB 6.214




Magnet-Druckverschluss

- Werkstoff: Kunststoff
- Einstellmöglichkeit: mit Langloch zum Schrauben
- Montage: zum Schrauben

→ für Glastüren, Haftkraft 1,8 kg



Montage



- (A) Gegenstück
- (B) Magnet-Druckverschluss



Haftkraft kg	Farbe	Artikel-Nr.
1,8	weiß	245.67.710
	schwarz	245.67.310

Abpackung: 1 oder 100 Stück


Bestellhinweis

Gegenstücke bitte separat bestellen.

→ für 2-flügelige Glastüren, Haftkraft 2,5 kg



Montage

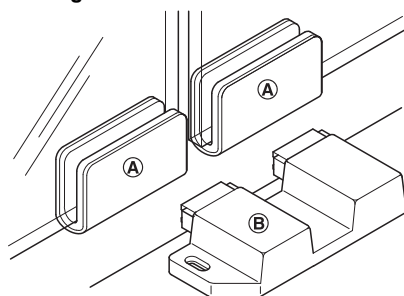

- (A) Gegenstück
- (B) Magnet-Druckverschluss

Haftkraft kg	Farbe	Artikel-Nr.
2,5	schwarz	245.67.320

Abpackung: 1 oder 50 Stück


Bestellhinweis

Gegenstücke bitte separat bestellen.

Gegenstück für Glastüren


- Werkstoff: Stahl
- für Glasdicke: 4–6 mm
- Montage: zum Aufkleben mit selbstklebender Zwischenlage aus Schaumstoff

Montage

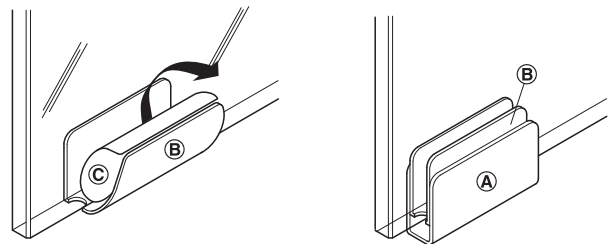

- (A) Gegenstück
- (B) Zwischenlage aus Schaumstoff
- (C) Schutzfolie für Klebefilm



→ für Glastüren, zum Aufkleben



Oberfläche/Farbe	Artikel-Nr.
verchromt	245.66.201
vernickelt	245.66.600
schwarz	245.66.309

Abpackung: 1, 100 oder 400 Stück



→ für Glastüren, zum Aufkleben



Oberfläche/Farbe	Artikel-Nr.
verchromt	245.66.211
schwarz	245.66.311

Abpackung: 1, 100 oder 200 Stück


→ für Glastüren, zum Aufkleben, mit Griff



Oberfläche/Farbe	Artikel-Nr.
verchromt	245.66.221
schwarz	245.66.321

Abpackung: 1, 100 oder 200 Stück

Gegenstück für Holztüren → zum Schrauben

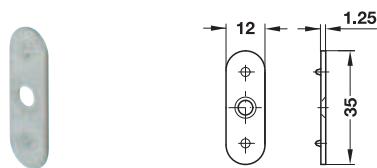


- Werkstoff: Stahl
- Montage: zum Schrauben

Oberfläche	Artikel-Nr.
verzinkt	246.26.793

Abpackung: 1, 50 oder 500 Stück

→ zum Schrauben

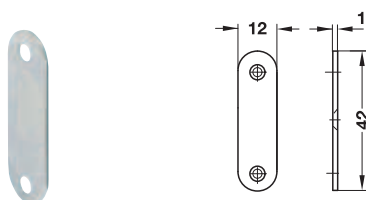


- Werkstoff: Stahl
- Montage: zum Schrauben

Oberfläche	Artikel-Nr.
verzinkt	246.26.991

Abpackung: 1 oder 1000 Stück

→ zum Einschlagen




- Werkstoff: Stahl
- Montage: zum Einschlagen

Oberfläche	Artikel-Nr.
verzinkt	246.08.910

Abpackung: 1 oder 1000 Stück

Glastürgriff zum Aufkleben




- Werkstoff: Zinkdruckguss (nicht magnetisch), Klemmschraube: Stahl, Puffer: Kunststoff
- für Glasdicke: ≤6 mm
- Montage: zum Aufkleben

Oberfläche/Farbe	Artikel-Nr.
vernickelt poliert	154.22.717

Abpackung: 1 oder 100 Stück

Gegenstück → zum Schrauben




- Werkstoff: Stahl
- Montage: zum Schrauben

Oberfläche	Artikel-Nr.
verzinkt	246.03.790

Abpackung: 1, 100 oder 1000 Stück

→ zum Schrauben




- Werkstoff: Stahl
- Montage: zum Schrauben

Oberfläche	Artikel-Nr.
verzinkt	246.96.090

Abpackung: 1 oder 60 Stück

Deckenmagnet mit Haken, Haftkraft 11 kg

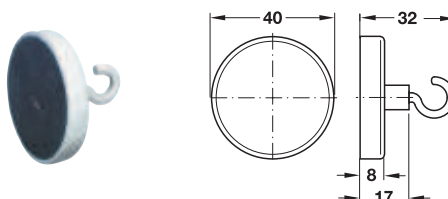

- Einsatzbereich: Befestigung abgehängter Werbe- oder Preistafeln, Displays
- Werkstoff: Gehäuse: Stahl

Farbe	Artikel-Nr.
weiß	246.89.740


Abpackung: 1 oder 20 Stück



6

Magnetverschlüsse, Schnäpper, Möbelriegel


Magnetverschluss

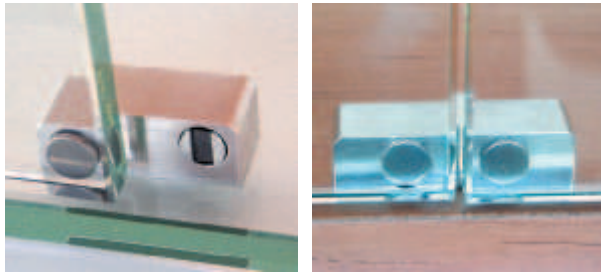

Magnetverschluss für Doppeltür

- Werkstoff: Edelstahl
- Oberfläche: matt
- Haftkraft: 1,8 kg
- nicht für Schichtglas geeignet

→ für Ganzglaskonstruktionen

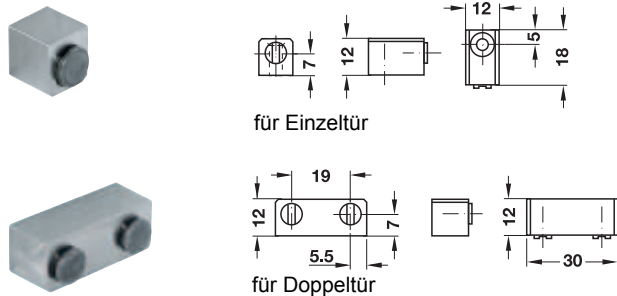


- Montage: zum Kleben (UV-Glasverklebung)

	Artikel-Nr.
für Einzeltür	245.91.000
für Doppeltür	245.91.010

Abpackung: 1 Stück

→ für Glas-/Holzkonstruktionen

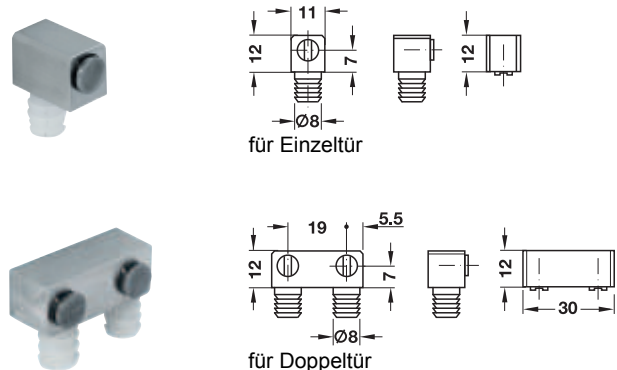

- Montage: zum Einpressen in Bohrloch-Durchmesser 8 mm

	Artikel-Nr.
für Einzeltür	246.52.000
für Doppeltür	246.52.010


Abpackung: 1 Stück

Glasklebetechnik

► MB 14.14


Tür-Feststeller

→ für Bodenmontage, Haftkraft 20 kg

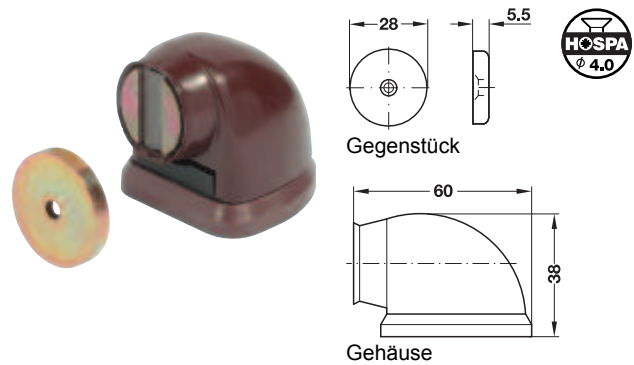

- Einsatzbereich: Boden
- Werkstoff: Gehäuse: Kunststoff, Gegenstück: Stahl
- Haftkraft: 20,0 kg
- Ausführung: Gehäuse und Gegenstück starr

Montage

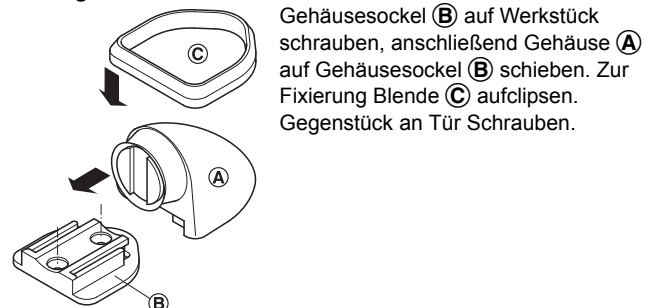


Gehäusesockel (B) auf Werkstück schrauben, anschließend Gehäuse (A) auf Gehäusesockel (B) schieben. Zur Fixierung Blende (C) aufclippen. Gegenstück an Tür Schrauben.

Farbe	Artikel-Nr.
Gehäuse: braun	246.98.100
Gehäuse: grau	246.98.500


Abpackung: 1 oder 40 Stück

→ für Wandmontage, Haftkraft 10 kg

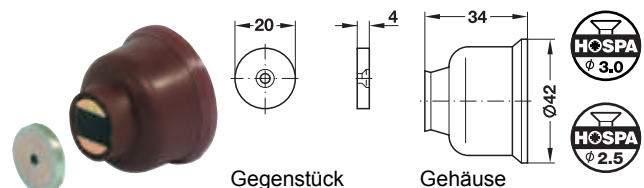

- Einsatzbereich: Wand (in der Wohnung oder im Freien)
- Werkstoff: Gehäuse: Kunststoff, Gegenstück: Stahl
- Haftkraft: 10,0 kg
- Ausführung: Gehäuse und Gegenstück starr

Montage

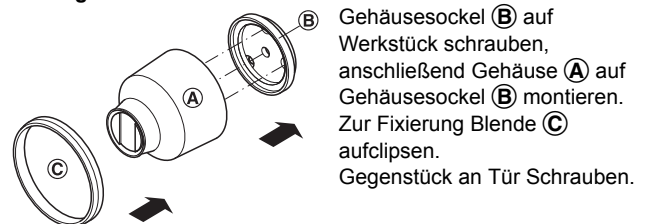


Gehäusesockel (B) auf Werkstück schrauben, anschließend Gehäuse (A) auf Gehäusesockel (B) montieren. Zur Fixierung Blende (C) aufclippen. Gegenstück an Tür Schrauben.

Farbe	Artikel-Nr.
Gehäuse: braun	246.99.107
Gehäuse: grau	246.99.500


Abpackung: 1 Stück

→ für Holztüren

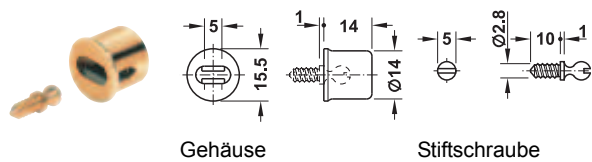

- Werkstoff: Schnäpper und Klemmfeder: Stahl, Stiftschraube: Messing
- Oberfläche: Schnäpper: vermessingt, Stiftschraube: blank

Montage

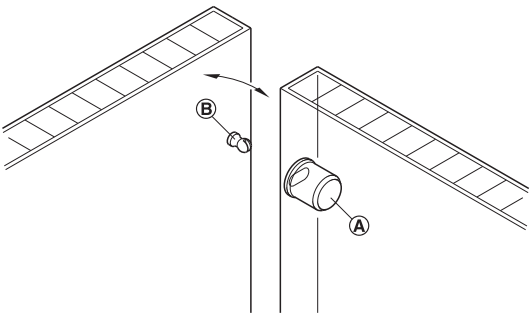


- A Gehäuse
- B Stiftschraube

Montage	Artikel-Nr.
zum Einpressen	241.90.501


Abpackung: 1 Stück

→ für Glastüren




- Einsatzbereich: für Glastüren, auch als Glasbodenträger verwendbar
- für Glasdicke: 5–6,5 mm
- Werkstoff: Kunststoff
- Farbe: weiß, braun oder schwarz
- Ausführung: mit Längsrippen, dadurch verdrehsicher zum Einpressen in eine Bohrung Durchmesser 15 mm
- Montage:

Montage

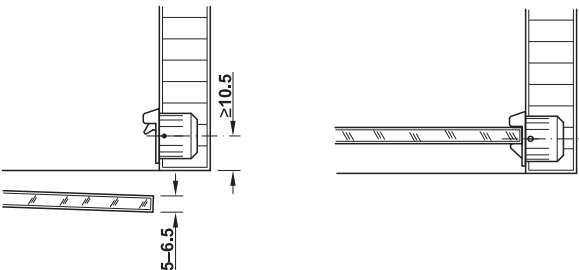

Hinweis



A Schnäpper als Glasbodenträger

Um 90° gedreht kann dieser Schnäpper auch als Glasbodenträger verwendet werden. Der 5–6,5 mm dicke Glasboden liegt fest auf der vorstehenden Nase des Schnäppers auf, kann jedoch jederzeit nach oben herausgenommen werden.

Farbe	Artikel-Nr.
weiß	243.30.700
braun	243.30.100
schwarz	243.30.300

Abpackung: 1, 10 oder 50 Stück

