



Hawa Multifold 30

für Türflügelgewicht bis 30 kg (pro Türflügelpaar 60 kg)

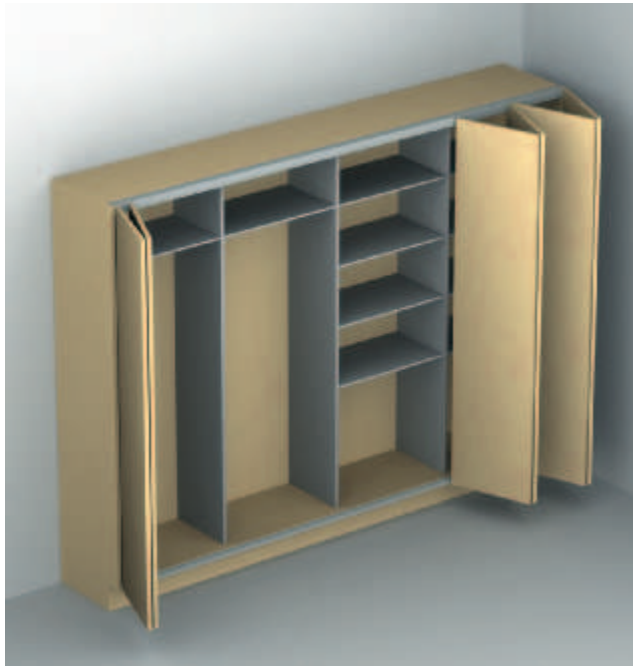

- Türflügelhöhe: max. 2600 mm
- Türflügelbreite: bei frei verschiebbaren Fallschiebetüren: 200–500 mm, bei am Korpus angeschlagenen Fallschiebetüren: 200–650 mm
- Türflügeldicke: 19–25 mm
- vertikale Türfugenbreite: 3–5 mm
- Höheneinstellung: ± 2 mm am Laufwerk durch Exzentrerschraube
- Laufwerk: oben laufend, 2-rolig
- Lagerung: 2 kugelgelagerte, kunststoffbeschichtete Laufwerk: Tragrollen, 2 Führungsrollen aus Kunststoff
- Montage auch bei fertig montierten Schränken möglich

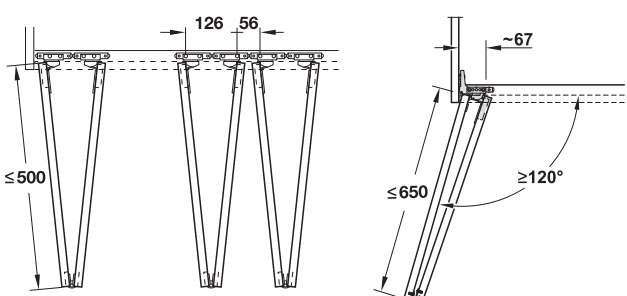


1 Türflügelpaar 2 Türflügelpaare
außen Mitte


1 Türflügelpaar am Korpus
mit Topfscharnieren
angeschlagen

Hinweis
Bei Türflügeldicken ab 20 mm müssen die Kanten abgerundet werden.

Anwendung Fallschiebetüren-Verbindungsstück





- Ⓐ Führung, unten
- Ⓑ Fallschiebetüren-Verbindungsstück
- Ⓒ Führung

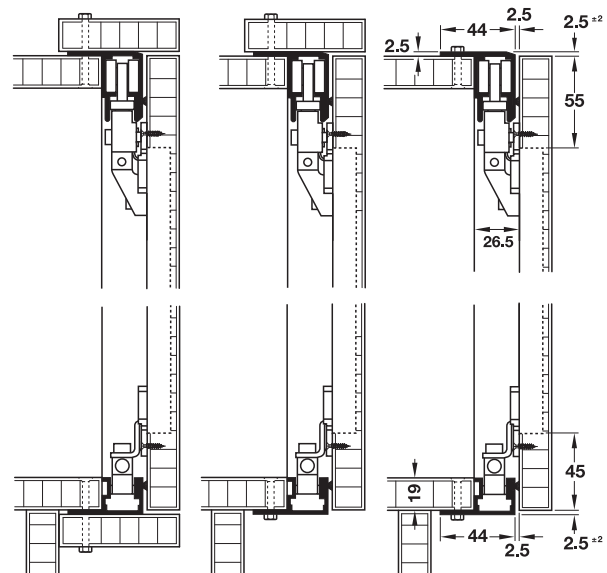

Infront

Mixfront

Vorfront




Türen innenliegend

Türen aufliegend


Schrank mit Sichtseite

Montage Dichtungsprofil



Hinweis

Verstellbares Mittel-Topfscharnier mit Feder hält die Flügelpaare in geöffneter und geschlossener Stellung.

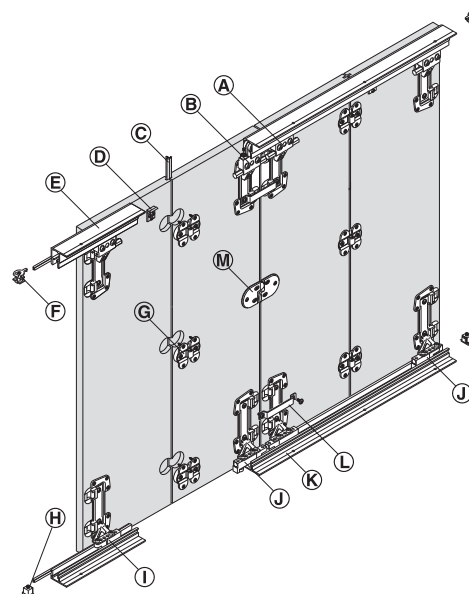

2 Türflügelpaare,
frei verschiebbar

- Ⓐ Aufhängung
- Ⓑ Laufwerk
- Ⓒ Dichtungsprofil
- Ⓓ Türzuhalter
- Ⓔ Laufschiene
- Ⓕ Türflügel-Anschlag, oben
- Ⓖ Mittel-Topfscharnier
- Ⓗ Türflügel-Anschlag, unten
- Ⓘ Führung, kurz
- Ⓙ Führung, lang
- Ⓚ Führungsschiene
- Ⓛ Fallschiebetüren-Verbindungsstück
- Ⓜ Fallschiebetüren-Bündighalter

→ Garnitur

	Artikel-Nr.
für 1 Türflügelpaar, außen, mit Montageanleitung	409.52.010
für 1 Türflügelpaar, Mitte, mit Montageanleitung	409.52.020
für 1 Türflügelpaar, am Korpus mit Topfscharnier angeschlagen, mit Montageanleitung	409.52.030

Abpackung: 1 Garnitur






Bestellhinweis

- Der Lauf- und Führungsschienen-Satz ist nicht in der Garnitur enthalten. Bitte separat bestellen.
- Bei am Korpus angeschlagenen Fallschiebetüren: Zusätzlich Topfscharniere Öffnungswinkel min. 110° mit Schließautomatik bestellen.
- Zur Sicherung des Schrankes gegen Kippen: Sicherungs-Beschlag bestellen.

→ Garniturkomponenten (Einzelteile)

	für 1 Türflügelpaar			Werkstoff	Oberfläche/Farbe
	außen	Mitte	am Korpus angeschlagen		
Laufwerk	2 Stück	2 Stück	1 Stück	Zinkdruckguss	schwarz
Aufhängung	2 Stück	2 Stück	1 Stück	Zinkdruckguss	verzinkt
Türflügel-Anschlag, oben	1 Stück	–	1 Stück	Kunststoff	schwarz
Türzuhalter	1 Stück	1 Stück	1 Stück	Kunststoff	schwarz
Mittel-Topfscharnier, mit Schließautomatik	3 Stück	3 Stück	–	Zinkdruckguss	verzinkt
Mittelscharnier, mit losem Steckstift	–	–	3 Stück	Stahl	vernickelt matt
Führung unten, kurz	1 Stück	–	1 Stück	Zinkdruckguss	verzinkt
Führung unten, lang	1 Stück	2 Stück	–	Zinkdruckguss	verzinkt
Türflügel-Anschlag, unten	1 Stück	–	1 Stück	Aluminium	blank
Führungsrollen-Set	–	–	1 Stück	Stahl	vernickelt matt

→ Schienen und Einzelteile

		Werkstoff	Oberfläche/Farbe	Abpackung	Länge m	Artikel-Nr.
Lauf- und Führungsschienen-Satz (1 Laufschiene oben und 1 Führungsschiene unten), mit Bürstendichtung, zum Schrauben (Löcher vorgebohrt)		Aluminium	silberfarben eloxiert	1 Satz	2,5	409.53.925
					3,5	409.53.935
Fallschiebetüren-Bündighalter, mit Befestigungsschrauben		Kunststoff	schwarz	1 Paar	–	409.50.940
Fallschiebetüren-Verbindungsstück, zum Verbinden von zwei Türflügelpaaren		Stahl	vernickelt	1 Stück	–	409.50.930
Dichtungsprofil, zur Abdeckung der vertikalen Türfuge, zum Einpressen in 2,5-mm-Nut		Gummi	weiß	1 Rolle	5,0	409.54.700
			schwarz			409.54.300
Sicherungs-Beschlag, verhindert das Kippen des Korpus		Stahl	pulverbeschichtet, graphitschwarz, RAL 9011	2 Stück	–	271.98.100
Frässhablone HAWA, zum Anbringen der Fräsungen für Führungen und Aufhängungen		Schablone aus Melaminharz- Vollkernplatte, Griffleiste aus Aluminium	Griffleiste: blank, Schablone: braun	1 Stück	–	409.50.990
Mittel-Topfscharnier, mit Schließautomatik	–	Zinkdruckguss	verzinkt	1 oder 10 Stück	–	343.91.600

Topfscharnier mit Öffnungswinkel 110° ► MB 5.21

Schubstangenschlösser ► MB 6.68

Falлтürgriff ► MB 1.309

Hawa Multifold 30/W

für Türflügelgewicht bis 30 kg
(pro Türflügelpaar 60 kg), für einseitig am Korpus
angeschlagene Fallschiebetüren




- Türflügelhöhe: max. 2600 mm
- Türflügelbreite: 200–500 mm
- Türflügeldicke: 19–25 mm
- vertikale Türfugenbreite: 3–5 mm
- Höheneinstellung: ± 2 mm am Laufwerk durch Exzenter
- Laufwerk: oben laufend
- Lagerung Laufwerk: 2 kugellagerte, kunststoffbeschichtete Tragrollen, 2 Führungsrollen aus Kunststoff
- Montage auch bei fertig montierten Schränken möglich

Faltschiebetüren, Infront oder Vorfront

10



Anwendung

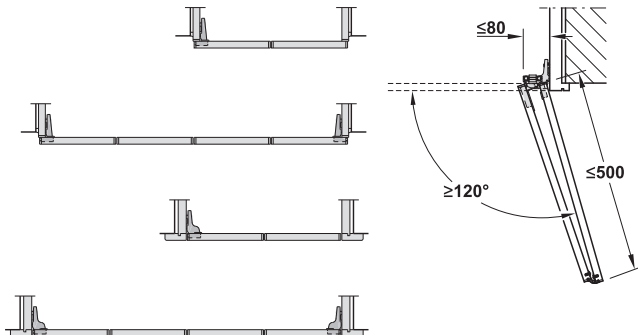

Hinweis


Bei Türflügeldicken ab 20 mm müssen die Kanten abgerundet werden.

Montage Dichtungsprofil

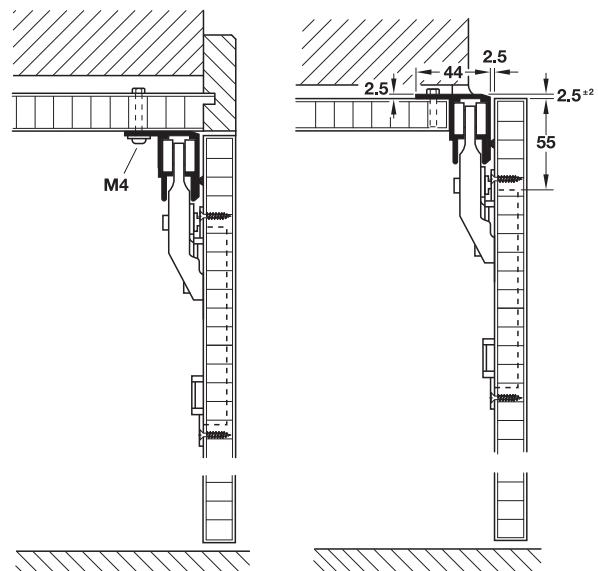


Infront

Vorfront

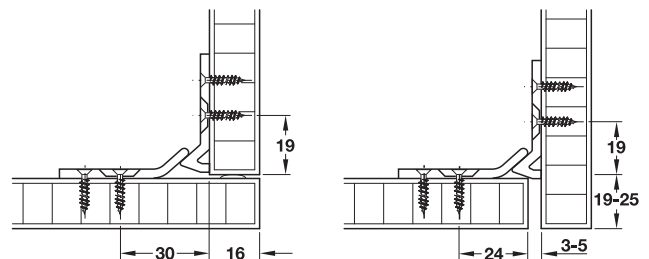

Infront

Vorfront

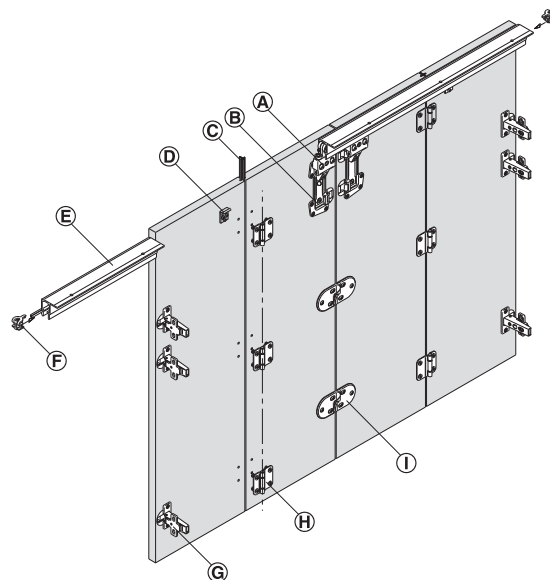

2 Türflügelpaare

- Ⓐ Aufhängung
- Ⓑ Laufwerk
- Ⓒ Dichtungsprofil
- Ⓓ Türzuhalter
- Ⓔ Laufschiene
- Ⓕ Türflügel-Anschlag, oben
- Ⓖ Topfscharnier
- Ⓗ Mittelscharnier
- Ⓘ Faltschiebetüren-Bündighalter

→ Garnitur

	Artikel-Nr.
für 1 Türflügelpaar am Korpus angeschlagen, inkl. 1100 mm Laufschiene, mit Montageanleitung	409.52.050

Abpackung: 1 Garnitur




Bestellhinweis

- Topfscharniere Öffnungswinkel min. 110° mit Schließautomatik sind nicht in der Garnitur enthalten. Bitte separat bestellen.
- Zur Sicherung des Schrankes gegen Kippen: Sicherungs-Beschlag bestellen.

→ Garniturkomponenten

	für 1 Türflügelpaar	Werkstoff	Oberfläche/Farbe
Laufwerk	1 Stück	Zinkdruckguss	schwarz
Aufhängung	1 Stück	Zinkdruckguss	verzinkt
Türflügel-Anschlag, oben	1 Stück	Kunststoff	schwarz
Türzuhalter	1 Stück	Kunststoff	schwarz
Mittelscharnier, mit losem Steckstift	4 Stück	Stahl	vernickelt matt
Faltschiebetüren-Bündighalter	1 Stück	Kunststoff	schwarz
Bündighalter zur Seitenwand	1 Stück	Kunststoff	schwarz
Laufschiene mit Staubschutzbürste Länge 1100 mm	1 Stück	Aluminium	silberfarben eloxiert

→ Schienen und Einzelteile

		Werkstoff	Oberfläche/Farbe	Abpackung	Länge m	Artikel-Nr.
Faltschiebetüren-Bündighalter, mit Befestigungsschrauben		Kunststoff	schwarz	1 Paar	–	409.50.940
Dichtungsprofil, zur Abdeckung der vertikalen Türfuge, zum Einpressen in 2,5-mm-Nut		Gummi	weiß schwarz	1 Rolle	5,0	409.54.700 409.54.300
Sicherungs-Beschlag, verhindert das Kippen des Korpus		Stahl	pulverbeschichtet, graphitschwarz, RAL 9011	2 Stück	–	271.98.100
Frässhablone HAWA, zum Anbringen der Fräsungen für Führungen und Aufhängungen		Schablone aus Melaminharz- Vollkernplatte, Griffleiste aus Aluminium	Griffleiste: blank, Schablone: braun	1 Stück	–	409.50.990

Topfscharnier mit Öffnungswinkel 110° ► MB 5.21

Schubstangenschlösser ► MB 6.68

Faltrittgriff ► MB 1.309