


zum Anschweißen

- Länge: 3,5 m
- Fertigung nach DIN 7956

Bestellhinweis
Auch in Fixlängen lieferbar.

→ aus Stahl




- Lappendicke: 1,5 mm
- Rollen-Durchmesser: 6,0 mm
- Ausführung: gerollt, ohne Schraublöcher

offene Breite B mm	Oberfläche	Artikel-Nr.
32	blank	351.03.033
40	blank	351.03.042

Abpackung: 1 Stück

→ aus Edelstahl, Güte 1.4301



- Lappendicke: 1,5 mm
- Rollen-Durchmesser: 6,0 mm
- Ausführung: gerollt, ohne Schraublöcher, schweißbar, unmagnetisch


offene Breite B mm	Artikel-Nr.
32	351.04.138
40	351.04.147

Abpackung: 1 Stück

Zapfenband


- Öffnungswinkel: 180°
- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: gelb chromatiert
- Lappendicke: 3 mm
- Öffnungsbegrenzung: ohne Anschlag
- Montage: zum Schrauben

Anwendung



- (A) Seite
- (B) Boden
- (C) Tür


→ mit einem kurzen Lappen



Länge mm	Artikel-Nr.
65	361.02.510
100	361.02.530

Abpackung: 20 Paar

→ mit gleich langen Lappen

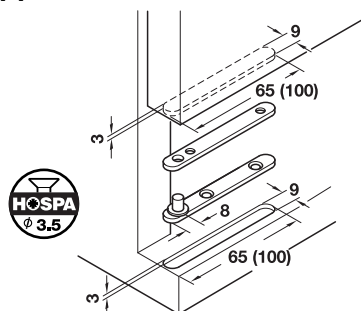

Länge mm	Artikel-Nr.
65	361.03.510
100	361.03.530

Abpackung: 20 Paar

Eckzapfenband


- Werkstoff: Messing
- Öffnungsbegrenzung: ohne Anschlag
- Montage: zum Schrauben
- Drehpunkt außen liegend



5

Zapfenbänder

→ gerade

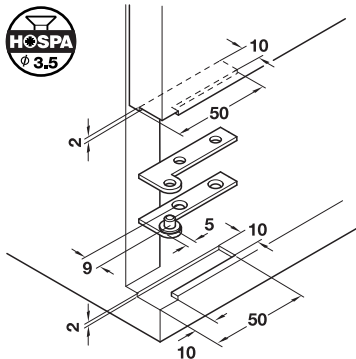


- Öffnungswinkel: 250°
- Oberfläche: poliert
- Lappendicke: 2 mm


Länge mm	Artikel-Nr.
50	362.10.803

Abpackung: 5 oder 25 Paar

Anwendung



→ gekröpft

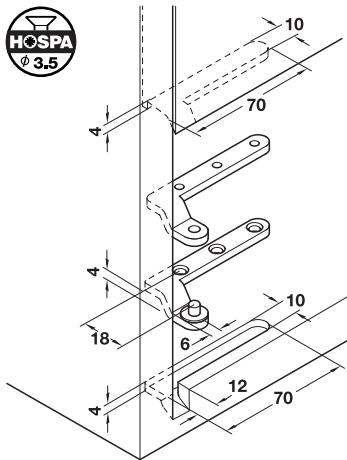


- Öffnungswinkel: 180°
- Oberfläche: matt
- Lappendicke: 4 mm

Länge mm	Artikel-Nr.
70	362.01.500

Abpackung: 1 oder 5 Paar

Anwendung







5

Zapfenbänder

Sekretärband

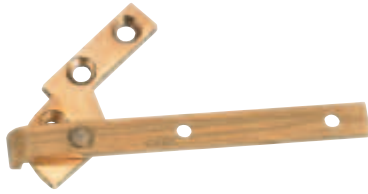



Anwendung

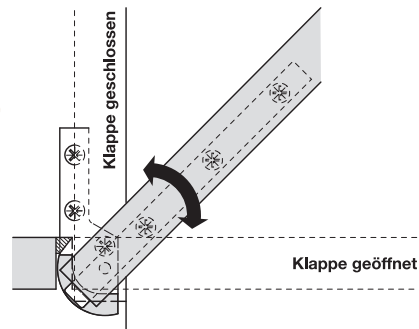


- Öffnungswinkel: 90°
- Einsatzbereich: für Schreibklappen
- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: poliert
- Öffnungsbegrenzung: mit Anschlag bei 90°-Öffnung
- Montage: zum Schrauben

Länge mm	Lappendicke mm	Artikel-Nr.
83	Korpusteil: 3/Klappenteil: 3	361.50.802
150	Korpusteil: 4/Klappenteil: 5	361.50.820

Abpackung: 1 oder 5 Paar

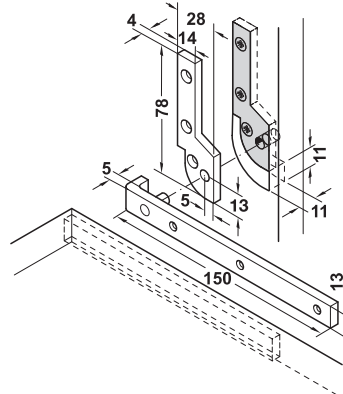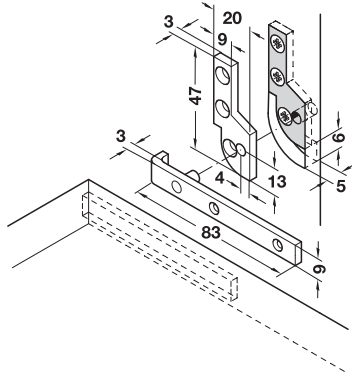

Zapfenband




- Öffnungswinkel: 140°
- Werkstoff: Kunststoff
- für Türdicke: 12–21 mm
- Öffnungsbegrenzung: ohne Anschlag
- Montage: zum Einpressen

Farbe	Artikel-Nr.
weiß	361.22.710
braun	361.22.110
schwarz	361.22.310


Abpackung: 20 oder 200 Paar

Anwendung




Funktion

Aushängen der Tür:
Mit einem Schraubendreher den gefederten Stift nach oben drücken.
Voraussetzung: Bohrung in Tür und Langloch in der Hülse stimmen überein.



Einstellen der Türfuge:
Durch Drehen des Lappens Türfuge vergrößern oder verkleinern.
Eingestellte Türfuge durch kleine Spanplattenschraube fixieren.



Puffer

► MB 5.285