


Handlaufstütze KWS


→ Modell 4511

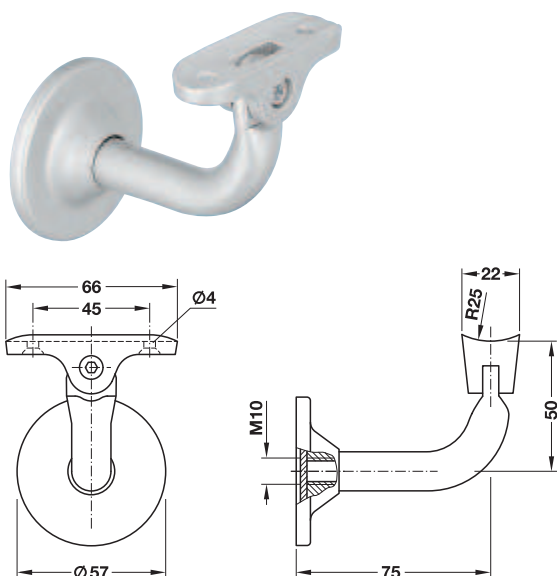

- Ausführung: mit gewölbter Auflage
- Montage: zum Andübeln
- inkl. Montagematerial (Stockschraube) Dübel bauseits

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl	silberfarben	982.01.001
Auflage: Aluminium	einbrennlackiert	


→ Modell 4513

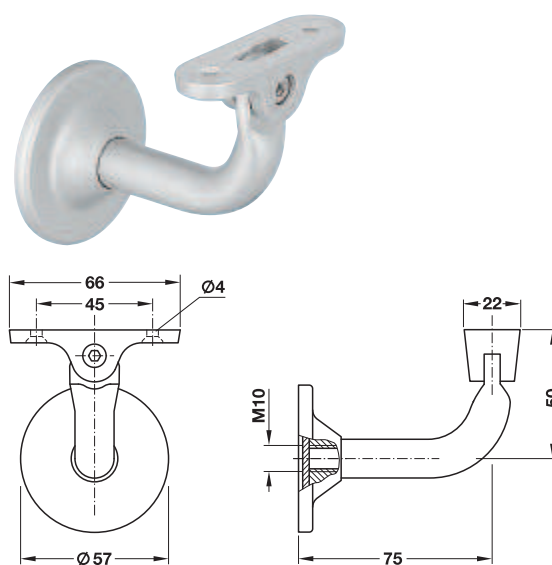

- Ausführung: mit flacher Auflage
- Montage: zum Andübeln
- inkl. Montagematerial (Stockschraube) Dübel bauseits

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl	silberfarben	982.01.021
Auflage: Aluminium	einbrennlackiert	


→ Modell 4512

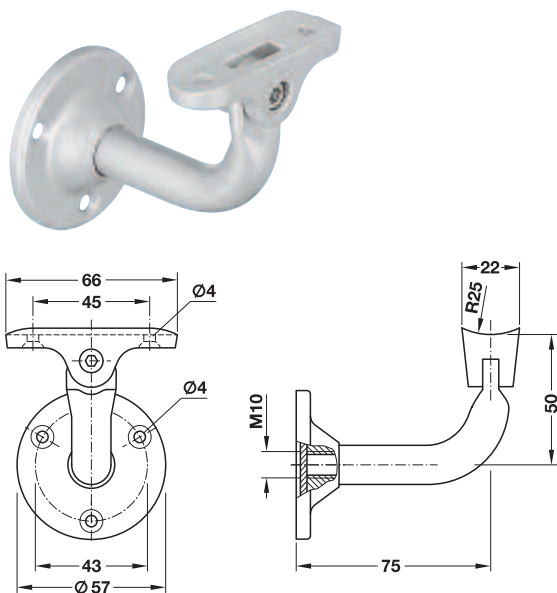

- Ausführung: mit gewölbter Auflage
- Montage: zum Anschrauben

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl	silberfarben	982.01.011
Auflage: Aluminium	einbrennlackiert	

→ Modell 4514

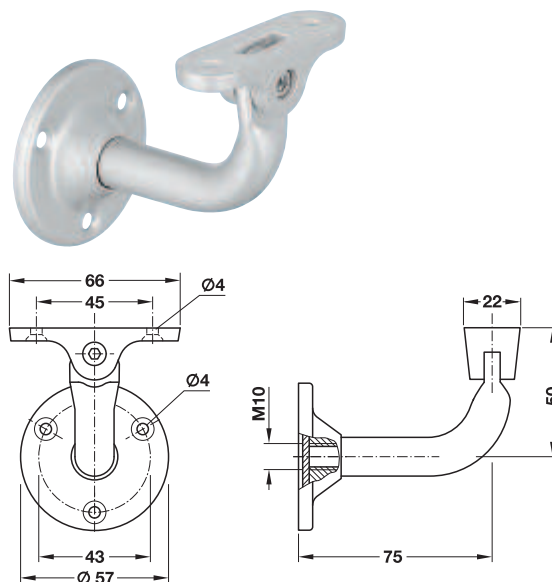


- Ausführung: mit flacher Auflage
- Montage: zum Anschrauben

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl	silberfarben	982.01.031
Auflage: Aluminium	einbrennlackiert	

Handlaufstütze KWS


→ Modell 4515

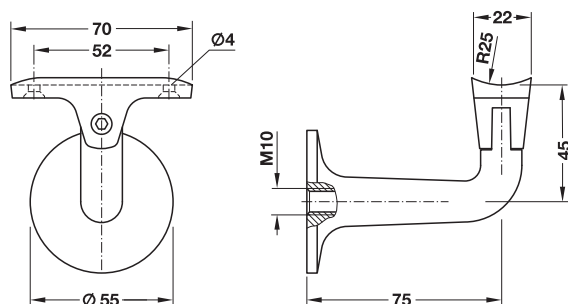

- Ausführung: mit gewölbter Auflage
- Montage: zum Andübeln
- inkl. Montagematerial (Stockschraube) Dübel bauseits

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Aluminium	silberfarben eloxiert	982.01.041
Messing	vernickelt	982.01.046


→ Modell 4517

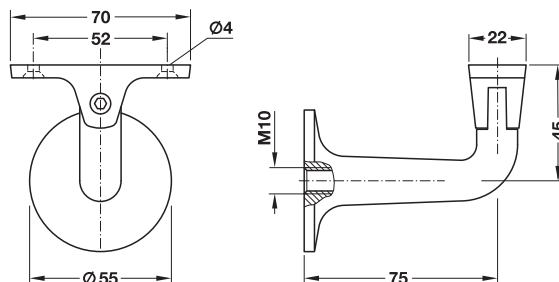

- Ausführung: mit flacher Auflage
- Montage: zum Andübeln
- inkl. Montagematerial (Stockschraube) Dübel bauseits

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Aluminium	silberfarben eloxiert	982.01.051
Messing	vernickelt	982.01.056


→ Modell 4516

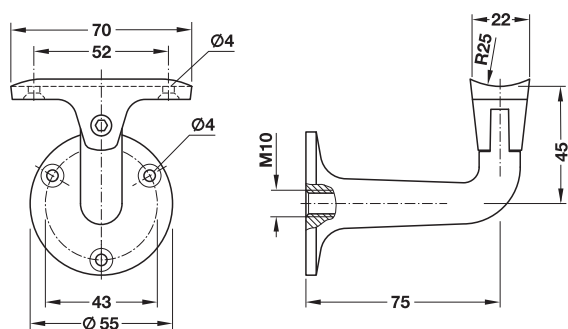

- Ausführung: mit gewölbter Auflage
- Montage: zum Anschrauben

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Aluminium	silberfarben eloxiert	982.01.061
Messing	vernickelt	982.01.066

→ Modell 4518


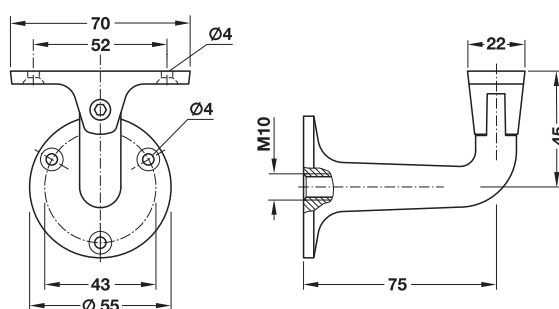


- Ausführung: mit flacher Auflage
- Montage: zum Anschrauben

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Aluminium	silberfarben eloxiert	982.01.071
Messing	vernickelt	982.01.076

Handlaufstütze KWS


→ Modell 4524

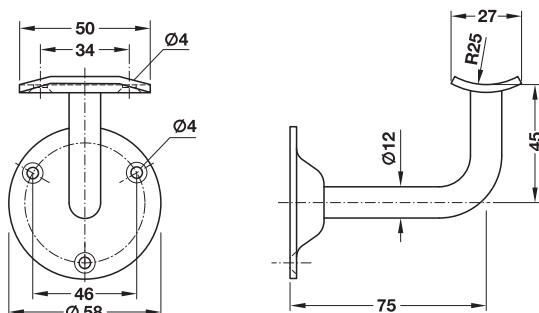

- Ausführung: mit gewölbter Auflage zum Anschrauben
- Montage:

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt gebürstet	982.01.080
Stahl	silberfarben einbrennlackiert	982.01.081


→ Modell 4570

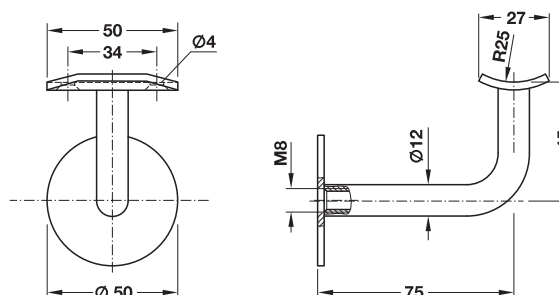

- Ausführung: mit gewölbter Auflage, loser Wandrosette zum Andübeln
- Montage:
- inkl. Montagematerial (Stockschraube) Dübel bauseits

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt gebürstet	982.01.100
Stahl	silberfarben einbrennlackiert	982.01.101


→ Modell 4525

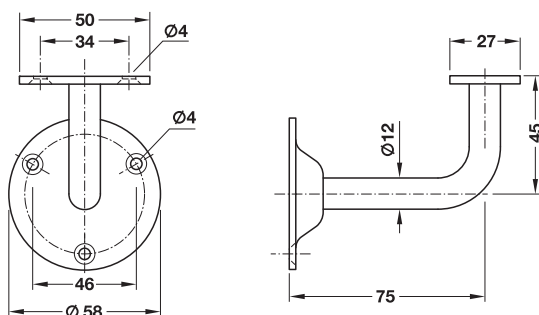

- Ausführung: mit flacher Auflage zum Anschrauben
- Montage:



Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt gebürstet	982.01.090
Stahl	silberfarben einbrennlackiert	982.01.091

→ Modell 4571

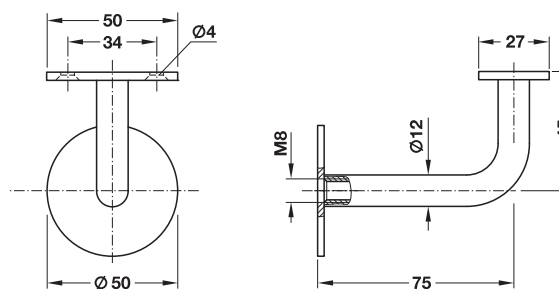



- Ausführung: mit flacher Auflage, loser Wandrosette zum Andübeln
- Montage:
- inkl. Montagematerial (Stockschraube) Dübel bauseits

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt gebürstet	982.01.110
Stahl	silberfarben einbrennlackiert	982.01.111

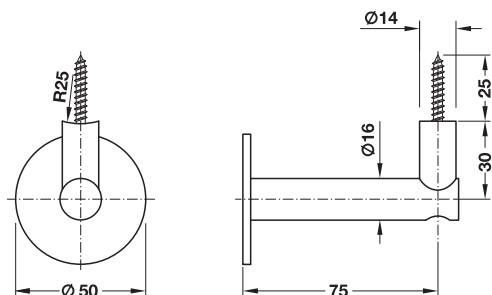Handlaufstütze KWS→ **Modell 4547**


- Einsatzbereich: für Handläufe aus Holz
- Ausführung: für runden Handlauf mit Durchmesser 50 mm
- Montage: zum Andübeln, Handlaufbefestigung mit 6 mm Holzschraube
- inkl. Montagematerial (Stockschraube und 6 mm Holzschraube) Dübel bauseits

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt gebürstet	982.01.130
Stahl	silberfarben einbrennlackiert	982.01.131

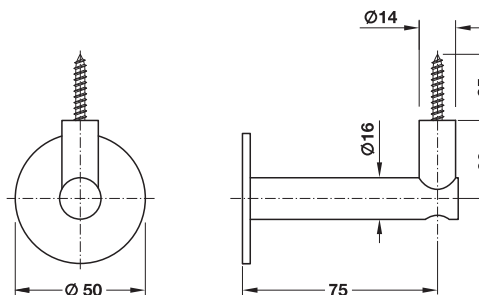→ **Modell 4548**

- Einsatzbereich: für Handläufe aus Holz
- Ausführung: für flachen Handlauf zum Andübeln, Handlaufbefestigung mit 6 mm Holzschraube
- inkl. Montagematerial (Stockschraube und 6 mm Holzschraube) Dübel bauseits


Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt gebürstet	982.01.140
Stahl	silberfarben einbrennlackiert	982.01.141

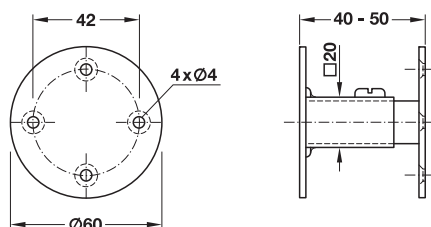→ **Modell 4560**

- Einsatzbereich: für Handläufe aus Holz
- Einstellmöglichkeit: für 40 – 50 mm Wandabstand
- Montage: zum Andübeln
- inkl. Montagematerial (Dübel und Schraube)


Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl	silberfarben einbrennlackiert	982.01.121

mit Auflage

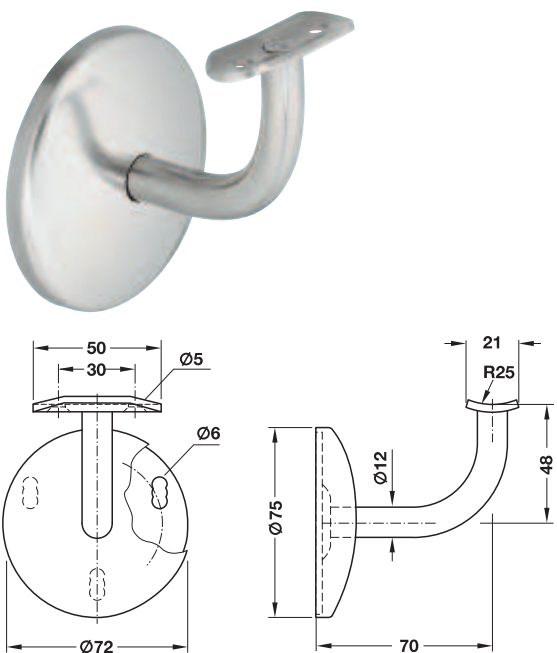


- Ausführung: mit gewölbter Auflage, mit Abdeckrosette, höhenverstellbar über Langlöcher, wahlweise tiefenverstellbar oder fest zum Andübeln
- Montage:

Ausführung	Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
höhenverstellbar über Langlöcher tiefenverstellbar	Edelstahl	matt	982.00.700
höhenverstellbar über Langlöcher fest	Edelstahl	matt	982.00.710
	Stahl	weiß lackiert	982.00.717
		weißaluminiumfarben lackiert	982.00.712

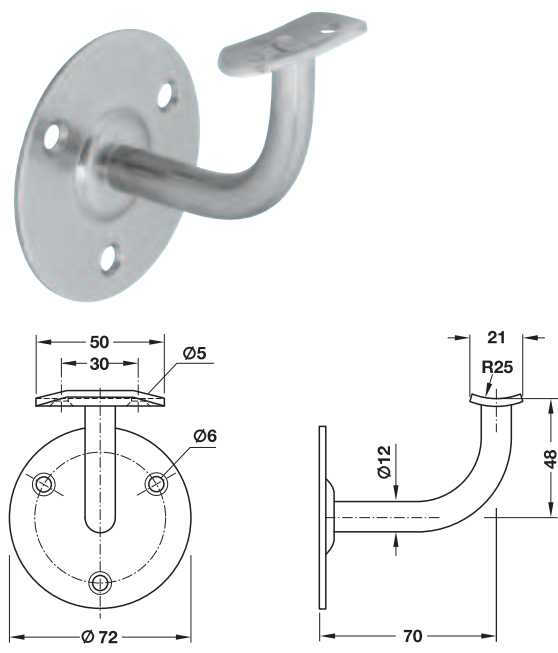


- Ausführung: mit gewölbter Auflage zum Anschrauben
- Montage:

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	982.00.780

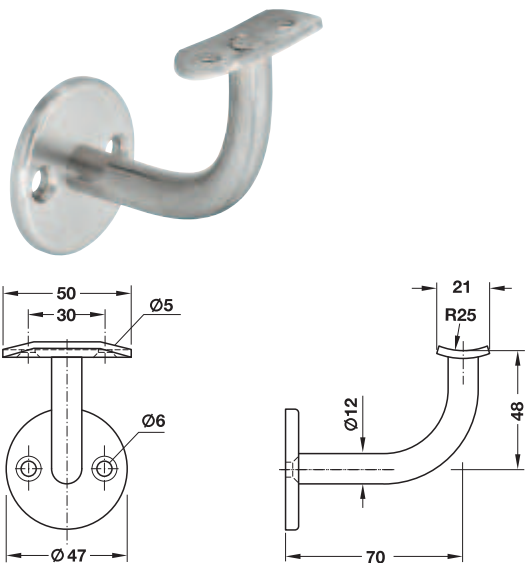

- Ausführung: mit gewölbter Auflage zum Anschrauben
- Montage:

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	982.00.720

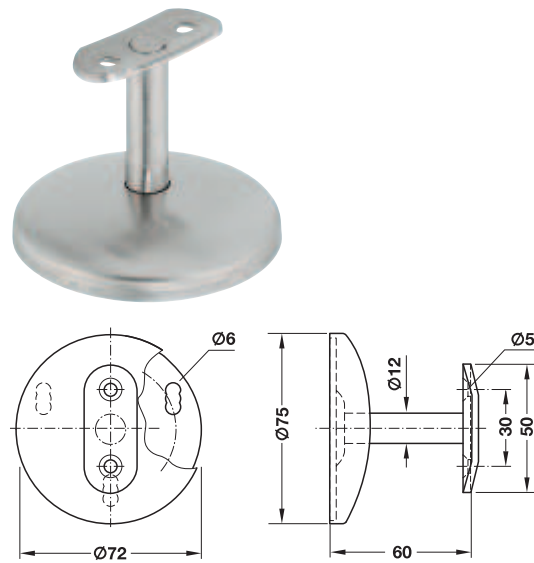


- Ausführung: mit gewölbter Auflage, mit Abdeckrosette, höhenverstellbar über Langlöcher, tiefenverstellbar zum Andübeln auf Brüstung
- Montage:

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	982.00.730

DGH-B 2011, HDE, 01/11; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.




ohne Auflage

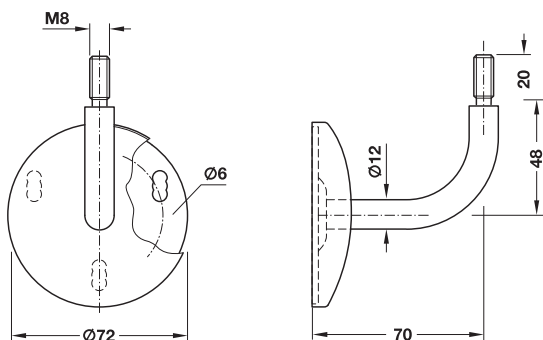


- Ausführung: ohne Auflage, mit Abdeckrosette, höhenverstellbar über Langlöcher, wahlweise tiefenverstellbar oder fest, mit selbstschneidendem Gewinde M8 zum Andübeln
- Montage:

Ausführung	Werkstoff	Artikel-Nr.
höhenverstellbar über Langlöcher	Edelstahl	982.00.740
tiefenverstellbar		
höhenverstellbar fest	Edelstahl	982.00.750

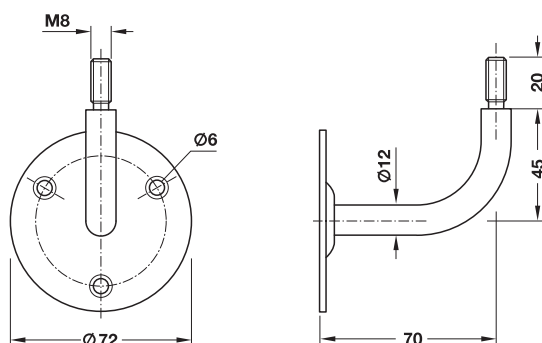


- Ausführung: ohne Auflage, mit selbstschneidendem Gewinde M8 zum Anschrauben
- Montage:

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	982.00.790

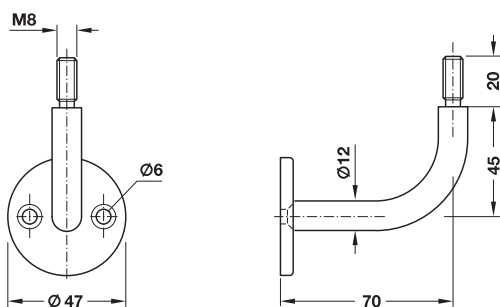

- Ausführung: ohne Auflage, mit selbstschneidendem Gewinde M8 zum Anschrauben
- Montage:

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	982.00.760

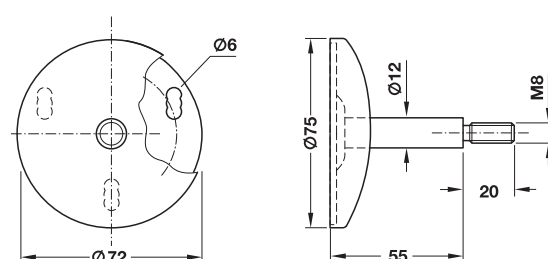

- Ausführung: ohne Auflage, mit Abdeckrosette, höhenverstellbar über Langlöcher, tiefenverstellbar, mit selbstschneidendem Gewinde M8 zum Andübeln auf Brüstung
- Montage:

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	982.00.770