


Häfele Slido Design 25 IF G




- > einfache und schnelle Montage, Einschiebetechnik der Laufwerke in die Laufschiene
- > sehr laufruhig

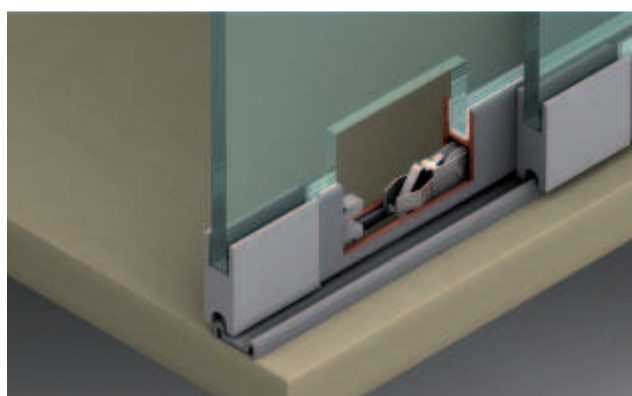

- > Türflügelhöhe: max. 1400 mm
- > Türflügelbreite: mind. 600 mm, max. 1200 mm
- > für Glasdicke: 6 und 8 mm
- > Laufwerk: unten laufend, 1-rollig
- > Lagerung Laufwerk: kugelgelagerte Rolle: Kunststoff ohne Glasbearbeitung
- > Montage:

Einbaumaße

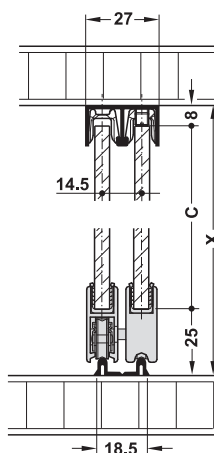

Berechnungen:

Glashöhe:

$$C = X - (25 + 8)$$

Glasbreite:

IA = Lichte Korpusbreite

G = Türüberlappung


CN = Anzahl Türflügel

F = Fuge


$$\textcircled{1}, \textcircled{3} \quad \frac{(CN-1) \times G + IA}{CN} - 5 - (2 \times F)$$

$$\textcircled{2}, \textcircled{4}, \textcircled{5} \quad \frac{(CN-1) \times G + IA}{CN} - (2 \times F)$$

Endstück




geschlossen
Glasbreite: $\textcircled{1}$




mit Glasnut
Glasbreite: $\textcircled{2}$

Endstück mit Griff




geschlossen
Glasbreite: $\textcircled{3}$



mit Glasnut
Glasbreite: $\textcircled{4}$

Endstück mit Schloss und Wechselzylinder




Glasbreite: $\textcircled{5}$

Bestellhinweis

für 2 Türflügel bestellen Sie bitte:

- > 4 Laufwerke
- > 1 Montagehilfe für Laufwerk
- > 6 Aushängesicherungen
- > 4 Endstücke, für Mitteltür auch mit Schloss möglich
- > Laufschiene
- > Führungsschiene
- > Laufschiene
- > bei 6 mm Glas das entsprechende Glasklemmprofil
- > Staubschutzleiste optional

Montage Laufwagen

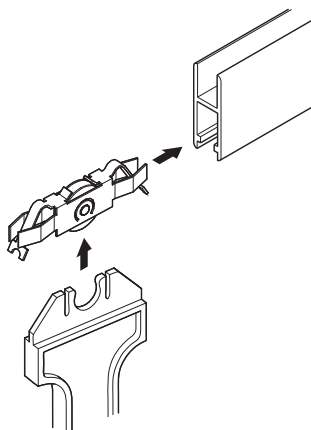

→ Einzelteile

	für Glasdicke mm	Ausführung	Werkstoff	Oberfläche/Farbe	Abpackung Stück	Artikel-Nr.
Laufwagen zum Einschieben und Verspannen	6 und 8	–	Stahl	verzinkt, Rollen: weiß kunststoffbeschichtet	1 oder 100	415.13.104
Montagehilfe für Laufwagen	6 und 8	–	Kunststoff	–	1 oder 10	415.13.060
Aushängesicherung und Klapperschutz zum Aufstecken und Einschrauben in die Führungsschiene, Länge 50 mm, pro Flügel empfehlen wir 4 Stück: je 1 links/rechts und 2 mittig	6 8	–	Kunststoff	transluzent weiß	1 oder 100	415.13.050 415.13.051
Endstück, geschlossen zum Aufstecken und bauseitiger Verklebung	6 und 8	–	Kunststoff	verchromt matt	1 oder 100	415.13.020
Endstück, mit Glasnut zum Aufstecken und bauseitiger Verklebung	6 und 8	–	Kunststoff	verchromt matt	1 oder 100	415.13.021
Endstück mit Griff, geschlossen zum Aufstecken und Verspannen	6 und 8	–	Kunststoff	verchromt matt	1 oder 50	415.13.170
Laufschuhgriff mit Glasnut zum Aufstecken und Verspannen	6 und 8	–	Kunststoff	verchromt matt	1 oder 50	415.13.010
Endstück mit Schloss für Wechselzylinder, mit Gegenstück und Glasnut	6 und 8	–	Zinkdruckguss	verchromt matt	1	233.02.410
VCS18-Wechselzylinder für Wendeschlüssel, inkl. 2 Schlüssel 2000 Schließvarianten mit Aushebesicherung zum Aufstecken und Verspannen	–	verschiedenschließend gleichschließend 1 N 7921 PL	Gehäuse aus Zinkdruckguss Plättchen- zuhaltungen aus Messing	Gehäuse vernickelt	1 oder 20	210.30.600 210.30.601

→ Schienen und Zubehör

		für Glasdicke mm	Werkstoff	Oberfläche/Farbe	Länge m	Artikel-Nr.
Doppel-Führungsschiene oben zum Schrauben		6 und 8	Aluminium	poliert, silberfarben eloxiert silberfarben eloxiert	5,0 5,0	415.10.805 415.10.950
Doppel-Führungsschiene oben zum Schrauben Beflockung für Flüsterfunktion Aushängesicherungen nicht montierbar		6 und 8	Aluminium	außen: silberfarben eloxiert, innen: beflockt	2,5	415.10.882
Doppel-Laufschiene unten zum Schrauben		6 und 8	Aluminium	poliert, silberfarben eloxiert silberfarben eloxiert	5,0 5,0	415.11.605 415.11.950
Doppel-Laufschiene* unten zum Schrauben, für den Einsatz mit Dialock EFL 41 geeignet		6 und 8	Aluminium	silberfarben eloxiert	2,5 3,5	415.08.602 415.08.972
Laufschuhschiene zur Befestigung des Laufwagens am Glastürflügel		6 und 8	Aluminium	silberfarben eloxiert	2,5 5,0	415.12.652 415.12.950
Glasklemmprofil, zum Einschieben in die Laufschuhschiene		6	Kunststoff	grau	2,0 5,0	415.13.602 415.13.605
Staubschutzleiste, zum Kleben mit z. B. Silikon		6 8	Aluminium/ Kunststoff	silberfarben eloxiert	5,0	416.13.935 416.13.925

Abpackung: 1 Stück

Bestellhinweis

* Bei Verwendung von EFL 41 muss dieser Artikel bestellt werden.
8-mm-Scheiben müssen in die Laufschuhschiene mit Silikon geklebt werden.

Schiebetürverriegelung EFL 41

► MB 6.25