

Einbau-Klappbett Bettlift mit Lattenrost und einstellbarem Kopfteil



Regulierung des Härtegrades

Lagerung der Federholzleisten

Einsatzbereich:	für einliegende Front
Werkstoff:	Rahmen: verwindungsfreies Stahlrohr, Lattenrost: Schichtholz, Kappen: Kautschuk
Tragkraft:	100 kg
Oberfläche:	Lattenrost: Holz natur
Farbe:	Rahmen: graphitschwarz, RAL 9011, Fußgestänge: weißaluminium, RAL 9006
Ausführung:	mit Gasdruckfeder zum leichten Ein-/ Ausklappen, 28 flexibel gelagerte Federholzleisten, mit Schulterkomfortzone, 5-fache Mittelzonenverstärkung und Mittelgurt, Härtegrad stufenlos einstellbar

Lieferumfang

- 1 Einbau-Klappbett mit Rahmen, Gasdruckfedern, Lattenrost und Stützfüßen
- 2 Sicherungsbeschläge (Kippsicherung)
- 3 Bettzeug-Haltegurte
- 2 Matratzen-Haltebügel
- 1 Montageanleitung


Bestellhinweis

Bettgewicht = Gesamtgewicht von Frontplatte, Matratze, Bettzeug und eventueller Bettumrandung.

Konstruktionsempfehlung

Bauteil	Materialdicke
Front	19 mm
Korpusboden, -seiten, Sockel	19–22 mm

Hinweis




Einbau-Klappbetten müssen nach EN 1129 grundsätzlich gegen Kippen gesichert werden. Sicherstellen, dass der Untergrund für die Befestigung der Sicherungsbeschläge geeignet ist.

Fußautomatik

Stützfüße werden beim Öffnen aus- und beim Schließen automatisch eingefahren.

→ längs liegendes Einzelbett, Doppelbett oder französisches Bett

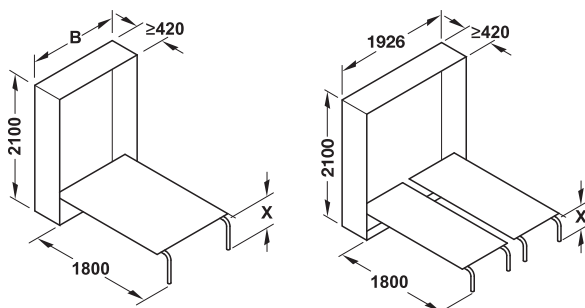


X = Oberkante Lattenrost 330 mm

Angegebene Korpusmaße sind lichte Korpusinnenmaße

Hinweis

Einbau-Klappbett für Matratzengröße 1600 x 2000 mm ab 25 Stück auf Anfrage verfügbar.
Ersatz-Gasdruckfedern für Klappbetten 271.91.135/136 sind Doppelhub-Gasdruckfedern und nur für ein Bettgewicht von 60–80 kg verfügbar.

Mittelbock

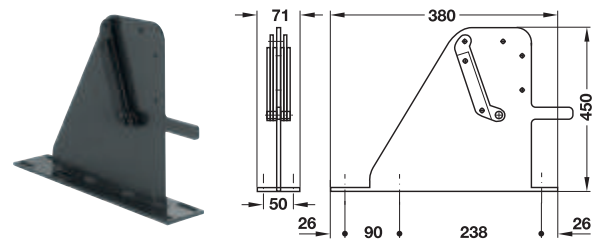

für Matratzengröße (B x L) mm	Bettgewicht kg	Breite B mm	mit Matratze	ohne Matratze
900 x 2000	44–55	960	271.91.115	271.91.114
1400 x 2000	60–80	1460	271.91.136	271.91.135

Abpackung: 1 Garnitur

	für Matratzengröße (B x L) mm	Bettgewicht kg	Federkraft N	Artikel-Nr.
Ersatz-Gasdruckfeder	900 x 2000	38–43	1700	271.99.373
		44–55	1800	271.99.408
		56–65	2000	271.99.426
	1400 x 2000	60–80	1400/2800	271.99.505

Abpackung: 1 Stück

Bestellhinweis


Für Doppelbett 2 Einzelbetten und 1 Mittelbock bestellen.

- Einsatzbereich: zum Verbinden zweier Einzelbetten zu einem Doppelbett (einzeln herunterklappbar)
- Werkstoff: Stahl

Oberfläche/Farbe	Artikel-Nr.
pulverbeschichtet, graphitschwarz, RAL 9011	271.87.101

Abpackung: 1 Stück

→ quer liegendes Bett



X = Oberkante Lattenrost 330 mm

angegebene Korpusmaße sind lichte Korpusinnenmaße

für Matratzen- größe (B x L) mm	Bettgewicht kg	Ausführung	Artikel-Nr.
900 x 2000	44–55	ohne Matratze	271.91.145
		mit Matratze	271.91.146

Abpackung: 1 Garnitur

	Bettgewicht kg	Federkraft N	Artikel-Nr.
Ersatz- Gasdruckfeder	44–55	1100	271.99.257
	56–65	1300	271.99.291

Abpackung: 1 Stück

Einbau-Knick-Klappbett Bettlift mit Rahmen, Lattenrost und einstellbarem Kopfteil



Lagerung der
Federholzleisten

- Einsatzbereich: für einliegende Front
- für Matratzengröße (B x L): 900 x 2000 mm
- Bettgewicht: 41–45 kg
- Tragkraft: 100 kg
- Werkstoff: Rahmen: verwindungsfreies Stahlrohr, Federleisten: Buche natur
- Farbe: Rahmen: graphitschwarz, RAL 9011, Lattenrost: hellbeige, Fußgestänge: weißaluminium, RAL 9006
- Ausführung: an Unterboden anschraubbares Klappbett, Federholzleisten in Kunststofftaschen gelagert, Kopfteil in 7 Stufen einstellbar

Lieferumfang

- 1 Einbau-Knick-Klappbett Bettlift mit Rahmen, Lattenrost und Stützfüßen
- 2 Sicherungsbeschläge (Kippsicherung)
- 3 Bettzeug-Haltegurte
- 2 Matratzen-Haltebügel
- 1 Montageanleitung


Konstruktionsempfehlung

Bauteil	Materialstärke
Front	19 mm
Korpusseite/-boden, Sockel	19–22 mm*
Beim Doppelbett zwei Einzelbetten nebeneinander montieren. Jedes Bett kann einzeln ausgeklappt werden. *Bei Doppelbett-Konstruktion Korpusboden mit Materialstärke 22 mm ausführen.	

Bestellhinweis

Bettgewicht = Gesamtgewicht von Frontplatte, Matratze, Bettzeug und eventueller Bettumrandung.
Abweichende Bettgewichte auf Anfrage.

Hinweis




Einbau-Klappbetten müssen nach EN 1129 grundsätzlich gegen Kippen gesichert werden. Sicherstellen, dass der Untergrund für die Befestigung der Sicherungsbeschläge geeignet ist.

Fußautomatik

Stützfüße werden beim Öffnen aus- und beim Schließen automatisch eingefahren.

→ längs liegendes Einzel- oder Doppelbett

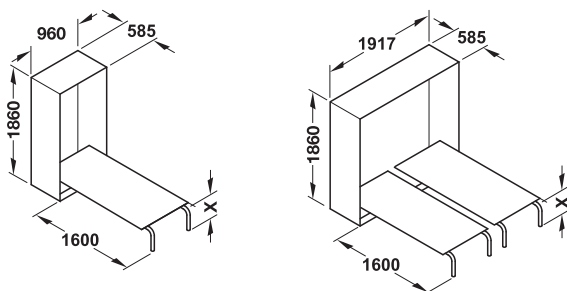

X = Oberkante Lattenrost ca. 300 mm

angegebene Korpusmaße sind lichte Korpusinnenmaße


Ausführung	Artikel-Nr.
ohne Matratze	271.96.155
mit Matratze	271.96.154

Abpackung: 1 Garnitur

	Bettgewicht kg	Federkraft N	Artikel-Nr.
Ersatz- Gasdruckfeder	41–45	1500	271.99.338
	46–50	1600	271.99.356
	51–55	1700	271.99.374

Abpackung: 1 Stück

Elektrisches Einbau-Klappbett Bettlift mit Rahmen und Lattenrost mit Kopfteilverstellung

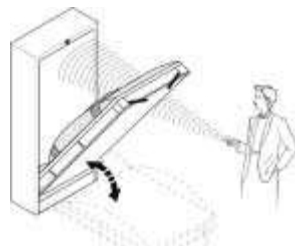


Elektromotorenantrieb für Bettlift Bedienung mit Infrarot-Fernbedienung

Bestellhinweis

Bettgewicht = Gesamtgewicht von Frontplatte, Matratze, Bettzeug und eventueller Bettumrandung.

Der Elektromotorenantrieb ist ausgelegt auf ein Bettgewicht von ≤60 kg.


→ längs liegendes Einzelbett



angegebene Korpusmaße sind lichte Korpusinnenmaße

X = Oberkante Lattenrost ca. 330 mm

Sicherungsbeschlag für Einbau-Klappbetten

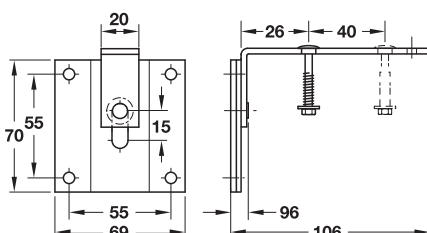

- Einsatzbereich: für einliegende Front
- für Matratzengröße (B x L): 900 x 2000
- Bettgewicht: ≤60 kg
- Tragkraft: 100 kg
- Werkstoff: Rahmen: verwindungsfreies Stahlrohr, Lattenrost: Schichtholz, Kappen: Kautschuk
- Farbe: Rahmen: graphitschwarz, RAL 9011, Fußgestänge: weißaluminium, RAL 9006
- Ausführung: Ein-/Ausklappen durch Elektroantrieb über Infrarot-Fernbedienung, 28 flexibel gelagerte Federholzleisten, mit Schulterkomfortzone, 5-fache Mittelzonenverstärkung und Mittelgurt, Härtegrad stufenlos einstellbar
- Nennspannung: 24 V
- Eingangsspannung: 230 V AC/ 50 Hz

Lieferumfang

- 1 Einbau-Klappbett Bettlift mit Elektroantrieb, Rahmen, Lattenrost, Gasdruckfedern und Stützfüßen
- 2 Sicherungsbeschläge (Kippsicherung)
- 3 Bettzeug-Haltegurte
- 1 Infrarot-Fernbedienung mit Batterie (Netzfreeschaltung)
- 2 Matratzen-Haltebügel
- 1 Montageanleitung


Konstruktionsempfehlung

Bauteil	Materialstärke
Front	19 mm
Korpusseite/-boden, Sockel	19–22 mm
Doppelbett- oder querliegende- Konstruktion nicht möglich	

Fußautomatik

Stützfüße werden beim Öffnen aus- und beim Schließen automatisch eingefahren.

Hinweis



Einbau-Klappbetten müssen nach EN 1129 grundsätzlich gegen Kippen gesichert werden. Sicherstellen, dass der Untergrund für die Befestigung der Sicherungsbeschläge geeignet ist.

Ausführung	Artikel-Nr.
ohne Matratze	271.91.212
mit Matratze	271.91.214

Abpackung: 1 Garnitur

Ersatzteile

	Bettgewicht kg	Federkraft N	Artikel-Nr.
Ersatz-Gasdruckfeder	≤60	1100	271.99.257
Infrarot Fernbedienung	–	–	271.91.290
Infrarot Empfänger	–	–	271.91.291
Motor	–	–	271.91.292
Steuerung 230 VAC/50 Hz	–	–	271.91.293

Abpackung: 1 Stück

- Einsatzbereich: als Kippsicherung für Klappbetten
- Werkstoff: Stahl
- Montage: zum Schrauben
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten



Oberfläche/Farbe	Artikel-Nr.
pulverbeschichtet, graphitschwarz, RAL 9011	271.98.100

Abpackung: 2 Stück

Einbau-Klappbett Duoletto querliegend, mit Lattenrost



- variable und frei wählbare Montagehöhe bei Nutzung als Einzelbett
- Die Verwendung als Stockbett ist mit dem selben Beschlag möglich

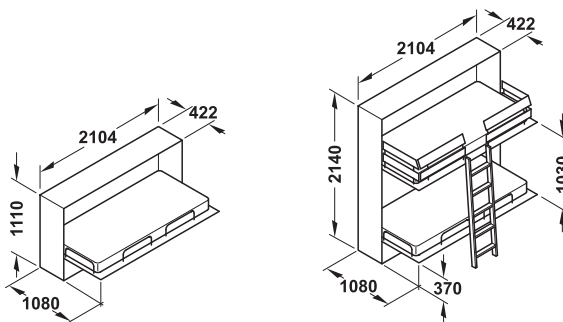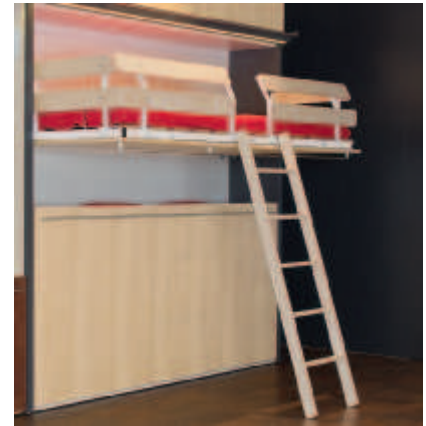

als Einzelbett


als Stockbett

angegebene Korpusmaße sind Korpusausenmaße

Konstruktionsempfehlung

Bauteil	Materialstärke
Front	16 mm
Korpusboden, Sockel	19 mm
Rückwand, Korpusseite	22 mm

Hinweis



Einbau-Klappbetten müssen nach EN 1129 grundsätzlich gegen Kippen gesichert werden. Sicherstellen, dass der Untergrund für die Befestigung der Sicherungsbeschläge geeignet ist.

- Einsatzbereich: Einzel- und/oder Stock-/Hochbett
- für Matratzengröße (B x L): 900 x 2000 mm
- Tragkraft: 100 kg
- Bettgewicht: 55–85 kg
- Werkstoff: Rahmen: verwindungsfreies Stahlrohr mit Federholzleisten
- Oberfläche: pulverbeschichtet, weiß, RAL 9016
- Ausführung: mit Gasdruckfeder zum leichten Ein-/Ausklappen, mit 12 flexibel gelagerten Federholzleisten
- Montage: Schnellmontage-Technik, Lagerplatten fertig montiert

Lieferumfang

- 1 Klappbett mit Rahmen und Lattenrost
- 2 Sicherungsbeschläge (Kippsicherung)
- 3 Bettzeug-Haltegurte
- 6 Matratzen-Haltebügel
- 1 Montageanleitung

Ausführung	Artikel-Nr.
ohne Matratze	271.89.000
mit Matratze	271.89.005

Abpackung: 1 Garnitur

	Bettgewicht kg	Federkraft N	Artikel-Nr.
Ersatz-Gasdruckfeder	55–85	400	271.89.920

Abpackung: 1 Stück

Bestellhinweis

Bei Verwendung als Stock-/Hochbett das Zubehör (Einhängeleiter und Ausfallsicherung) bitte separat bestellen.

→ Zubehör für Stock-/Hochbett



- Werkstoff: Leiter, Absturzsicherung: Schichtholz, lackierfähig, Bügel: Stahlrohr
- Maße: Leiter: 1475 x 397 x 60 mm
- Oberfläche: Bügel: pulverbeschichtet, weiß, RAL 9016

	Artikel-Nr.
Einhängeleiter und Ausfallsicherung	271.89.010

Abpackung: 1 Garnitur

Klappbett-Beschlag Bettsofa Teleletto mit Rahmen und Lattenrost



- Mit einem Handgriff wird das Bett zum Sofa
- Beschlag auch ohne Sofa einsetzbar
- extra breite Liegefläche




- Einsatzbereich: Hotel, Pension, Gästezimmer
- für Matratzengröße (B x L): 1200 x 2000 mm
- Bettgewicht: 74–110 kg
- Tragkraft: 100 kg
- Werkstoff: Rahmen: verwindungsfreies Stahlrohr mit Federholzleisten
- Oberfläche: pulverbeschichtet, weiß, RAL 9016
- Ausführung: mit Gasdruckfeder zum leichten Ein-/Ausklappen, mit 12 flexibel gelagerten Federholzleisten
- Montage: Schnellmontage-Technik
- lichte Korpusbreite: 2060 mm
- lichte Korpushöhe: 1442 mm
- lichte Korpusstärke: 400 mm

Lieferumfang

- 1 Einbau-Klappbett mit Rahmen und Lattenrost
- 2 Sicherungsbeschläge (Kippsicherung)
- 6 Matratzen-Haldebügel
- 3 Bettzeug-Haltegurte
- 1 Montageanleitung


Konstruktionsempfehlung

Bauteil	Materialstärke
Front	16 mm
Korpusboden, Sockel	19 mm
Rückwand, Korpusseite	22 mm
Montagehöhe kann in Abhängigkeit von der Sitzhöhe variabel gewählt werden	



angegebene Korpusmaße sind Korpusausenmaße

Hinweis



Einbau-Klappbetten müssen nach EN 1129 grundsätzlich gegen Kippen gesichert werden. Sicherstellen, dass der Untergrund für die Befestigung der Sicherungsbeschläge geeignet ist.

Ausführung	Artikel-Nr.
ohne Matratze	271.89.001
mit Matratze	271.89.006

Abpackung: 1 Garnitur

	Bettgewicht kg	Federkraft N	Artikel-Nr.
Ersatz-Gasdruckfeder	74–110	700	271.89.921

Abpackung: 1 Garnitur

Bestellhinweis

Bettgewicht = Gesamtgewicht von Frontplatte, Matratze, Bettzeug und eventueller Bettumrandung


Matratze 1200 x 2000 mm

► MB 8.69


Klappbett-Beschlag Bettsofa Teleletto II mit Bettrahmen, Lattenrost und Sofarahmen



- Schnelle Wandlung vom Sofa zum Bett
- Platzsparend, ideal zum Einsatz in Hotels, Pensionen oder als Gästebett
- Sehr breite Liegefläche 1400 x 2000 mm

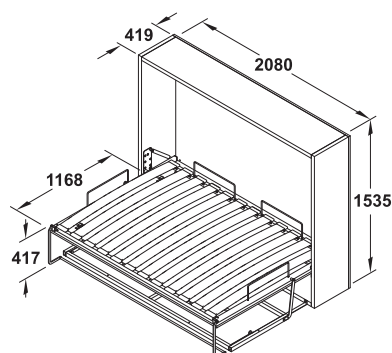


Bettposition

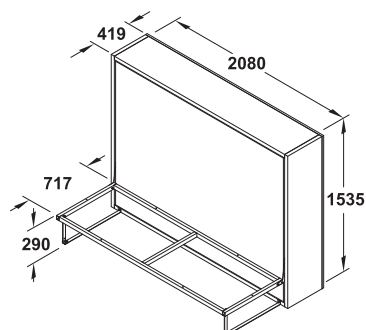

Sofaposition

angegebene Korpusmaße sind Korpusinnenmaße

Hinweis



Einbau-Klappbetten müssen nach EN 1129 grundsätzlich gegen Kippen gesichert werden. Sicherstellen, dass der Untergrund für die Befestigung der Sicherungsbeschläge geeignet ist.

- Einsatzbereich: Hotel, Pension, Gästezimmer
- für Matratzengröße (B x L): 1400 x 2000 mm
- Bettgewicht: 74–110 kg
- Tragkraft: 100 kg
- Werkstoff: Rahmen: verwindungsfreies Stahlrohr mit Federholzleisten
- Oberfläche: pulverbeschichtet, weiß, RAL 9016
- Ausführung: mit Gasdruckfeder zum leichten Ein-/Ausklappen, mit 12 flexibel gelagerten Federholzleisten
- Montage: Schnellmontage-Technik
- lichte Korpusbreite: 2080 mm
- lichte Korpushöhe: 1535 mm
- lichte Korpusstärke: 419 mm
- Fläche Sofa 2057 x 700 mm

Lieferumfang

- 1 Einbau-Klappbett mit Bettrahmen, Lattenrost, Sofarahmen und Stützbügel
- 2 Sicherungsbeschläge (Kippsicherung)
- 4 Matratzen-Haltebügel
- 2 Bettzeug-Haltegurte
- 1 Montageanleitung

	Artikel-Nr.
Teleletto II	271.89.020

Abpackung: 1 Stück

Bestellhinweis

Bettgewicht = Gesamtgewicht von Frontplatte, Matratze, Bettzeug und eventueller Bettumrandung

Konstruktionsempfehlung

Bauteil	Materialstärke
Korpusseite/-boden	38 mm
Front, Rückwand	19 mm

	Bettgewicht kg	Federkraft N	Artikel-Nr.
Ersatz-Gasdruckfeder	74–110	700	271.99.186

Abpackung: 1 Stück

Matratze 1400 x 2000 mm

► MB 8.69