


Soft-close-Deckelscharnier



5

Soft-close-Deckelscharnier

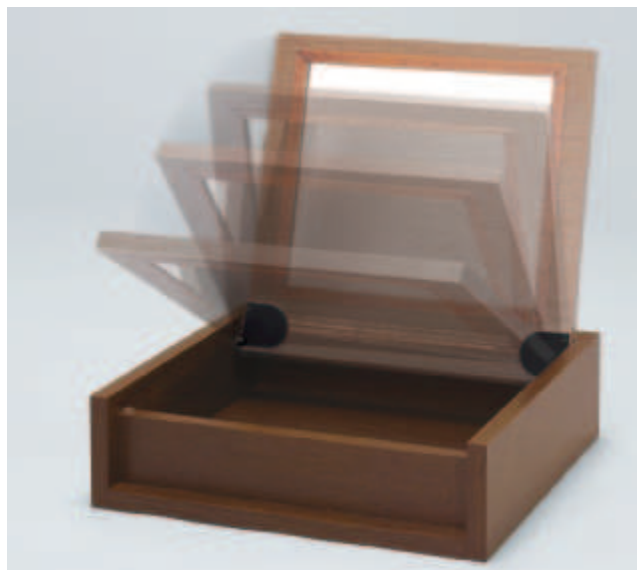

- mit integriertem Rotationsdämpfer zum sanften Absenken von Truhendeckeln

- Öffnungswinkel: 105°
- Einsatzbereich: für Truhendeckel
- Werkstoff: Scharnier und Abdeckkappe: Kunststoff, Montageplatte: Aluminium, Dämpfer: Edelstahl
- Farbe: Scharnier und Montageplatte: schwarz, Abdeckkappe: schwarz oder weiß
- Montage: zum Einlassen

Richtwerte zur Auswahl des richtigen Scharniers

Hinweis

Die berechneten Drehmomentwerte gelten für Deckel aus 19 mm dicker Spanplatte mit Dichte 700 kg/m³. Bei Abweichungen und in den Randbereichen Anschlagversuch durchführen.

für kleine Deckel

Deckelhöhe H mm	Deckelbreite B mm										
	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
200									195	213	230
300		185	231	277	323	369	415	461	508		
400	263	350	438	526							
500	426	568									

Drehmoment Ncm

 = 356.53.310 und 356.53.710
 = 356.53.300 und 356.53.700

für mittelgroße Deckel


Deckelhöhe H mm	Deckelbreite B mm										
	300	400	500	600	700	800	900	1000	1400	1500	1600
300									624	669	713
400					599	684	770	855			
500		558	697	837							
600	619	826									

Drehmoment Ncm


Lieferumfang

- 2 Scharniere
- 2 Montageplatten
- 2 Abdeckkappen schwarz oder weiß
- Montageanleitung

→ für kleine Deckel

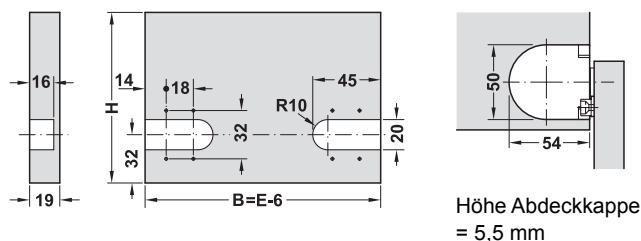

Anwendungsbeispiele

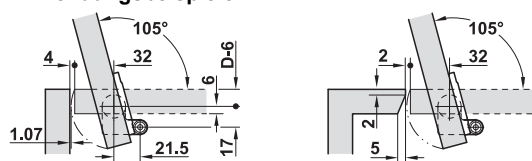

Standardanwendung



Anschlag mit Stollen

E = lichte Truhbreite, B = Deckelbreite, D = Deckeldicke


Ausführung	schwarz	weiß
Drehmoment 200–340 Ncm	356.53.310	356.53.710
Drehmoment 340–500 Ncm	356.53.300	356.53.700

Abpackung: 1 Paar

→ für mittelgroße Deckel

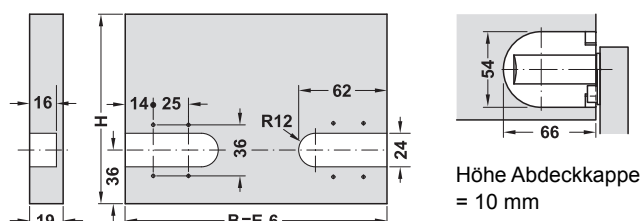

Anwendungsbeispiele

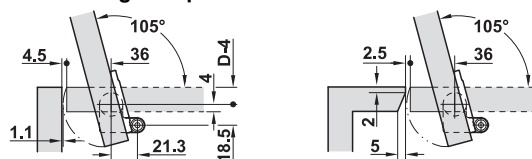

Standardanwendung

Anschlag mit Stollen

E = lichte Truhbreite, B = Deckelbreite, D = Deckeldicke

Ausführung	schwarz	weiß
Drehmoment 600–800 Ncm	356.53.330	356.53.730

Abpackung: 1 Paar