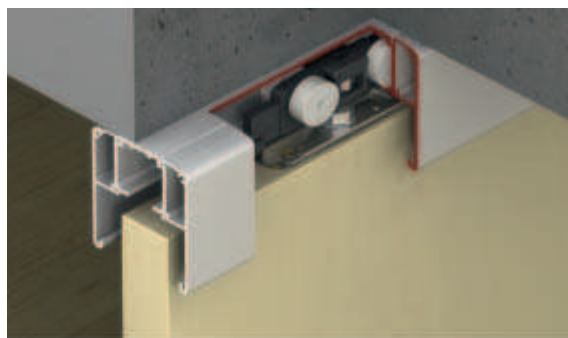


Schiebetürbeschlag Classic 40-O bis 120-O

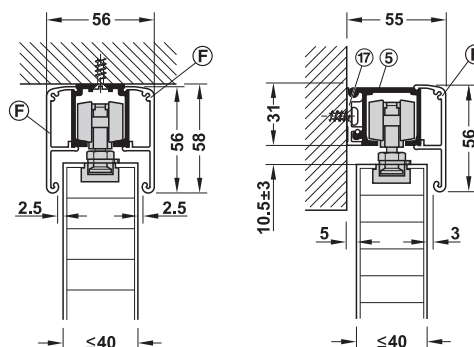
für Türflügelgewicht von 40–120 kg

smuso...dämpft

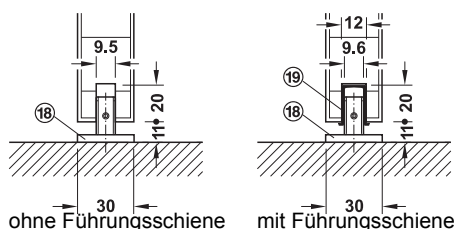


- Einsatzbereich: für 1- und 2-flügelige Schiebetüren
- Einstellmöglichkeit: Türflügel höhenverstellbar
- Montage: Aufhängung mit eingelassenem Clipflansch (werkzeuglos)
- Türgewicht: je Flügel 40–120 kg

Decken- und Wandbefestigung



spielfreie Bodenführung



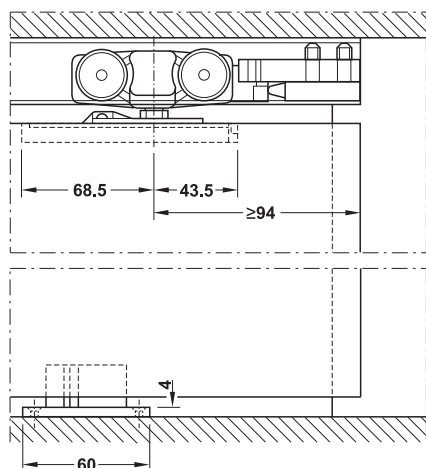
→ Garnitur Classic O für 1-flügelige Schiebetüren

Einzugsdämpfung	Ausführung	Türflügelbreite mm	40-O 40 kg	60-O 60 kg	80-O 80 kg	120-O 120 kg
ohne	Variante A	–	940.42.006	940.60.007	940.82.101	941.02.101
einseitig	Variante B	≥592 (40–80 kg) ≥681 (120 kg)	940.43.001	–	940.82.104	941.25.111
beidseitig	Variante E	≥916 (40–80 kg) ≥1094 (120 kg)	940.43.006	–	940.82.105	941.25.114

Bestellhinweis

Schiene, Blenden und Zubehör bitte separat bestellen. Für 2-flügelige Schiebetüren 2 Garnituren bestellen.

Einsteckschlösser	► BB 4.26
	► BB 9.326
Muschelgriffe	► BB 9.335
Türgriffe für Schiebetüren	► BB 3.118
Türdichtungen für Schiebetüren	► BB 8.13
Absenktdichtung für Schiebetüren	► BB 9.106
Schienen, Blenden und Zubehör	► BB 9.28
Synchro-Beschlag	► BB 9.30
Schienenreiniger	► BB 9.60



Schnitt Rollenwagen und Führung


Montage



linker Clipflansch


rechter Clipflansch

Fräsmäß



Übersicht Dämpfungsvarianten

Variante A ohne Einzugsdämpfung



verwendbar für Classic 40-O bis 120-O

Variante B mit einseitiger Einzugsdämpfung

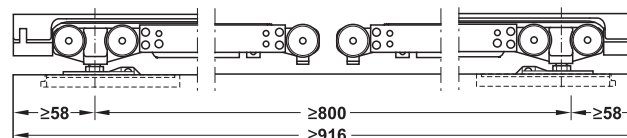


verwendbar für Classic 40-O und 80-O

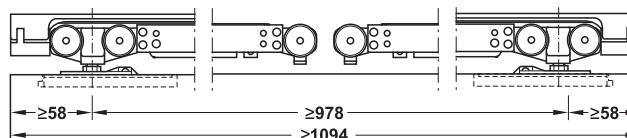


verwendbar für Classic 120-O

Variante E mit beidseitiger Einzugsdämpfung



verwendbar für Classic 40-O und 80-O



verwendbar für Classic 120-O

Garniturkomponenten Classic 40-O bis 120-O

smuso...dämpft

→ Classic 40-O

		Anschlag	verwendbar für	für 1 Türflügel	Artikel-Nr.
Laufwerk 4-rollig Tragschraube mit Mutter Clipflansch zum Einhängen (werkzeuglos), Zink vernickelt ohne Einzugsdämpfung	Abb. siehe Übersicht Dämpfungs- varianten	links	Variante A	1 Stück	940.42.014
		rechts	Variante A	1 Stück	940.42.015
			Variante B		
Laufwerk 4-rollig Tragschraube mit Mutter Clipflansch zum Einhängen (werkzeuglos), Zink vernickelt einseitige Einzugsdämpfung	Abb. siehe Übersicht Dämpfungs- varianten	links	Variante B	1 Stück	940.42.018
			Variante E		
		rechts	Variante E	1 Stück	940.42.019

→ Classic 60-O

		Anschlag	verwendbar für	für 1 Türflügel	Artikel-Nr.
Laufwerk 4-rollig Tragschraube mit Mutter Clipflansch zum Einhängen (werkzeuglos), Zink vernickelt ohne Einzugsdämpfung	Abb. siehe Übersicht Dämpfungs- varianten	links	Variante A	1 Stück	940.60.017
		rechts	Variante A	1 Stück	940.60.018




→ Classic 80-O

		Anschlag	verwendbar für	für 1 Türflügel	Artikel-Nr.
Laufwerk 4-rollig Tragschraube mit Mutter Clipflansch zum Einhängen (werkzeuglos), Zink vernickelt ohne Einzugsdämpfung	Abb. siehe Übersicht Dämpfungs- varianten	links	Variante A	1 Stück	940.82.013
		rechts	Variante A	1 Stück	940.82.014
			Variante B		
Laufwerk 4-rollig Tragschraube mit Mutter Clipflansch zum Einhängen (werkzeuglos), Zink vernickelt einseitige Einzugsdämpfung	Abb. siehe Übersicht Dämpfungs- varianten	links	Variante B	1 Stück	940.82.016
			Variante E		
		rechts	Variante E	1 Stück	940.82.017

→ Classic 120-O

		Anschlag	verwendbar für	für 1 Türflügel	Artikel-Nr.
Laufwerk 4-rollig Tragschraube mit Mutter Clipflansch zum Einhängen (werkzeuglos), Zink vernickelt ohne Einzugsdämpfung	Abb. siehe Übersicht Dämpfungs- varianten	links	Variante A	1 Stück	941.02.022
		rechts	Variante A	1 Stück	941.02.023
			Variante B		
Laufwerk 4-rollig Tragschraube mit Mutter Clipflansch zum Einhängen (werkzeuglos), Zink vernickelt einseitige Einzugsdämpfung	Abb. siehe Übersicht Dämpfungs- varianten	links	Variante B	1 Stück	–
			Variante E		
		rechts	Variante E	1 Stück	–

→ Classic 40-O bis 120-O


		Anschlag	verwendbar für	für 1 Türflügel	Artikel-Nr.
spielfreie Bodenführung Kunststoff schwarz		–	Variante A	1 Stück	940.42.030
			Variante B		
			Variante E		
Schienenpuffer mit Rückhaltefeder und Gummipuffer Kunststoff		–	Variante A für 40–60 kg	2 Stück	940.42.040
			Variante B für 40–60 kg	1 Stück	
			Variante A für 80–120 kg	2 Stück	940.42.041
			Variante B für 80–120 kg	1 Stück	
Auslöser mit Stopper Stahl verzinkt		–	Variante B	1 Stück	940.42.042
			Variante E	2 Stück	

Bestellhinweis

Artikelnummern gelten für 1 Stück. Bei Bestellung von Einzelteilen gewünschte Stückzahl angeben.

→ Laufschienen

smuso
...dämpft

			Einsatzbereich	Werkstoff	Oberfläche/Farbe	Länge mm	Artikel-Nr.
Einfach-Laufschiene gebohrt 31 x 33 mm (B x H)	①		für Türflügelgewicht 40–120 kg	Aluminium	blank	2000	940.43.921
						3000	940.43.931
						6000	940.43.961
					silberfarben eloxiert	2000	940.43.922
						3000	940.43.932
						6000	940.43.962
Einfach-Laufschiene gebohrt 47,5 x 47 mm (B x H)	②		für Türflügelgewicht 40–120 kg	Aluminium	silberfarben eloxiert	2000	940.43.920
						3000	940.43.930
						6000	940.43.960
Doppel-Laufschiene gebohrt 70 x 33 mm (B x H)	③		für Türflügelgewicht 40–120 kg	Aluminium	silberfarben eloxiert	2000	941.02.920
						3000	941.02.930
						6000	941.02.960
Doppel-Laufschiene gebohrt 81 x 33 mm (B x H)	④		für Türflügelgewicht 40–120 kg	Aluminium	silberfarben eloxiert	2000	941.02.820
						3000	941.02.830
						6000	941.02.860
Einfach-Laufschiene	⑤		für Türflügelgewicht 40–120 kg	Aluminium	silberfarben eloxiert	2000	941.25.920
						3000	941.25.930
						6000	941.25.960
Befestigungsschiene gebohrt Breite 19 mm	⑯		für Türflügelgewicht 40–120 kg	Aluminium	silberfarben eloxiert	2000	941.25.821
						3000	941.25.831
						6000	941.25.861
Befestigungsschiene gebohrt Breite 8 mm	⑰		für Türflügelgewicht 40–120 kg	Aluminium	silberfarben eloxiert	2000	941.25.820
						3000	941.25.830
						6000	941.25.860

Hinweis

Laufschiene Aluminium blank kann nicht in Verbindung mit Clipblende verwendet werden.

Bestellhinweis

Sicherungsstift für die Laufschiene ⑤ und Befestigungsschiene ⑯ oder ⑰ bitte separat bestellen.






Montage

Sicherungsstift an den Schienenenden einschieben, bei Montage von Wand zu Wand muss Lauf- und Befestigungsschiene an den Enden mit einem Klebepunkt fixiert werden.

→ Montagewinkel und Zubehör

Hinweis


Montagewinkel ⑩ und Montagehalter ⑫ alle 400 mm anbringen.

			Einsatzbereich	Werkstoff	Oberfläche/ Farbe	Wandabstand Mitte Schiene mm	Länge mm	Artikel-Nr.
Montagewinkel mit Schraube und Mutter	⑩		für Laufschiene ①	Stahl	verzinkt	16–25	36	940.42.061
						18–33	44	940.62.061
						33–55	64	940.42.063
Wandwinkel gebohrt	⑪		für Laufschiene ①	Aluminium	silberfarben eloxiert	–	2000	940.43.720
							3000	940.43.730
							6000	940.43.760
Montagehalter mit Schraube	⑫		zur Befestigung der Laufschiene ① am Wandwinkel ⑪	Stahl	gelb chromatiert	–	–	940.43.024
Montageschlüssel	⑬		–	Stahl	verzinkt	–	–	940.43.032
Sicherungsstift bzw. Sicherungsschraube für Laufschiene (1 Satz)	–		für Laufschiene ⑤ und Befestigungsschiene ⑯ oder ⑰	Aluminium	silberfarben	–	–	941.25.090
Bodenführung mit Wandmontage, spielfrei	–		zur ein- oder beidseitigen Montage an Stirnseite der Schiebetür-Wandtasche für Nutbreite 8 – 8,5 mm	Stahl	verzinkt	–	245 kürzbar	940.42.035

→ Blenden und Zubehör

Hinweis

Befestigungsclip (N) und (O) alle 400 mm anbringen.

			Einsatzbereich	Werkstoff	Farbe	Länge mm	Breite B mm	Artikel-Nr.
Clipblende Höhe 56 mm	(F)		für Laufschiene ①, ②, ③, ④ und ⑤	Aluminium	silberfarben eloxiert	2000	–	940.43.123
						3000	–	940.43.133
						6000	–	940.43.163
Clipblende Höhe 68 mm	(C)		für Laufschiene ①, ②, ③, ④ und ⑤	Aluminium	silberfarben eloxiert	2000	–	940.43.120
						3000	–	940.43.130
						6000	–	940.43.160
					edelstahlfarben eloxiert	2000	–	940.43.122
						3000	–	940.43.132
						6000	–	940.43.162
Clipblende Höhe 68 mm	(D)		für Laufschiene ①, ②, ③, ④ und ⑤	Aluminium	silberfarben eloxiert	2000	–	940.43.220
						3000	–	940.43.230
						6000	–	940.43.260
Clipblende Höhe 90 mm	(E)		für Wandwinkel ⑪	Aluminium	silberfarben eloxiert	2000	–	940.43.320
						3000	–	940.43.330
						6000	–	940.43.360
Clipblende zur Integration in abgehängten Decken	(G)		für Laufschiene ①, ③, ④ und ⑤	Aluminium	silberfarben eloxiert	2000	–	940.43.620
						3000	–	940.43.630
						6000	–	940.43.660
Endkappenset	–		für Laufschiene ①	Kunststoff	silberfarben	–	31	940.43.066
Endkappenset	–		für Laufschiene ① und Blende (C)	Kunststoff	silberfarben	–	44	940.43.031
					edelstahlfarben	–	44	940.43.036
			für Laufschiene ⑤, Befestigungsschiene ⑰ und Blende (C)	Kunststoff	silberfarben	–	52	941.25.033
			für Laufschiene ① und Blende (D)	Kunststoff	silberfarben	–	54	940.43.030
			für Laufschiene ⑤, Befestigungsschiene ⑰ und Blende (F), für Laufschiene ① und Blende (F)	Kunststoff	silberfarben	–	54	940.43.028
			für Laufschiene ② und Blende (C)	Kunststoff	silberfarben	–	59	940.43.020
			für Wandwinkel ⑪ und Blende (E)	Kunststoff	silberfarben	–	62	940.43.023
			für Laufschiene ⑤, Befestigungsschiene ⑰ und Blende (C)	Kunststoff	silberfarben	–	63	941.25.034
			für Laufschiene ⑤ mit Befestigungsschiene ⑰ und Blende (F)	Kunststoff	silberfarben	–	64	940.43.037
Bodenführung	(20)		–	Kunststoff	grau	–	–	940.42.031
						–	–	940.42.031
						–	–	940.42.031
Führungsschiene unten, zum Einpressen	(19)		für spielfreie Bodenführung ⑱	Kunststoff	schwarz	1000	–	940.42.050
						1500	–	940.42.051
						2000	–	940.42.052
Befestigungsclip-Set 4 Stück	(N)		für Wandwinkel ⑪ und Blende (E)	Kunststoff	silberfarben	–	–	940.43.022
Befestigungsclip für Holzblenden	(O)		für Laufschiene ①, ②, ③, ④ und ⑤	Aluminium	blank	100	–	940.43.025