



Schiebetürbeschlag Häfele Slido Classic 40-I bis 120-I

für Türflügelgewicht von 40–120 kg

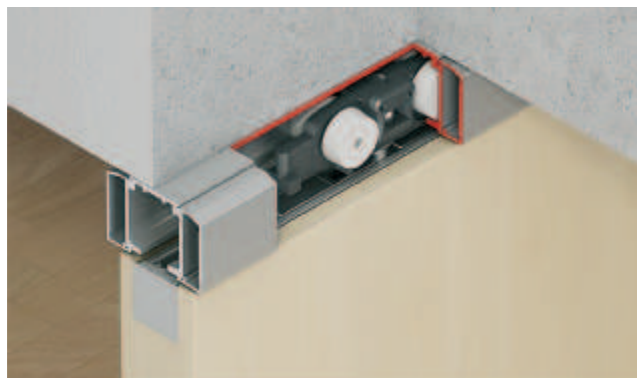


- > Einsatzbereich: für 1- und 2-flügelige Schiebetüren
- > Einstellmöglichkeit: Türflügel höhenverstellbar
- > Montage: mit integriertem Tragflansch, höhenverstellbar +/- 3 mm
- > Türgewicht: je Flügel 40–120 kg

Decken- und Wandbefestigung

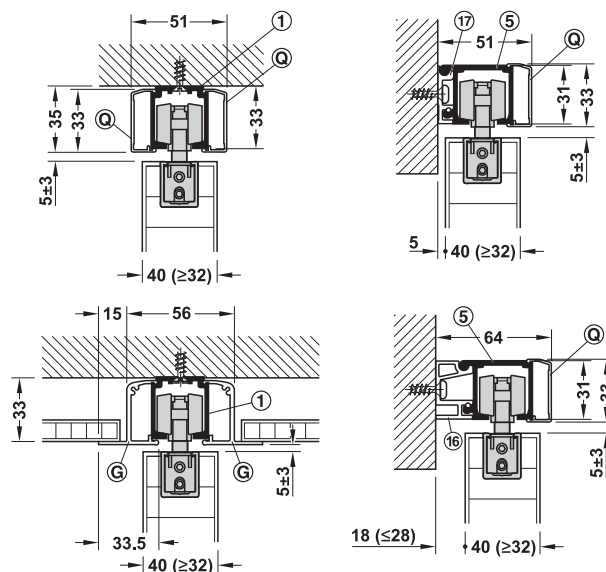

spielfreie Bodenführung

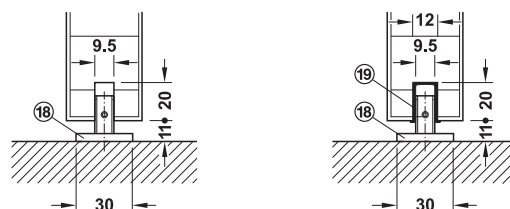

ohne Führungsschiene

mit Führungsschiene

→ Garnitur Häfele Slido Classic I für 1-flügelige Schiebetüren

	Einzugsdämpfung	Ausführung	Türflügelbreite mm	40-I 40 kg	80-I 80 kg	120-I 120 kg
	ohne	Variante A	–	940.43.081	940.82.148	941.25.005
	einseitig	Variante B	≥594 (40–80 kg) ≥683 (120 kg)	940.43.082	940.82.149	941.25.006
	beidseitig	Variante E	≥920 (40–80 kg) ≥1098 (120 kg)	940.43.084	940.82.152	941.25.007


Bestellhinweis

Schiene, Blenden und Zubehör bitte separat bestellen.
Für 2-flügelige Schiebetüren 2 Garnituren bestellen.

Einsteckschlösser	► BB 4.28 ► BB 9.362
Muschelgriffe	► BB 9.371
Türgriffe für Schiebetüren	► BB 3.112
Türdichtungen für Schiebetüren	► BB 9.136


Absenktdichtung für Schiebetüren	► BB 8.17
Schienen, Blenden und Zubehör	► BB 9.32
Anschlagdämpfer	► BB 9.44
Schienenreiniger	► BB 9.85
Wandtaschenlösung	► BB 9.34



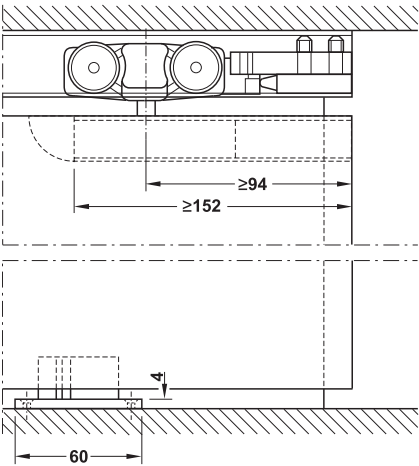


Schnitt Rollwagen und Führung

Fräsmaß




40-I




80-I und 120-I

Übersicht Dämpfungsvarianten
Variante A ohne Einzugsdämpfung

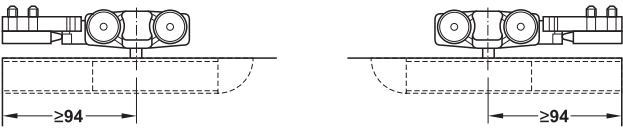


verwendbar für Classic 40-I bis 120-I

Variante B mit einseitiger Einzugsdämpfung

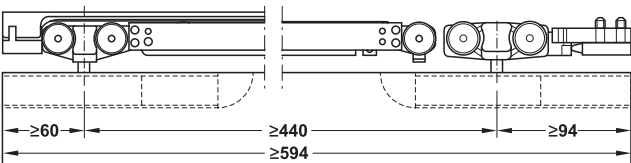


verwendbar für Classic 40-I bis 80-I

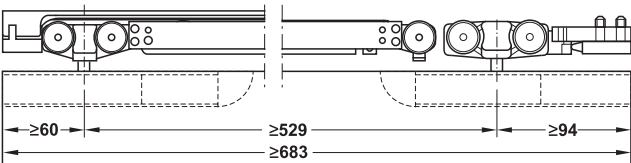


verwendbar für Classic 120-I

Variante E mit beidseitiger Einzugsdämpfung

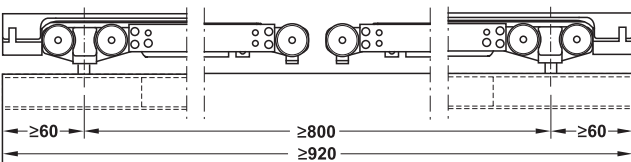

verwendbar für Classic 40-I bis 80-I

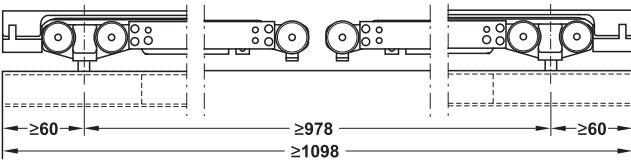

verwendbar für Classic 120-I

Garniturkomponenten Classic 40-I bis 120-I

→ Laufwerk



		Anschlag	verwendbar für	für 1 Türflügel
Laufwerk 4-rollig, mit integriertem Tragflansch ohne Einzugsdämpfung	Abb. siehe Übersicht Dämpfungs- varianten	links	Variante A	1 Stück
		rechts	Variante A Variante B	1 Stück
Laufwerk 4-rollig, mit integriertem Tragflansch einseitige Einzugsdämpfung	Abb. siehe Übersicht Dämpfungs- varianten	links	Variante B Variante E	1 Stück
		rechts	Variante E	1 Stück

Hinweis

Endkappen Tragflansch (1 Paar silberfarben und 1 Paar schwarz) liegen der Garnitur bei.



→ Garniturkomponenten Classic 40-I bis 120-I




			verwendbar für	für 1 Türflügel	Artikel-Nr.
spielfreie Bodenführung Kunststoff schwarz	⑮		Variante A	1 Stück	940.42.030
			Variante B		
			Variante E		
Schienenpuffer mit Rückhaltefeder und Gummipuffer Kunststoff			Variante A für 40–60 kg	2 Stück	940.42.040
			Variante B für 40–60 kg	1 Stück	
			Variante A für 80–120 kg	2 Stück	940.42.041
			Variante B für 80–120 kg	1 Stück	
Auslöser mit Stopper Stahl verzinkt			Variante B	1 Stück	940.42.042
			Variante E	2 Stück	

Bestellhinweis

Artikelnummern gelten für 1 Stück.

Bei Bestellung von Einzelteilen gewünschte Stückzahl angeben.

→ Laufschienen

			Einsatzbereich	Werkstoff	Oberfläche/Farbe	Länge mm	Artikel-Nr.
Einfach-Laufschiene gebohrt 31 x 33 mm (B x H)	①		für Türflügelgewicht 40–120 kg	Aluminium	blank	2000	940.43.921
						3000	940.43.931
						6000	940.43.961
					silberfarben eloxiert	2000	940.43.922
						3000	940.43.932
						6000	940.43.962
Doppel-Laufschiene gebohrt 70 x 33 mm (B x H)	③		für Türflügelgewicht 40–120 kg	Aluminium	silberfarben eloxiert	2000	941.02.920
						3000	941.02.930
						6000	941.02.960
Doppel-Laufschiene gebohrt 81 x 33 mm (B x H)	④		für Türflügelgewicht 40–120 kg	Aluminium	silberfarben eloxiert	2000	941.02.820
						3000	941.02.830
						6000	941.02.860
Einfach-Laufschiene	⑤		für Türflügelgewicht 40–120 kg	Aluminium	silberfarben eloxiert	2000	941.25.920
						3000	941.25.930
						6000	941.25.960
Befestigungsschiene gebohrt Breite 19 mm	⑮		für Türflügelgewicht 40–120 kg	Aluminium	silberfarben eloxiert	2000	941.25.821
						3000	941.25.831
						6000	941.25.861
Befestigungsschiene gebohrt Breite 8 mm	⑰		für Türflügelgewicht 40–120 kg	Aluminium	silberfarben eloxiert	2000	941.25.820
						3000	941.25.830
						6000	941.25.860

Hinweis

Laufschiene Aluminium blank kann nicht in Verbindung mit Clipblende verwendet werden.

Bestellhinweis

Sicherungsstift für die Laufschiene ⑤ und Befestigungsschiene ⑮ oder ⑰ bitte separat bestellen.




Montage (Laufschiene ⑤ und Befestigungsschiene ⑮ oder ⑰)

Sicherungsstift an den Schienenenden einschieben. Bei Montage von Wand zu Wand muss Lauf- und Befestigungsschiene an den Enden mit einem Klebepunkt fixiert werden.


→ Montagewinkel und Zubehör

Hinweis


Montagewinkel alle 400 mm anbringen.

			Einsatzbereich	Werkstoff	Oberfläche/ Farbe	Wandab- stand Mitte Schiene mm	Länge mm	Artikel-Nr.
Montagewinkel mit Schraube und Mutter		⑩	für Laufschiene ①	Stahl	verzinkt	16–25	36	940.42.061
						18–33	44	940.62.061
						33–55	64	940.42.063
Sicherungsstift bzw. Sicherungsschraube für Laufschiene (1 Satz)	–		für Laufschiene ⑤ und Befestigungsschiene ⑯ oder ⑰	Stahl	verzinkt	–	–	941.25.090
Bodenführung für die Wandtaschenmontage, spielfrei	–		zur ein- oder beidseitigen Montage an Stirnseite der Schiebetür-Wandtasche für Nutbreite 8–8,5 mm	Stahl	verzinkt	–	245 kürzbar	940.42.035


→ Blenden und Zubehör

			Einsatzbereich	Werkstoff	Farbe	Länge mm	Breite B mm	Artikel-Nr.
Clipblende zur Integration in abgehängten Decken		ⓐ	für Laufschiene ①, ③ und ④	Aluminium	silberfarben eloxiert	2000	–	940.43.620
						3000	–	940.43.630
						6000	–	940.43.660
Clipblende, Höhe 33 mm		ⓐ	für Laufschiene ①, ③, ④ und ⑤	Aluminium	silberfarben eloxiert	2000	–	941.25.620
						3000	–	941.25.630
						6000	–	941.25.660
Endkappenset		–	für Laufschiene ① und Blende ⓐ	Kunststoff	silberfarben	–	50	941.25.040
			für Laufschiene ⑤, Befestigungsschiene ⑰ und Blende ⓐ	Kunststoff	silberfarben	–	61	941.25.041
			für Laufschiene ⑤, Befestigungsschiene ⑯ und Blende ⓐ	Kunststoff	silberfarben	–	61	941.25.041
Führungsschiene unten, zum Einpressen		⑲	für Laufschiene ① und 2x Blende ⓐ	Kunststoff	schwarz	1000	–	941.25.042
						1500	–	941.25.042
						2000	–	941.25.042
Führungsschiene unten, zum Einpressen		⑲	für spielfreie Bodenführung ⑱	Kunststoff	schwarz	1000	–	940.42.050
						1500	–	940.42.051
						2000	–	940.42.052

Laufschienensatz Classic
für die Wandtaschenlösung
für Schiebetürbeschläge Classic 40-I bis 120-I

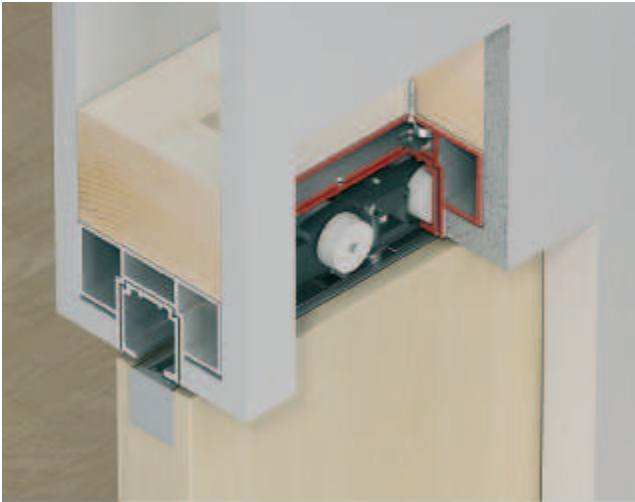

- Einsatzbereich: für lichte Wandtaschenbreite 75, 100 oder 125 mm, bei Aufdopplung ist die Wandtaschenbreite frei wählbar, integrierte Deckenmontage nachträgliche Demontage der Laufschiene ohne Wandöffnung möglich, Laufwagen und Einzugsdämpfer können entnommen werden, Stopperposition in der Wandtasche nachjustierbar
- Funktion:

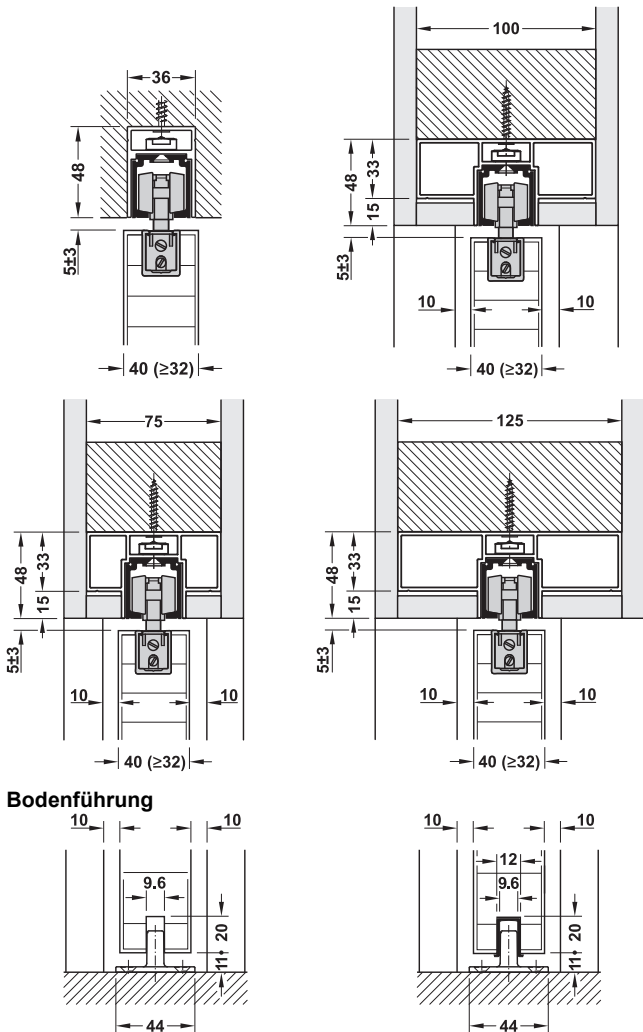

ohne Führungsschiene mit Führungsschiene

Hinweis
Bei der Schienenbreite 75, 100 oder 125 mm kann das Konstruktionsholz entfallen und die Befestigungsschiene direkt mit der Wandbeplankung verschraubt werden (abhängig vom Material der Beplankung).


		Einsatzbereich	Werkstoff	Oberfläche/ Farbe	Maße (B x L) mm	Nutzlänge mm	Artikel-Nr.
Schienensatz für die Wandtaschenmontage, bestehend aus Lauf- und Befestigungsschiene, inkl. Bodenführung Kunststoff grau		für Türflügelgewicht 40–120 kg	Aluminium	silberfarben eloxiert	36 x 2000	1980	940.43.280
					36 x 2500	2480	940.43.281
					36 x 3000	2980	940.43.282
					75 x 2000	1980	940.43.291
					75 x 2500	2480	940.43.292
					75 x 3000	2980	940.43.293
					100 x 2000	1980	940.43.294
					100 x 2500	2480	940.43.295
					100 x 3000	2980	940.43.296
					125 x 2000	1980	940.43.297
					125 x 2500	2480	940.43.298
					125 x 3000	2980	940.43.299
Bodenführung		–	Kunststoff	grau	–	–	940.42.038
Führungsschiene unten, zum Einpressen		–	Kunststoff	schwarz	–	1000	940.42.050
					–	1500	940.42.051
					–	2000	940.42.052
Musterkarton für Wandtaschenlösung	–	–	–	–	–	–	732.06.925

→ Bürstendichtungssatz für die Wandtaschenlösung

	Lieferumfang		Werkstoff	Oberfläche/Farbe	Länge mm	Artikel-Nr.
Bürstendichtungssatz für die Wandtaschenlösung	1 Bürstendichtung 1 Bürstenprofil 1 Montageprofil Montageclips (Anzahl passend zur Länge)		Aluminium	silberfarben eloxiert	2000	940.42.420
					2500	940.42.421
					3000	940.42.422
				pulverbeschichtet matt, reinweiß, RAL 9010	2000	940.42.430
					2500	940.42.431
					3000	940.42.432

Bestellhinweis

Je Seite 1 Satz bestellen.



- Ⓐ Montageprofil
- Ⓑ Blendenprofil
- Ⓒ Montageclips
- Ⓓ Bürstendichtung

- ① Türblatt
- ② Beplankung

Montage



Montageprofil Ⓐ an Beplankung ② vormontieren, die Bürstendichtung Ⓓ auf das Blendenprofil Ⓑ aufschieben und mit Hilfe der Montageclips Ⓒ in das Montageprofil einpressen. Montageclips Ⓒ werden punktuell auf der Länge verteilt.

Anwendungsmatrix Wandtaschenlösung

Bedingung: Wandtasche sitzt mittig im Mauerwerk.

Türbreiten: 670–1470 mm


Lichter Durchgang mm	Türeinstand in Nische mm	Türbreite gesamt mm	Türdicke mm	Taschenbreite mm	Spalt zwischen Tür und Nische (jeweils links und rechts) mm	Mauerdicke (evtl. mit Zarge) mm
650–700	20	670–720	32–42	52–62	10	80–140
701–800	20	721–820	32–42	52–62	10	80–170
801–1000	20	821–1020	32–42	52–62	10	80–200
1001–1200	20	1021–1220	32–42	52–62	10	80–260
1201–1450	20	1221–1470	32–42	52–62	10	80–320



Hinweis

Maß von Türkante bis Mitte Aufhänge- bzw. Drehpunkt einhalten! Notwendig in Bezug auf das Eindrehen der Tür in die Wandtasche!


Einbausituation

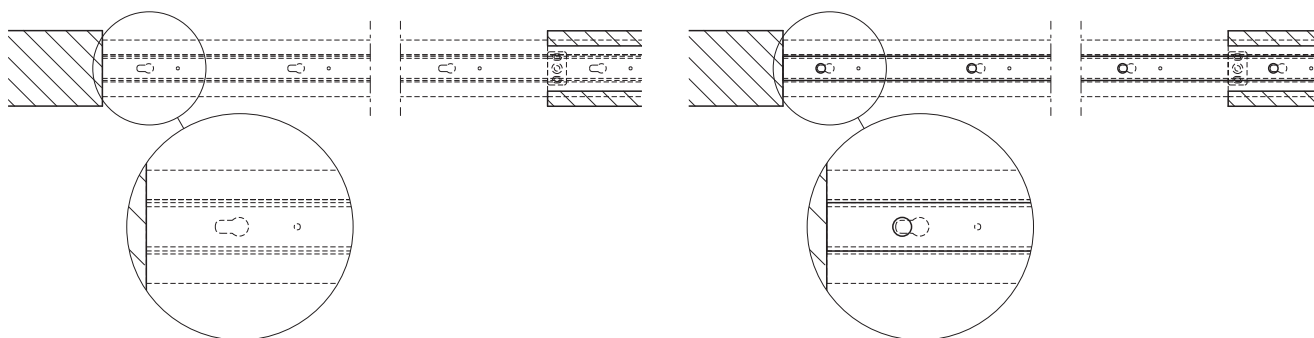

Montage der Befestigungsschiene: Auf die Anordnung der Ausfräsung achten!

Einclipsen der Laufschiene immer in Richtung des Türschließpunktes. Die Laufschiene wird im Durchgangsbereich mit Schrauben gesichert.

Eindrehen der Tür

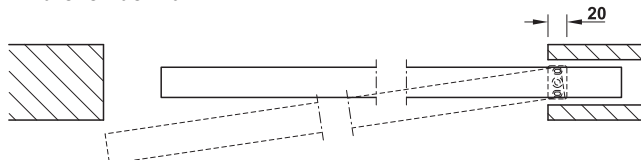


Zusatzgarnitur Anschlagdämpfer

► BB 9.44


Schiebetürbeschlag Häfele Slido Classic 40-P bis 120-P

für Türflügelgewicht von 40–120 kg

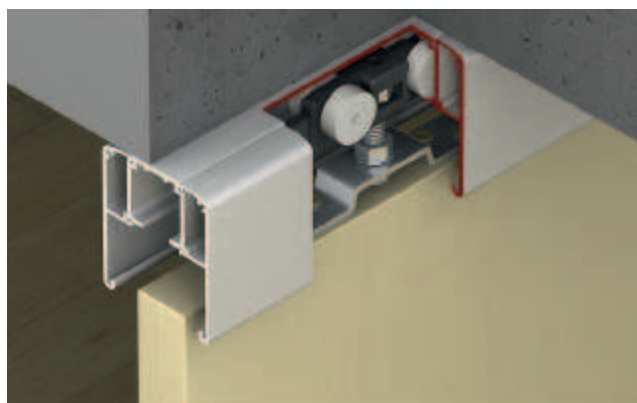


- Einsatzbereich: für 1- und 2-flügelige Schiebetüren
- Einstellmöglichkeit: Türflügel höhenverstellbar
- Bodenführung: spielfrei
- Montage: Aufhängung mit aufgeschraubtem Tragflansch
- Türflügelgewicht: ≤40/60/80/120 kg

Decken- und Wandbefestigung

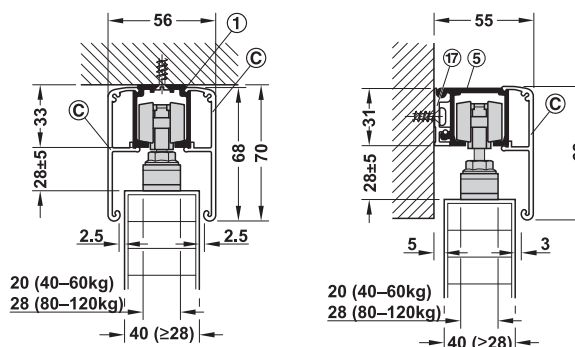

spielfreie Bodenführung

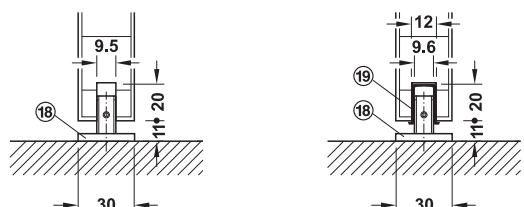

ohne Führungsschiene
im Türflügel

mit Führungsschiene
im Türflügel

→ Garnitur

	Ausführung	Lieferumfang	Türflügelbreite mm	40-P 40 kg	60-P 60 kg	80-P 80 kg	120-P 120 kg
für 1 Türflügel	ohne Einzugsdämpfung	2 Laufwerke 1 Bodenführung 2 Schienenpuffer mit Rückhaltefeder	–	940.42.113	940.60.113	940.82.108	941.02.119
	mit Einzugsdämpfung einseitig	2 Laufwerke (1 mit Einzugsdämpfung) 1 Bodenführung 1 Schienenpuffer mit Rückhaltefeder 1 Auslöser für Einzugsdämpfung	≥592 (40–80 kg) ≥681 (120 kg)	940.43.115	–	940.82.121	941.25.132
	mit Einzugsdämpfung beidseitig	2 Laufwerke mit Einzugsdämpfung 1 Bodenführung 2 Auslöser für Einzugsdämpfung	727–846 (empfohlene max. Breite) 847–966 (empfohlene max. Breite) ≥916 (40–80 kg) ≥1094 (120 kg)	940.43.116 940.43.117 940.43.118	– – –	940.82.125 940.82.129 940.82.139	– – 941.25.135

Hinweis

Für die Deckenmontage mit beidseitiger Verblendung ist keine Endkappe verfügbar. Optional kann ein Endkappenpaar vertikal, mittig der Laufschiene gestoßen und verklebt werden.

Bestellhinweis

Schiene, Blenden und Zubehör bitte separat bestellen.
Für 2-flügelige Schiebetüren 2 Garnituren bestellen.

Einsteckschlösser

► BB 4.28
► BB 9.362

Muschelgriffe

► BB 9.371

Türgriffe für Schiebetüren

► BB 3.122

Absenkrichtungen für Schiebetüren

► BB 8.17

Türdichtungen für Schiebetüren

► BB 9.136

Schienen, Blenden und Zubehör


► BB 9.42

Synchro-Beschlag

► BB 9.44

Schienenreiniger

► BB 9.85

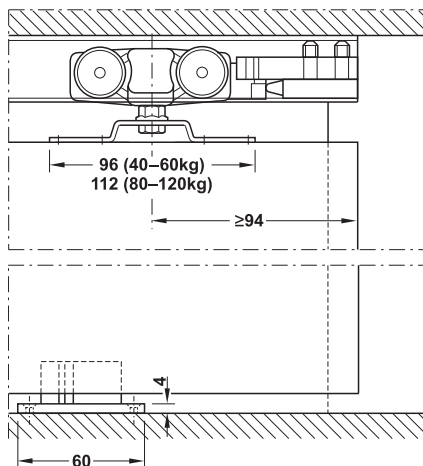

Schnitt Rollenwagen und Führung


Übersicht Dämpfungsvarianten

ohne Einzugsdämpfung



verwendbar für Classic 40-P bis 120-P

mit einseitiger Einzugsdämpfung

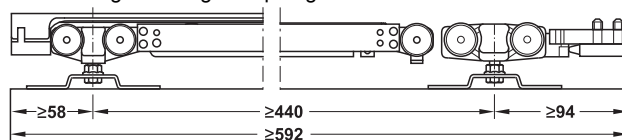


verwendbar für Classic 40-P und 80-P



verwendbar für Classic 120-P


mit beidseitiger Einzugsdämpfung

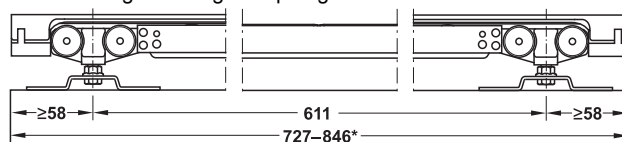

verwendbar für Classic 40-P und 80-P

* empfohlene max. Breite


mit beidseitiger Einzugsdämpfung

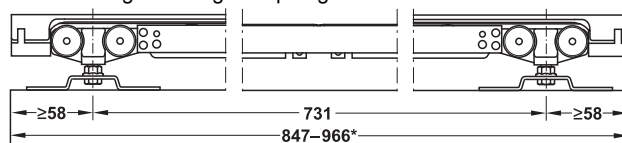


verwendbar für Classic 40-P und 80-P

* empfohlene max. Breite

mit beidseitiger Einzugsdämpfung

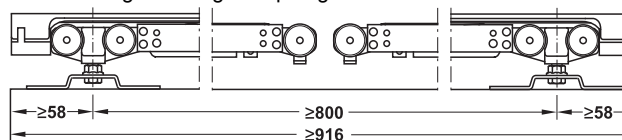

verwendbar für Classic 40-P und 80-P

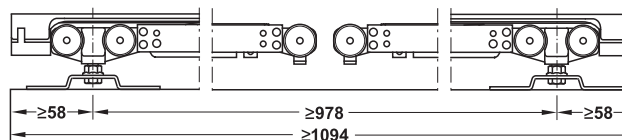

verwendbar für Classic 120-P

Garniturkomponenten Classic 40-P bis 120-P

Hinweis

Variante A – ohne Einzugsdämpfung

Variante B – mit einseitiger Einzugsdämpfung

Variante C, D und E – mit beidseitiger Einzugsdämpfung für unterschiedliche Türflügelbreiten

→ Classic 40-P

		verwendbar für	für 1 Türflügel	Artikel-Nr.
Laufwerk 4-rollig, Tragschraube mit Mutter, Tragflansch zum Schrauben, Stahl verzinkt, ohne Einzugsdämpfung	Abb. siehe Übersicht Dämpfungsvarianten	Variante A	2 Stück	940.42.013
		Variante B	1 Stück	
Laufwerk 4-rollig, Tragschraube mit Mutter, Tragflansch zum Schrauben, Stahl verzinkt, einseitige Einzugsdämpfung	Abb. siehe Übersicht Dämpfungsvarianten	Variante B	1 Stück	940.42.017
		Variante E	2 Stück	
Laufwerk 4-rollig, Tragschrauben mit Mutter, Tragflansche zum Schrauben, Stahl verzinkt, beidseitige Einzugsdämpfung	Abb. siehe Übersicht Dämpfungsvarianten	Variante C	1 Stück	940.43.012
		Variante D	1 Stück	940.42.016

→ Classic 60-P

		verwendbar für	für 1 Türflügel	Artikel-Nr.
Laufwerk 4-rollig, Tragschraube mit Mutter, Tragflansch zum Schrauben, Stahl verzinkt, ohne Einzugsdämpfung	Abb. siehe Übersicht Dämpfungsvarianten	Variante A	2 Stück	940.60.016



→ Classic 80-P

		verwendbar für	für 1 Türflügel	Artikel-Nr.
Laufwerk 4-rollig, Tragschraube mit Mutter, Tragflansch zum Schrauben, Stahl verzinkt, ohne Einzugsdämpfung	Abb. siehe Übersicht Dämpfungsvarianten	Variante A	2 Stück	940.82.012
		Variante B	1 Stück	
Laufwerk 4-rollig, Tragschraube mit Mutter, Tragflansch zum Schrauben, Stahl verzinkt, einseitige Einzugsdämpfung	Abb. siehe Übersicht Dämpfungsvarianten	Variante B	1 Stück	940.82.018
		Variante E	2 Stück	
Laufwerk 4-rollig, Tragschrauben mit Mutter, Tragflansche zum Schrauben, Stahl verzinkt, beidseitige Einzugsdämpfung	Abb. siehe Übersicht Dämpfungsvarianten	Variante C	1 Stück	940.82.019
		Variante D	1 Stück	940.82.015

→ Classic 120-P

		verwendbar für	für 1 Türflügel	Artikel-Nr.
Laufwerk 4-rollig, Tragschraube mit Mutter, Tragflansch zum Schrauben, Stahl verzinkt, ohne Einzugsdämpfung	Abb. siehe Übersicht Dämpfungsvarianten	Variante A	2 Stück	941.02.021
		Variante B	1 Stück	
Laufwerk 4-rollig, Tragschraube mit Mutter, Tragflansch zum Schrauben, Stahl verzinkt, einseitige Einzugsdämpfung	Abb. siehe Übersicht Dämpfungsvarianten	Variante B	1 Stück	–
		Variante E	2 Stück	

→ Classic 40-P bis 120-P


		verwendbar für	für 1 Türflügel	Artikel-Nr.
spielfreie Bodenführung Kunststoff schwarz		Variante A, Variante B, Variante C, Variante D, Variante E	1 Stück	940.42.030
Schienenpuffer mit Rückhaltefeder und Gummipuffer Kunststoff		Variante A für 40–60 kg	2 Stück	940.42.040
		Variante B für 40–60 kg	1 Stück	
		Variante A für 80–120 kg	2 Stück	940.42.041
		Variante B für 80–120 kg	1 Stück	
Auslöser mit Stopper Stahl verzinkt		Variante B	1 Stück	940.42.042
		Variante C, Variante D, Variante E	2 Stück	

Bestellhinweis

Artikelnummern gelten für 1 Stück. Bei Bestellung von Einzelteilen gewünschte Stückzahl angeben.


Schiebetürbeschlag Classic 40-O bis 120-O

für Türflügelgewicht von 40–120 kg

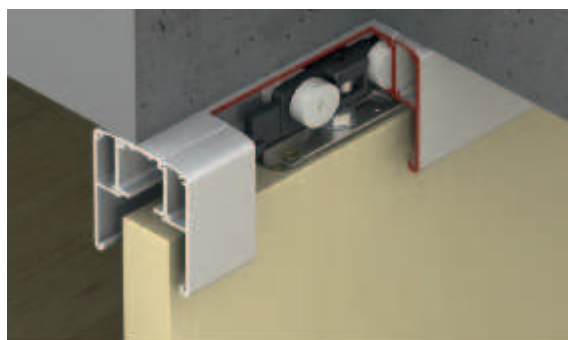


- Einsatzbereich: für 1- und 2-flügelige Schiebetüren
- Einstellmöglichkeit: Türflügel höhenverstellbar
- Bodenführung: spielfrei
- Montage: Aufhängung mit eingelassenem Clipflansch (werkzeuglos)
- Türgewicht: je Flügel 40–120 kg

Decken- und Wandbefestigung

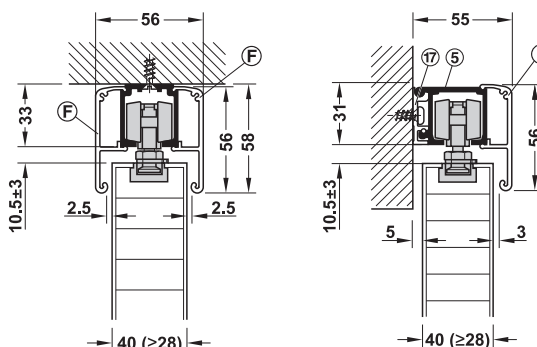

spielfreie Bodenführung

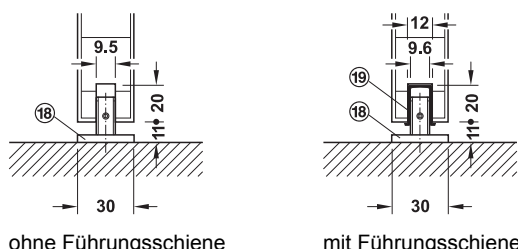

ohne Führungsschiene

mit Führungsschiene

→ Garnitur Classic O für 1-flügelige Schiebetüren

Einzugsdämpfung	Ausführung	Türflügelbreite mm	40-O 40 kg	60-O 60 kg	80-O 80 kg	120-O 120 kg
ohne	Variante A	–	940.42.114	940.60.118	940.82.145	941.02.120
einseitig	Variante B	≥592 (40–80 kg) ≥681 (120 kg)	940.43.119	–	940.82.146	941.25.112
beidseitig	Variante E	≥916 (40–80 kg) ≥1094 (120 kg)	940.43.004	–	940.82.147	941.25.115

Hinweis

Für die Deckenmontage mit beidseitiger Verblendung ist keine Endkappe verfügbar.
Optional kann ein Endkappenpaar vertikal, mittig der Laufschiene gestoßen und verklebt werden.

Bestellhinweis

Schiene, Blenden und Zubehör bitte separat bestellen.
Für 2-flügelige Schiebetüren 2 Garnituren bestellen.

Einsteckschlösser

- BB 4.28
- BB 9.362

Muschelgriffe

- BB 9.371

Türgriffe für Schiebetüren

- BB 3.122

Absenkichtung für Schiebetüren

- BB 8.17

Türgriffe für Schiebetüren


- BB 9.136

Schienen, Blenden und Zubehör

- BB 9.42

Schienenreiniger

- BB 9.85

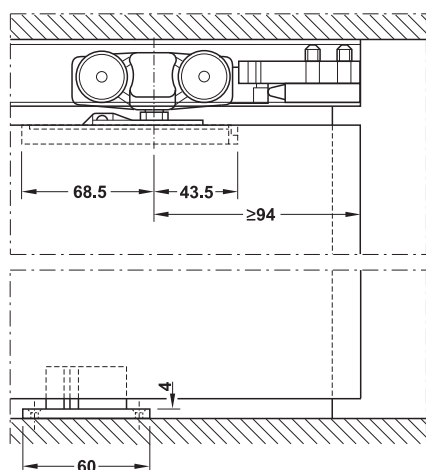

Schnitt Rollenwagen und Führung


Montage



linker Clipflansch


rechter Clipflansch

Fräsmaß



Übersicht Dämpfungsvarianten

Variante A ohne Einzugsdämpfung



verwendbar für Classic 40-O bis 120-O

Variante B mit einseitiger Einzugsdämpfung




verwendbar für Classic 40-O und 80-O




verwendbar für Classic 120-O

Variante E mit beidseitiger Einzugsdämpfung

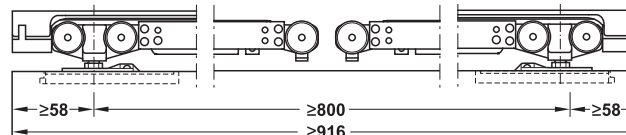

verwendbar für Classic 40-O und 80-O

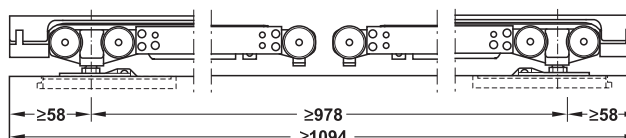

verwendbar für Classic 120-O

Garniturkomponenten Classic 40-O bis 120-O

→ Classic 40-O

		Anschlag	verwendbar für	für 1 Türflügel	Artikel-Nr.
Laufwerk 4-rollig Tragschraube mit Mutter Clipflansch zum Einhängen (werkzeuglos), Zink vernickelt ohne Einzugsdämpfung	Abb. siehe Übersicht Dämpfungs- varianten	links	Variante A	1 Stück	940.42.014
		rechts	Variante A Variante B	1 Stück	940.42.015
Laufwerk 4-rollig Tragschraube mit Mutter Clipflansch zum Einhängen (werkzeuglos), Zink vernickelt einseitige Einzugsdämpfung	Abb. siehe Übersicht Dämpfungs- varianten	links	Variante B Variante E	1 Stück	940.42.018
		rechts	Variante E	1 Stück	940.42.019

→ Classic 60-O

		Anschlag	verwendbar für	für 1 Türflügel	Artikel-Nr.
Laufwerk 4-rollig Tragschraube mit Mutter Clipflansch zum Einhängen (werkzeuglos), Zink vernickelt ohne Einzugsdämpfung	Abb. siehe Übersicht Dämpfungs- varianten	links	Variante A	1 Stück	940.60.017
		rechts	Variante A	1 Stück	940.60.018



→ Classic 80-O

		Anschlag	verwendbar für	für 1 Türflügel	Artikel-Nr.
Laufwerk 4-rollig Tragschraube mit Mutter Clipflansch zum Einhängen (werkzeuglos), Zink vernickelt ohne Einzugsdämpfung	Abb. siehe Übersicht Dämpfungs- varianten	links	Variante A	1 Stück	940.82.013
		rechts	Variante A Variante B	1 Stück	940.82.014
Laufwerk 4-rollig Tragschraube mit Mutter Clipflansch zum Einhängen (werkzeuglos), Zink vernickelt einseitige Einzugsdämpfung	Abb. siehe Übersicht Dämpfungs- varianten	links	Variante B Variante E	1 Stück	940.82.016
		rechts	Variante E	1 Stück	940.82.017

→ Classic 120-O

		Anschlag	verwendbar für	für 1 Türflügel	Artikel-Nr.
Laufwerk 4-rollig Tragschraube mit Mutter Clipflansch zum Einhängen (werkzeuglos), Zink vernickelt ohne Einzugsdämpfung	Abb. siehe Übersicht Dämpfungs- varianten	links	Variante A	1 Stück	941.02.022
		rechts	Variante A Variante B	1 Stück	941.02.023
Laufwerk 4-rollig Tragschraube mit Mutter Clipflansch zum Einhängen (werkzeuglos), Zink vernickelt einseitige Einzugsdämpfung	Abb. siehe Übersicht Dämpfungs- varianten	links	Variante B Variante E	1 Stück	–
		rechts	Variante E	1 Stück	–


→ Classic 40-O bis 120-O

		Anschlag	verwendbar für	für 1 Türflügel	Artikel-Nr.
spielfreie Bodenführung Kunststoff schwarz		–	Variante A Variante B Variante E	1 Stück	940.42.030
Schienenpuffer mit Rückhaltefeder und Gummipuffer Kunststoff		–	Variante A für 40–60 kg	2 Stück	940.42.040
			Variante B für 40–60 kg	1 Stück	
			Variante A für 80–120 kg	2 Stück	940.42.041
			Variante B für 80–120 kg	1 Stück	
Auslöser mit Stopper Stahl verzinkt		–	Variante B	1 Stück	940.42.042
			Variante E	2 Stück	

Bestellhinweis

Artikelnummern gelten für 1 Stück. Bei Bestellung von Einzelteilen gewünschte Stückzahl angeben.

→ Laufschienen

			Einsatzbereich	Werkstoff	Oberfläche/Farbe	Länge mm	Artikel-Nr.
Einfach-Laufschiene gebohrt 31 x 33 mm (B x H)	①		für Türflügelgewicht 40–120 kg	Aluminium	blank	2000	940.43.921
						3000	940.43.931
						6000	940.43.961
					silberfarben eloxiert	2000	940.43.922
						3000	940.43.932
						6000	940.43.962
Einfach-Laufschiene gebohrt 47,5 x 47 mm (B x H)	②		für Türflügelgewicht 40–120 kg	Aluminium	silberfarben eloxiert	2000	940.43.920
						3000	940.43.930
						6000	940.43.960
Doppel-Laufschiene gebohrt 70 x 33 mm (B x H)	③		für Türflügelgewicht 40–120 kg	Aluminium	silberfarben eloxiert	2000	941.02.920
						3000	941.02.930
						6000	941.02.960
Doppel-Laufschiene gebohrt 81 x 33 mm (B x H)	④		für Türflügelgewicht 40–120 kg	Aluminium	silberfarben eloxiert	2000	941.02.820
						3000	941.02.830
						6000	941.02.860
Einfach-Laufschiene	⑤		für Türflügelgewicht 40–120 kg	Aluminium	silberfarben eloxiert	2000	941.25.920
						3000	941.25.930
						6000	941.25.960
Befestigungsschiene gebohrt Breite 19 mm	⑬		für Türflügelgewicht 40–120 kg	Aluminium	silberfarben eloxiert	2000	941.25.821
						3000	941.25.831
						6000	941.25.861
Befestigungsschiene gebohrt Breite 8 mm	⑭		für Türflügelgewicht 40–120 kg	Aluminium	silberfarben eloxiert	2000	941.25.820
						3000	941.25.830
						6000	941.25.860
Befestigungsschiene hoch gebohrt Breite 19 mm	⑮		für Türflügelgewicht 40–120 kg	Aluminium	silberfarben eloxiert	2000	941.25.823
						3000	941.25.833
Befestigungsschiene hoch gebohrt Breite 8 mm	⑯		für Türflügelgewicht 40–120 kg	Aluminium	silberfarben eloxiert	2000	941.25.822
						3000	941.25.832

Hinweis

Laufschiene Aluminium blank kann nicht in Verbindung mit Clipblende verwendet werden.

Bestellhinweis

Sicherungsstift für die Laufschiene ⑤ und Befestigungsschiene ⑬ oder ⑭ bitte separat bestellen.





Montage (Laufschiene ⑤ und Befestigungsschiene ⑬, ⑭, ⑮ oder ⑯)

Sicherungsstift an den Schienenenden einschieben oder Schraube an den Schienenenden eindrehen (senken, damit der Schraubenkopf plan sitzt). Bei Montage von Wand zu Wand müssen Lauf- als auch Befestigungsschiene an den Enden mit einem Klebepunkt fixiert werden. Befestigungsschiene ⑮ und ⑯ verhindert das Abkippen z.B. bei Leichtbauwänden etc.

→ Montagewinkel und Zubehör

Hinweis





Montagewinkel ⑩ alle 400 mm anbringen.

			Einsatzbereich	Werkstoff	Oberfläche/ Farbe	Wandabstand Mitte Schiene mm	Länge mm	Artikel-Nr.
Montagewinkel mit Schraube und Mutter	⑩		für Laufschiene ①	Stahl	verzinkt	16–25	36	940.42.061
						18–33	44	940.62.061
						33–55	64	940.42.063
Montageschlüssel	–		–	Stahl	verzinkt	–	–	940.43.032
Sicherungsstift bzw. Sicherungsschraube für Laufschiene (1 Satz)	–		für Laufschiene ⑤ und Befestigungsschiene ⑬, ⑭, ⑮ oder ⑯	Stahl	verzinkt	–	–	941.25.090
Bodenführung für die Wandtaschenmontage, spielfrei	–		zur ein- oder beidseitigen Montage an Stirnseite der Schiebetür-Wandtasche für Nutbreite 8–8,5 mm	Stahl	verzinkt	–	245 kürzbar	940.42.035
Musterkoffer	–	–	–	–	–	–	–	732.06.916

→ Blenden und Zubehör


Hinweis

Befestigungsclip ① alle 400 mm anbringen.

			Einsatzbereich	Werkstoff	Oberfläche/Farbe	Länge mm	Breite B mm	Artikel-Nr.
Clipblende Höhe 56 mm	F		für Laufschiene ①, ②, ③, ④ und ⑤	Aluminium	silberfarben eloxiert	2000	–	940.43.123
						3000	–	940.43.133
						6000	–	940.43.163
Clipblende Höhe 68 mm	C		für Laufschiene ①, ②, ③, ④ und ⑤	Aluminium	silberfarben eloxiert	2000	–	940.43.120
						3000	–	940.43.130
						6000	–	940.43.160
					edelstahlfarben eloxiert	2000	–	940.43.122
						3000	–	940.43.132
						6000	–	940.43.162
Clipblende für dicke Türflügel Höhe 68 mm Breite 22,5 mm	D		für Laufschiene ①, ②, ③, ④ und ⑤	Aluminium	silberfarben eloxiert	2000	–	940.43.220
						3000	–	940.43.230
						6000	–	940.43.260
Clipblende zur Integration in abgehängten Decken	G		für Laufschiene ①, ③ und ④	Aluminium	silberfarben eloxiert	2000	–	940.43.620
						3000	–	940.43.630
						6000	–	940.43.660
Endkappenset	–		für Laufschiene ①	Kunststoff	silberfarben	–	31	940.43.066
Endkappenset	–		für Laufschiene ① und Blende C	Kunststoff	silberfarben	–	44	940.43.031
					edelstahlfarben	–	44	940.43.036
			für Laufschiene ② und Blende C	Kunststoff	silberfarben	–	59	940.43.020
			für Laufschiene ⑤ mit Befestigungsschiene ⑰, ⑱ und Blende C	Kunststoff	silberfarben	–	52	941.25.033
					edelstahlfarben	–	52	941.25.036
			für Laufschiene ⑤ mit Befestigungsschiene ⑰, ⑱ und Blende C	Kunststoff	silberfarben	–	63	941.25.034
					edelstahlfarben	–	63	941.25.037
			für Laufschiene ① und Blende D	Kunststoff	silberfarben	–	54	940.43.030
			für Laufschiene ② und Blende D	Kunststoff	silberfarben	–	68	941.62.020
			für Laufschiene ⑤ mit Befestigungsschiene ⑰, ⑱ und Blende D	Kunststoff	silberfarben	–	73	941.25.035
			für Laufschiene ① und Blende F, für Laufschiene ⑤ mit Befestigungsschiene ⑰, ⑱ und Blende F	Kunststoff	silberfarben	–	54	940.43.028
			für Laufschiene ⑤ mit Befestigungsschiene ⑰, ⑱ und Blende F	Kunststoff	silberfarben	–	64	940.43.037
Bodenführung	⑳		für 1-flügelige Schiebetüren	Kunststoff	grau	–	–	940.42.031
spielfreie Bodenführung	⑱		–	Kunststoff	schwarz	–	–	940.42.030
Führungsschiene unten, zum Einpressen	⑲		für spielfreie Bodenführung ⑱	Kunststoff	schwarz	1000	–	940.42.050
						1500	–	940.42.051
						2000	–	940.42.052
Befestigungsclip für Holzblenden	①		für Laufschiene ①, ②, ③, ④ und ⑤	Aluminium	blank	100	–	940.43.025

Zusatzgarnitur Classic Synchro

für Schiebetürbeschläge Classic 40-P bis 120-P

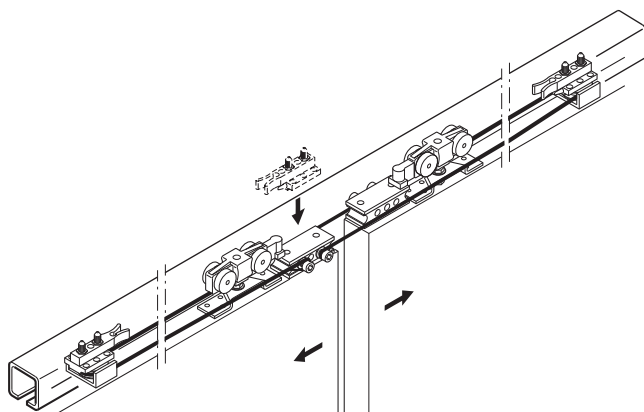

- Einsatzbereich: für 2-flügelige Schiebetüren
- Funktion: zum symmetrischen Öffnen von 2 Türflügeln
- Türflügelbreite: ≥ 600 und ≤ 1500 mm

→ Zusatzgarnitur Classic Synchro

Hinweis

Die Zusatzgarnitur ist nur in Verbindung mit einer Grundausstattung – zwei Garnituren für 1-flügelige Schiebetüren (Classic 40-P, 60-P, 80-P oder 120-P) sowie Laufschiene – einsetzbar.

Nicht für Varianten mit Einzugsdämpfung geeignet.

	Artikel-Nr.
für 2-flügelige Schiebetüren	940.44.002

→ Garniturkomponenten Classic Synchro


		für 2 Türflügel	Artikel-Nr.
Schienenpuffer mit Umlenkrolle		2 Stück	940.44.070
Kabelbefestigungsblock		2 Stück	940.44.073
Kabel ohne Kunststoffüberzug, 10 m		1 Stück	940.44.074

Bestellhinweis

Artikelnummern gelten für 1 Stück. Bei Bestellung von Einzelteilen gewünschte Stückzahl angeben.
Für Türflügelbreite ≥ 1250 mm bitte ein zusätzliches Kabel bestellen.

Zusatzgarnitur Anschlagdämpfer

für Schiebetürbeschläge Classic 40-P bis 120-P,
40-O bis 120-O und 40-I bis 120-I

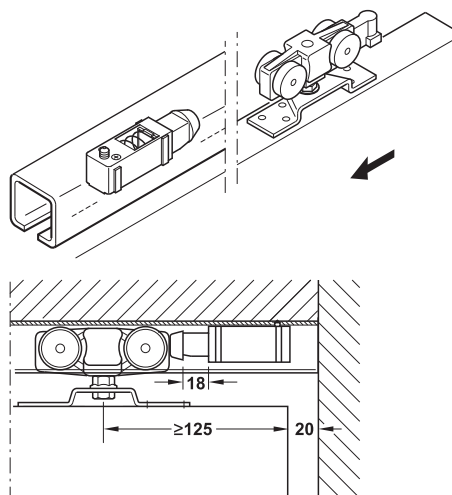

Hinweis


Nicht in Kombination mit Einzugsdämpfung geeignet.

- Funktion: Bei Schiebetüren, die in der Wand laufen, ersetzt die Anschlagdämpfung den Springgriff. Die Tür fährt nach Antippen ein Stück aus der Nische heraus, so dass der Muschelgriff erreichbar ist.
- Montage: Der Anschlagdämpfer wird stirnseitig in die Laufschiene eingeschoben und mit der Befestigungsschraube fixiert. Um die Funktion der Dämpfung zu gewährleisten, müssen min. 20 mm Wandabstand eingehalten werden.

		Türgewicht kg	Artikel-Nr.
Anschlagdämpfer		40	940.42.070
		80	940.42.071
		120	940.42.072

Zusatzgarnitur Häfele Slido Classic Stapelung

für Schiebetürbeschläge Classic 40-P bis 120-P, 40-O bis 120-O und 40-I bis 120-I

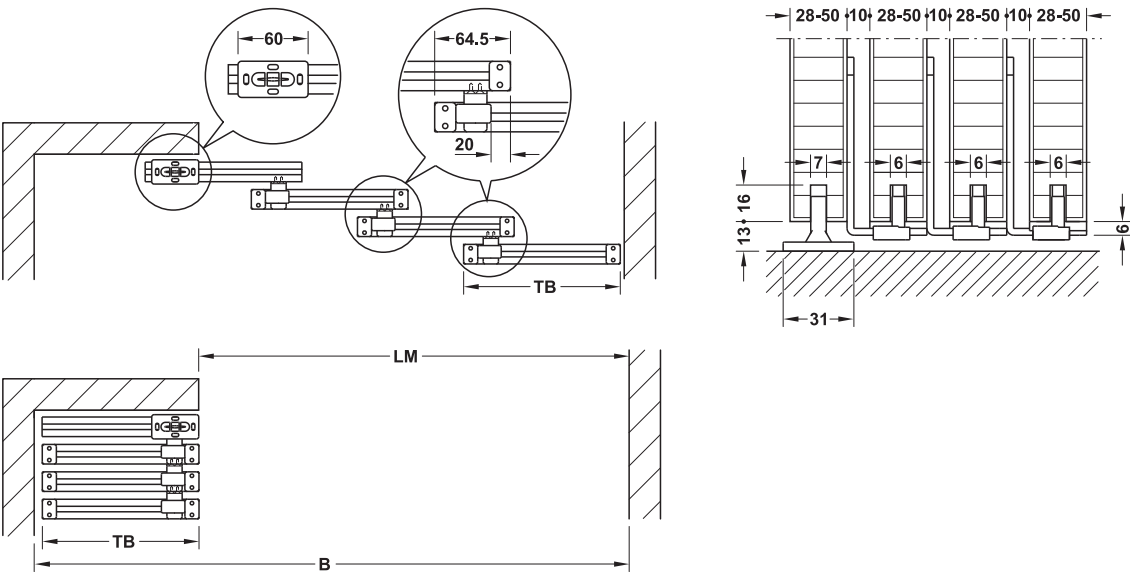

TB = Türbreite, LM = lichte Breite, B = Gesamtbreite
2 Türen: TB = (LM + 129 mm)/2
3 Türen: TB = (LM + 193,5 mm)/3
4 Türen (siehe Zeichnung): TB = (LM + 258 mm)/4

- Einsatzbereich: zum Stapeln von 2–4 Türflügeln
- Türflügelbreite: ≥700 mm

Hinweis

Die Zusatzgarnitur ist nur in Verbindung mit der entsprechenden Anzahl Türgarnituren (der geeigneten Beschläge), der Laufschiene sowie mit Blenden (optional) einsetzbar.
Für Varianten mit Einzugsdämpfung bedingt geeignet, die Öffnung bzw. Schließung lässt sich nicht flüssig durchführen.

		für 2 Türflügel	für 3 Türflügel	für 4 Türflügel	Artikel-Nr.
Garnitur Stapelung bestehend aus 2 Stopper und 1 Bodenführung mit Winkel		1 Garnitur	2 Garnituren	3 Garnituren	940.44.001
Bodenführung Kunststoff		1 Stück	1 Stück	1 Stück	942.35.400

→ Laufschiene und Blenden

Hinweis


Kein passendes Endkappenset verfügbar.

		Einsatzbereich	Werkstoff	Oberfläche/Farbe	Länge mm	Artikel-Nr.
Einfach-Laufschiene gebohrt 31 x 33 mm (B x H)		für Türflügelgewicht 40–120 kg	Aluminium	silberfarben eloxiert	2000 3000 6000	940.43.922 940.43.932 940.43.962
Clipblende Höhe 56 mm		für Laufschiene ①, ②, ③, ④ und ⑤	Aluminium	silberfarben eloxiert	2000 3000 6000	940.43.123 940.43.133 940.43.163
Clipblende Höhe 68 mm		für Laufschiene ①, ②, ③, ④ und ⑤	Aluminium	silberfarben eloxiert	2000 3000 6000	940.43.120 940.43.130 940.43.160


Schiebetürbeschlag Classic 40-P bis 120-P	► BB 9.36
Schiebetürbeschlag Classic 40-O bis 120-O	► BB 9.39

für Schiebetürbeschläge Classic 40-P – 120-P, 40-O – 120-O


Weitere Befestigungsmöglichkeiten:

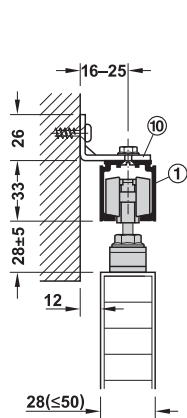


Wandmontage mit
Montagewinkel

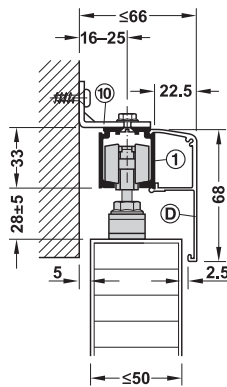


Wandmontage mit
verdecktem Montagewinkel und
breiter Clipblende 68 mm

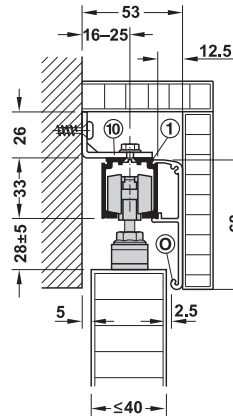


Wandmontage mit
Montagewinkel und
Befestigungsclip für Holzblende




Wandmontage mit Laufschiene,
Befestigungsschiene hoch,
Breite 8 mm und Clipblende 56 mm

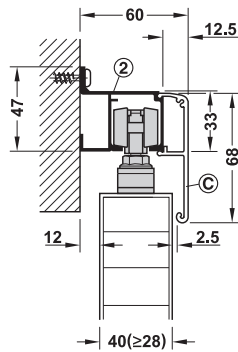


Wandmontage mit
Laufschiene und
Clipblende 68 mm

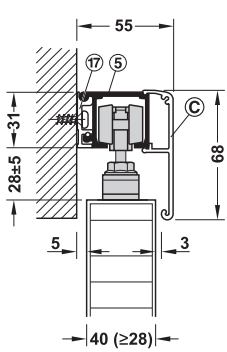


Wandmontage mit Laufschiene,
Befestigungsschiene Breite 8 mm
und Clipblende 68 mm

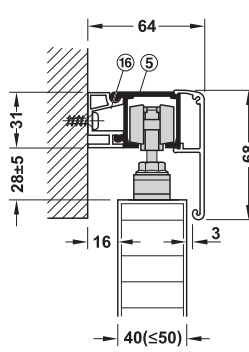


Wandmontage mit Laufschiene,
Befestigungsschiene Breite 19 mm
und Clipblende 68 mm

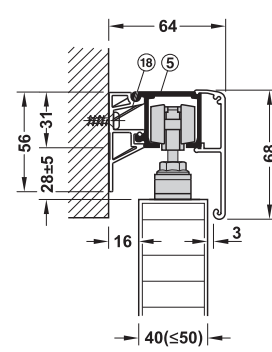


Wandmontage mit Laufschiene,
Befestigungsschiene hoch,
Breite 19 mm und Clipblende 68 mm

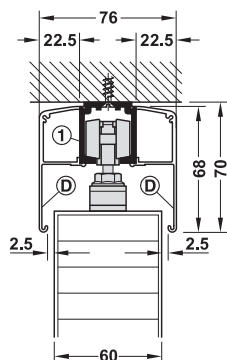


Deckenmontage
mit Laufschiene
und 2 x breiter
Clipblende 68 mm




Deckenmontage mit
Laufschiene und 2 x Clipblende
zur Integration in abgehängten
Decken

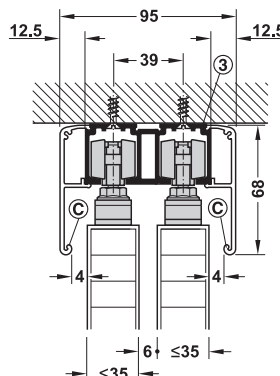


Deckenmontage mit Laufschiene
für max. Türdicke 35 mm
und 2 x Clipblende 68 mm

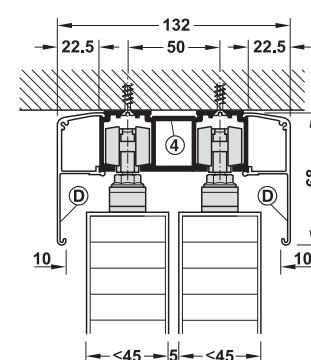

Deckenmontage mit Laufschiene
für max. Türdicke 45 mm
und 2 x breiter Clipblende 68 mm



Bodenführung mit Wandmontage, spielfrei



Bodenführung