
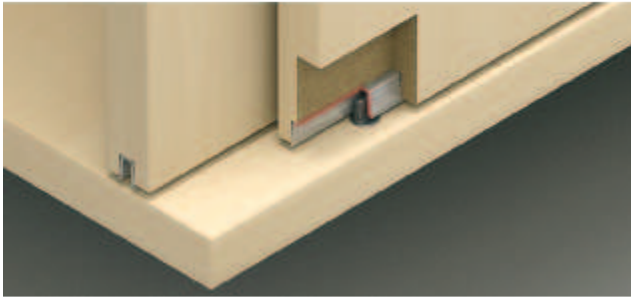


Slido Classic 20 IF C


für Türflügelgewicht bis 20 kg, optional mit Dämpfung

smuso...dämpft

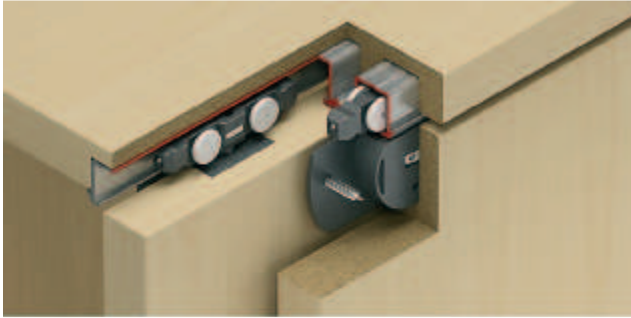


- Türflügelhöhe: max. 1400 mm
- Türflügelbreite: max. 1250 mm, min. 360 mm bei einseitiger Dämpfung, min. 550 mm bei beidseitiger Dämpfung
- Türflügeldicke: 16–19 mm
- Höheneinstellung: ± 2 mm am Laufwerk durch Justerrad
- Werkstoff: Gehäuse, Laufwerk und Führung: Kunststoff
- Laufwerk: oben laufend, 4-rollig
- Lagerung Rolle gleitgelagert: Kunststoff, Achse: Stahl
- Türflügel-Anschlag: Stopper oben, als Raststopper oder als Einzugsdämpfer zum Einschieben in die Laufschiene oben
- Montage: Gehäuse zum Anschrauben, Laufwerk werkzeuglos (Schnellmontagetechnik), Führung zum Einpressen in eine Bohrung

Montage Türflügel

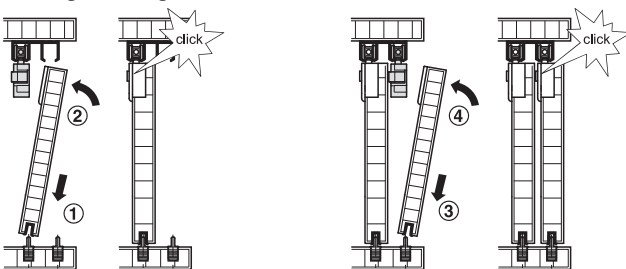


Einbaumaß

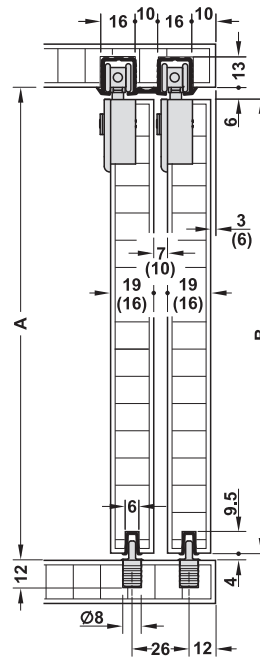

zum Einnuten


A = Korpusinnenhöhe
B = Korpusinnenhöhe – 10 mm

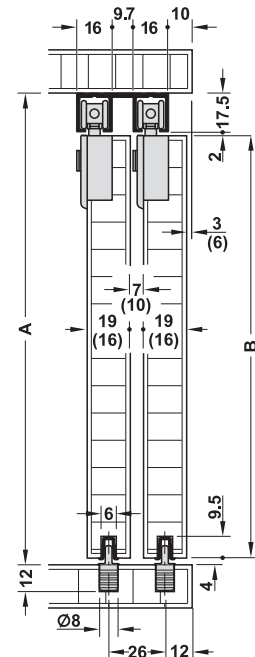


zum Schrauben

A = Korpusinnenhöhe
B = Korpusinnenhöhe – 23,5 mm

Bohrbild

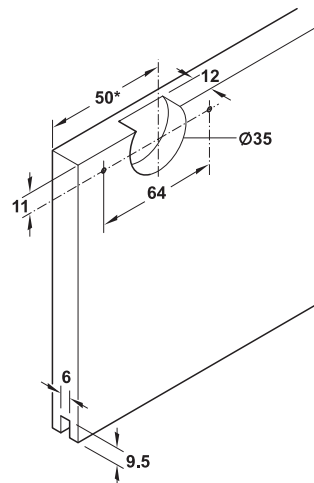

Türüberlappung



* = bei Verwendung der Revisionsstütze + 43 mm

→ Garnitur

	Artikel-Nr.
für 2 Türflügel, mit Raststopper, mit Montageanleitung	402.30.014
für 2 Türflügel, mit Einzugsdämpfung 20 kg einseitig, mit Montageanleitung (Garniturkomponenten siehe Werte in Klammern)	402.30.015
für 2 Türflügel, mit Einzugsdämpfung 20 kg beidseitig, mit Montageanleitung [Garniturkomponenten siehe Werte in Klammern]	402.30.017





Abpackung: 1 Garnitur

Bestellhinweis

Die Lauf- und Führungsschienen bitte separat bestellen.

→ Garniturkomponenten

smuso
...dämpft

		für 2 Türflügel	Werkstoff	Farbe	Artikel-Nr.
Gehäuse, zum Schrauben		4 Stück (4 Stück) [4 Stück]	Kunststoff	schwarz	402.30.100
Laufwerk mit Gleitlager, zum Einclippen in Gehäuse		4 Stück (2 Stück) [-]	Kunststoff	schwarz	402.30.109
Laufwerk mit Einzugsdämpfung und Gleitlager, zum Einclippen in Gehäuse		– (2 Stück) [4 Stück]	Kunststoff	schwarz	402.30.110
Türflügel-Anschlag mit Raststopper, für Laufschiene		4 Stück (2 Stück) [-]	Kunststoff	schwarz	402.30.300
Türflügel-Anschlag für Einzugsdämpfer, mit Flügel, für Laufschiene		– (2 Stück) [4 Stück]	Kunststoff	schwarz	402.32.301
Türmitnehmer, Anschlagwinkel mit Puffer		1 Stück (1 Stück) [1 Stück]	Stahl	verzinkt	402.30.310
Revisionsstütze		2 Stück (–) [-]	Kunststoff	grau	402.33.403
Führung, zum Einpressen		2 Stück (2 Stück) [2 Stück]	Kunststoff	schwarz	402.30.200
Montagehilfe für Schienenmontage		1 Stück (1 Stück) [1 Stück]	Kunststoff	rot	402.33.404

Abpackung: 1 Stück

Hinweis

Revisionsstütze ist nicht mit im Laufwerk mit Einzugsdämpfung einsetzbar.

→ Schienen und Zubehör

		Oberbodendicke mm	Werkstoff	Oberfläche/ Farbe	Länge m	Artikel-Nr.
Einfach-Laufschiene oben, zum Einpressen und zum Einkleben in eine Nut von 16 mm oder zum Schrauben mit Senkkopfschrauben 3 mm		min. 19	Aluminium	blank,	2,5	402.33.642
				Sichtflächen geriffelt	3,5	402.33.643
Doppel-Laufschiene oben, zum Einpressen und zum Einkleben in eine Nut von 16 mm oder zum Schrauben mit Senkkopfschrauben 3,5 mm, für Türflügeldicke 19 mm		min. 19	Aluminium	blank,	2,5	402.33.652
				Sichtflächen geriffelt	3,5	402.33.653
Einfach-Laufschiene oben, zum Schrauben mit Senkkopfschrauben 3,5 mm		min. 19	Aluminium	silberfarben eloxiert	2,5	402.30.642
					3,5	402.30.643
Doppel-Laufschiene oben, zum Schrauben mit Senkkopfschrauben 3,5 mm, für Türflügeldicke 19 mm		min. 19	Aluminium	silberfarben eloxiert	2,5	402.30.652
					3,5	402.30.653
Einfach-Führungsschiene unten, mit Harpunenstegen, zum Einpressen und Einkleben in eine Nut von 6 mm		min. 19	Kunststoff	grau	2,5	402.30.802
					3,5	402.30.803

Abpackung: 1 Stück

Schiebetüren, Infront

10

