


Slido Design 25 IF G für Türflügelgewicht bis 25 kg





- einfache und schnelle Montage, Einschiebetechnik der Laufwerke in die Laufschiene
- sehr lauffähig

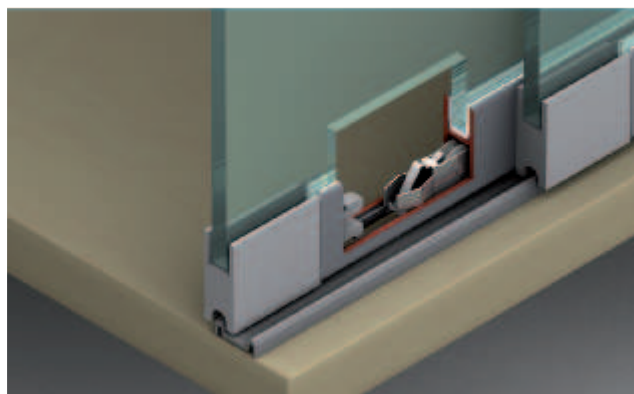

- Türflügelhöhe: max. 1400 mm
- Türflügelbreite: mind. 600 mm, max. 1200 mm
- Laufwerk: unten laufend, 1-rollig
- Lagerung Laufwerk: kugelgelagerte, kunststoffbeschichtete Rolle
- für Glasdicke: 6 und 8 mm

Montage Laufwagen

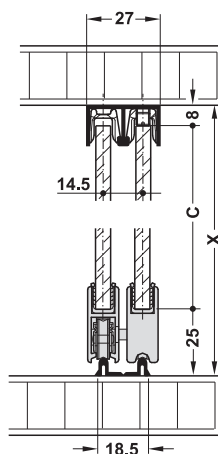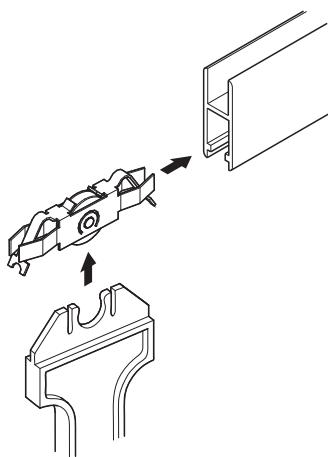

Berechnungen:

Glashöhe: $C = X - (25 + 8)$

Glasbreite:

A = Lichte Korpusbreite

B = Türüberlappung


N = Anzahl Türflügel

NE = Anzahl der Endstücke


$$① \frac{A + B}{N} - NE * 2,5$$

$$② \frac{A + B}{N}$$

Endstück




geschlossen
Glasbreite: ①




mit Glasnut
Glasbreite: ②

Laufschuhgriff




geschlossen
Glasbreite: ①



mit Glasnut
Glasbreite: ②

Dock-Laufschuhschloss und Wechselzylinder



Glasbreite: ②

→ Einzelteile

	für Glasdicke mm	Ausführung	Werkstoff	Oberfläche/Farbe	Abpackung Stück	Artikel-Nr.
Laufwagen zum Einschieben und Verspannen	6 und 8	–	Stahl	verzinkt, Rollen: weiß kunststoffbeschichtet	1 oder 100	415.13.103
Montagehilfe für Laufwagen	6 und 8	–	Kunststoff	–	1 oder 10	415.13.060
Aushängesicherung und Klapperschutz zum Aufstecken und Einschrauben in die Führungsschiene, Länge 50 mm, pro Flügel empfehlen wir 3 Stück: links/rechts und in der Mitte 1 Stück	6 8	–	Kunststoff	transluzent weiß	1 oder 100	415.13.050 415.13.051
Endstück, geschlossen zum Aufstecken und Verspannen	6 und 8	–	Kunststoff	verchromt matt	1 oder 100	415.13.020
Endstück, mit Glasnut zum Aufstecken und Verspannen	6 und 8	–	Kunststoff	verchromt matt	1 oder 100	415.13.021
Laufschuhgriff, geschlossen zum Aufstecken und Verspannen	6 und 8	–	Kunststoff	verchromt matt	1 oder 50	415.13.170
Laufschuhgriff*, mit Glasnut zum Aufstecken und Verspannen	6 und 8	–	Kunststoff	verchromt matt	1 oder 50	415.13.010
Endkappen-Drehzylinder, mit Gegenstück und Glasnut	6 und 8	–	Zinkdruckguss	verchromt matt	1	233.02.410
VCS18-Wechselzylinder für Wendeschlüssel, inkl. 2 Schlüssel 2000 Schließvarianten mit Aushebesicherung zum Aufstecken und Verspannen	– –	verschieden- schließend gleichschließend 1 N 7921 PL	Gehäuse aus Zinkdruckguss Plättchen- zuhaltungen aus Messing	Gehäuse vernickelt	1 oder 20	210.30.600 210.30.601

→ Schienen und Zubehör

		für Glasdicke mm	Werkstoff	Oberfläche/Farbe	Abpackung Stück	Länge m	Artikel-Nr.
Doppel-Führungsschiene oben zum Schrauben		6 und 8	Aluminium	poliert, silberfarben eloxiert	1 oder 30	5,0	415.10.805
				silberfarben eloxiert	1 oder 30		415.10.950
				Edelstahloptik	1 oder 10		415.10.815
Doppel-Laufschiene unten zum Schrauben		6 und 8	Aluminium	poliert, silberfarben eloxiert	1 oder 50	5,0	415.11.605
				silberfarben eloxiert			415.11.950
Doppel-Laufschiene* unten zum Schrauben und für den Einsatz mit Dialock EFL 41		6 und 8	Aluminium	silberfarben eloxiert	1	3,5	415.08.972
Laufschuhschiene zur Befestigung des Laufwagens am Glastürflügel		6 und 8	Aluminium	poliert, silberfarben eloxiert	1 oder 25	5,0	415.12.605
				silberfarben eloxiert	1 oder 25		415.12.950
				Edelstahloptik	1 oder 10		415.12.615
Glasklemmprofil zum Einschieben in die Laufschuhschiene**		6	Kunststoff	grau	1	2,0 5,0	415.13.602 415.13.605
Staubschutzleiste, zum Kleben mit z. B. Silikon		6 8	Aluminium/ Kunststoff	silberfarben eloxiert	1 oder 30 1 oder 40	5,0	416.13.935 416.13.925

Bestellhinweis

* Bei Verwendung von EFL 41 muss dieser Artikel bestellt werden.