


Slido Fold 25/35 VF


für Türflügelgewicht bis 12,5/17,5 kg
(25/35 kg pro Türflügelpaar)



- Türflügelpaar frei verfahrbar
- wenn ein Türflügel fest angebunden ist, wird untere Führungsschiene nur bei hohen (2000 mm) Türen benötigt
- auch bei großen Flügeln ist „Ein-Mann-Montage“ möglich

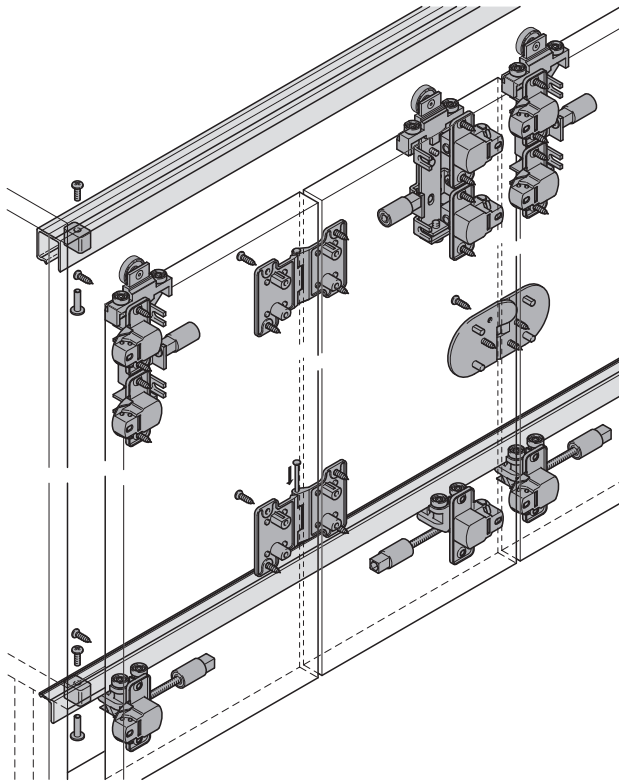


frei verfahrbare Türflügel

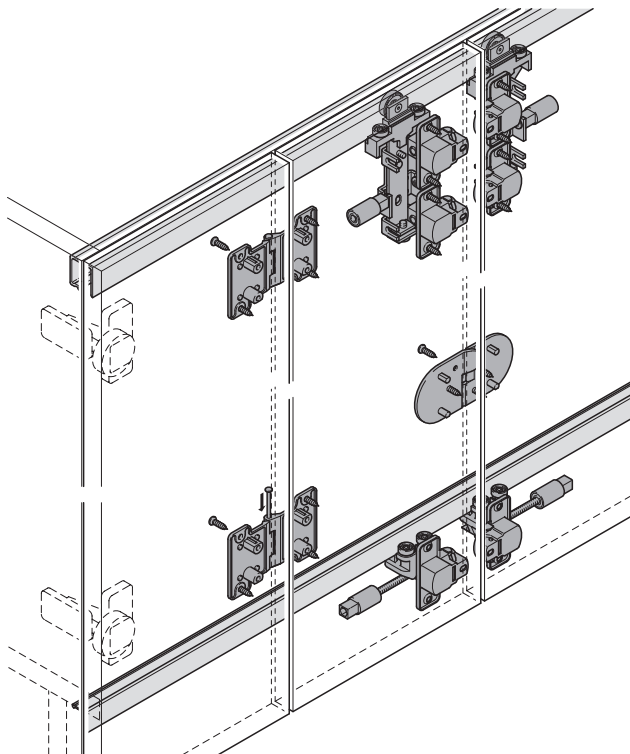


fest angebundener Türflügel

- Türflügelbreite: max. 450 mm, max. 500 mm wenn 1 Türflügel fest
- Türflügeldicke: 19–27 mm
- Höheneinstellung: ± 2 mm, am Laufwerk
- Laufwerk: oben laufend, 1-rollig
- Lagerung Laufwerk: gleitgelagert
- Ausführung: frei verfahrbar
- Montage: Laufwerk werkzeuglos einclipbar
- Türflügel nachträglich kombinierbar zu Türflügelpaaren, durch aushängbares Mittelscharnier mit loseem Stift
- Führung unten laufend, 4-rollig, mit Rollen aus Kunststoff, mit 1 Topfscharnier

Maße Lauf- und Führungsschienen




Laufschiene




Führungsschiene

maximale Türdicke



Berechnung der Türflügelbreite

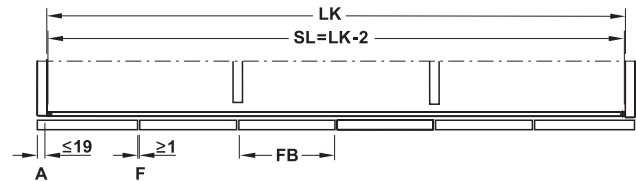

LK= Lichte Korpusbreite

A Türflügelauflage


=

SL= Schienenlänge


F= Fugenbreite

FB= Türflügelbreite



$$FB = \frac{LK + (2 \times A) - (\text{Anzahl der Fugen} \times F \text{ mm})}{\text{Anzahl der Türflügel}}$$

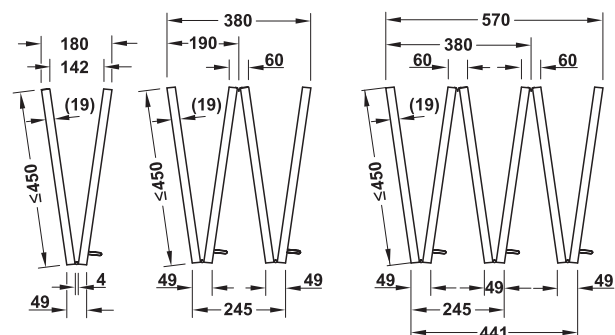



1 Türflügel fest: Variante mit einliegender Führungsschiene



Beispiel mit 110° Scharnier:
Mittenversatz der
Mittelscharniere = 6 mm



Montage

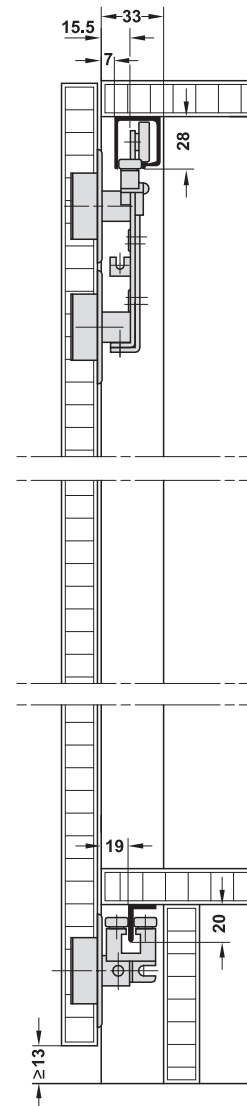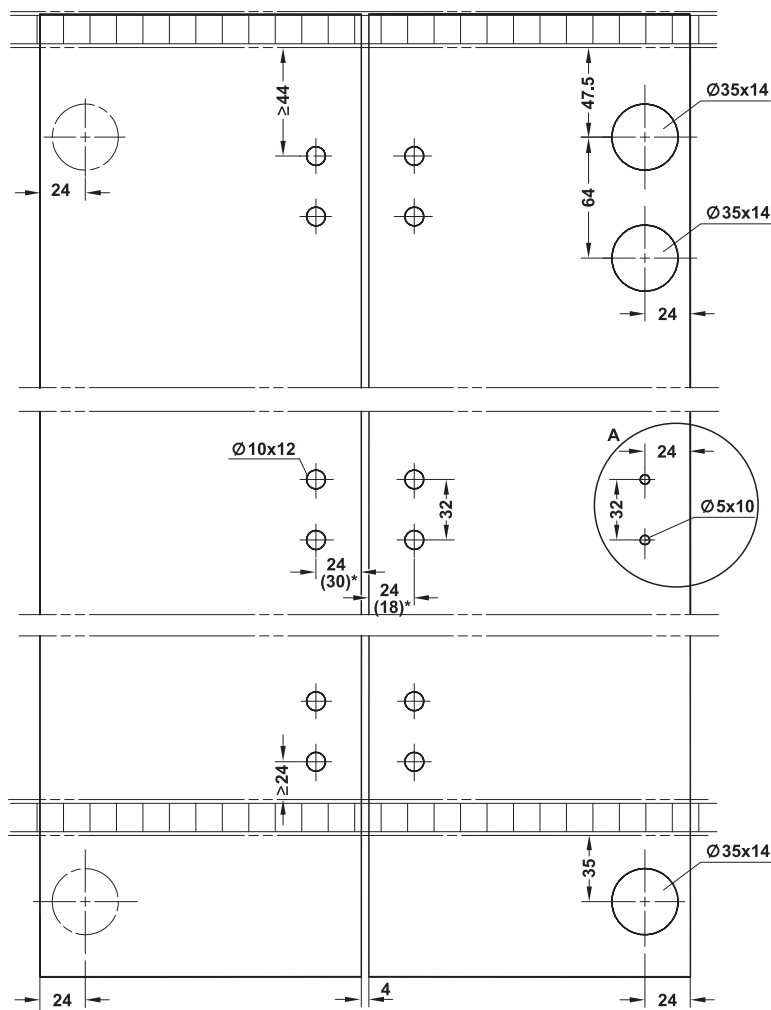

A = nur bei Verwendung des Türabweisers

* Klammermaße nur bei Anwendung mit seitlicher Anbindung und einer Überöffnung von 20°

→ Garnitur

	Artikel-Nr.
Fold 25 VF, für 1 Türflügelpaar, mit Montageanleitung	410.26.000
Fold 25 VF fest, für 2 Türflügelpaare (links/rechts), mit Montageanleitung	410.26.050
Fold 35 VF, für 1 Türflügelpaar, mit Montageanleitung	410.26.049

Abpackung: 1 Garnitur

Bestellhinweis

Die Lauf- und Führungsschienen, das Befestigungsmaterial und die Topfbänder für die seitliche Anbindung sind nicht in der Garnitur enthalten. Bitte separat bestellen.

→ Garniturkomponenten (Einzelteile)

		für 1 Türflügelpaar	Werkstoff	Oberfläche/Farbe	Artikel-Nr.
Laufwerk rechts mit Stoppern oben laufend, 1-rolig gleitgelagert, 25 kg	①, ②	1 Stück	Stahl	verzinkt	410.26.102
Laufwerk links mit Stoppern oben laufend, 1-rolig gleitgelagert, 25 kg	①, ②	1 Stück	Stahl	verzinkt	410.26.103
Laufwerk rechts mit 2 Stoppern oben laufend, 2-rolig gleitgelagert, 35 kg	③	1 Stück	Stahl	verzinkt	410.26.106
Laufwerk links mit 2 Stoppern oben laufend, 2-rolig gleitgelagert, 35 kg	③	1 Stück	Stahl	verzinkt	410.26.107
Führung links mit Stopper unten laufend, 4-rolig gleitgelagert	①, ③	1 Stück	Stahl	verzinkt	410.26.205
	②	1 Stück	Stahl	verzinkt	410.26.203
Führung rechts mit Stopper unten laufend, 4-rolig gleitgelagert	①, ③	1 Stück	Stahl	verzinkt	410.26.204
	②	1 Stück	Stahl	verzinkt	410.26.202
Mittelscharnier aushängbar mit loseem Stahlstift	①, ②, ③	3 Stück	Zinkdruckguss	vernickelt	410.25.402
Türabweiser paarweise montieren	①, ②, ③	2 Stück	Kunststoff	glasklar	410.25.403
Mitnehmer Endanschlag für Lauf- und Führungsschiene links oder rechts verwendbar inkl. Schraube und Verbindungshülse	①, ③	4 Stück	Gummi	schwarz	410.26.302

Abpackung: 1 oder 20 Stück

→ Schienen und Einzelteile

			Werkstoff	Oberfläche/Farbe	Länge m	Artikel-Nr.
Laufschiene ungelocht		①	Aluminium	blank	2,5	410.26.612
		②			5,0	410.26.605
		③				
Führungsschiene ungelocht		①	Aluminium	blank	2,5	410.26.622
		②			5,0	410.26.805
		③				
Laufwerk rechts ohne Stopper oben laufend, 1-rolig gleitgelagert, 25 kg		①, ②	Stahl	verzinkt	–	410.26.100
Laufwerk links ohne Stopper oben laufend, 1-rolig gleitgelagert, 25 kg		①, ②	Stahl	verzinkt	–	410.26.101
Laufwerk rechts ohne Stopper oben laufend, 2-rolig gleitgelagert, 35 kg		③	Stahl	verzinkt	–	410.26.104
Laufwerk links ohne Stopper oben laufend, 2-rolig gleitgelagert, 35 kg		③	Stahl	verzinkt	–	410.26.105
Führung rechts ohne Stopper unten laufend, 4-rolig gleitgelagert		①, ②, ③	Stahl	verzinkt	–	410.26.200
Führung links ohne Stopper unten laufend, 4-rolig gleitgelagert		①, ②, ③	Stahl	verzinkt	–	410.26.201
Stopper für Laufwerk und Führung links und rechts verwendbar		①, ②, ③	Kunststoff	schwarz	–	410.26.301
Verbindungshülse zum Verbinden der Türflügelpaare		①, ③	Stahl	vernickelt	–	410.26.400

Abpackung: 1 Stück

Bestellhinweis

Komponente verwendbar für: ① = Fold 25 VF, ② = Fold 25 VF mit 1 Türflügel fest, ③ = Fold 35 VF