



Slido Classic 55 IF für Türflügelgewicht bis 55 kg

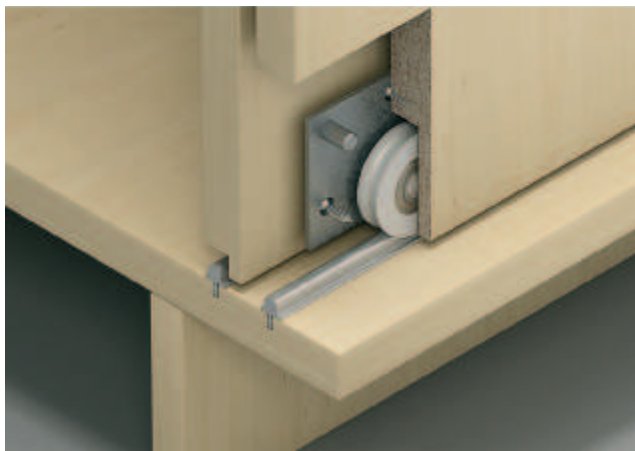

- durch große Rollendurchmesser sehr gute Laufeigenschaften
- individuelle Türflügeldicke möglich

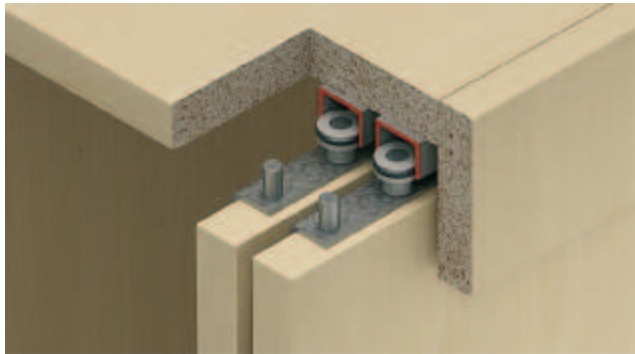


Schiebetüren, Infront

10

- Türflügeldicke: ≥ 16 mm
- Laufwerk: unten laufend 1-rolig
- Lagerung Laufwerk: Stahlkugellager
- Höheneinstellung: ± 2 mm
- sehr gute Laufeigenschaften durch große Laufrollen
- getrennte Lauf- und Führungsschienen, dadurch keine Einschränkung in der Türflügeldicke

Bohrbild

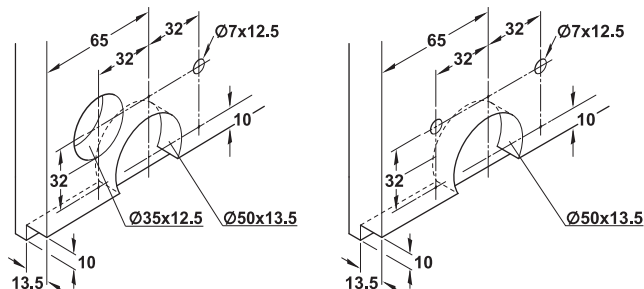


Tür mit Höheneinstellung

Tür ohne Höheneinstellung


Hinweis

Bei Beschlaggarnituren mit Höheneinstellung erhält jede Tür jeweils ein Bohrbild mit und ohne Höheneinstellung. Die mittlere Tür erhält die Bohrung für die Höheneinstellung immer auf der linken Seite. Bei den anderen Türen ist diese Bohrung immer am Rand zur Seitenwand.


Montage

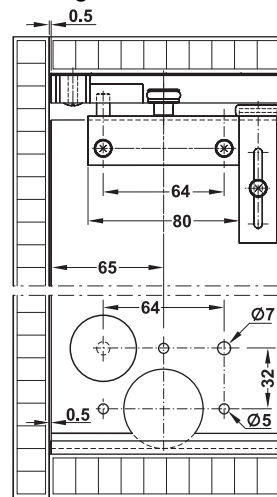

mit Höheneinstellung

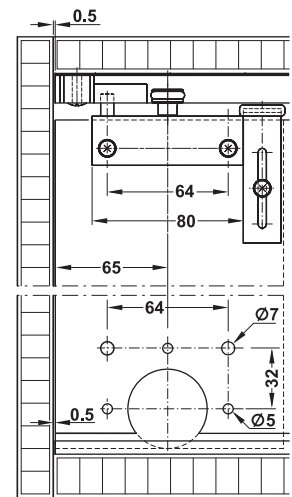


ohne Höheneinstellung

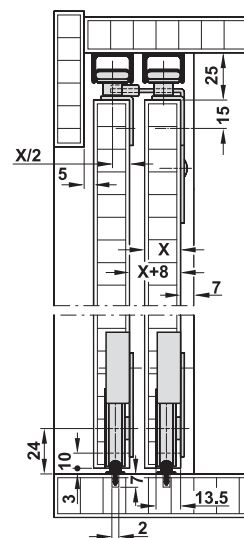

Laufschiene zum Nuten

X = Türdicke

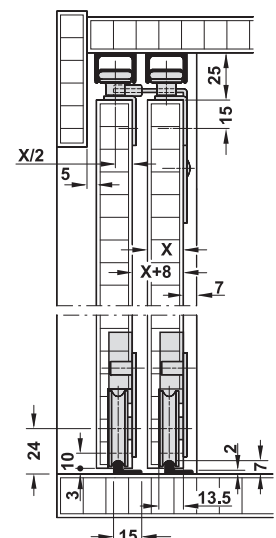

Laufschiene zum Schrauben

→ Garnitur

	Artikel-Nr.
für 2 Türflügel, mit Montageanleitung	402.23.000
für 2 Türflügel, mit Höheneinstellung, mit Montageanleitung	402.23.002
für 3 Türflügel, mit Montageanleitung	402.23.001
für 3 Türflügel, mit Höheneinstellung, mit Montageanleitung	402.23.003

Abpackung: 1 Garnitur

Bestellhinweis

Die Lauf- und Führungsschienen und das Befestigungsmaterial sind nicht in der Garnitur enthalten. Bitte separat bestellen.

→ Garniturkomponenten (Einzelteile)

		Werkstoff	Oberfläche/ Farbe	Garnitur enthält		Artikel-Nr.
				für 2 Türflügel	für 3 Türflügel	
Laufwerk unten, zum Einbohren und Anschrauben (mit Höheneinstellung)		Stahl	verzinkt	4 Stück (2 Stück)	6 Stück (3 Stück)	402.23.100
Laufwerk unten rechts, höheneinstellbar, zum Einbohren und Anschrauben				1 Stück	1 Stück	402.23.101
Laufwerk unten links, höheneinstellbar, zum Einbohren und Anschrauben				1 Stück	2 Stück	402.23.102
Höheneinstellung		Zinkdruckguss	blank	2 Stück	3 Stück	402.23.403
Stopper unten		Kunststoff	grau	2 Stück	3 Stück	402.23.301
Aushängesicherung für hintere Tür, zum Schrauben, dient auch als Türflügel-Mitnehmer		Stahl	verzinkt	1 Stück	2 Stück	402.23.402
Aushängesicherung für vordere Tür, zum Schrauben		Stahl	verzinkt	3 Stück	4 Stück	402.23.400
Führung oben links, zum Anschrauben		Stahl	verzinkt	2 Stück	3 Stück	402.23.201
Führung oben rechts, zum Anschrauben		Stahl	verzinkt	2 Stück	3 Stück	402.23.200
Türflügel-Anschlag oben links und rechts verwendbar, zum Anschrauben		Kunststoff	naturfarben	je 1 Stück	je 2 Stück	402.23.300

Abpackung: 1 Stück

→ Schienen und Einzelteile

		Werkstoff	Oberfläche/Farbe	Länge m	Artikel-Nr.
Führungsschiene oben einläufig ungelocht		Aluminium	blank	2,5	402.23.802
				3,5	402.23.803
				5,0	402.23.805
Laufschiene unten einläufig zum Einpressen mit Harpunensteg		Aluminium	blank	2,5	402.23.602
				3,5	402.23.603
				5,0	402.23.605
Lauf- und Führungsschiene		Aluminium	silberfarben eloxiert	2,5	402.26.622
				3,5	402.26.623
				5,0	402.26.625
Forstnerbohrer, Ø 50 mm, 10 mm Schaft zum Einbohren der Rollen	—	Stahl	—	—	001.04.145

Abpackung: 1 Stück

Ausrichtbeschlag Planofit

► MB 10.219

Silent Aluflex 80 Schienen

► MB 3.69