



Zapfen-/Rollengeführt 10/20 IF

für Türflügelgewicht bis 10/20 kg,
Türflügeldicke min. 16 mm oder 19 mm

Montage Schiebetürbeschlag

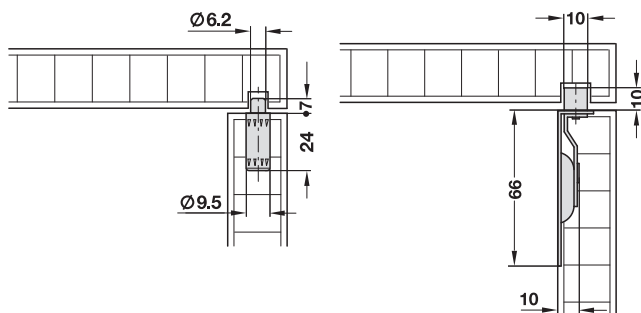

- Türflügeldicke min. **16 mm**
- Türflügeldicke min. **19 mm**
- Führung mit Federgleitbolzen
- Führung mit Rolle aus Messing

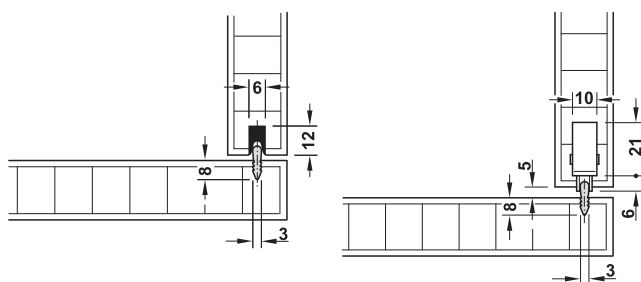

- Einfach-Laufschiene unten
- Einfach-Laufschiene unten
- Laufwerk 10 kg
- Laufwerk 20 kg

→ Einfach-Laufschiene unten



- Werkstoff: Kunststoff
- Farbe: braun
- Montage: zum Einpressen in eine Nut

Länge m	Artikel-Nr.
50	401.01.112

Abpackung: 1 Stück

→ Führung mit Federgleitbolzen




- Türflügeldicke: min. 16 mm
- Werkstoff: Kunststoff
- Farbe: weiß
- Montage: zum Einpressen in eine Bohrung

Führung	Artikel-Nr.
	402.90.006

Abpackung: 1 oder 50 Stück

→ Führung mit Rolle aus Messing

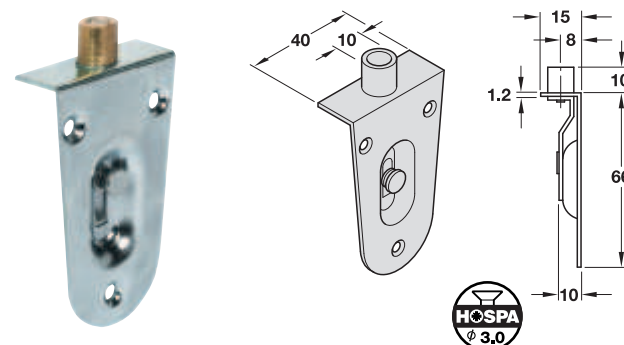

- Türflügeldicke: min. 19 mm
- Werkstoff: Führung: Stahl, Rolle: Messing
- Oberfläche: verzinkt
- Montage: zum Schrauben

Führung	Artikel-Nr.
	405.20.910

Abpackung: 1 oder 50 Stück

→ Laufwerk 10 kg




- Werkstoff: Kunststoff
- Farbe: naturfarben
- Montage: zum Einpressen in eine Nut

Laufwerk	Artikel-Nr.
	402.50.002

Abpackung: 1 oder 50 Stück

→ Laufwerk 20 kg

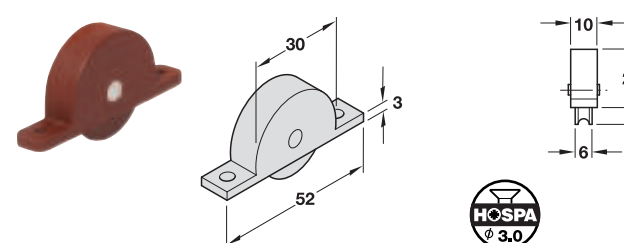

- Werkstoff: Kunststoff
- Farbe: braun
- Ausführung: mit kugellagerter Rolle
- Montage: zum Schrauben


Laufwerk	Artikel-Nr.
	404.29.105

Abpackung: 1 oder 50 Stück

Zapfen-/Rollengeführt 12/25 IF



für Türflügelgewicht bis 12/25 kg,
Türflügeldicke min. 16 mm

Montage Schiebetürbeschlag



Vor Montage der Einfach-Führungsschiene oben:
Rückhaltung einschieben.

- Einfach-Führungsschiene oben
- Rückhaltung
- Führung mit gefedertem Zapfen




- Einfach-Führungsschiene oben
- Führung mit einrastbarem Zapfen
- Einfach-Laufschiene unten
- Laufwerk mit oder ohne Höheneinstellung

Hinweis

Fräs- und Bohrmaße bitte den Beschlägen und Schiene entnehmen.

→ Einfach-Führungsschiene oben





- Werkstoff: Kunststoff
- Ausführung: mit Überdeckung und Harpunenstegen zum Einpressen und Einleimen in eine Nut
- Montage:

Länge m	Farbe	Artikel-Nr.
3,0	braun	404.14.133
	weiß	404.14.713
	schwarz	404.14.313
	silberfarben	404.14.913

Abpackung: 1 Stück

→ Führung mit gefedertem Zapfen




- Werkstoff: Kunststoff
- Farbe: schwarz
- Ausführung: mit gefedertem Zapfen zum Einpressen
- Montage:

	Artikel-Nr.
Führung	404.06.300

Abpackung: 1 oder 100 Stück

→ Einfach-Führungsschiene oben





- Werkstoff: Kunststoff
- Ausführung: mit Überdeckung und Harpunenstegen zum Einpressen und Einleimen in eine Nut
- Montage:

Länge m	Farbe	Artikel-Nr.
3,0	braun	404.13.113
	weiß	404.13.713
	schwarz	404.13.313
	silberfarben	404.13.913

Abpackung: 1 Stück

→ Führung mit einrastbarem Zapfen



- Werkstoff: Kunststoff
- Farbe: schwarz
- Ausführung: mit Zapfen, einrastbar bei 5 und 8 mm zum Einpressen
- Montage:

	Artikel-Nr.
Führung	404.07.310

Abpackung: 1 oder 100 Stück

→ Rückhaltung für Führung mit gefedertem Zapfen



- Einsatzbereich: zur optimalen Rastposition der Führung mit gefedertem Zapfen
- Werkstoff: Kunststoff
- Farbe: natur

	Artikel-Nr.
Rückhaltung	404.06.004

Abpackung: 1 oder 100 Stück

→ Einfach-Laufschiene unten




- Werkstoff: Kunststoff
- Farbe: braun, weiß, schwarz oder silberfarben
- Montage: zum Einpressen und Einleimen in eine Nut

Länge m	Farbe	Artikel-Nr.
3,0	braun	404.09.113
	weiß	404.09.713
	schwarz	404.09.313
	silberfarben	404.09.913

Abpackung: 1 Stück

→ Laufwerk

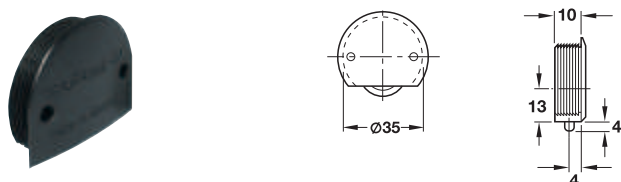


- Werkstoff: Laufwerk: Kunststoff, Achse: Stahl, Rolle: Polyamid
- Farbe: Laufwerk: schwarz, Rolle: weiß
- Montage: zum Einpressen

	Artikel-Nr.
Laufwerk	404.08.310

Abpackung: 1 oder 100 Stück

→ Laufwerk mit Höheneinstellung

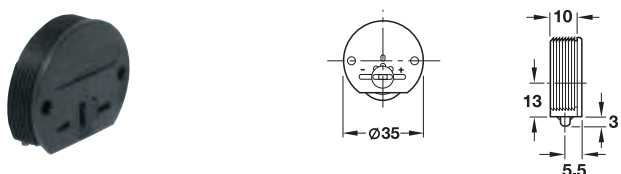

- Höheneinstellung: mit verstellbarer Achse
- Werkstoff: Laufwerk: Kunststoff, Achse: Stahl, Rolle: Polyamid
- Farbe: Laufwerk: schwarz, Rolle: weiß
- Montage: zum Einpressen

	Artikel-Nr.
Laufwerk	404.08.350

Abpackung: 1 oder 100 Stück

→ Einfach-Laufschiene unten

nur für Laufwerk 25 kg




- Werkstoff: Kunststoff
- Farbe: braun, weiß, schwarz oder silberfarben
- Ausführung: mit Überdeckung
- Montage: zum Einpressen und Einleimen in eine Nut

Länge m	Farbe	Artikel-Nr.
3,0	braun	404.09.163
	weiß	404.09.763
	schwarz	404.09.363
	silberfarben	404.09.963

Abpackung: 1 Stück

→ Laufwerk 25 kg

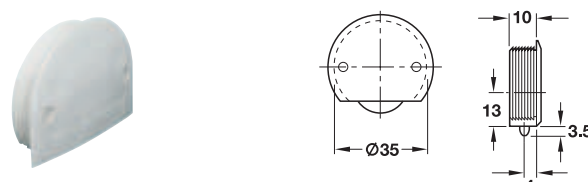

- Werkstoff: Laufwerk: Polyamid, Achse: Stahl
- Farbe: weiß
- Ausführung: mit verstärkter Achse und balliger Rolle
- Montage: zum Einpressen

	Artikel-Nr.
Laufwerk	404.08.446

Abpackung: 1 oder 100 Stück

