

aus Kunststoff

→ zum Einpressen oder zum Schrauben

- Oberfläche/Farbe: schwarz
- Höheneinstellung: verstellbar ohne Spezialwerkzeug, -10 mm, +18 mm
- Tragkraft: ca. 150 kg/Fuß


mit Befestigungsplatte, rechteckig




für Sockelhöhe 60 mm




für Sockelhöhe 80–200 mm

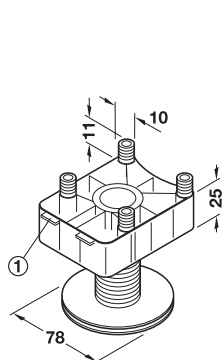

zum Einpressen

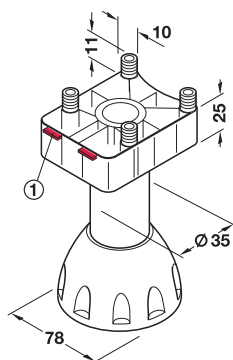

Bohrbild



zum Schrauben

① Zapfen dienen zur Unterstützung der Seitenwand

Lieferumfang

- 1 Befestigungsplatte
- 1 Rohr
- 1 Einstellfuß

Bauhöhe mm	Antrieb	Befestigungsplatte zum Einpressen	Befestigungsplatte zum Schrauben
50 – 78	Flachschlitz	637.80.320	637.80.310
70 – 98	Innensechskant	637.80.321	637.80.311
90 – 118	SW8	637.80.322	637.80.312
110 – 138		637.80.323	637.80.313
140 – 168		637.80.325	637.80.315
190 – 218		637.80.327	637.80.317


Abpackung: 1 oder 20 Stück

Sockelblendenclip

► MB 12.97

→ zum Schrauben

- Oberfläche/Farbe: schwarz
- Höheneinstellung: +15 mm
- Montage: mit Befestigungsschraube M10 und/oder 3 Spanplattenschrauben Senkkopf Durchmesser 3,5 mm
- Tragkraft: ca. 160 kg

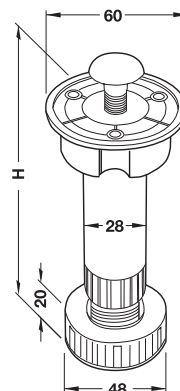


Bauhöhe H mm	Artikel-Nr.
80	637.45.308
100	637.45.326
120	637.45.344
150	637.45.371

Abpackung: 1, 100 oder 200 Stück

Sockelclip





zum Schrauben



zum Einnuten, Nuttiefe 6,5 mm



zum Einführen mit Steg



- Werkstoff: Kunststoff
- Oberfläche/Farbe: schwarz

Montage	Abpackung Stück	Artikel-Nr.
zum Schrauben	100 oder 500	637.45.906
zum Einnuten	1, 100 oder 500	637.45.915
zum Einführen mit Steg in vorkonfektionierte Sockelblenden aus Kunststoff	20 oder 100	637.45.920

Befestigungsschraube M10



- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche/Farbe: verzinkt

M10

Länge mm	Artikel-Nr.
33	637.45.997

Abpackung: 1, 100 oder 1000 Stück

Abdeckkappe




- Werkstoff: Kunststoff
- Oberfläche/Farbe: weiß

Durchmesser mm	Artikel-Nr.
24	637.45.791

Abpackung: 1, 100 oder 1000 Stück

→ Stützfuß




- Einsatzbereich: zum Beispiel unter die Bett-Mitteltraverse
- Werkstoff: Kunststoff
- Oberfläche/Farbe: weiß

↑

Höheneinstellung	Artikel-Nr.
150-190 mm	634.05.300

Abpackung: 1 oder 100 Stück

Demontagering

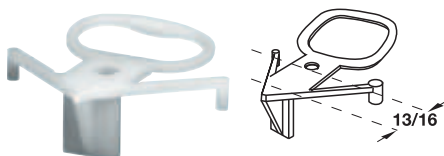



- Werkstoff: Kunststoff
- Oberfläche/Farbe: naturfarben

Montage	Artikel-Nr.
zum Aufklemmen	637.81.331

Abpackung: 20 oder 100 Stück


Sockelverstellungsatz

zur Verlängerung der Seitenwand

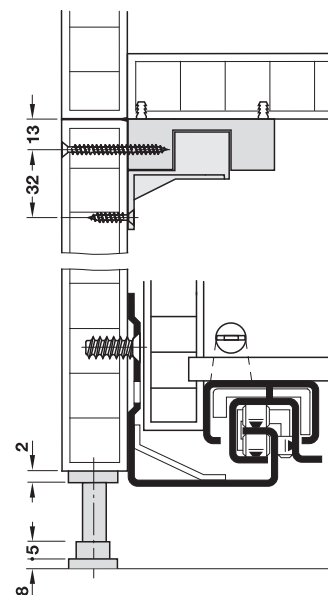

- Höheneinstellung: +28 mm
- Montage: zum Einpressen oder Schrauben

Montage

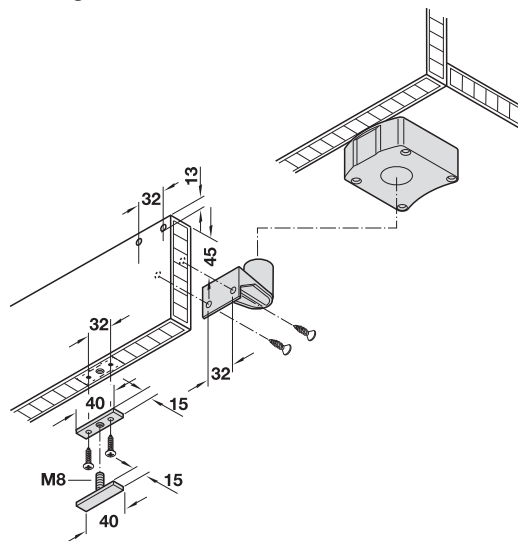

Lieferumfang

- 1 Befestigungsplatte aus Kunststoff, schwarz
- 1 Verbindungsteil aus Kunststoff, schwarz
- 1 Stellfuß aus Kunststoff, schwarz, mit Schraube M 8
- 1 Gegenplatte aus Stahl, blank

↑

Sockelverstellungsatz	Artikel-Nr.
rechteckige Befestigungsplatte	
zum Einpressen	637.82.302
zum Schrauben	637.82.301


Abpackung: 1 oder 20 Stück

Sockelprofil


► MB 12.98




Sockelblendenclip mit Blendenhalter



zum Einschlagen mit 2
vormontierten Nägeln




zum Einpressen



zum Anschrauben

Montage



Befestigung Sockelblende

- Einsatzbereich: für rechteckige Montageplatten, erst ab 90 mm Bauhöhe einsetzbar
- Werkstoff: Kunststoff
- Farbe: schwarz

Montage	Artikel-Nr.
für Gleiter rechteckig	
zum Einschlagen	637.81.341
zum Einpressen	637.81.343
zum Schrauben	637.81.381


Abpackung: 1 oder 20 Stück

→ Zubehör

Sockelblendenfeder für Front- oder Seitensockel




für Frontsockel



gekipptes oder paralleles Anfahren
der Sockelblende möglich



für Seitensockel




gekipptes Anfahren des
Seitensockels

- Werkstoff: Edelstahl
- Montage: zum Einschieben in den Sockelfuß

Einsatzbereich	Artikel-Nr.
für Frontsockel	637.81.330
für Seitensockel	637.81.332

Abpackung: 20 oder 100 Stück


Sockelprofil mit Dichtungslippe

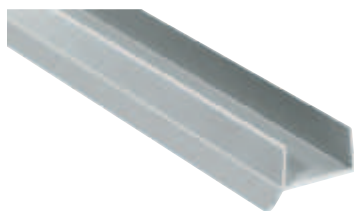

- Werkstoff: Kunststoff (hart und weich kombiniert)
- Farbe: in 5 Farben
- Länge: 2,5 m

Funktion

Dieses Profil verhindert zuverlässig das Eindringen von Feuchtigkeit in die Stirnkanten der Sockelblenden.
Die Dichtungslippe aus weichem PVC passt sich dem Bodenverlauf optimal an.

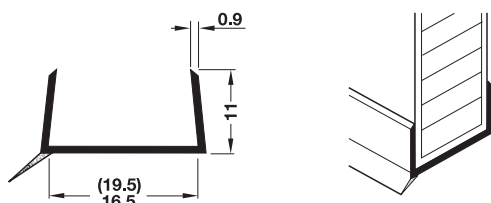

Farbe	für Plattendicke	
	16 mm	19 mm
graubraun	713.22.162	713.22.192
weiß	713.22.762	713.22.792
grau	713.22.562	713.22.592
braun	713.22.164	713.22.194
transparent	713.22.062	713.22.092

Abpackung: 1 Stück


Dichtungsprofil mit Harpunensteg

- Werkstoff: Kunststoff (hart und weich kombiniert)
- Farbe: in 3 oder 4 Farben
- Montage: zum Einpressen in Korpusseitenwand

Funktion

Dieses Profil verhindert zuverlässig das Eindringen von Feuchtigkeit in die Stirnkanten der Sockelblenden.

→ Profil rund

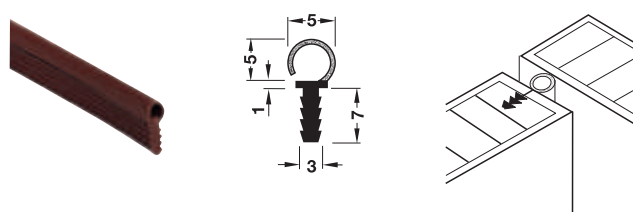


- Länge: 80 m

Farbe	Artikel-Nr.
graubraun	716.99.103
weiß	716.99.709
grau	716.99.502
braun	716.99.102

Abpackung: 1 Rolle

→ Profil gebogen

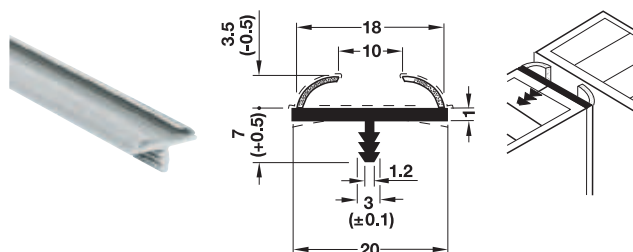

- Länge: 2.5 m

Farbe	Artikel-Nr.
cremeweiß	716.97.792
lichtgrau	716.97.592
rehbraun	716.97.192

Abpackung: 1 Stück