


Gewinde M8 und M10

→ starr, mit Stahl-Fußteller



① Vierkant SW12



- Werkstoff: Teller und Schraube: Stahl, Gleiter: Kunststoff
- Oberfläche/ Farbe: Teller: vernickelt, Schraube: verzinkt, Gleiter: schwarz
- Ausführung: mit schwarzem Kunststoffgleiter
- Antrieb: unten Vierkant Schraubenschlüssel SW12

M10

Gewinde	Gewindelänge mm	Artikel-Nr.
M10	19	651.02.909

Abpackung: 20, 100 oder 500 Stück

→ starr, mit Kunststoff-Fußteller





- Werkstoff: Schraube: Stahl
- Oberfläche/ Farbe: Schraube: verzinkt, Teller: schwarz
- Tragkraft: 500 kg/Stück
- Antrieb: unten Sechskant Schraubenschlüssel SW13/SW17

M8 M10

Gewinde	Gewindelänge L mm	Artikel-Nr.
M8	30	651.00.092
M10	30	651.01.304
	50	651.01.500

Abpackung: 1 oder 100 Stück

→ drehbar, mit Kunststoff-Fußteller





- Werkstoff: Schraube: Stahl
- Oberfläche/ Farbe: Schraube: verzinkt, Teller: schwarz
- Tragkraft: bei M8 ca. 300 kg/Stück, bei M10 ca. 400 kg/Stück
- Antrieb: unten Sechskant Schraubenschlüssel SW13/SW17

M8 M10

Gewinde	Gewindelänge mm	Artikel-Nr.
M8	30	651.00.012
M10	50	651.00.026

Abpackung: 1 oder 100 Stück

→ mit Kugelgelenk, mit Kunststoff-Fußteller



- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche/ Farbe: Schraube: verzinkt, Teller: schwarz
- Tragkraft: ca. 500 kg/Stück
- Antrieb: unten Sechskant Schraubenschlüssel SW12

M8 M10

Gewinde	Gewindelänge mm	Artikel-Nr.
M8	33	651.00.113
M10	45	651.00.125


Abpackung: 1 oder 100 Stück

Zubehör für Verstellerschrauben

► MB 12.63, MB 12.91

Gewinde M8

→ starr, mit Einschlagmutter




- Einsatzbereich: für Bohrloch Durchmesser 10 mm
- Werkstoff: Schraube: Stahl, Schutzkappe: Kunststoff
- Oberfläche/Farbe: Schraube: verzinkt, Schutzkappe: schwarz
- Tragkraft: ca. 300 kg (statisch)
- Antrieb: oben Kreuzschlitz PZ2, unten Vierkant Schraubenschlüssel SW8

Maß A mm	Maß B mm	Artikel-Nr.
51,7	45	637.05.001
76,7	70	637.05.010

Abpackung: 100 Stück

→ starr, mit Holzklotz



- Werkstoff: Schraube: Stahl, Schutzkappe: Kunststoff
- Oberfläche/Farbe: Schraube: verzinkt, Schutzkappe: weiß
- Montage: zum Schrauben
- Antrieb: oben Kreuzschlitz PZ2, unten Vierkant Schraubenschlüssel SW8

Technische Daten

Bauhöhe H mm		55	80	100
Länge Holzklotz mm		34	34	34
Breite Holzklotz mm		34	34	34
Höhe Holzklotz mm		42	65	85




Bauhöhe H mm	Länge L mm	Artikel-Nr.
55	35	637.12.229
80	75	637.12.265
100	75	637.12.283

Abpackung: 100 Stück

Gewinde M10

→ Deckenverspannschraube




- Werkstoff: Schraube: Stahl, Teller: Kunststoff
- Oberfläche/Farbe: Schraube: verzinkt, Teller: weiß
- Ausführung: mit Zentrierspitze, Teller: drehbar
- Antrieb: Schraubenschlüssel SW14



Gewindelänge mm	Artikel-Nr.
60	637.01.717

Abpackung: 1 oder 100 Stück

→ drehbar, mit Edelstahl-Fußteller




- ① Innensechskant SW5
- ② Vierkant SW8

- Werkstoff: Schraube: Stahl, Gleiter: Kunststoff
- Oberfläche/Farbe: Schraube: verzinkt, Fußteller: geschliffen, Gleiter: schwarz
- Tragkraft: ca. 250 kg/Schraube
- Antrieb: oben Innensechskant SW5, unten Vierkant Schraubenschlüssel SW8

Gewindelänge mm	Artikel-Nr.
60	637.00.020

Abpackung: 1 oder 25 Stück

→ drehbar, Länge 60–120 mm




- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: verzinkt
- Tragkraft: ca. 300 kg (statisch)
- Antrieb: Innensechskant SW4 oder Längsschlitz

M10

Länge L mm	Abpackung Stück	Antrieb	
		Längsschlitz	Innensechskant
60	1 oder 200	637.02.009	637.03.009
70	1 oder 200	637.02.018	637.03.018
80	1 oder 100	637.02.027	637.03.027
90	1 oder 100	637.02.036	–
100	1 oder 200	637.02.045	637.03.045
120	1 oder 150	637.02.054	637.03.054

Schutzkappe



- Werkstoff: Kunststoff
- Oberfläche: transparent


Montage	Artikel-Nr.
zum Aufdrücken auf Fußteller	637.02.090

Abpackung: 1, 100 oder 500 Stück

→ Befestigungselemente mit Innengewinde M10

- Oberfläche: Auflagewinkel, Doppelwinkel und Anschraubplatte: verzinkt, Einschlagmutter und Eindrehmuffe: blank



Auflagewinkel



	Artikel-Nr.
Auflagewinkel	637.30.980

Abpackung: 1 oder 50 Stück




Doppelwinkel




	Artikel-Nr.
Doppelwinkel	637.07.004

Abpackung: 1 oder 100 Stück



Anschraubplatte



Innengewinde	Abpackung Stück	Artikel-Nr.
M8	100 oder 500	651.14.900
M10	1 oder 100	637.09.008





Einschlagmutter



	Artikel-Nr.
Einschlagmutter	031.00.301

Abpackung: 500 Stück

Eindrehmuffe




	Artikel-Nr.
Eindrehmuffe	030.00.502

Abpackung: 100 oder 500 Stück

mit Auflagewinkel

- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: verzinkt

→ zum Schrauben

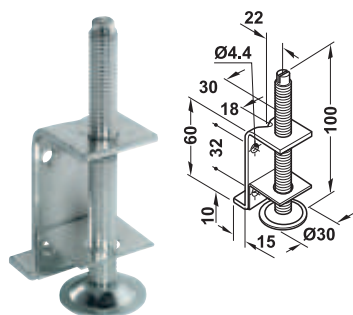


- Antrieb: Längsschlitz von oben
- Ausführung: Fußteller beweglich
- Einstellmöglichkeit: + 25 mm
- Gewindespindel M10 x 100



	Artikel-Nr.
Tragkraft 130 kg	637.30.941


Abpackung: 1 oder 20 oder 100 Stück

→ zum Schrauben

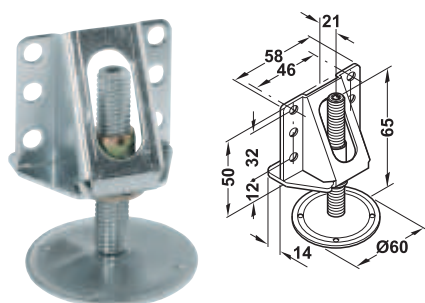

- Antrieb: Innensechskant SW 5 von oben
- Ausführung: Fußteller beweglich
- Einstellmöglichkeit: + 25 mm
- Gewindespindel M12 x 65


Montage




	Artikel-Nr.
Tragkraft 200 kg	637.67.900

Abpackung: 1 oder 12 Stück

→ zum Einnuten und Schrauben

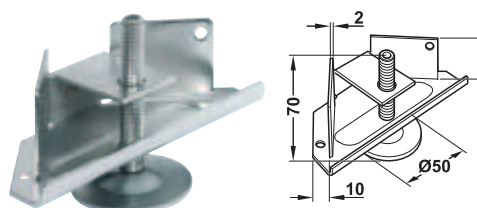

Montage

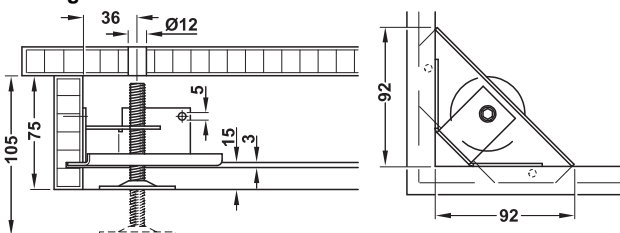

- Antrieb: Innensechskant SW 5 von oben
- Ausführung: Fußteller beweglich
- Einstellmöglichkeit: + 25 mm
- Gewindespindel M10 x 70




	Artikel-Nr.
Tragkraft 150 kg	637.23.900

Abpackung: 1 oder 10 oder 50 Stück


mit Auflegewinkel

- Werkstoff: Gehäuse: Stahl, Verstellteil: Zinkdruckguss und Kunststoff
- Oberfläche/Farbe: Stahl: verzinkt, Zinkdruckguss: blank, Kunststoff: schwarz
- Ausführung: Fußteller: starr
- Höheneinstellung: +20 mm
- Antrieb: von oben Innensechskant SW6
- für Plattendicke: 19 mm

→ zum Schrauben

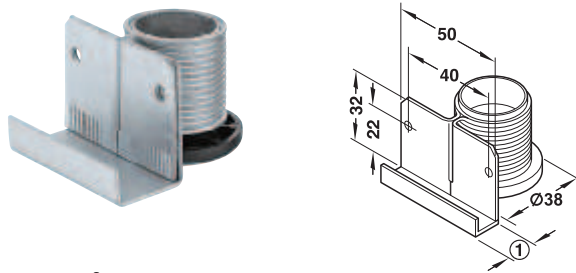


① Plattendicke




Tragkraft kg	Artikel-Nr.
ca. 150 kg	637.42.922

Abpackung: 100 Stück

→ zum Schrauben

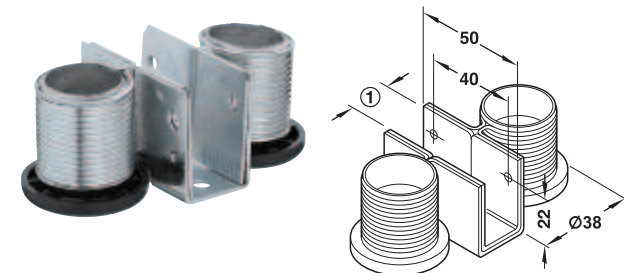



① Plattendicke



Tragkraft kg	Artikel-Nr.
ca. 300 kg	637.42.932

Abpackung: 100 Stück



→ zum Einbohren und Schrauben



Tragkraft kg	Artikel-Nr.
ca. 150 kg	637.42.942

Abpackung: 1 oder 100 Stück

zum Einpressen




- Werkstoff: Kunststoff
- Farbe: schwarz
- Ausführung: Fußteller: starr
- Höheneinstellung: +30 mm
- Antrieb: mit Schraubendreher, Flachsitz



Tragkraft kg	Artikel-Nr.
Kunststoff schwarz	637.69.320

Abpackung: 400 Stück

zum Einbohren

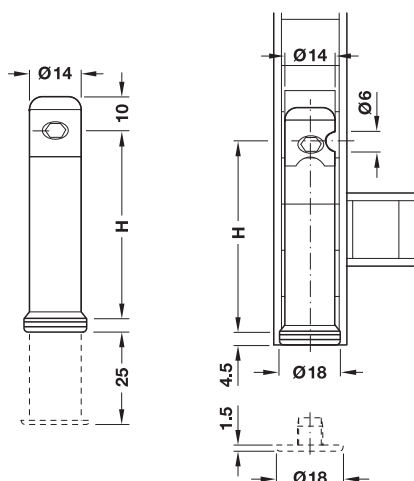

Bohrtiefe = Höhe H + 10 mm

- Werkstoff: Zinkdruckguss
- Oberfläche: blank
- Höheneinstellung: 25 mm
- Antrieb: Innensechskant SW 4 seitlich
- Tragkraft: 300 kg/St.



Höhe H mm	Bohrtiefe mm	Abdeckung Stück	Artikel-Nr.
52	62	10 oder 100	637.24.001
70	80	10 oder 100	637.24.002
120	130	10 oder 100	637.24.003
140	150	10 oder 50	637.24.004

→ Abdeckkappe




- Werkstoff: Kunststoff
- Oberfläche: blank
- Farbe: schwarz

Montage	Artikel-Nr.
zum Einpressen	637.24.390

Abdeckung: 1 oder 10 oder 400 Stück

aus Stahl

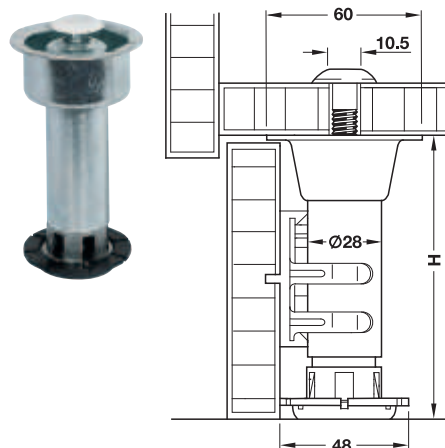

- Werkstoff: Abdeckkappe: Kunststoff
- Oberfläche/Farbe: verzinkt, Kunststoff: weiß
- Höheneinstellung: +20 mm
- Montage: mit Befestigungsschraube M10
- Tragkraft: ca. 160 kg
- Antrieb: seitlich Längsschlitz




Bauhöhe H mm	Artikel-Nr.
100 – 120	637.19.219
120 – 140	637.19.228
150 – 170	637.19.237

Abdeckung: 1 Stück


→ Sockelclip
mit Stahlfeder



zum Schrauben



zum Einnuten



- Werkstoff: Kunststoff
- Oberfläche/Farbe: schwarz

Montage	Abdeckung Stück	Artikel-Nr.
Sockelblende: zum Schrauben	1 oder 20 oder 80	637.19.906
Sockelblende: zum Einnuten	1 oder 80	637.19.915

Sockelprofil

► MB 12.98