


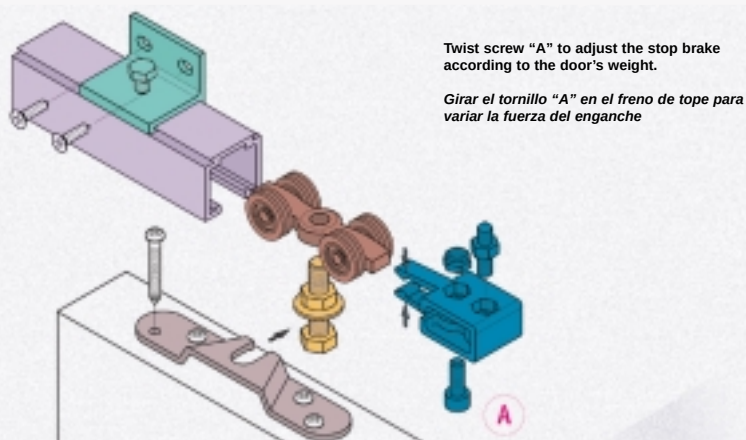

### CHARACTERISTICS

- FUNCTION
- CAPACITY
- USE
- SLIDING

It allows the sliding of a rigid door.  
**120 kg.**

For **rigid doors**.

The advanced technology employed assures a better sliding, noiselessness and reliability with the time. The rollers are made of **die-cast alloy**, with Teflon covered wheels and **ground shielded ball bearings**.

**Upper sliding movement**, leaving the lower section free.

The stop brake is **adjustable** according to the door's weight.

### CARACTERISTICAS

- FUNCIÓN
- CAPACIDAD
- USO
- DESLIZAMIENTO

Permite deslizar una puerta rígida.

**120 kg.**



Para **puertas rígidas**.

La alta tecnología empleada garantiza un deslizamiento superior, silenciosidad y fiabilidad en el tiempo.

Los carros son en **aleación fundida a presión** con ruedas recubiertas en teflón con **cojinetes de bolas rectificadas y blindadas**.

El sistema **desliza por la parte superior** dejando el suelo libre.

El freno es **regulable** según el peso de la hoja.

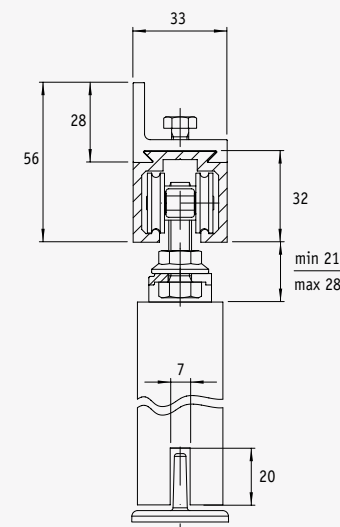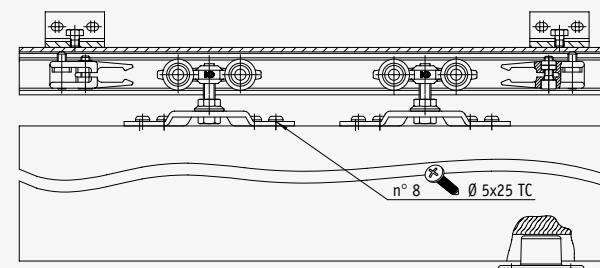

### KIT

Art. 0500/3

Art. 0500/52



Sliding roller Pcs. 2  
Carro de deslizamiento  
Pzas. 2

Art. 0400/53



Door clamp bracket Pcs. 2  
Soporte anclaje puerta  
Pzas. 2

Art. 0400/51



Support screw for roller Pcs. 2  
Tornillo de soporte carro  
Pzas. 2

Art. 0810/80X800



Lower guide Pcs. 1  
Guiador inferior Pz. 1

Art. 0500/12



Stop brake Pcs. 2  
Freno de tope Pzas. 2

Pcs. 1  
Adjustment key

Pz. 1  
Llave regulación

Art. 0500/10 m. 6  
Art. 0500/10/300 m. 3



Drilled and anodized aluminium track,  
capacity 120 kg.  
Guía en aluminio perforado y anodizado 120 kg.

Art. 0500/5



Side mount 120 kg.  
Soporte de conexión lateral

CAPACITY 120 kg.  
CAPACIDAD 120 kg.