



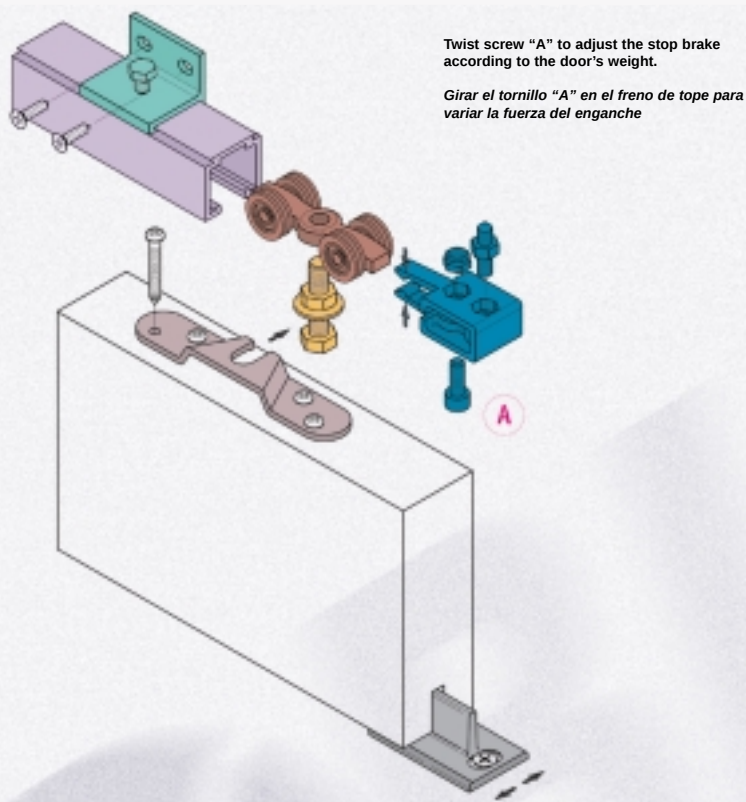


### CHARACTERISTICS

- **FUNCTION** It allows the sliding of a rigid door.
- **CAPACITY** 80 kg.
- **USE** For rigid doors.
- **SLIDING** The advanced technology employed assures a better sliding, noiselessness and reliability with the time. The rollers are made of **die-cast alloy**, with Teflon covered wheels and **ground shielded ball bearings**.
- **PRATICAL** Upper sliding movement, leaving the lower section free.
- **ADJUSTMENT** The stop brake is **adjustable** according to the door's weight.

### CARACTERISTICAS

- **FUNCIÓN** Permite deslizar una puerta rígida.
- **CAPACIDAD** 80 kg.
- **USO** Para puertas rígidas.
- **DESPLAZAMIENTO** La alta tecnología empleada garantiza un deslizamiento superior, silenciosidad y fiabilidad en el tiempo. Los carrros son en **aleación fundida a presión** con ruedas recubiertas en teflón con **cojinetes de bolas rectificadas y blindadas**.
- **PRACTICIDAD** El sistema **desliza por la parte superior** dejando el suelo libre.
- **REGULACIÓN** El freno es **regulable** según el peso de la hoja.

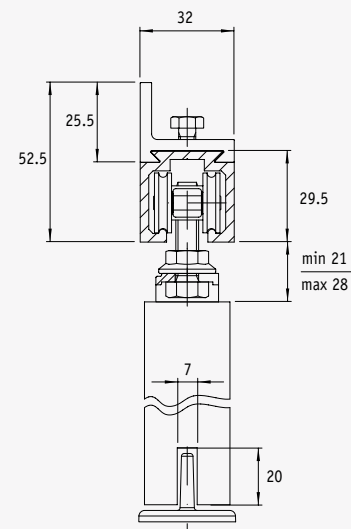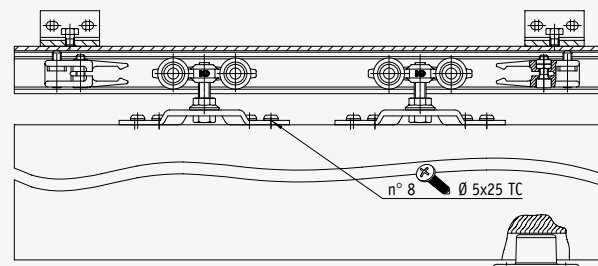

### KIT

Art. 0500/3

Art. 0500/52



Sliding roller Pcs. 2  
Carro de deslizamiento  
Pzas. 2

Art. 0400/53



Door clamp bracket Pcs. 2  
Soporte anclaje puerta  
Pzas. 2

Art. 0400/51



Support screw for roller Pcs. 2  
Tornillo de soporte carro Pzas. 2

Art. 0810/80X800



Lower guide Pcs. 1  
Guiador inferior Pz. 1

Art. 0500/12



Stop brake Pcs. 2  
Freno de tope Pzas. 2

Pcs. 1  
Adjustment key

Pz. 1  
Llave regulación

Art. 0500/1 m. 6  
Art. 0500/140 m. 1,4  
Art. 0500/160 m. 1,6  
Art. 0500/180 m. 1,8  
Art. 0500/200 m. 2  
Art. 0500/220 m. 2,2  
Art. 0500/240 m. 2,4  
Art. 0500/300 m. 3  
Art. 0500/400 m. 4



Drilled and anodised aluminium track,  
capacity 50/80 kg.  
Guía en aluminio perforado y anodizado 50/80 kg.

Art. 0500/4



Side mount 50/80 kg.  
Soporte de conexión lateral  
50/80 kg.

**CAPACITY** 80 kg.  
**CAPACIDAD** 80 kg.