


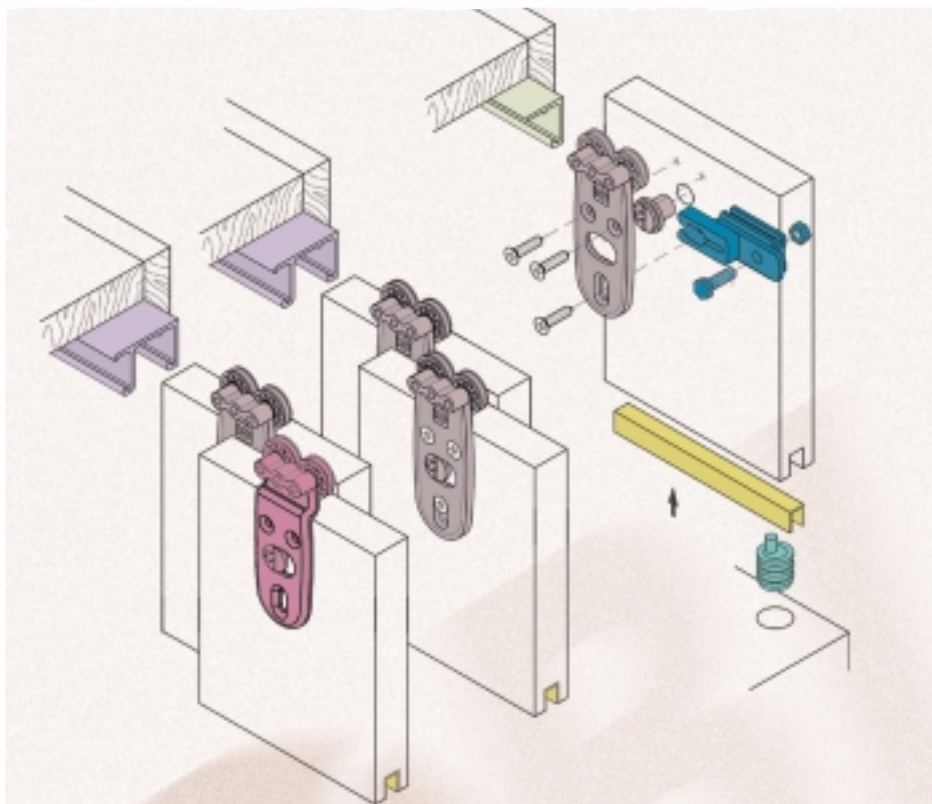

Art. 1010/1 m. 6
Art. 1010/2 m. 3

Upper double alum. track
Gua superior para hoja doble
en aluminio

Art. 1010/3 m. 6
Art. 1010/4 m. 3

Upper single alum. track
Gua superior para hoja única
en aluminio

Art. 1000/5 m. 2

Lower nylon guide track
Gua inferior en nylon embotable

Art. 1010/14

Adjustable brake or buffer
Freno regulable

Art. 1010/13

Lower adjustment eccentric
Excentrico inferior regulable

Art. 1010/12

Adjustable roller
with one wheel
Carró regulable con dos ruedas

Art. 1010/20

Adjustable angle roller
with one wheel
Carró regulable angulado
con dos ruedas

Art. 1011/2

Adjustable roller with one ball
bearing wheel
Carró regulable con 2 cojinetes

Art. 1011/4



Adjustable angle roller
with one ball bearing wheel
Carró regulable angulado
con 2 cojinetes

CHARACTERISTICS

- **FUNCTION** For sliding office or shop furniture doors.
- **CAPACITY** 35/40 kg.
- **USE** For 20/25 mm thick furniture cabinet doors.
- **SLIDING MECHANISM** Upper sliding movement. Alloy rollers with ABS wheels (System 1010/35) or with Teflon covered ball bearings ground wheels (System 1011/40).
- **ADJUSTMENT** Rollers can be height adjusted for a perfect levelling.
- **WINNING FEATURE** The simple components permit to hook and unhook the wings after the installation of the rollers.

CARACTERISTICAS

- **FUNCIÓN** Permite deslizar hojas para muebles de oficina o tiendas.
- **CAPACIDAD** 35/40 Kg.
- **USO** Para hojas de muebles con grosor 20/25 mm.
- **DESPLAZAMIENTO** El sistema desliza por la parte superior. Los carros son de aleación con ruedas de ABS (sistema 1010/35) o (sistema 1011/40) con cojinetes de bolas de doble rectificación y recubiertos en teflon.
- **REGULACIÓN** Los carros son regulables en altura para una perfecta alineación.
- **SIMPLICIDAD** La simplicidad de los componentes permite montar y desmontar la hoja cuando los carros están ya montados.

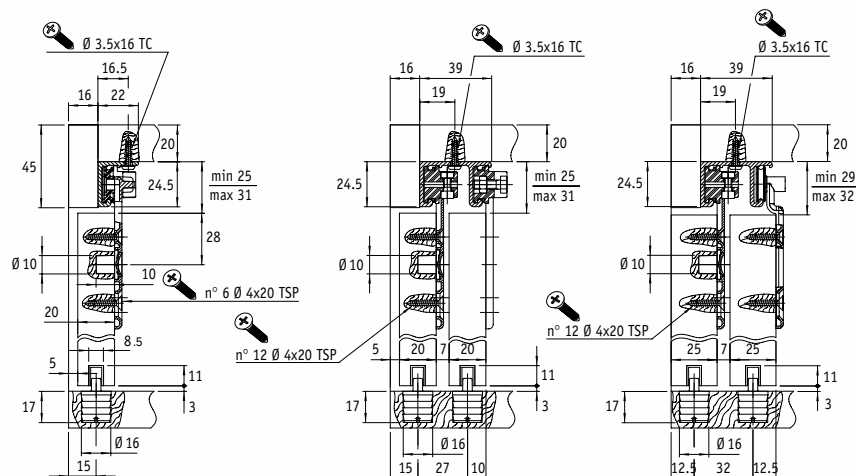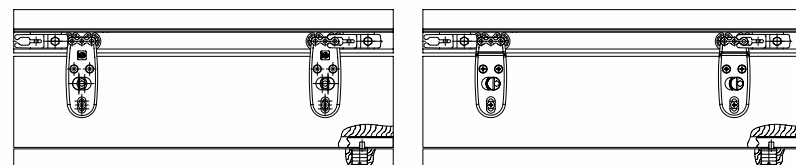

CAPACITY 35/40 kg.
CAPACIDAD 35/40 kg.