


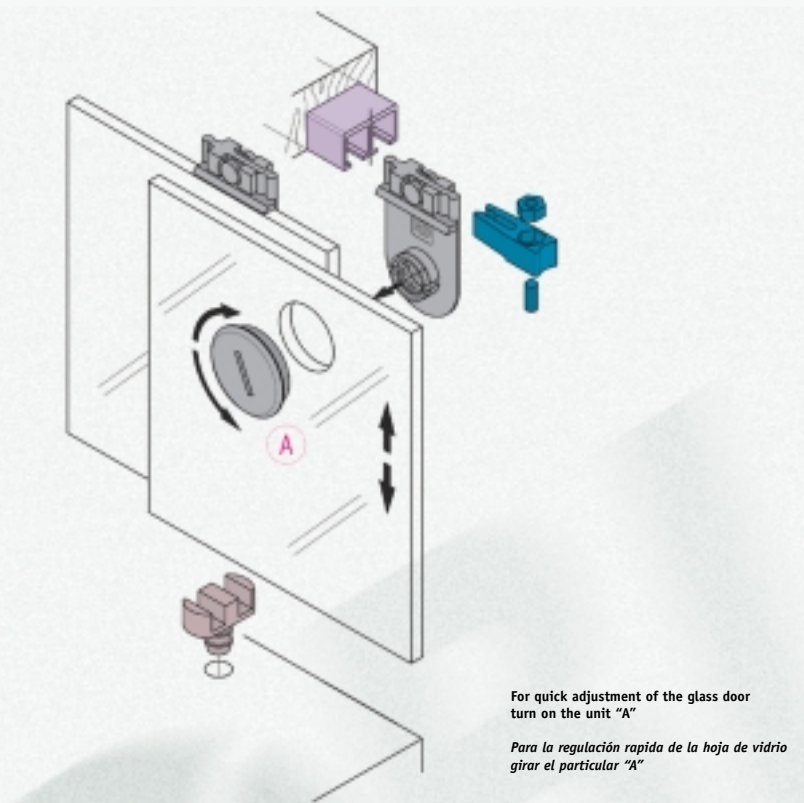

For quick adjustment of the glass door turn on the unit "A"

Para la regulación rápida de la hoja de vidrio girar el particular "A"

KIT Art. 1800/4

Art. 1800/52



Sliding roller Pcs. 4
Patin deslizamiento Pzas. 4

Art. 0260/54



Stop brake Pcs. 4
Freno de tope Pzas. 4

Art. 1800/51



Lower guide Pcs. 1
Guiador inferior Pz. 1

Art. 1800/1A (O) m. 2
Art. 1800/2A (O) m. 3
Art. 1800/3A (O) m. 4



Drilled upper track in silver (gold)
colour anodised aluminium.
Gula sup. en aluminio anodizado y forado plata (oro).

CHARACTERISTICS

- FUNCTION
- CAPACITY
- USE
- PRACTICAL
- WINNING FEATURES

- EXCELLENT AESTHETIC RESULT
- SIMPLE

- ADJUSTMENT

For sliding of flush glass doors in the top of the furniture unit.
15 kg.

For glass doors with thickness 5/6 mm.

Upper sliding movement, leaving lower section free.

The sliding track is small size and can consequently be integrated in a top only 25 mm thick.

Sliding is flush, therefore does not require system covers.

The rollers can be split in **two parts** which can be fitted in together with a simple pressure for an easy and quick assembly or disassembly .
The rollers can be adjusted in height of 3 mm. by means of an eccentric.



CARACTERISTICAS

- FUNCIÓN
- CAPACIDAD
- USO
- PRACTICIDAD
- APROVECHAMIENTO

- ALTO NIVEL ESTETICO SEMPLICIDAD

- REGULACIÓN

Permite deslizar las hojas a ras de la parte superior del mueble.

15 Kg.

Para hojas de vidrio con grosor 5/6 mm.


El sistema desliza por la parte superior dejando el suelo libre.

La guía de deslizamiento es de dimensiones reducidas y por lo tanto puede ocultarse en la parte superior con solo 25 mm. de grosor.

Siendo el deslizamiento a ras del mueble no es necesario tapar el sistema.

Los carros son desmontables en dos partes que se acoplan a presión, por lo tanto la hoja se sujeta y se desmonta del sistema rápidamente.

Los carros son regulables en altura de 3 mm.

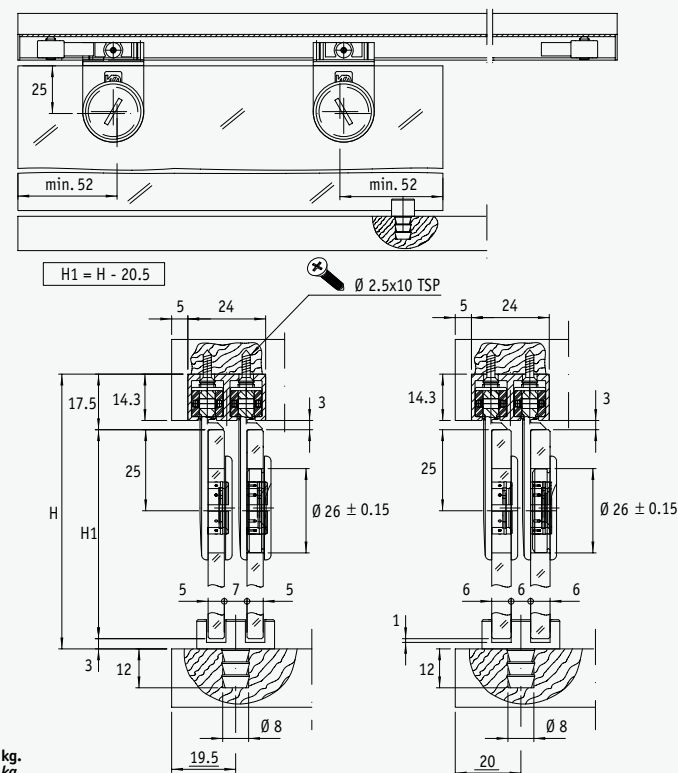

CAPACITY 15 kg.
CAPACIDAD 15 kg.