


Fräsa

Systemtillbehör



VS 600

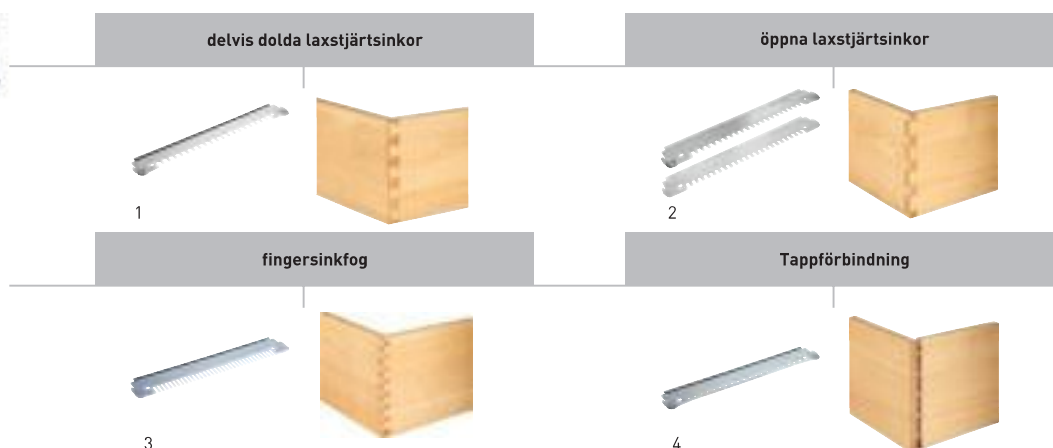

Frässhabloner och fräs för förbindingssystemet VS 600

Produkt	Kommentar	Art nr
1 Laxstjärtschablon VS 600 SZ 14	för OF 1010, OF 1400, för delvis dold laxstjärtsfog, sinkstorlek 14 mm, kopiering Ø 17 mm (för OF 1010), arbetsstyckstjocklek 14 – 20 mm, i kartong	488877
Grad-/sinkfräs HS, 8 mm spindel HS S8 D13,8/13,5/15°	för delvis dold laxstjärtsfog SZ 14, D 13,8 mm, NL 13,5 mm, GL 46 mm, alpha 15°, SB-förpackat	490991
Grad-/sinkfräs HW, 8 mm spindel HW S8 D13,8/13,5/15°	för delvis dold laxstjärtsfog SZ 14, D 13,8 mm, NL 13,5 mm, GL 46 mm, alpha 15°, SB-förpackat	490992
Laxstjärtschablon VS 600 SZ 20	för OF 1010, OF 1400, för delvis dold laxstjärtsfog, sinkstorlek 20 mm, kopiering Ø 24 mm (för OF 1010), arbetsstyckstjocklek 21 – 28 mm, i kartong	488878
Grad-/sinkfräs HS, 8 mm spindel HS S8 D20/17/15°	för delvis dold laxstjärtsfog SZ 20, D 20 mm, NL 17 mm, GL 49 mm, alpha 15°, SB-förpackat	490995
Grad-/sinkfräs HW, 8 mm spindel HW S8 D20/17/15°	för delvis dold laxstjärtsfog SZ 20, D 20 mm, NL 17 mm, GL 49 mm, alpha 15°, SB-förpackat	490996
2 Schablonset VS 600 SZO 14	för OF 1010, OF 1400, öppen laxstjärtsförbindning, sinkstorlek 14 mm, kopiering Ø 8,5 mm (för OF 1010), kopiering Ø 17 mm (för OF 1010), arbetsstyckstjocklek 10 – 14 mm, i kartong	491152
Grad-/sinkfräs HW, 8 mm spindel HW S8 D14,3/16/10°	för öppen laxstjärtsfog SZO 14, D 14,3 mm, NL 16 mm, GL 50 mm, alpha 10°, SB-förpackat	491164
Schablonset VS 600 SZO 20	för OF 1010, OF 1400, för öppen laxstjärtsfog, sinkstorlek 20 mm, kopiering Ø 13,8 mm (för OF 1010), kopiering Ø 24 mm (för OF 1010), arbetsstyckstjocklek 14 – 25 mm, i kartong	491153
Grad-/sinkfräs HW, 8 mm spindel HW S8 D20/26/10°	för öppen laxstjärtsfog SZO 20, D 20 mm, NL 26 mm, GL 58 mm, alpha 10°, SB-förpackat	491165
Spiralnotfräs HW, 8 mm spindel HW Spi S8 D10/30	för fingersinkningsfog FZ 10 och öppen laxstjärtsfog SZO 20 med extra precision i diametern, D 10 mm, NL 30 mm, GL 60 mm, SB-förpackat	490980
3 Fingersinkschablon VS 600 FZ 6	för OF 1010, OF 1400, för fingersinkfog, sinkstorlek 6 mm, kopiering Ø 8,5 mm (för OF 1010), arbetsstyckstjocklek 6 – 10 mm, i kartong	488879
Spiralnotfräs HW, 8 mm spindel HW Spi S8 D6/21	för fingersinkningsfog FZ 6 och öppen laxstjärtsfog SZO 14 med extra precision i diametern, D 6 mm, NL 21 mm, GL 50 mm, SB-förpackat	490978
Spiralnotfräs HS, 8 mm spindel HS Spi S8 D6/16	för fingersinkningsfog FZ 6 och öppen laxstjärtsfog SZO 14 med extra precision i diametern, D 6 mm, NL 16 mm, GL 50 mm, SB-förpackat	490944
Fingersinkschablon VS 600 FZ 10	för OF 1010, OF 1400, för fingersinkfog, sinkstorlek 10 mm, kopiering Ø 13,8 mm (för OF 1010), arbetsstyckstjocklek 10 – 20 mm, i kartong	488880
Spiralnotfräs HS, 8 mm spindel HS Spi S8 D10/30	för fingersinkningsfog FZ 10 och öppen laxstjärtsfog SZO 20 med extra precision i diametern, D 10 mm, NL 30 mm, GL 60 mm, SB-förpackat	490946
4 Förbindningssystem tappenet VS 600 DS 32	för OF 1010, OF 1400, tappförbindning i 32 mm hålradsystem, kopiering Ø 13,8 mm (för OF 1010), i kartong	488881
Tappfräs HW, 8 mm spindel HW S8 D5/30 Z	med centreringsspets, D 5 mm, NL 30 mm, GL 53,5 mm, SB-förpackat	491066
Tappfräs HW, 8 mm spindel HW S8 D6/30 Z	med centreringsspets, D 6 mm, NL 30 mm, GL 53,5 mm, SB-förpackat	491067
Tappfräs HW, 8 mm spindel HW S8 D8/30 Z	med centreringsspets, D 8 mm, NL 30 mm, GL 53,5 mm, SB-förpackat	491068
Tappfräs HW, 8 mm spindel HW S8 D10/30 Z	med centreringsspets, D 10 mm, NL 30 mm, GL 53,5 mm, SB-förpackat	491069