


Türkantriegel
mit Schieber

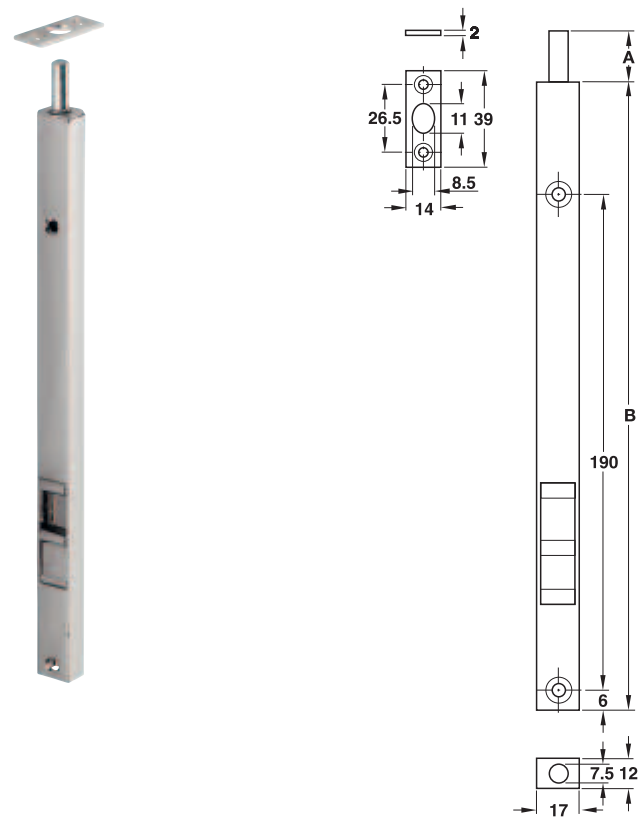


- Maß A: 20 mm
- Maß B: 250 mm
- Breite: 17 mm

Lieferumfang
1 Türkantriegel
1 Schließblech

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Messing	poliert	911.62.123
	vernickelt matt	911.62.122
Stahl	limbafarben lackiert	911.62.120
	vernickelt	911.62.124

Türkantriegel
mit Schieber

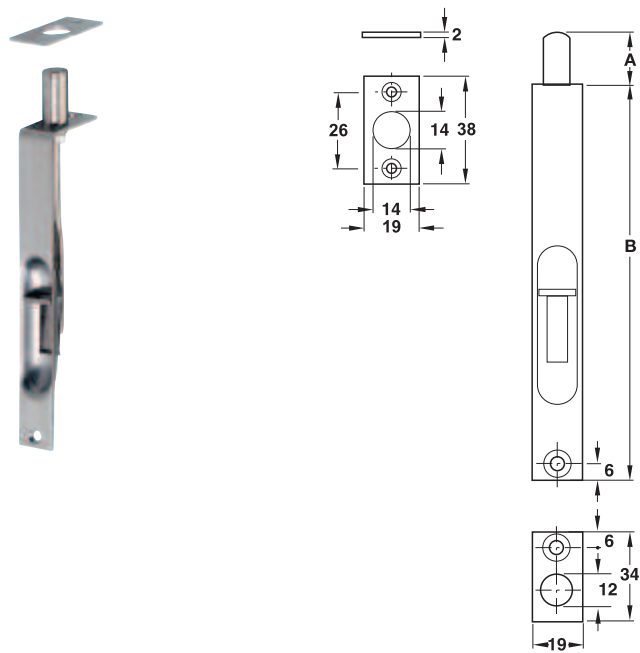

- Maß A: 25 mm
- Maß B: 151 mm
- Breite: 19 mm


Lieferumfang
1 Türkantriegel
1 Schließblech
1 Satz Befestigungsmaterial

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	911.62.335
Messing	poliert	911.62.337


Bodenbuchsen

► BB 4.254

DGH-B 2011, HDE, 01/11; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

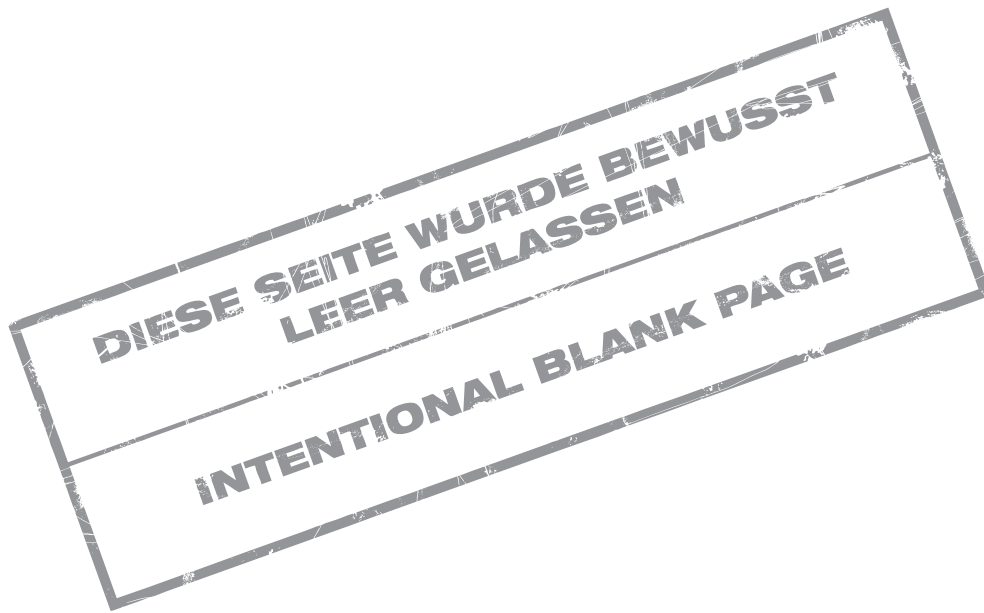

Türkantriegel mit Kipphebel

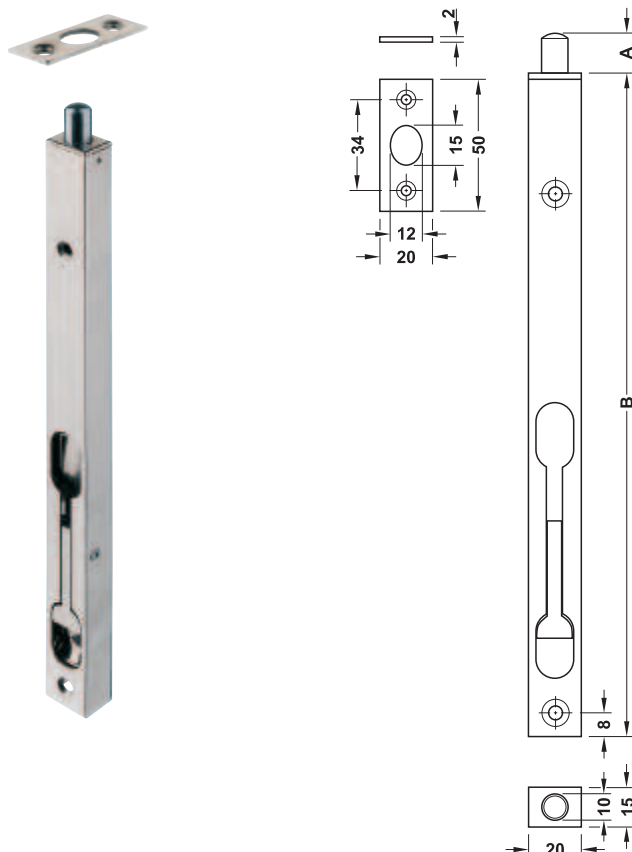


- Maß A: 16 mm
- Maß B: 250 oder 400 mm
- Breite: 20 mm
- Werkstoff: Stahl

Lieferumfang

1 Türkantriegel
1 Schließblech

Maß B mm	Oberfläche	Artikel-Nr.
250	vernickelt matt	911.62.810
	limbafarben lackiert	911.62.811
400	vernickelt matt	911.62.812
	limbafarben lackiert	911.62.813

Türkantriegel mit Kipphebel, verdeckt

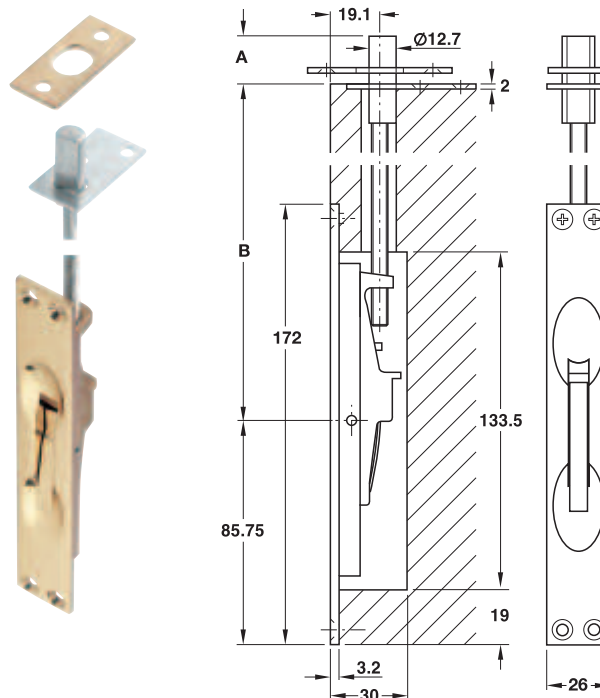

- Einsatzbereich: für Holz- oder Metalltüren
- Maß A: 19,1 mm
- Maß B: 305 mm
- Breite: 26 mm
- Werkstoff: Messing

Lieferumfang

1 Türkantriegel
1 Schließblech
1 Riegelkopf-Führungsblech
1 Satz Befestigungsschrauben
1 Gewindestange 255 mm

Oberfläche	Artikel-Nr.
poliert	911.62.014
verchromt matt	911.62.013

→ Gewindestange




- Einsatzbereich: für Tür-Kantriegel StarTec mit Kipphebel, verdeckt
- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: blank

Maß B mm	Artikel-Nr.
610	911.62.017
1220	911.62.018

Bodenbuchsen ► BB 4.254

Alternativ zum Boden-Schließblech Bodenbuchsen ► BB 4.251

Türkantriegel
mit Kipphebel

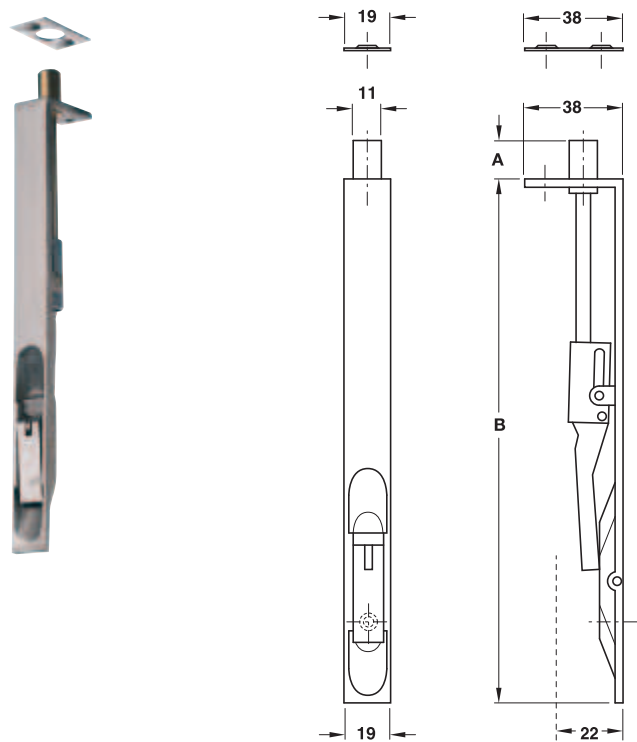


- Maß A: 16 mm
- Maß B: 203 mm
- Breite: 19 mm

Lieferumfang

- 1 Türkantriegel
- 1 Schließblech
- 1 Satz Befestigungsschrauben

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Aluminium	glanz vernickelt	911.62.282
Messing	poliert	911.62.281

Türkantriegel
mit Kipphebel

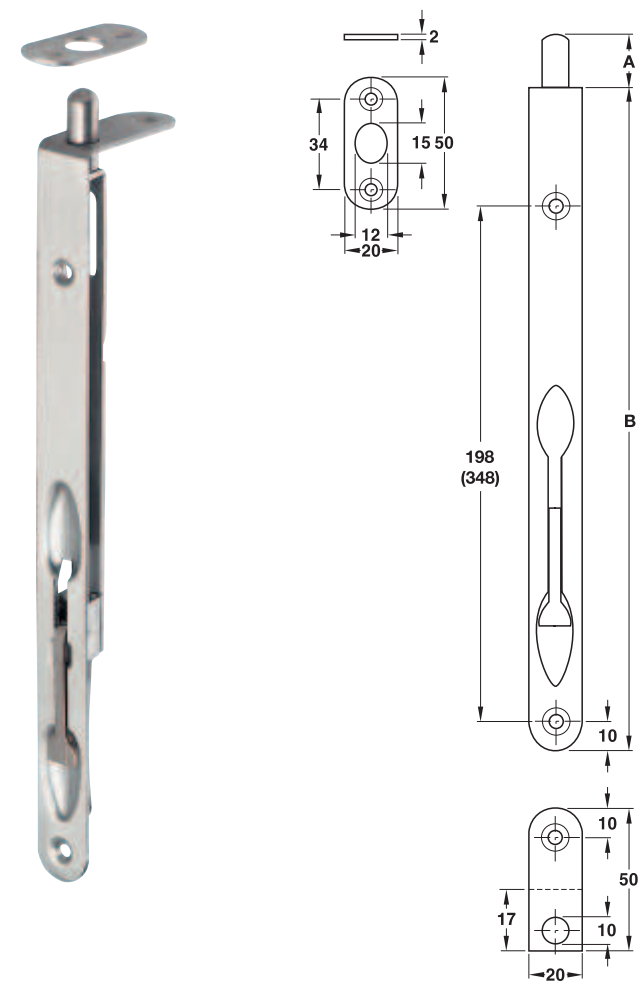

- Maß A: 15 mm
- Maß B: 250 oder 400 mm
- Breite: 20 mm
- Werkstoff: Hebel: Zinkdruckguss


Lieferumfang

- 1 Türkantriegel
- 1 Schließblech

Maß B mm	Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
250	Edelstahl	matt	911.62.150
	Messing	poliert	911.62.152
400	Edelstahl	matt	911.62.151
	Messing	poliert	911.62.153

Türkantriegel
mit Kipphebel, rund

4

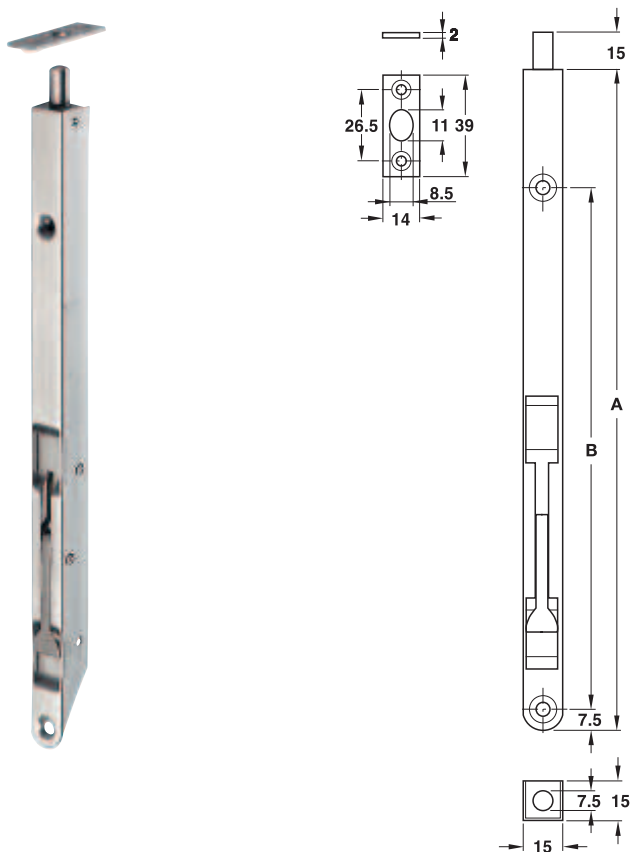

- Hub: 15 mm
- Maß A: 250 oder 400 mm
- Maß B: 197 oder 347 mm
- Werkstoff: Hebel: Zinkdruckkuss

Lieferumfang


1 Türkantriegel
1 Schließblech

Maß A mm	Maß B mm	Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
250	197	Edelstahl	matt	911.62.101
		Stahl	vernickelt poliert	911.62.104
400	347	Edelstahl	matt	911.62.102

Bodenbuchsen

► BB 4.254

Türkantriegel – StarTec
mit Kipphebel, eckig

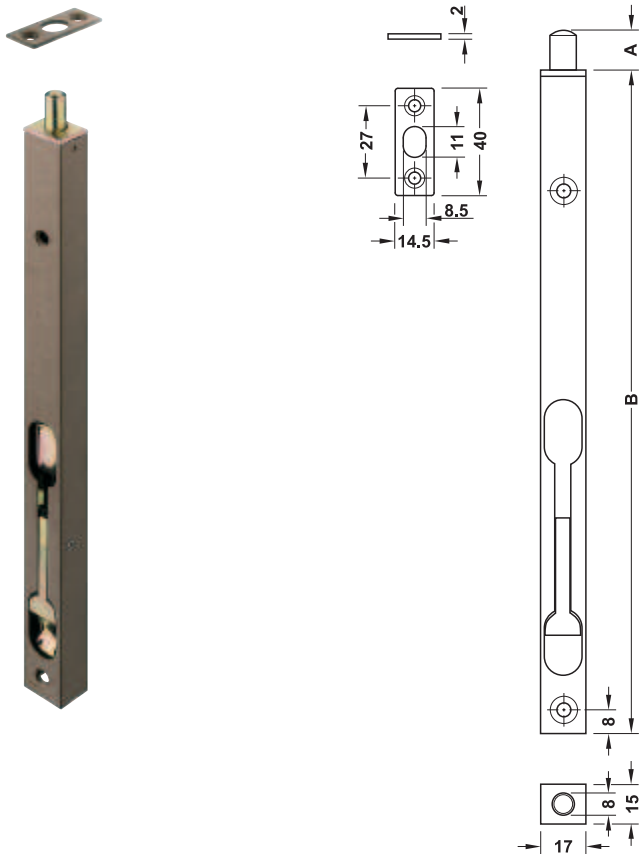


- Hub: 16 mm
- Maß A: 250 oder 400 mm
- Maß B: 197 oder 352 mm
- Werkstoff: Stahl

Lieferumfang
1 Türkantriegel
1 Schließblech

Maß A mm	Maß B mm	Oberfläche	Artikel-Nr.
250	197	vernickelt matt	911.62.801
		limbafarben lackiert	911.62.800
400	352	vernickelt matt	911.62.803
		limbafarben lackiert	911.62.802

Türkantriegel
mit Kipphebel, eckig

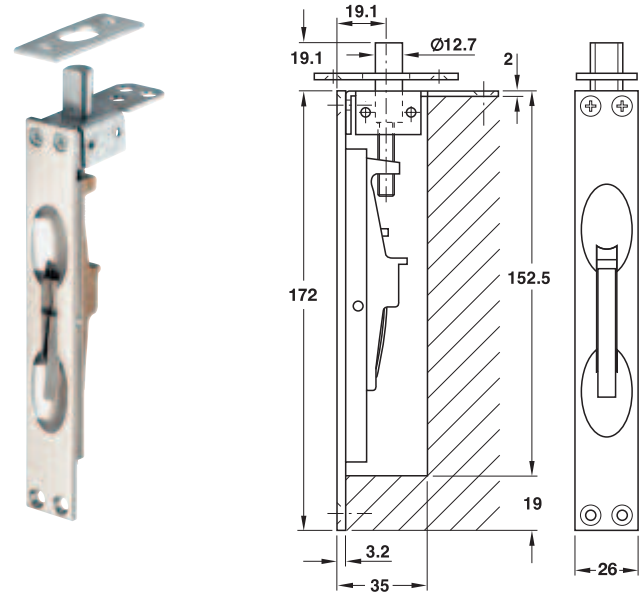

- Hub: 19,1 mm
- Werkstoff: Messing


Lieferumfang
1 Türkantriegel
1 Schließblech
1 Satz Befestigungsschrauben

Oberfläche	Artikel-Nr.
poliert	911.62.011
verchromt matt	911.62.010

Bodenbuchsen

► BB 4.254

Vollautomatischer Türkantriegel für Holztüren

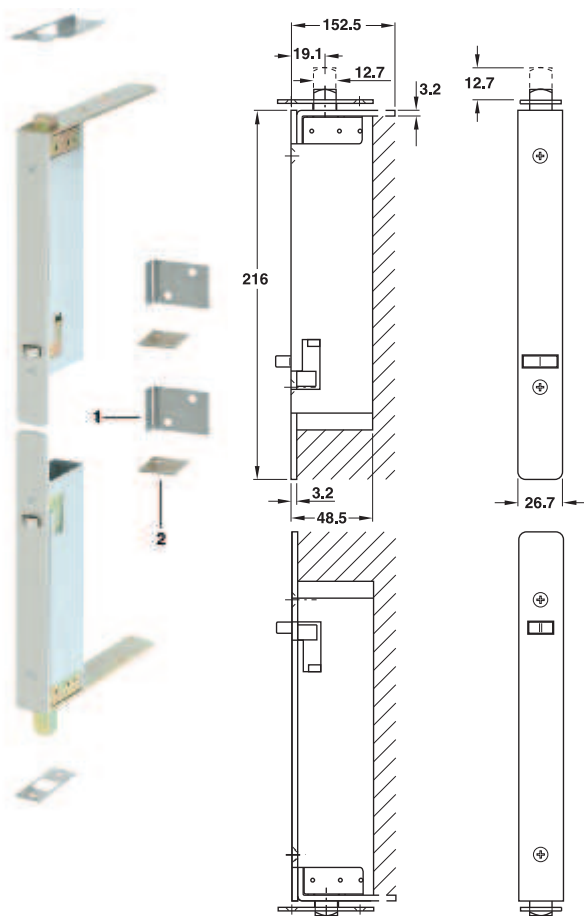


1 Auflaufplatte
2 Unterlegplatte

- Einsatzbereich: automatische Ver- und Entriegelung
- Hub: 12,7 mm
- Höhe: Gehäuse 206,5 mm
- Breite: Gehäuse 26,7 mm

Hinweis

Alternativ zum Bodenschließblech kann eine Bodenbuchse mit einer Riegelaufnahme von 19 mm verwendet werden.

Funktion

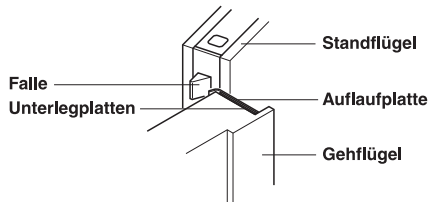

Beim Schließen des Gehflügels wird der Standflügel selbsttätig verriegelt.

Die Auflaufplatten schützen die Stirnseite des Gehflügels beim Betätigen der Falle.

Der Standflügel wird beim Öffnen des Gehflügels selbsttätig entriegelt.

Lieferumfang

- 2 Türkantriegel (oben und unten)
- 2 Schließbleche
- 2 Auflaufplatten (polyamidbeschichtet)
- 6 Unterlegplatten
- 1 Satz Befestigungsschrauben


Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	911.62.034

Abpackung: 1 Paar

Bodenbuchse

► BB 4.254

Vollautomatischer Türknanriegel für Holz- oder Metalltüren

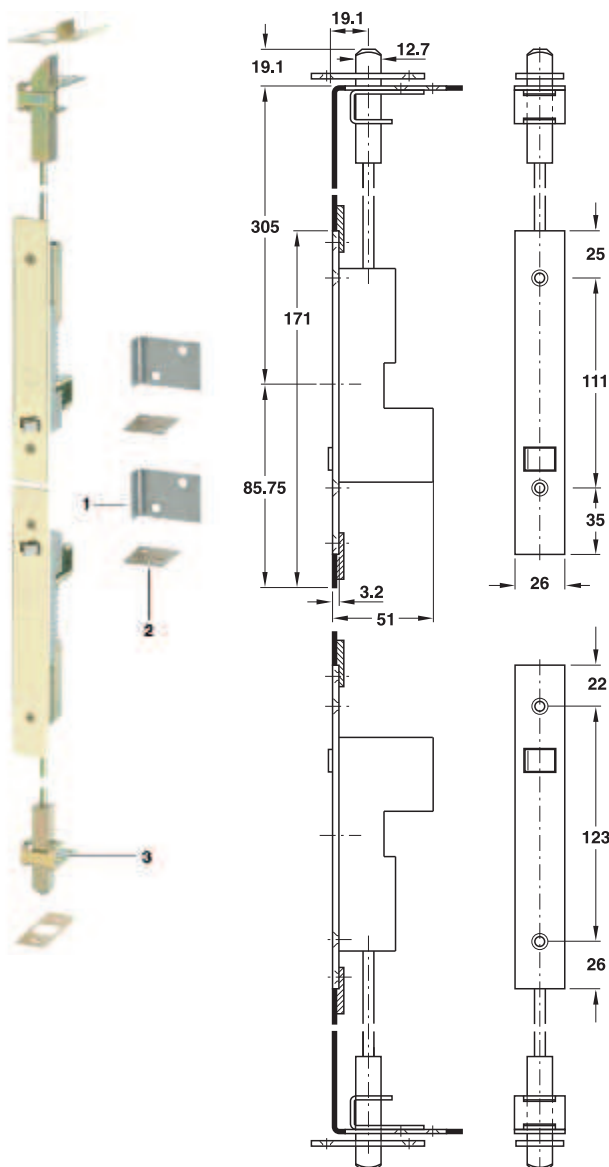


- 1 Auflaufplatte
- 2 Unterlegplatte
- 3 Führungs-U-Blech

- Einsatzbereich: automatische Ver- und Entriegelung
- Hub: 19,1 mm
- Breite: Gehäuse 26 mm

Hinweis

Alternativ zum Bodenschließblech kann eine Bodenbuchse mit einer Riegelaufnahme von 19 mm verwendet werden.

Funktion

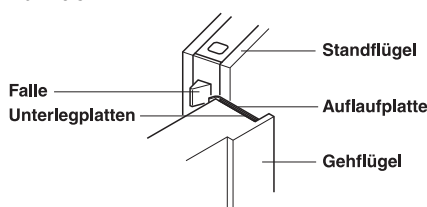

Beim Schließen des Gehflügels wird der Standflügel selbsttätig verriegelt.

Die Auflaufplatten schützen die Stirnseite des Gehflügels beim Betätigen der Falle.

Der Standflügel wird beim Öffnen des Gehflügels selbsttätig entriegelt.


Lieferumfang

- 2 Türknanriegel (oben und unten)
- 2 Schließbleche
- 2 Führungs-U-Bleche
- 2 Führungsverstärker
- 2 Auflaufplatten (polyamidbeschichtet)
- 6 Unterlegplatten
- 2 Stangen
- 1 Satz Befestigungsschrauben

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	911.62.037

Abpackung: 1 Paar


Türkantriegel mit Stangenanschluss

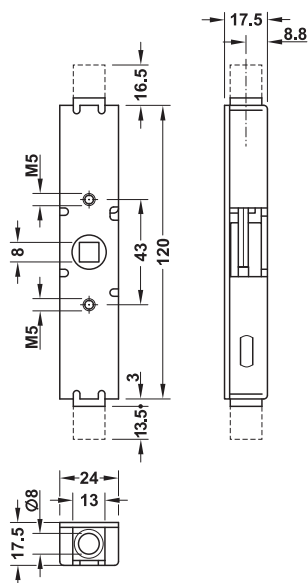

- Ausführung: ohne Stulp, Stangenanschluss nach oben und unten, für Drückerrosette
- Hub: 12.5 mm
- Drückernuss: 8 mm
- Gewinde: M5

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl	verzinkt	911.62.621

Tür-Treibriegel

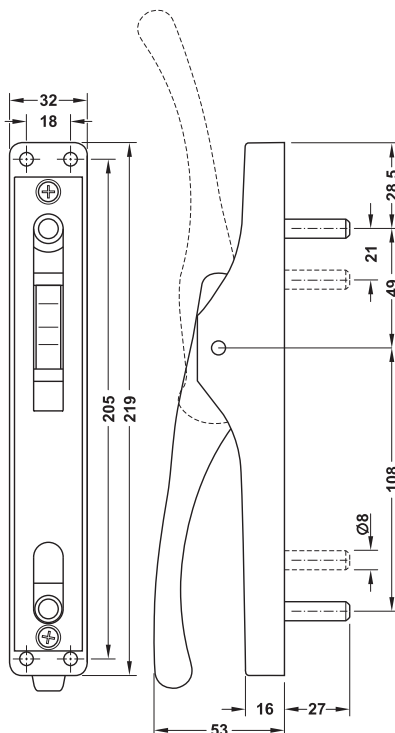


- Ausführung: Stangenanschluss nach oben und unten zum Aufschrauben
- Montage: zum Aufschrauben
- Hub: 21 mm

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl	silberfarben eloxiert	911.61.007

Zubehör


→ Stange



- Einsatzbereich: für Türkantriegel mit Stangenanschluss, für Tür-Treibriegel
- Ausführung: mit beidseitigem Gewinde

Länge mm	Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
2500	Stahl	verzinkt	911.62.180
3000			911.62.181


→ Schließblech



- Einsatzbereich: für Türkantriegel mit Stangenanschluss, für Tür-Treibriegel

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl	verzinkt	911.62.230


→ Stangenanschluss



- Einsatzbereich: für Tür-Treibriegel

Werkstoff	Oberfläche/Farbe	Artikel-Nr.
Stahl	gelb, verzinkt	911.61.049

Türkantriegel
mit Kipphebel, rund

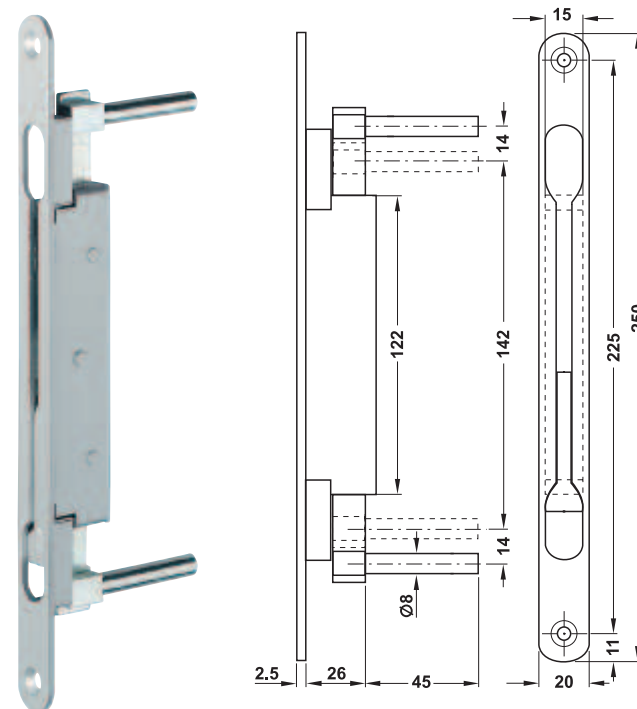

- Werkstoff: Gehäuse: Stahl,
Hebel: Zinkdruckguss
- Oberfläche: Gehäuse: silberfarben lackiert,
Hebel: vernickelt
- Ausführung: Stangenanschluss nach oben und unten
- Hub: 14 mm

Lieferumfang
1 Türkantriegel
2 Stangenanschlüsse für M10-Gewinde

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl	silberfarben lackiert	911.62.191

- Ausführung: mit beidseitigem Gewinde

Länge mm	Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
2500	Stahl	verzinkt	911.62.180
3000			911.62.181


Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl	verzinkt	911.62.230

Abpackung: 1 oder 50 Stück

Bodenbuchsen

► BB 4.254

Türkantriegel Modell B 1899 für Standflügel

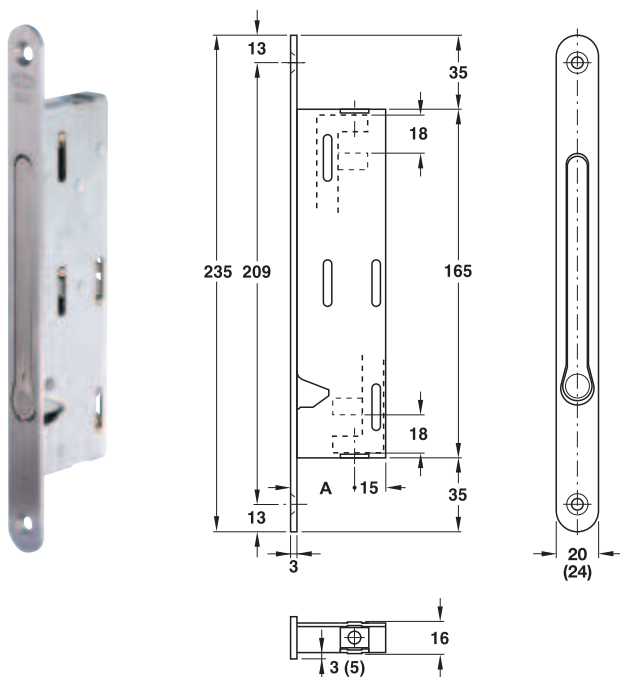

- Einsatzbereich: für zweiflügelige Türen aus Holz, für gefälzte (Stulpbreite 20 mm) oder ungefälzte (Stulpbreite 24 mm) Türen
- Werkstoff: Stulp: Edelstahl, Kipphebel und Schlosskasten: Stahl
- Oberfläche: Stulp: matt, Kipphebel: vernickelt, Schlosskasten: verzinkt
- Stulp: 20 oder 24 mm
- Hub: 18 mm

Öffnungs- und Schließfunktionen



Erst nach Öffnen des Gehflügels kann der Standflügel entriegelt werden.

Durch manuelle Betätigung des in dem Stulp integrierten Hebels werden die Treibriegelstangen in das Türblatt gezogen. Gleichzeitig arretiert das Schaltschloss die Treibriegelstangen, so dass sie bei geöffnetem Standflügel nicht ausfahren können. Damit wird sowohl eine Beschädigung des Bodenbelags als auch eine Behinderung beim Schließen des Standflügels vermieden. Der Hebel liegt durch Federkraft immer bündig mit dem Stulp. Dadurch wird auch ein selbsttätiges Schließen des Gehflügels nicht behindert. Wird der Standflügel in die Verschlusslage gebracht, löst das Schaltschloss automatisch die Verriegelung der Treibriegelstangen aus.

Stulpbreite mm	Maß A mm	Artikel-Nr.
20	30	911.61.001
	45	911.61.004
24	30	911.61.002
	45	911.61.005

Lappenschließblech	► BB 4.170
Schaltschloss	► BB 4.170
Treibriegelstangen	► BB 4.170
Stangenführungsplatte	► BB 4.171
Bodenschließmulde	► BB 4.171

Tor-Treibriegel

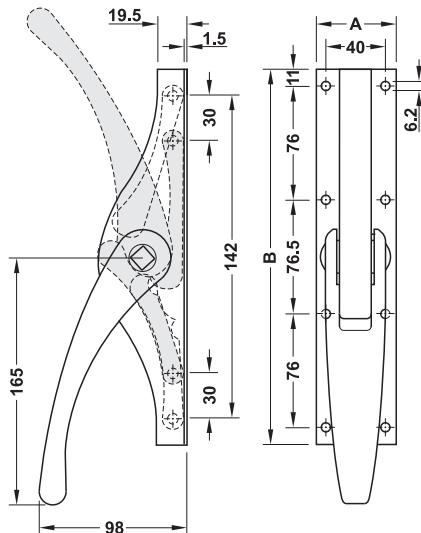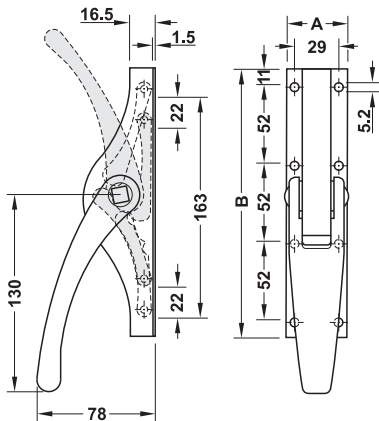

4

- Ausführung: Stangenanschluss nach oben und unten
- Hub: 22 oder 30 mm
- Maß A: 40 oder 52 mm
- Maß B: 178 oder 250 mm


Lieferumfang

für Stange 13 mm:
1 Tor-Treibriegel
1 Hinterplatte
3 Stangenführungen

für Stange 16 mm:
1 Tor-Treibriegel
1 Hinterplatte
4 Stangenführungen


Maß A mm	Maß B mm	Hub mm	Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
für Stange 13 mm					
40	178	22	Gehäuse: Streifenblech, Hebel: Edelstahl	matt gebürstet	911.61.043
			Gehäuse: Spaltband, Hebel: Stahl	verzinkt	911.61.041
für Stange 16 mm					
52	250	30	Gehäuse: Streifenblech, Hebel: Edelstahl	matt gebürstet	911.61.044
			Gehäuse: Spaltband, Hebel: Stahl	verzinkt	911.61.042

→ Stange



Maß A mm	Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
13	Edelstahl	matt	911.61.047
	Stahl	verzinkt	911.61.045
16	Edelstahl	matt	911.61.048
	Stahl	verzinkt	911.61.046


→ Schließblech



Maße in runden Klammern gelten für Ausführung Stange 16 mm.

Werkstoff	Oberfläche	für Stange 13 mm	für Stange 16 mm
Stahl	hell verzinkt	911.61.051	911.61.052


→ Winkelschließblech

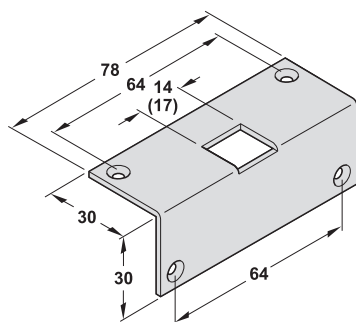

Maße in runden Klammern gelten für Ausführung Stange 16 mm.

Werkstoff	Oberfläche	für Stange 13 mm	für Stange 16 mm
Stahl	hell verzinkt	911.61.053	911.61.054

→ Steinbüchse 2-teilig



Maße in runden Klammern gelten für Ausführung Stange 16 mm.

Werkstoff	Oberfläche	für Stange 13 mm	für Stange 16 mm
Leichtmetallguss	roh	911.61.055	911.61.056

Tür-Treibriegel, verdeckt

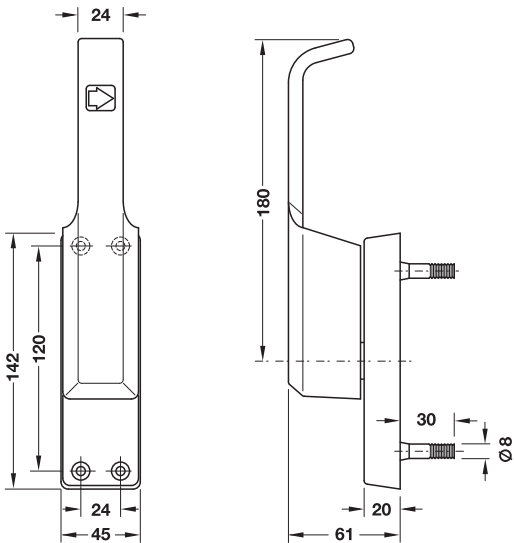


Abb. DIN rechts

- Werkstoff: Aluminium
- Oberfläche: silber eloxiert
- Ausführung: Stangenanschluss nach oben und unten
- Hub: 23 mm

Lieferumfang
1 Tür-Treibriegel
2 Schließbleche

Anschlag	Artikel-Nr.
DIN rechts	911.61.068
DIN links	911.61.067




Stange	► BB 4.248
Stangenanschluss	► BB 4.248

Grendelriegel
→ mit Klapphebel



- Werkstoff: Edelstahl
- Oberfläche: poliert


Lieferumfang
1 Grendelriegel
1 Riegelschlaufe

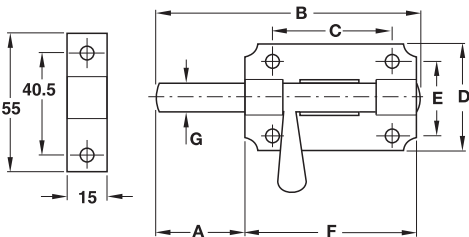

Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Maß E mm	Maß F mm	Maß G mm	Artikel-Nr.
32	100	45	42.5	30	65	Ø 10	911.62.240
36	120	60	53	35	80	Ø 12	911.62.241
45	140	73	55	40	90	Ø 14	911.62.242

DGH-B 2011, HDE, 01/11; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Bodenbuchse




- Einsatzbereich: für Tür-Kantriegel als Alternative zum Schließblech, verhindert Schmutzablagerung in der Riegelbohrung
- Werkstoff: Messing
- Ausführung: Riegelaufnahme von Durchmesser 9 – 20 mm

Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	vernickelt	blank
bis 9	Ø 13	36	17	911.62.060	911.62.061
bis 11	Ø 15		19	911.62.062	911.62.063
bis 13	Ø 17		21	911.62.064	911.62.065
bis 15	Ø 19		26	911.62.066	911.62.067
bis 20	Ø 25	40	35	911.62.068	911.62.069

4


Bodenbuchse



- Einsatzbereich: für Türkantriegel als Alternative zum Schließblech, verhindert Schmutzablagerung in der Riegelbohrung
- Werkstoff: Messing
- Ausführung: Riegelaufnahme bis Durchmesser 19 mm, Federkraft abgestimmt auf halb-/ vollautomatische Türkantriegel

Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	verchromt matt
bis 19	Ø 27	48	911.62.070

Bodenbuchse

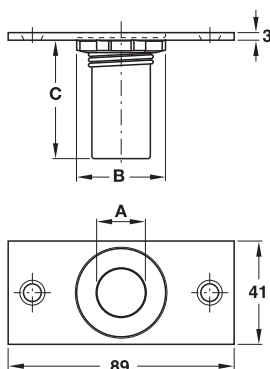

- Einsatzbereich: für Türkantriegel als Alternative zum Schließblech, verhindert Schmutzablagerung in der Riegelbohrung
- Werkstoff: Messing
- Ausführung: Riegelaufnahme bis Durchmesser 19 mm, Federkraft abgestimmt auf halb-/ vollautomatische Türkantriegel

Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	verchromt matt	poliert
bis 19	Ø 27	45	911.62.072	911.62.073