





Schiebetürbeschlag EKU Porta 60/100 HMT

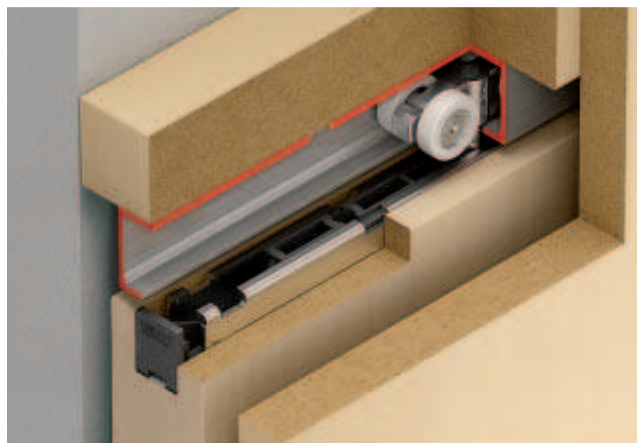

- > Einsatzbereich: für 1-flügelige Schiebetüren, zum Einbau in der Wandtasche
- > Türflügelgewicht: ≤ 60 oder ≤ 100 kg
- > Türflügelbreite: ≤ 1600 mm
- > Türflügelhöhe: ≤ 2700 mm
- > Türflügeldicke: 30–40 mm
- > Einstellmöglichkeit: Höhe 0/–3 mm bzw. 0/–2 mm (siehe Zeichnung)
- > Montage: Wand- und Deckenmontage
- > Norm: zertifiziert nach EN 1527:1998
- > Klasse:

–	6	2	0	–	0	–	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---
- > Einzugsdämpfung optional

Deckenmontage

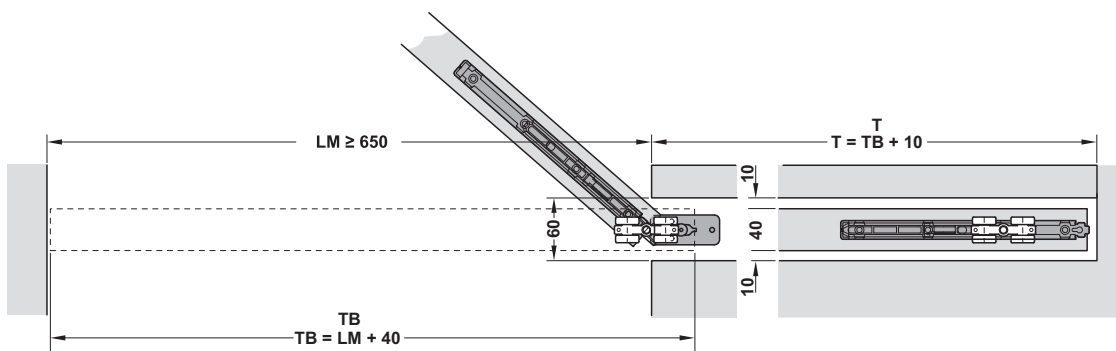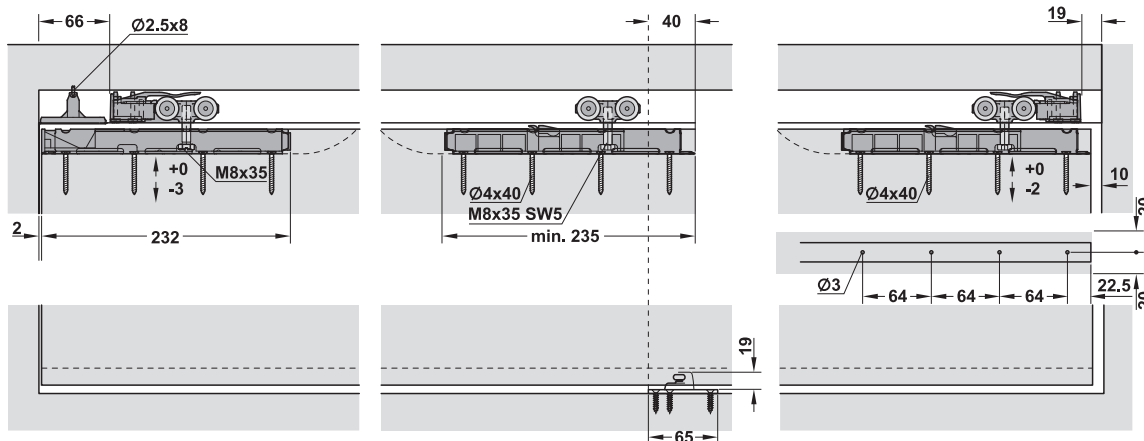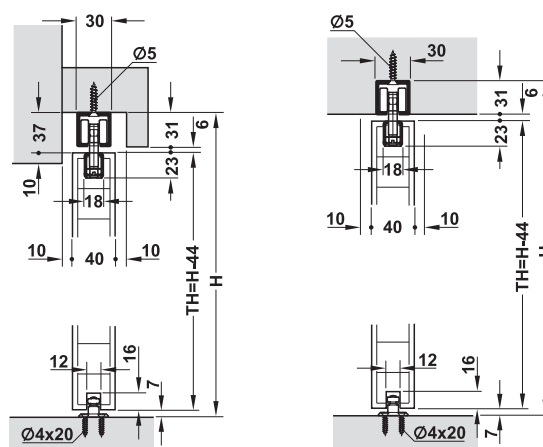

LM = Lichtes Maß
TB = Türbreite
T = Taschentiefe


Hinweis

Für das Ein- und Ausschwenken darf eine Blende bis max. an die Unterkante der Schiene reichen.

→ Garnitur ohne Laufschiene für 1 Türflügel

Modell	Türflügelgewicht kg	Lieferumfang	Artikel-Nr.
Porta 60 HMT	≤60	2 Laufwerke inkl. Tragschraube und Mutter, M8	940.60.117
Porta 100 HMT	≤100	2 Tragprofile 2 Abdeckkappen (je 1 mit Nockeneinrastung und 1 mit Feder) 2 Schienenstopper mit Rückhaltefeder 1 Bodenführung, verstellbar 1 Satz Befestigungsschrauben 1 Zylinderschraube, M8 x 35 mm	941.00.117

→ Schienen und Zubehör

		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Laufschiene gebohrt, 30 x 31 mm (B x H)		Aluminium	blank	1500	941.00.150
				1700	941.00.170
				2000	941.00.200
				2500	941.00.250
				6000	941.00.600
			silberfarben eloxiert	2000	941.00.205
				2500	941.00.255
				6000	941.00.605
Demontageschlüssel		–	–	–	940.60.097
Bodenführung, verstellbar		Kunststoff	anthrazit	65	941.00.037

Einsteckschlösser für Schiebetüren	► BB 4.28
Absenkrichtungen für Schiebetüren	► BB 8.17
Einzugsdämpfung	► BB 9.77
Schienenreiniger	► BB 9.85
Türdichtung für Schiebetüren	► BB 9.136
Muschelgriffe	► BB 9.371